



PERDURA® | CATÁLOGO DE PRODUCTOS

proyecta **PERDURA**

IMPULSO A LOS PROFESIONALES DEL GREMIO DE LA CONSTRUCCIÓN



A lo largo del año damos asesoría técnica a clientes y proveedores para la elección de los productos del grupo **PERDURA** e impulsamos la formación y actualización de arquitectos y constructores.

Más de **50 talleres** y seminarios han sido impartidos en nuestras instalaciones.

Más de **1,000 profesionistas** del gremio de la construcción se han involucrado en nuestras actividades.

¿Qué es Proyecta Perdura?



CREACIÓN



FORMA



CONFIANZA



SEGURIDAD



SOPORTE



DISEÑO

ÍNDICE DE PRODUCTOS

ADHESIVOS

Adhesivo	2
Pega Pisos y Mármol	2
Pega Porcelánico	2
Pega Porcelánico Reforzado	2
Pega Piedra Perdura Stone®	3
Pega Sobre Piso	3
Pega Sobre Piso Interiores	3
Pasta Total	3

ADHESIVOS ESPECIALIZADOS

Grandes Formatos	4
Grandes Formatos Cerámicos	4
Adhesivo Flexible	4
Pega Veneciano	4
Pega Teja	5
Secado Rápido	5
Pega Porcelánico Ecotech	5

JUNTEADORES

Junteador con Sellador Integrado	6
Junteador Sin Arena	6
Junteador Universal	6
Junteador Universal en Pasta	6
Juntalux	7
Durapoxi	7
Junta Fomy	7
Perdura Flex	7

SELLADORES

Sellacril	8
Sellacril 2000	8
Sellacril Ecotech	8
Repelente	8

RECUBRIMIENTOS

Stuccolor	10
Stucoobra	10
Stucon	10
Masilla	10
Perdura Plast	11

ESPECIALES

Duracril	11
Autonivel	11
Duracolor	12
X-Clin	12
Antiderrapante	12
Imperdura Ecotech	12

IMPERMEABILIZANTES

Imperdura	13
Cemento Plástico Imperdura	13
Impercemento	13
Membrana Impermeabilizante	13

ADHESIVOS



ADHESIVO

Ideal para la instalación de todo tipo de azulejos, losetas cerámicas, de mármol o de cantera en muro.

Características: Excelente tiempo de trabajo, alta adherencia y fácil aplicación.

Color: Blanco.

Rendimiento: 3 a 4 m² por saco.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: Si requiere mayor adherencia en losetas de baja absorción de agua, utilice **DURACRIL** en la mezcla.



PEGA PORCELÁNICO

Ideal para la instalación de pisos porcelánicos con poca absorción de agua.

Características: Excelente tiempo de trabajo y alta adherencia. Especial para losetas de baja absorción de agua y porcelanatos. Fácil aplicación.

Color: Blanco y gris.

Rendimiento: 2 a 3 m² por saco.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: Utilice **JUNTEADOR SIN ARENA** para un mejor acabado en la instalación de porcelanatos.



PEGA PISOS Y MÁRMOL

Adhesivo diseñado para instalar todo tipo de pisos cerámicos, de mármol, cantera, piedra, fachaletas y vitropisos.

Características: Excelente tiempo de trabajo, alta adherencia y resistencia con una fácil aplicación.

Color: Blanco y gris.

Rendimiento: 2 a 3 m² por saco.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: Utilice **JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO** para un mejor acabado en la instalación de pisos.



PEGA PORCELÁNICO REFORZADO

Especial para todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, de mármol, cantera y piedra; especialmente pisos rectificados y porcelánicos en exteriores.

Características: Granulometría controlada que les permite una adhesividad superior a los adhesivos normales. Altamente confiable para instalar cualquier tipo de recubrimientos de baja, mediana y alta absorción de agua.

Color: Blanco y gris.

Rendimiento: 2 a 3 m² por saco.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: Le recomendamos **JUNTEADOR UNIVERSAL**, ideal para el acabado en porcelanato rectificado.



PEGA PIEDRA PERDURA Stone®

Adhesivo especial para pegar piedra natural y fachaletas de **Perdura Stone**®, con sistema antideslizamiento y granulometría gruesa.

Características: Contiene **DURACIL** en polvo y su granulometría le da resistencia superior al estándar, lo que lo hace confiable y práctico.

Color: Gris.

Rendimiento: 2.5 a 3.5 m² por saco.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: Para incrementar la adhesividad y fijar mejor la piedra, instale una malla metálica al muro.



PEGA SOBRE PISO INTERIORES

Adhesivo modificado con resinas, para instalar losetas sobre otras ya instaladas. Para uso interior y tráfico residencial.

Características: Mejorado con aditivos y polímeros que le permiten una adhesividad superior. Altamente confiable para instalar recubrimientos de baja, mediana y alta absorción de agua.

Colores: Blanco y gris.

Rendimiento: 2 a 3 m² por saco.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: Le recomendamos **JUNTEADOR SIN ARENA** para garantizar un mejor acabado en la instalación de pisos.



PEGA SOBRE PISO

Adhesivo de superior adherencia y resistencia, especial para la instalación de piso sobre piso. Losetas vidriadas, vitrobloc, porcelánicos nacionales e importados o cualquier loseta cerámica, canteras y piedras (sobre pisos ya existentes).

Características: Excelente adherencia y resistencia. Especial para losetas de nula absorción de agua.

Color: Blanco y gris.

Rendimiento: 1.5 m² por saco.

Presentación: Saco de 10 kg.

Tips: Limpiar perfectamente el piso anteriormente instalado antes de usar el **PEGA SOBRE PISO**.



PASTA TOTAL

Adhesivo en pasta para todo tipo de pisos y azulejos cerámicos. Especialmente formulado para muros y pisos, incluso para losetas de nula absorción de agua. Ideal en remodelaciones y reparaciones. Uso interior y residencial.

Características: Producto listo para usarse.

Base acrílico-látex con una excelente adherencia y flexibilidad. Sistema antideslizamiento al aplicarse en muros. Instalación fácil, rápida y limpia. Sin desperdicios. Excelente tiempo de trabajo.

Color: Blanco.

Rendimiento: Aproximadamente 3 m² aplicado con llanas con grosor de 6 mm.

Presentación: Cubeta de 5 kg.

Tips: Te recomendamos **JUNTEADOR SIN ARENA** para garantizar un mejor acabado en la instalación de pisos.

ADHESIVOS ESPECIALIZADOS



GRANDES FORMATOS

Diseñado para piezas grandes y pesadas tanto en piso como en muro. Tiene alta adherencia y evita que las piezas se hundan o deslicen.

Características: Excelentes resultados en la instalación de losetas de 60 x 60 cm o mayores.

Color: Blanco y gris.

Rendimiento: 1.5 a 2 m² por saco.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: En instalaciones mayores a 2 metros de altura, utilice malla de gallinero para mejorar el anclaje.



GRANDES FORMATOS CERÁMICOS

Adhesivo especialmente diseñado para piezas de cerámica grandes y pesadas, tanto en piso como en muro. Tiene alta adherencia y evita que las piezas se hundan o deslicen.


Características: Excelentes resultados en la instalación de losetas cerámicas de 60 x 60 cm o mayores.

Color: Blanco y gris.

Rendimiento: Aproximadamente 2 m² por saco.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: En instalaciones mayores a 2 metros de altura, utilice malla de gallinero para mejorar el anclaje.

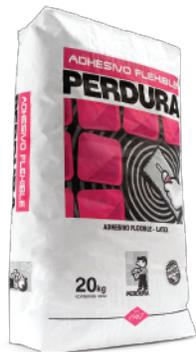

ADHESIVO FLEXIBLE

Base cemento con resinas látex. Gran resistencia mecánica a las tensiones y excelente adherencia. Ideal para losetas de muy baja y nula absorción de agua.


Características: Para lugares de vibración ligera y donde existan cambios de temperatura.

Color: Blanco y gris.

Rendimiento: 2.5 a 3 m² por saco.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: Se recomienda PERDURA FLEX para juntear en instalaciones que estén expuestas a cambios bruscos de temperatura.

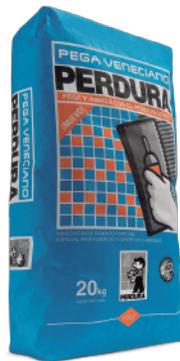

PEGA VENECIANO

Adhesivo diseñado especialmente para pegar mosaico veneciano, bizantino, colorines, vidrio block, así como cualquier recubrimiento vítreo.

Características: Buena trabajabilidad. Granulometría especial para instalar piezas pequeñas. Soporta presión hidrostática, tiene baja absorción de agua y contiene antihongos.

Color: Blanco y azul.

Rendimiento: 2 a 3 m² por saco.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: Para juntear puedes utilizar el mismo PEGA VENECIANO, junteador SIN ARENA o junteador UNIVERSAL.



PEGA TEJA

Adhesivo diseñado especialmente para pegar tejas de barro o de cemento arena con una excelente adherencia y trabajabilidad.

Características: Excelente anclaje a la teja y al sustrato.

Color: Teja.

Rendimiento: Variable, dependiendo de las prácticas de instalación, estado de la superficie, remates y bordes que se hagan durante la instalación de las tejas.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: Impermeabilice la superficie con IMPERCEMENTO antes de pegar la teja.



PEGA PORCELÁNICO DE SECADO RÁPIDO

Adhesivo de alta adherencia y resistencia. Permite aplicar la junta 4 horas después de haber hecho la instalación y transitar por la misma en solo 6 horas.

Características: Excelente tiempo de trabajo y alta adherencia. Especial para losetas de baja absorción de agua y porcelanatos. Fácil aplicación.

Tips: Recomendado para instalaciones que requieren transitarse en pocas horas o para remodelaciones.



PEGA PORCELÁNICO ECOTECH

Especial para la instalación de piso y losetas cerámicas, cantera, mármol y pisos porcelánicos en interiores y exteriores.

Características: Adhesivo ecológico que ahorra un litro de agua por cada saco utilizado durante el mezclado, además disminuye la emisión de polvo durante su preparación.

Rendimiento: De 2 a 3 m² por saco.

Color: Gris.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: No necesita de ningún aditivo, ya que podría desbalancear sus propiedades.



PEGA SOBRE PISO DE SECADO RÁPIDO

Adhesivo de alta adherencia y resistencia. Permite aplicar la junta 4 horas después de haber hecho la instalación y transitar por la misma en solo 6 horas.

Características: Excelente adherencia y resistencia. Especial para losetas de nula absorción de agua.

Tips: Recomendado para instalaciones que requieren transitarse en pocas horas o para remodelaciones.



JUNTEADORES



JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO

Mortero a base de cemento con color y sellador integrado para aplicarse como junta (boquilla) en losetas de cerámica, mármol o barro.

Características: Altamente resistente a la compresión. Color durable y sellador de la más alta calidad. Muy baja absorción de agua. Terminado granulado. Excelente para juntas de 5 a 15 mm.

Color: 13 colores.

Rendimiento: Varía, dependiendo del tamaño de la loseta.

Presentación: Saco de 10 kg.

Tips: Utilice **PEGA PISOS Y MÁRMOL** para una mejor instalación de sus pisos.

JUNTEADOR UNIVERSAL

Mortero a base de cemento, elaborado de arenas con granulometría fina.

Características: Altamente confiable para juntear entre losetas en espacios reducidos, desde 2 mm hasta juntas gruesas de 10 mm, tanto en muros como en pisos. Terminado fino.

Color: 8 colores.

Rendimiento: Varía, dependiendo del tamaño de la loseta.

Presentación: Caja de 5 kg.

Tips: Proteja sus juntas instaladas con **SELLACRIL**.



JUNTEADOR SIN ARENA

Mortero a base de cemento de granulometría extra fina y color integrado para aplicarse como junta (boquilla) en losetas con espacios reducidos, como porcelanatos y pisos rectificadas.

Características: Altamente resistente a la tensión, la fricción y a cambios de temperatura. Color altamente durable. Terminado liso. Excelente para juntas de 3 mm.

Color: 12 colores.

Rendimiento: Varía, dependiendo del tamaño de la loseta.

Presentación: Caja de 5 kg.

Tips: Utilice **DURACRIL** para aumentar la dureza y resistencia de la junta.

JUNTEADOR UNIVERSAL EN PASTA

Junteador en pasta premezclado y listo para usar, elaborado con uretano y cuarzo. Ideal para uso en áreas de tráfico pesado y ambientes sumergidos en agua.

Características: No necesita sellado. Protección antimicrobiana que inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y moho en la superficie de la junta.

Color: 7 colores.

Rendimiento: Varía, dependiendo del tamaño de la loseta.

Presentación: Cubeta de 4.08 kg.

Tips: Espere al menos 7 días para exponerla a la inmersión de agua.





JUNTALUX

Junteador traslúcido reflejante en pasta, premezclado y listo para usar, elaborado con uretano y vidrio reciclado. Contiene microperlitas de vidrio y aglutinante traslúcido que reflejan la luz, al tiempo que permiten su paso.

Características: Apariencia reflejante. No requiere sellado. Gran flexibilidad y resistencia al agrietamiento. Rápida instalación: en hasta 50% menos tiempo que otros junteadores.

Rendimiento: Varía, dependiendo del tamaño de la loseta.

Presentación: Cubeta de plástico con 4.08 kg.

Color: 7 colores.

Tips: Antes de instalarlo, asegúrese de que la loseta esté instalada firmemente y de que el mortero haya secado entre 24 y 36 horas.

JUNTA FOMY

Cordón de polietileno de baja densidad, diseñado especialmente para instalarse en juntas de dilatación o contracción.

Características: Compatible con compuestos de silicón, poliuretano, acrílico y selladores fríos.

Rendimiento: Un metro por cada metro de junta a tratar.

Presentación: Rollo de 50 m.

Tips: Utilice **PERDURA FLEX** para asegurar la instalación del sistema de juntas flexibles.



DURAPOXI

Producto epóxico, 100% sólido y libre de solventes que se puede limpiar con agua. Ideal para aplicarse como junta (boquilla) en pisos, azulejos, cantera, ladrillos, pavimentos y losetas de grado industrial.

Características: Extra resistencia a la fricción, impactos y a productos químicos debido a ambientes corrosivos. No contiene solventes, fácil de limpiar. Amplio tiempo de trabajo.

Color: Gris, beige, rojo, negro y blanco.

Rendimiento: Varía, dependiendo del tamaño de la loseta.

Presentación: Cubeta de 3.2 y 6.4 L.

Tips: Se recomienda en la instalación de mármol verde.

PERDURA FLEX

Sellador de poliuretano flexible, muy resistente y durable. Ofrece un excelente desempeño en juntas de expansión y movimiento.

Características: Recomendado además para relleno de fisuras, sellado de paneles prefabricados y calafatear orillas de ventanas o puertas. Ideal para colocar losetas en sustratos de madera y metal. Terminado liso.

Color: Negro, gris y blanco.

Rendimiento: Varía, de acuerdo con el ancho y la profundidad de la junta.

Presentación: Cartucho de 300 ml.

Tips: Utilice **JUNTA FOMY** para evitar el uso excesivo de **PERDURA FLEX** y asegurar la instalación del sistema de juntas flexibles.



SELLADORES



SELLACRIL

Terminado brillante. Sellador acrílico a base de solvente, para aplicarse sobre juntas, tejas, pisos de barro, ladrillo y cantera.

Características: Sella y protege de la penetración de agua, grasa y mugre. Realza la belleza de los colores naturales, aumentando su brillo y conservándolos. Ayuda a una fácil limpieza.

Color: Brillante.

Rendimiento: En superficies planas (dependiendo de la absorción), alrededor de 4 m².

Presentación: Lata de 500 ml, 1 y 4 L.

Tips: Utilícelo sobre sus juntas para evitar la acumulación de mugre.



SELLACRIL ECOTECH

Sellador acrílico-estireno a base de agua para aplicarse sobre juntas, ladrillo, concreto, piedra natural, tejas, pisos de barro y cantera.

Características: Sella y protege de la penetración de agua, grasa y mugre. Mantiene la apariencia natural de las superficies, dejándolas ligeramente brillantes. Producto a base de agua con olor suave.

Rendimiento: En superficies planas (dependiendo de la absorción), alrededor de 4 m².

Presentación: Envase de 500 ml y 1 L.

Tips: Utilícelo en lugares poco ventilados o donde quiera evitar olores a solventes, como escuelas, hospitales, etc.



SELLACRIL 2000

Terminado mate. Sellador acrílico a base de solvente que al aplicarse deja una capa altamente resistente en juntas, tejas, pisos de barro, ladrillo y cantera.

Características: Sella y protege de la penetración de agua, grasa y mugre. Realza la belleza de los colores naturales, aumentando su intensidad y conservándolos. Ayuda a una fácil limpieza.

Color: Mate.

Rendimiento: En superficies planas (dependiendo de la absorción), alrededor de 4 m².

Presentación: Lata de 500 ml, 1 y 4 L.

Tips: Utilícelo sobre sus juntas para evitar la acumulación de mugre y dar un terminado satinado.



REPELENTE

Producto ecológico que evita la acumulación y penetración de líquidos a superficies absorbentes, como: barro, tabicón, adoquín, cemento, piedra, ladrillo, teja, cantera, adobe y piedra natural.

Características: Repelencia total. Permite la evaporación de la humedad. Disminuye la formación de salitre, manchas negras y hongos. Fácil aplicación a una mano. Acabado natural.

Rendimiento: Depende de la porosidad del sustrato, por lo cual presenta variaciones considerables.

Presentación: Envase de 1, 3,7, y 19 L (sobre pedido).

Tips: No lo aplique en superficies en contacto constante con agua.



PERDURA®

¡ÚNETE A NUESTRO
GRUPO EXCLUSIVO!

Los miembros del **Club del Instalador Perdura** tienen acceso a cursos, capacitaciones, premios, puntos y promociones.

Llama al **(33) 1863 8250**
Para mayores informes

RECUBRIMIENTOS



STUCCOLOR

Recubrimiento para muros con color integrado y **terminado medio**, aplicable sobre block, ladrillo, tablaroca, muros prefabricados y fachadas.

Producto Premium.

Características: Color a prueba de tiempo. Excelente tiempo de trabajo. Permite la salida de la humedad. Alta resistencia y dureza. Aplicación sencilla.

Color: 8 colores.

Rendimiento: Aproximadamente 6 a 7 m² por saco.

Presentación: Saco de 20 kg con arena y sin arena.

Tips: Utilícelo en fachadas y evite pintaras.



STUCOOBRA

Recubrimiento para muros diseñado especialmente para uso en obra. **Terminado liso**. Es ideal para instalar sobre superficies como repello, tablaroca y muros prefabricados.

Características: Excelente tiempo de trabajo. Aplicación fácil y práctica. **Producto Económico.**

Color: Natural.

Rendimiento: Aproximadamente de 10 a 12 m² por saco.

Presentación: Saco de 20 y 40 kg.

Tips: Utilice **DURACRIL** en la mezcla de **STUCOOBRA** para aumentar su dureza.



STUCON

Recubrimiento económico para muros. **Terminado rugoso**. Aplicable sobre block, ladrillo, tablaroca, muros prefabricados y fachadas.

Características: Excelente para diseñar acabados por su textura rugosa, con muy buena trabajabilidad.

Color: Gris y blanco.

Rendimiento: Alrededor de 6 m² por saco, con 6 mm de espesor.

Presentación: Saco de 40 kg con arena y sin arena.

Tips: Utilícelo en fachadas e interiores.



MASILLA

Mortero económico con **terminado liso** reforzado para recubrir y proteger todo tipo de fachadas interiores y exteriores en muros, bardas y techos.

Características: Excelente trabajabilidad.

La relación costo-rendimiento es ideal, comparada con la de otros acabados.

Color: Blanco y gris.

Rendimiento: Aproximadamente de 10 a 12 m² por saco.

Presentación: Saco de 40 kg.

Tips: Utilícela para reducir a un solo paso el zarpeo y el afine.



PERDURA PLAST

Recubrimiento a base de cemento para muros y techos, con un acabado extra fino, ideal en sus fachadas e interiores de una forma fácil y práctica.

Características: Acabado extra fino y un extenso rendimiento. Fácil aplicación.

Color: Gris, blanco y beige.

Rendimiento: Aproximadamente 6 a 8 m² por saco.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: Ideal para fachadas e interiores. Utilice **DURACRIL** en la mezcla para aumentar su dureza. Para un mejor desempeño es necesario sellar antes la superficie a recubrir.

ESPECIALES



DURACRIL


Aditivo 100% acrílico para añadirse en morteros, pastas, tiroles, junteadores, adhesivos y estucos.

Características: Proporciona resistencia, incrementa la adhesividad y dureza, minimiza la contracción y la expansión. Disminuye la absorción de agua.

Rendimiento: Mínimo recomendado, agregar 1/2 L por cada 20 kg de adhesivo.

Presentación: Envase de 1 y 3.7 L.

Tips: Utilícelo como "primer" en las superficies para mejorar la adhesividad en sus instalaciones de piedra, fachaletas, estucos, pastas o incluso antes de impermeabilizar.



AUTONIVEL

Para preparar superficies como firme nivelado y recibir duela laminada, parquet, alfombra, madera, loseta vinílica, cerámica o recubrimientos pétreos.

Características: Deja una superficie lisa y no se requiere llanear ni reglar.

Color: Gris.

Rendimiento: 2 a 3 m² por saco en un espesor de 8 mm.

Presentación: Saco de 40 kg.

Tips: Trabaje saco por saco, preparando e instalando para asegurar la fluidez del mismo.

ESPECIALES

DURACOLOR



Color natural en polvo ideal para dar color a cemento, yeso, tirol, adoquín, mosaico, enjarres, fachadas y acabados, o para usarlo en cualquier mortero a base de cemento.

Características: Color durable. Contiene aditivos químicos que permiten una dispersión fácil y uniforme del color. Resistente a los rayos ultravioleta.

Color: 8 colores.

Rendimiento: Varía de acuerdo con el tono que se quiera obtener.

Presentación: Caja de 800 g.

Tips: Se puede utilizar DURACOLOR para dar color en la elaboración de tejas en vez de agregar pigmento.

ANTIDERRAPANTE

Tratamiento químico a base de agua que incrementa el grado de fricción por la formación de microporos y aumenta la seguridad de las superficies húmedas.

Características: Es transparente y no altera la superficie, puede usarse en interior o exterior, es fácil de aplicar y de olor ligero.

Rendimiento: Aproximadamente 10 m² por litro.

Presentación: Envase de 940 ml y 3.7 L.

Tips: Si se aplica en áreas de baño, regaderas o alto tráfico, deberá repetir el tratamiento con regularidad, pues el jabón y la grasa tapan los microporos que provocan el efecto antiderrapante.



X-CLIN

Limpiador de sanitarios, lavabos, mingitorios, juntas de cemento, azulejos y áreas de regadera.

Características: Remueve sarro, materia orgánica, escamas jabonosas y depósitos creados por agua dura. Formulado a base de ácidos, solo debe usarse en superficies vitrificadas. No usarse en mosaico normal, superficies cromadas ni de bronce.

Rendimiento: Varía dependiendo de la porosidad del sustrato.

Presentación: Envase rociador de 700 ml.

Tips: Utilice X-CLIN para limpiar sus juntas en áreas de regaderas o baños.

IMPERDURA ECOTECH

Es un impermeabilizante que reduce el consumo de energía eléctrica. Con gran desempeño térmico y una alta reflectividad al calor y rayos solares. IMPERDURA ECOTECH forma una película protectora que impide la filtración de agua.

Características: Aislamiento térmico al máximo, ahorra energía. Su sistema a base de agua lo hace un producto amigable al medio ambiente ya que no contiene solventes ni materiales agresivos.

Rendimiento: Aproximadamente 15 m² por cubeta.

Presentación: Cubeta de 19 L.

Color: Blanco.

Tips: Utilice CEMENTO PLÁSTICO IMPERDURA antes de impermeabilizar para rellenar fisuras y asegurar una mejor impermeabilización.



IMPERMEABILIZANTES



IMPERDURA

Impermeabilizante elastomérico, elaborado con copolímeros acrílicos de alta calidad, cargas de alta resistencia a la degradación y aditivos anticorrosivos.

Características: Su película protectora impide la filtración de agua y cuenta con elongación óptima para cambios bruscos de temperatura.

Color: Blanco y terracota.

Rendimiento: 1 a 1.5 m² por litro aplicado a dos manos.

Presentación: Cubeta de 3.7 y 19 L.

Tips: Utilice **CEMENTO PLÁSTICO IMPERDURA** antes de impermeabilizar para rellenar fisuras y asegurar una mejor impermeabilización.



IMPERCEMENTO

Impermeabilizante a base de cemento con polímeros y aditivos con excelente repelencia al agua. Formulado para impermeabilización de bases de concreto o cementosas.

Características: Ideal para azoteas de edificios, terrazas, jardineras, fosas, piscinas y regaderas.

Color: Blanco.

Rendimiento: 5 a 6 m² por saco.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: Poner hasta 3 manos en el caso de superficies en contacto constante con el agua y sometidas a presión hidrostática.



CEMENTO PLÁSTICO IMPERDURA

Producto en pasta de adherencia y elasticidad inigualables. Diseñado para sellar, rellenar, calafatear, resanar grietas y fisuras. Listo para usarse.

Características: Es resistente a la degradación, puede estar expuesto a la intemperie y soporta cambios bruscos de temperatura.

Color: Gris.

Rendimiento: Varía, dependiendo de la instalación.

Presentación: Cubeta de 3.7 L.

Tips: También puede emplearse para sellar salidas de tuberías o postes, bases de tinaco, uniones entre concreto y ductos.



MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Es un producto de dos componentes (polvo y líquido) que al mezclarse forman una membrana impermeable y elástica que protege las superficies.

Características: Formulado para instalarse en superficies de cemento-arena con grietas o fisuras. Para uso en cisternas, aljibes, baños, terrazas, jardineras, azoteas verdes, etc.

Color: Gris.

Rendimiento: Alrededor de 6 m² aplicado a 2 manos.

Presentación: Saco 20 kg y cubeta de 15 L.

Tips: Se recomienda poner un "primer" de **DURACRIL** antes de aplicar la **MEMBRANA**.



PERDURA

PERDURA[®]

PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

www.perdura.com.mx  /PerduraMX