



RUBI



CATÁLOGO 2024

**DESDE 1951 LA MEJOR OPCIÓN
PARA CADA TRABAJO**



00. Sobre RUBI GRUP

04 Introducción

01. Corte manual de la cerámica

26 Cortadoras manuales para cerámica

58 Rodeles para cortadoras y accesorios para cortadoras manuales

02. Slab System

68 Corte

76 Manipulación

87 Instalación

03. Corte eléctrico de la cerámica

98 Cortadoras e ingleteadoras eléctricas

120 Cortadora circular, biseladora y aspiradora

04. Disco diamante

132 Discos diamante corte seco

139 Discos diamante corte húmedo

05. Perforación

148 Herramientas para taladrar baldosa cerámica, gres, mármol, granito y otros materiales

06. Desbaste y pulido

162 Muelas y discos de desbaste

168 Discos y tacos para pulido

| | |
|------------|--|
| 07. | Mezclado |
| 172 | Mezcladores eléctricos |
| 180 | Varillas mezcladoras |
| 08. | Herramientas para la colocación y acabado de la cerámica |
| 190 | Llanas, peines, talochas, llanas de goma y espátulas |
| 206 | Marcadores, cortafríos, plantillas y útiles auxiliares para el alicatado |
| 214 | Macetas, tenazas y aplicadores de mortero de juntas |
| 09. | Accesorios para la colocación y acabado de la cerámica |
| 222 | Medición y reglaje |
| 224 | Crucetas |
| 230 | Sistemas de nivelación |
| 10. | Bajantes de escombros, cubos y capazos |
| 238 | Bajantes para escombros |
| 240 | Productos de plástico para la construcción |
| 11. | Equipamiento de seguridad |
| 246 | Equipo personal para el profesional de la construcción |
| 12. | Accesorios de limpieza y mantenimiento |
| 252 | Productos y accesorios para la limpieza y colocación de la cerámica |
| 13. | Palbox y expositores |
| 260 | Palbox y expositores |
| 269 | Índice por referencias |





DESDE 1951 LA MEJOR OPCIÓN PARA CADA TRABAJO

En RUBI Group, somos expertos en el diseño, fabricación y distribución de maquinaria y herramientas revolucionarias para el corte, colocación y mantenimiento de la cerámica. Nuestra dedicación implacable a la excelencia nos ha posicionado como líderes indiscutibles en el sector. Cada producto que creamos es fruto de nuestra pasión por la innovación y nuestro firme compromiso con la calidad.


Con la invención de la primera cortadora de mosaico hidráulico de la historia inventada y patentada por los hermanos Boada en 1951, en RUBI hemos trabajado siempre con una misión clara: facilitar soluciones diferenciadas a profesionales de la construcción aportando la máxima eficacia, rentabilidad y seguridad para la óptima colocación de cerámica.

De esta manera, colocando al instalador en el centro de nuestra estrategia, garantizamos que **la innovación, la alta calidad de nuestros productos y la excelencia sean los principios fundamentales en toda nuestra gama de productos**. Hoy en día, la marca RUBI es reconocida por los profesionales más exigentes de la construcción y el diseño en más de 120 países, gracias a nuestra sólida red internacional de filiales y sucursales.

APORTAMOS CALIDAD E INNOVACIÓN AL MUNDO



RUBI IS RUBI ALL OVER THE WORLD

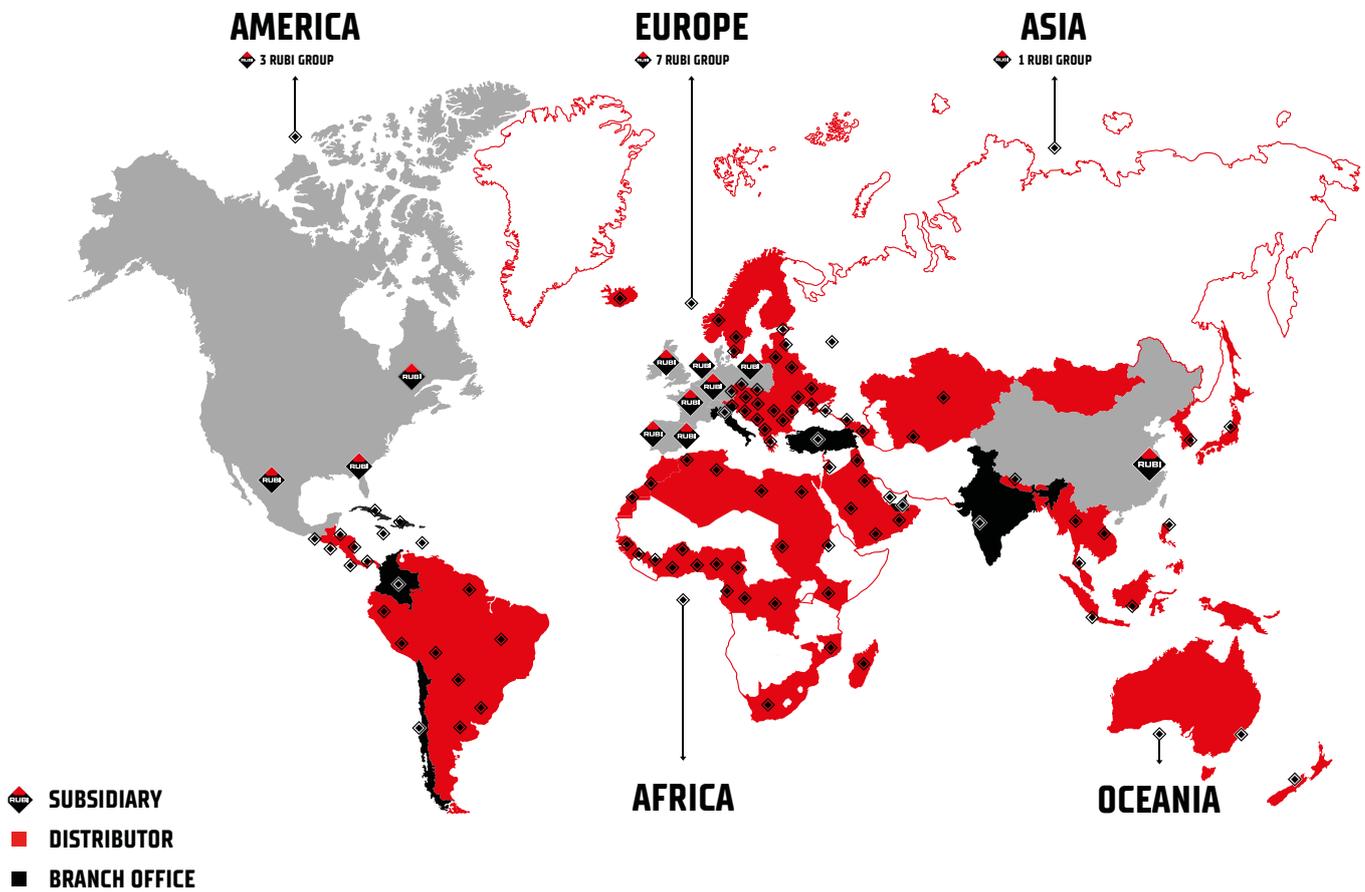

+600 Personas en el Equipo RUBI

120 Países con distribución de marca RUBI

2 Centros de producción y logística

+100 Distribuidores oficiales

11 Filiales a nivel internacional

En RUBI Group, nuestro equipo multidisciplinario está altamente capacitado y se mantiene en constante formación. Estamos firmemente comprometidos/as con la excelencia, el respeto y la pasión, valores fundamentales que guían nuestras acciones día a día.

Nuestro equipo está compuesto por más de 600 profesionales distribuidos en 11 filiales y 9 sucursales en todo el mundo. Nuestra experiencia y conocimiento nos respaldan para brindar soluciones de calidad a nivel internacional.



BETTER PROFESSIONALS. BETTER PLACES.

COMPROMISO RUBI BETTER PROFESSIONALS. BETTER PLACES.

En RUBI Group nos guiamos por nuestro propósito corporativo “Better Professionals. Better Places” (Mejores profesionales. Mejores espacios) que refleja nuestro enfoque en dos aspectos fundamentales, mejorando la calidad y el desempeño de nuestra industria: los profesionales cuyo talento es reconocido por todos y los espacios que transforman con su creatividad.

Nos esforzamos por cambiar el futuro, siendo líderes en la formación de profesionales excepcionales y contribuyendo en la construcción de lugares excepcionales, en beneficio de un mundo mejor.



Formación para estudiantes de la construcción en el centro de aprendizaje BTP CFA en Antibes, Francia.

ODS, POR UN FUTURO SOSTENIBLE Y EQUITATIVO

Nuestro compromiso se enfoca en un desarrollo sostenible que se enmarca en nuestra estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, en la que abarcamos las tres áreas fundamentales de la sostenibilidad: social, medioambiental y económica.

Para ello, nos basamos en 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas para el periodo 2015–2030, los cuales nos guían en nuestro camino hacia un futuro con enfoque en la sostenibilidad.



Colaboración con la Fundación Vicente Ferrer en la construcción de viviendas para personas vulnerables en Anantapur, India.



Creemos firmemente que las políticas medioambientales y de sostenibilidad social y económica, son responsabilidad de todo el equipo RUBI. Solo en un mundo más justo, equitativo y sostenible, podemos seguir creciendo y colaborando de manera significativa con la sociedad y nuestro entorno.

JUNTOS/AS CONSTRUIMOS UN FUTURO SOSTENIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS.



Limpieza de playas en Florida realizada por el equipo de RUBI Tools USA.



En RUBI somos un Equipo multidisciplinario, con un gran expertise y en constante formación.

El Equipo RUBI está formado por más de 600 profesionales repartidos en las múltiples filiales y sucursales donde RUBI Group tiene presencia a nivel mundial.

NUESTRO DÍA A DÍA SE DESARROLLA SIEMPRE BAJO LOS 3 VALORES DE RUBI





EXCELENCIA


La excelencia nos define en todo lo que hacemos, gracias a nuestra experiencia, flexibilidad e innovación. Nos esforzamos diariamente por ofrecer lo mejor en nuestros productos innovadores y nuestras relaciones con partners del sector.

RESPECTO

El respeto está presente en nuestro ADN, nuestras relaciones dentro del Equipo RUBI y con clientes, proveedores y demás stakeholders , nos llevan a crear un entorno cercano y dinámico.

PASIÓN

La pasión es lo que nos mueve, nuestra actitud en el trabajo a través del compromiso, el optimismo y la determinación. Nuestra larga historia demuestra un entusiasmo sostenido en el tiempo, nos encanta inspirar a los demás.

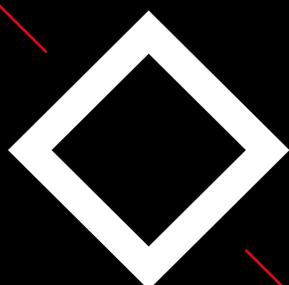

RUBI ACADEMY

LET'S BUILD BETTER PLACES TOGETHER!

La RUBI Academy es un proyecto pionero diseñado para profesionalizar y ensalzar el oficio de alicatador, destinado a los profesionales de la cerámica presentes y futuros.

Con más de 70 años de experiencia en la formación y apoyo a instaladores de cerámica, unificamos todas nuestras actividades formativas en un espacio inclusivo y accesible: la RUBI Academy.

La RUBI Academy promueve oportunidades de aprendizaje a través de una amplia gama de eventos formativos a nivel internacional, webinars, tutoriales descargables y contenido audiovisual disponible en nuestra web.

Además de estas acciones formativas, la RUBI Academy respalda iniciativas como la "Beca RUBI", que promueve la especialización en colocación de baldosas entre los jóvenes estudiantes y colabora en eventos formativos orientados a las mujeres en la industria de la construcción o a personas desempleadas que siguen formándose.

La base principal de la RUBI Academy se ubica en nuestras instalaciones de Santa Oliva, donde cuenta con un espacio físico dedicado a la formación. Dispone de un aula para clases teóricas y otro espacio con más de 580 metros cuadrados destinados a la formación práctica.

De esta forma, la RUBI Academy se consolida como un espacio de formación accesible y de calidad, que también sirve como punto de encuentro tanto en el ámbito físico como virtual para profesionales del sector. Valoramos y visibilizamos el oficio de alicatador, acercándolo a las personas y dignificando el importante papel de los instaladores de cerámica en la industria de la construcción.



**SÍGUENOS EN
NUESTRO
CANAL DE YOUTUBE
PARA VISUALIZAR
TODOS LOS VÍDEOS
FORMATIVOS**

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD



8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO



17 ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS







PLANTAS PRODUCTIVAS


RUBI Group cuenta con 2 centros de producción en Santa Oliva (Tarragona, España) y Suzhou (China), lo que se traduce en más de 120.000 m2 de instalaciones en todo el mundo.

El centro principal de producción y logística en Santa Oliva (Tarragona, España) ocupa una superficie de 27.000m2 y está dotado con la más avanzada tecnología en gestión logística. Además, con el innovador centro de SRT (Suzhou, China) se garantiza la disponibilidad de stock de nuestros productos en las distintas áreas geográficas en las que RUBI opera, cumpliendo con exigentes ratios de nivel de servicio. Ambos centros productivos, también están equipados con la última tecnología en producción y logística para obtener un producto de alta calidad y un servicio de expedición que reduce al máximo los plazos de entrega.



SHOWROOMS EN FILIALES

Desde las 11 filiales de RUBI se cubre la demanda mundial y el servicio de formación y postventa, conjuntamente con nuestros distribuidores de confianza, para estar siempre cerca del usuario y ofrecer soluciones adaptadas a las características de cada mercado. Además, en varias de ellas, incluyendo nuestras oficinas centrales, disponemos de modernos showrooms que exhiben nuestros últimos lanzamientos al mercado. Ofrecemos, de esta forma, una experiencia actualizada e innovadora a nuestros clientes y usuarios, mostrando cómo los productos RUBI satisfacen las necesidades del alicatador en línea con las nuevas tendencias de la industria cerámica.

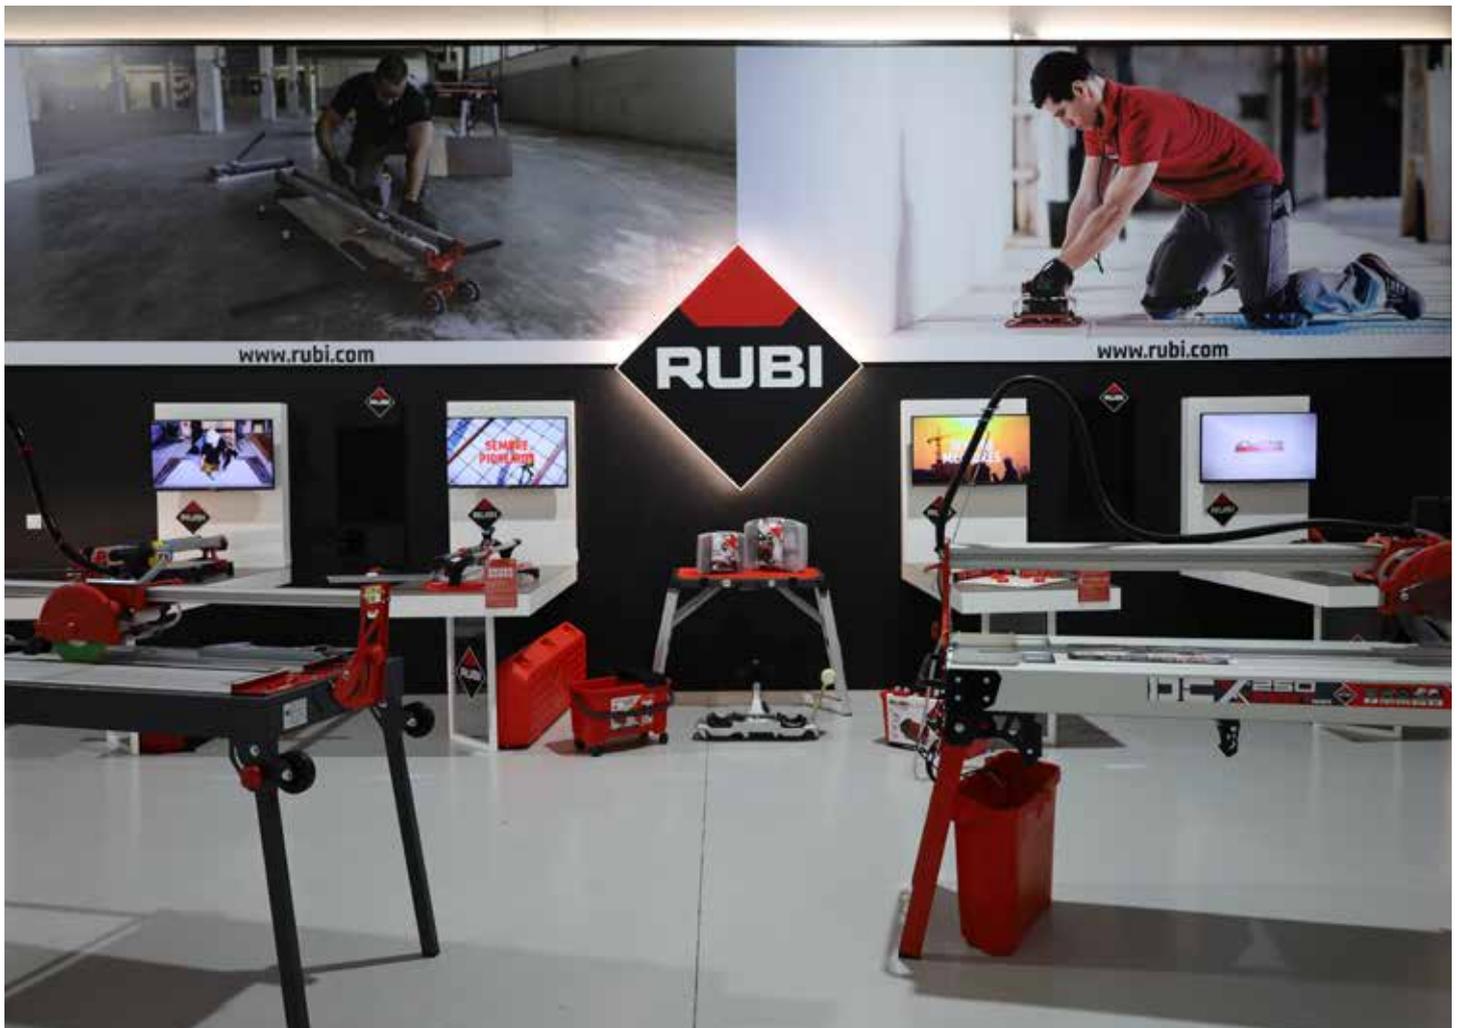

Showroom en las instalaciones de RUBI Portugal

MUSEO CORPORATIVO

Desde 1951, en el Equipo RUBI nos hemos dedicado apasionadamente a profesionalizar los oficios de la construcción. Como reflejo de nuestro compromiso, en 2003 inauguramos el Museo Corporativo "Las herramientas de la construcción" en nuestras instalaciones principales de Santa Oliva, Tarragona. El museo está abierto a clientes, profesionales y estudiantes, brindándoles una experiencia educativa única. Podrán explorar nuestra colección histórica de herramientas de construcción RUBI y poner a prueba sus habilidades en el corte y colocación de cerámica.

LA HISTORIA Y LA
INNOVACIÓN SE UNEN
PARA IMPULSAR EL
CRECIMIENTO Y LA
EXCELENCIA EN EL
SECTOR.



SERVICIO POSTVENTA

El equipo de servicio postventa de RUBI Group, conjuntamente con nuestra extensa red internacional de servicios técnicos oficiales, gestionamos diariamente de la forma más eficiente las incidencias, dudas y necesidades de nuestros clientes y profesionales del corte y la colocación de cerámica.

En RUBI Group, lideramos el mercado con altos y rápidos ratios de respuesta, obteniendo así una excepcional satisfacción de nuestros clientes en todo el mundo. Garantizamos un rendimiento superior en nuestras herramientas, brindando una experiencia de compra duradera y satisfactoria con un servicio al cliente impecable.

Ponemos a vuestra disposición diferentes vías de contacto:



rubi.com



aftersales@rubi.com



+34 936 80 65 00





RUBI CLUB

El miembro del RUBI CLUB está siempre un paso por delante del resto de profesionales de la colocación, obteniendo más rentabilidad y prestigio para su negocio.

En RUBI, todos los productos dan puntos que puedes cambiar cómodamente por dinero o regalos, consiguiendo interesantes descuentos solamente por registrar tus compras. También, puedes alargar la vida útil de tus herramientas, con la extensión de garantía gratuita de hasta 5 años, y sacar el máximo partido a tus inversiones. Gracias a nuestras novedades y promociones exclusivas para miembros del RUBI CLUB, puedes hacerte con las mejores herramientas en las mejores condiciones.

Actualmente, más de 70.000 expertos en el arte de la colocación en todo el mundo ya confían en el **RUBI CLUB** para convertirse en mejores profesionales y entregar sus proyectos de una manera más eficiente.

¡Únete a la primera comunidad de expertos de la colocación en todo el mundo y benefíciate de todas sus ventajas!



RECUPERA DINERO POR TUS COMPRAS



EXTIENDE LA GARANTÍA GRATUITAMENTE



ACCEDE A PROMOCIONES EXCLUSIVAS



RECIBE INVITACIONES PARA EVENTOS



DISFRUTA DE CONTENIDO ÚNICO



PARTICIPA EN CONCURSOS Y SORTEOS





RUBI CLUB

★★★★★ LA APP QUE PREMIA TU CONFIANZA EN NOSOTROS

Recupera dinero en todas tus compras

DESCÁRGATE LA APP Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE TODAS LAS VENTAJAS



DESCÁRGATELA YA Y EMPIEZA A ACUMULAR PUNTOS

Escanea el código QR o encuétrala en las tiendas de aplicaciones

INNOVACIÓN Y CALIDAD





En RUBI, la innovación y la calidad son pilares fundamentales en todo lo que hacemos: desde la concepción del diseño, pasando por la fase de producción, hasta finalmente reflejarse en nuestros productos. Nos enorgullece ofrecer soluciones que permiten al profesional de la cerámica realizar su trabajo con creatividad y atención a los detalles, obteniendo resultados óptimos y de máxima calidad

LIDERAZGO TECNOLÓGICO

119 Productos patentados

119 Productos protegidos con diseño industrial

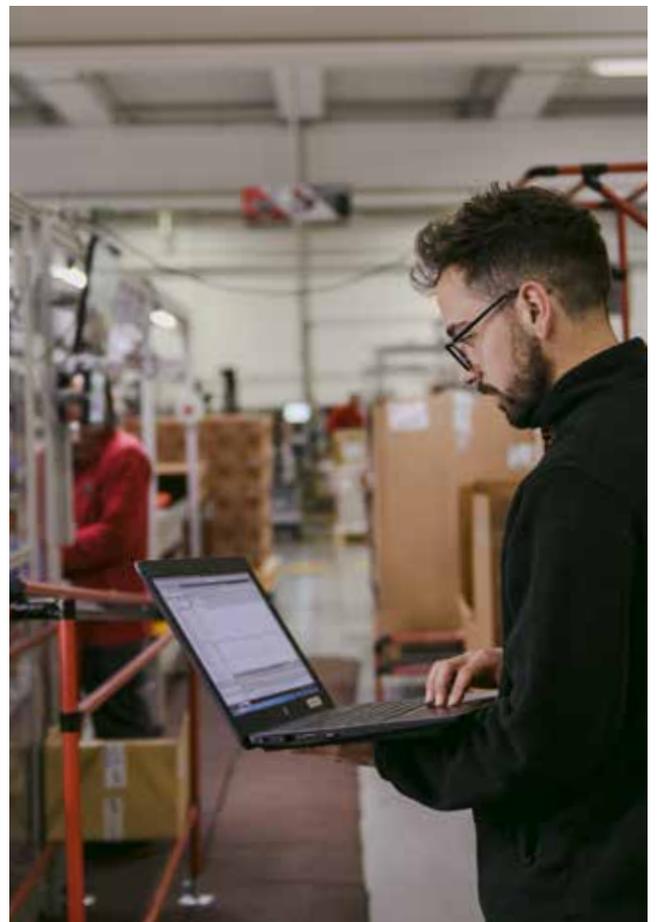

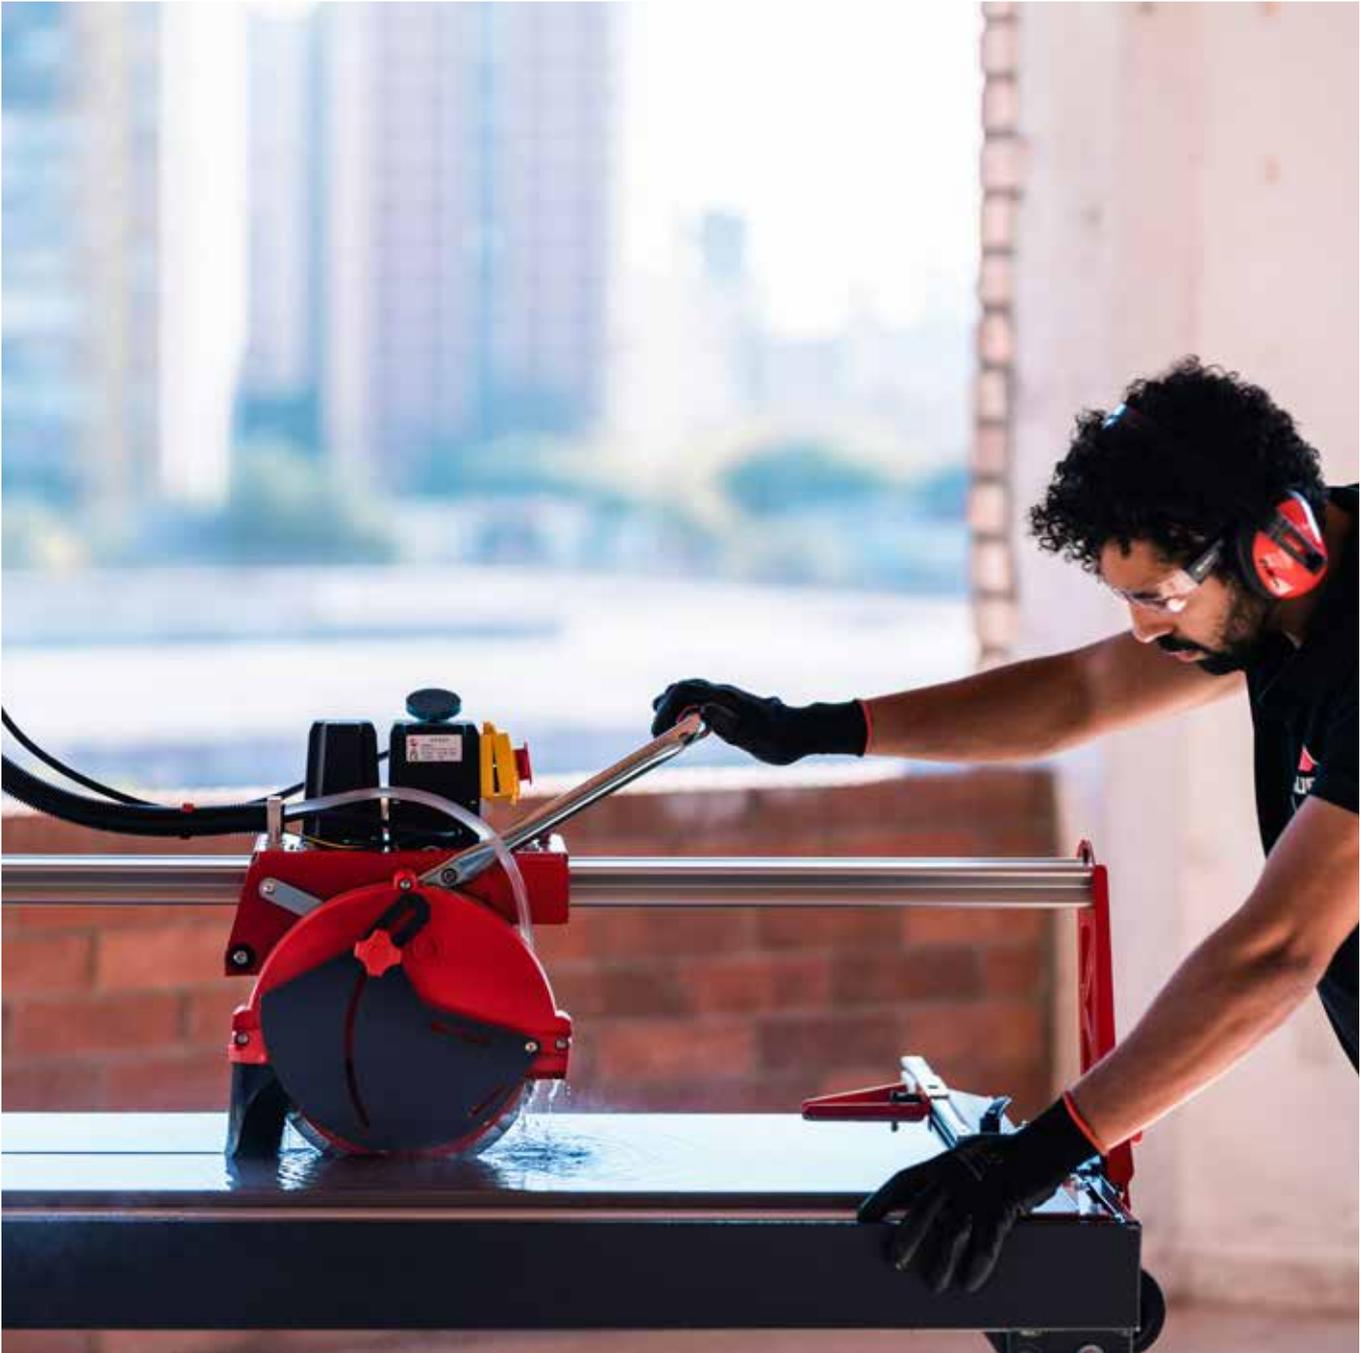

LA INNOVACIÓN

Investigamos y desarrollamos constantemente nuevas soluciones basadas en la evolución de las tendencias del mercado y de la tecnología, en nuestra propia experiencia y en las continuas conversaciones con los usuarios finales, nuestros socios y otros profesionales.

LA CALIDAD

Solo utilizamos materiales de la más alta calidad y trabajamos cumpliendo estrictas normas de diseño y fabricación para ofrecer herramientas con los niveles de rendimiento que esperan nuestros usuarios.

LA GARANTÍA

Ofrecemos una mayor durabilidad en nuestros productos y una tranquilidad fruto de nuestra larga trayectoria, también respaldada por un servicio de atención al cliente y una comunicación constante con el mismo carácter global.

LAS SOLUCIONES

Entender y ayudar a dar forma a nuestra industria durante generaciones nos ha permitido crear una amplia gama de herramientas que aportan excelencia y eficiencia al corte y colocación de cerámica.



ALIANZA CON CAS

RUBI & CAS trabajamos para ofrecer al profesional herramientas con batería para la instalación de cerámica con total libertad de movimiento. Las baterías CAS son compatibles con más de 35 marcas y más de 300 productos, por lo que es una solución de bajo coste y alto rendimiento para los alicatadores. Desde RUBI, hemos creado y lanzado al mercado 4 productos innovadores y revolucionarios con esta tecnología líder.

MIXER
RUBIMIX E-10
ENERGY

18V



- Brushless Motor High efficiency
- Light
- Ergonomic Resistance
- FAST-IN included

THUMPING SYSTEM
QUAKE
ENERGY

18V



- Stepless speed 0-10000r/min
- Highly ergonomic
- Bimaterial handles
- Reliable suction force
- Light

18V Batería CAS Li-Power 18V compatible con las herramientas con batería de 18V de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS.

THUMPING SYSTEM
RUBI TRILLER
ENERGY

12V



- 3-100 mm
1/8"-3 15/16"
- 4,8 Kg
11 lb
- Vibration speed regulator

SUCTION CUP
OCTO-PLUS
ENERGY

12V



- * Max. 150 kg · 331 lb
- Bi-material handle
- Pressure sensor
- Ergonomic
- LED indicator

12V Batería CAS Li-Power 12V compatible con las herramientas con batería de 12V de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS.

BATERÍAS CAS

12/18V 2.0/4.0/5.2AH



Herramientas a batería para instaladores de baldosas

1 COMPATIBLE CON MÁS DE 35 MARCAS Y MÁS DE 300 PRODUCTOS

2 LIBERTAD DE MOVIMIENTO



Ahorrar tiempo



1 paquete de batería para muchas marcas



Ahorrar dinero



Ahorrar recursos



El mayor sistema de paquete de baterías de varios fabricantes



100% compatible

Compatibilidad baterías cas



| | | | | |
|-------------|---|---|---|---|
| 18 V 5.2 Ah | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 18 V 2.0 Ah | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 12 V 2.0 Ah | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 12 V 4.0 Ah | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |

El cargador es **compatible** con todas las baterías.



THE RUBI EXPERIENCE

5 PASOS HACIA LA EXCELENCIA

RUBI garantiza la calidad, la eficiencia y la creatividad de principio a fin en cada fase del proceso de instalación cerámica.

Esta señalización básica en toda nuestra gama de productos ayuda al profesional a encontrar la herramienta más adecuada para la tarea en cuestión, proporcionando una solución clara y visual.

Nuestro portfolio se encuentra ahora organizado en estas 5 categorías, que han sido definidas teniendo en cuenta el testimonio de nuestros clientes sobre su propio proceso de trabajo, en los más de 120 países donde operamos. ¡Descubre la RUBI Experience!



1. Preparación

En esta fase se incluyen todos los procesos previos a la instalación de baldosa cerámica. Empezando por la preparación y regularización de los soportes y, la verificación de los niveles; siguiendo por el replanteo y el diseño de la trama de juntas y finalizando con la preparación y aplicación del adhesivo cerámico.



2. Corte y Perforación

Aunque tras la preparación del adhesivo la lógica nos lleva a la fase de instalación, en RUBI hemos incluido la fase de corte y perforación en segundo lugar. El motivo es bien simple, si tenemos en cuenta que la pieza se tiene que cortar (o perforar) no podremos instalarla hasta haber realizado este paso. Toda instalación requiere adecuar y redimensionar las baldosas al espacio de instalación y, ya sea en mayor o menor cantidad siempre se tendrá que cortar (o perforar) una baldosa cerámica.



3. Instalación

En esta fase nos centramos principalmente, en agrupar todas las herramientas necesarias para asegurar la correcta manipulación e instalación, del material cerámico, como obtener los mejores resultados tanto en planimetría y alineación para llevar a la realidad y con la máxima precisión el diseño realizado en el replanteo.



4. Rejuntado

Como su propio nombre indica, en esta fase encontraremos todas las herramientas necesarias para la ejecución del llenado y definición de la junta de colocación, así como la eliminación de los excesos de material y una primera fase de limpieza.



5. Limpieza

Como no puede ser de otra manera, la última fase aglutina todo lo necesario para poder realizar una entrega de obra perfecta. La limpieza final de todo proceso de instalación de baldosa cerámica dará, siempre, la primera impresión de todo usuario. Por ese motivo, es tan importante como cualquiera de sus predecesoras.





CORTE MANUAL

DE LA CERÁMICA


Cortadoras manuales para cerámica

Rodeles para cortadoras y accesorios para cortadoras manuales






TABLA DE SELECCIÓN

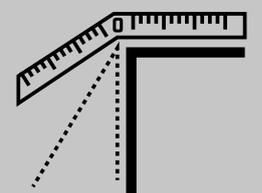

Ajustable desde 0°-45°



Fijo 0°/45°

| | | | MAX | |
|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|--|
| | | | cm | inch |
| PREMIUM | ●●● Intensivo | TZ | 85, 102, 130, 155, 180 | 33 3/8, 40 3/8, 51 3/8, 61 1/8, 70 3/8 |
| | | TX-MAX | 71, 102, 125 | 27 1/8, 40 3/8, 49 3/8 |
| SUPERPRO | ●●● Intensivo | TP-S / TP-T | 66, 75, 93, 125 | 26, 29 1/2, 36 5/8, 49 3/8 |
| | | TR-MAGNET | 60, 71 | 23 5/8, 27 1/8 |
| PROFESIONAL | | HIT PLUS RS | 160 | 63 |
| | | HIT PLUS | 120, 160, 180 | 47 1/4, 63, 70 3/8 |
| | | HIT N | 85, 100, 120 | 33 3/8, 39 3/8, 47 1/4 |
| | | TS MAX | 43, 57, 66, 75 | 16 15/16, 22 3/8, 26, 29 1/2 |
| | | SPEED MAGNET | 62, 72, 92 | 24 3/8, 28 3/8, 36 1/4 |
| PRO | ●●● Profesional | SPEED N | 62, 72, 92 | 24 3/8, 28 3/8, 36 1/4 |
| | | FAST | 65, 85 | 25 3/8, 33 3/8 |
| | | STAR PLATINUM | 51, 63 | 20 1/8, 24 13/16 |
| | | STAR | 42, 51, 63 | 16 3/8, 20 3/8, 24 13/16 |
| | ●●● Ocasional | PRACTIC | 51, 61 | 20 3/8, 24 1/8 |
| | BASIC | 60 | 24 | |



| kg | lb | | mm | inch | AZULEJO | GRES | PORCELÁNICO |
|------|---------|-----------|-----|--------------------------------|---------|------|-------------|
| 1500 | 3306.93 | Ajustable | 21* | 1 ³ / ₁₆ | ○ | ○ | ○ |
| 1200 | 2645.54 | | 21* | 1 ³ / ₁₆ | ○ | ○ | ○ |
| 1000 | 2204.62 | | 20* | 1 ³ / ₁₆ | ○ | ○ | ○ |
| 800 | 1763.7 | | 15 | 5/ ₁₆ | ○ | ○ | ○ |
| 900 | 1984.16 | Fijo | 18 | 1 ¹ / ₁₆ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | ○ | ○ | ○ |
| 800 | 1763.7 | | 15 | 5/ ₁₆ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | ○ | ○ | ○ |
| | | | 15 | 5/ ₁₆ | ○ | ○ | |
| | | | | | ○ | ○ | |
| | | | 12 | 3/ ₈ | ○ | ○ | |
| | | | | | ○ | ○ | |
| | | | 10 | 3/ ₈ | ○ | ○ | |
| | | | | | ○ | | |

TZ

MÁXIMA POTENCIA EN LA CORTADORA MÁS AVANZADA DEL MERCADO.

Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico y gres extrusionado.



Categoría



PREMIUM

Uso



INTENSIVO

Material



PORCELÁNICO

1500 kg



POTENCIA


- **Potente conjunto separador (hasta 1.500 Kg.), operable con una sola mano.**
- **Movimiento del cabezal más suave y preciso.**
- **Gran capacidad de corte, hasta 21 mm de espesor. Ideal para grandes formatos*.**
- **Estructura robusta y plegable, para una mayor resistencia y facilidad en el transporte.**
- Excelente comportamiento del conjunto separador: Corte limpio y movimiento suave.
- Máxima robustez de: chasis, guías y conjunto separador.
- Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición en cortes angulares.
- Tope lateral ajustable y regulable para realizar cortes repetitivos.
- Suplemento base para un excelente apoyo de la cerámica.
- Fácil transporte: ruedas de goma con rodamientos y asa.
- Rodeles intercambiables de Ø 8 a 22 mm.
- Incluye rodeles de Ø 8 mm SILVER y Ø 22 mm EXTREME y bolsa textil reforzada para su transporte y protección.
- En modelos 1300/1550/1800:
 - La maleta de estos modelos lleva 2 ruedas incorporadas.



| | REF. | | | | | | | |
|----------------|-------|---|--------|------------|---------|---------|---|----|
| TZ-850 | 17952 | √ | 85 cm | 60x60 cm | 3-21 mm | 1500 kg | 1 | 12 |
| TZ-1020 | 17951 | | 102 cm | 70x70 cm | | | | |
| TZ-1300 | 17953 | | 130 cm | 90x90 cm | | | | |
| TZ-1550 | 17954 | | 155 cm | 110x110 cm | | | | |
| TZ-1800 | 17924 | | 180 cm | 120x120 cm | | | | |

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento

TX-MAX

CORTADORA MANUAL PROFESIONAL CON SEPARADOR MULTIPUNTO DE ALTAS PRESTACIONES.

Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico y gres extrusionado.



Categoría

**PREMIUM**

Uso

**INTENSIVO**

Material

**PORCELÁNICO**

1200 kg

**POTENCIA**

21 mm



1200 kg

**PATENTED**

- **Alta precisión en el rayado.**
- **Gran eficiencia de todo el sistema.**
- **Componentes reforzados. Alta robustez.**
- **Alta potencia de separación (1.200 kg) - MASTER POWER. Operable con una sola mano.**
- Cabezal con correderas de aluminio, extra-largas, con casquillos de fricción "auto-lubricados".
- Separador móvil con pisador de aluminio, equipado con protector plástico para evitar el marcado en las superficies más delicadas. Mejor visibilidad de la zona de rayado y corte.
- El bloqueo del pisador, mediante mecanismo de trinquete, y el desbloqueo, por gatillo, permite rayar y separar con una sola mano. Mayor velocidad de uso. Aumenta el rendimiento tanto en los materiales de bajo espesor como en los de mayor espesor.
- Base de inyección de aluminio, reforzada mediante costilla central, para una mayor robustez.
- Mesas flotantes y brazos suplementarios, para cerámicas de gran formato, incrementa la estabilidad en el corte.
- Escuadra giratoria, de pivotaje central y tope lateral. Mayor precisión en los cortes angulares.
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ergonomía y confort.
- Equipada con rodeles de Ø 8 mm SILVER y Ø 22 mm EXTREME. Compatible con toda la gama de rodeles plus.
- Incluye maleta-estuche (el modelo 1250 incorpora ruedas para transporte en la máquina).



| | REF. | | | | | | | | |
|--------------------|-------|---|--------|----------|---------|---------|---------|---|----|
| TX-710 MAX | 17909 | √ | 71 cm | 50x50 cm | 3-21 mm | 1200 kg | 13,3 kg | 1 | 10 |
| TX-1020 MAX | 17915 | | 102 cm | 70x70 cm | | | 19,4 kg | | |
| TX-1250 MAX | 17921 | | 125 cm | 85x85 cm | | | 26 kg | | |

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



TP-S

CORTADORA MONOGUÍA CON SEPARADOR MULTIPUNTO Y MEDICIÓN ANGULAR.
Para el corte intensivo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico.



Categoría


SUPERPRO

Uso


INTENSIVO

Material


PORCELÁNICO

MONOGUÍA

**PROTECTED
DESIGN**

- **Sistema monoguía altamente resistente a los impactos. Mayor vida útil.**
- **Mango ergonómico con separador incorporado para una mayor velocidad y facilidad de uso.**
- **Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición de cortes angulares.**
- **Regla grabada a láser de larga duración.**
- Pisador reforzado.
- Guía reforzada de 12 mm. Mayor resistencia a la flexión y mayor precisión.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos de precisión.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Asa de transporte (TP-66-S y TP-75-S).
- Diseño del conjunto para su uso empujando el mango.
- Mango bimaternal RUBIFLEX.
- Rulina de Ø 22mm EXTREME incluido (Ref. 01901).



| | REF. | | | | | | | |
|----------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|---|----|
| TP-66 S | 12954 | 66 cm | 46x46 cm | 5-20 mm | 1000 kg | 11,5 kg | 1 | 12 |
| TP-75 S | 12956 | 75 cm | 53x53 cm | | | 12 kg | | |
| TP-102 S | 11900 | 102 cm | 70x70 cm | | | 17,8 kg | | |
| TP-125 S | 11973 | 125 cm | 85x85 cm | | | 24,5 kg | | |

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento

TP-T

CORTADORA MONOGUÍA CON SEPARADOR MULTIPUNTO Y MEDICIÓN ANGULAR.
Para el corte intensivo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico.



Categoría



SUPERPRO

Uso



INTENSIVO

Material



PORCELÁNICO



MONOGUÍA


- **Sistema monoguía altamente resistente a los impactos. Mayor vida útil.**
- **Conjunto separador con regulación en altura. Óptima separación para cada espesor.**
- **Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición de cortes angulares.**
- **Regla grabada a láser de larga duración.**
- Pisador reforzado.
- Guía reforzada de 12 mm. Mayor resistencia a la flexión y mayor precisión.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos de precisión.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Asa de transporte (TP-66-T y TP-75-T).
- Diseño del conjunto para su uso tirando del mango.
- Mango bimaternal RUBIFLEX. Ergonomía y alta resistencia.
- Sistema de regulación del espesor de corte con 3 posiciones (6-9 mm./9-12 mm./12-20 mm.)*, rápido y preciso.
- Rulina de Ø 22mm EXTREME incluido (Ref. 01901).



| | REF. | | | | | | | |
|----------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|---|----|
| TP-66 T | 12955 | 66 cm | 46x46 cm | 5-20 mm | 1000 kg | 11,5 kg | 1 | 12 |
| TP-75 T | 12957 | 75 cm | 53x53 cm | | | 12 kg | | |
| TP-102 T | 11901 | 102 cm | 70x70 cm | | | 16,4 kg | | |
| TP-125 T | 11974 | 125 cm | 85x85 cm | | | 23 kg | | |

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.


ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento

TR-MAGNET

IDEAL PARA EL CORTE EN DIAGONAL, CON ESCUADRA GIRATORIA DE GRAN PRECISIÓN.
Para el corte intensivo de gres porcelánico, gres y azulejo.

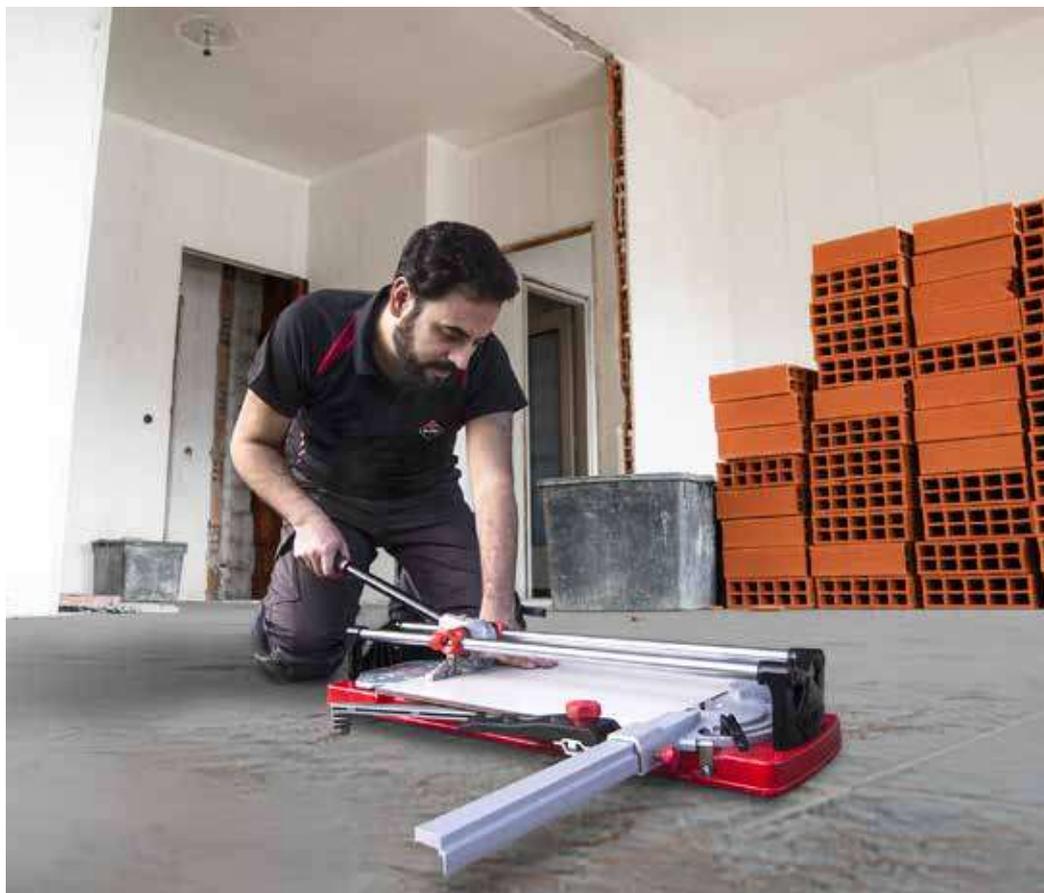

Categoría


SUPERPRO

Uso


INTENSIVO

Material


PORCELÁNICO

ESCUADRA GIRATORIA


- **Rápido sistema operativo mediante imán, operable con una sola mano. Mayor facilidad y velocidad de corte.**
- **Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.**
- **Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición de cortes angulares.**
- **Alta visibilidad durante el rayado.**
- Guías de acero, macizas, de Ø 20 mm. cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión, para una mayor resistencia a la torsión.
- Separador multipunto de 800 kg. de potencia.
- Brazos metálicos extra resistentes.
- Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Base de aluminio de alta resistencia.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Con rodeles de Ø 10mm SILVER y Ø 22mm EXTREME y maleta-estuche incluidos.



| | REF. | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|-------|----------|---------|--------|---------|---|----|
| TR-600 MAGNET | 17905 | ✓ | 60 cm | 42x42 cm | 3-15 mm | 800 kg | 13,9 kg | 2 | 18 |
| TR-710 MAGNET | 17906 | | 71 cm | 50x50 cm | | | 15,5 kg | 1 | 15 |

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



HIT-PLUS / HIT-PLUS RS

CORTADORA DE CERÁMICA ROBUSTA Y PRECISA, PARA LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES EN BALDOSA CERÁMICA DE GRAN FORMATO.

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.



Categoría

SUPERPRO

Uso

●●○

PROFESIONAL

Material

PORCELÁNICO

900 kg

POTENCIA



- **Conjunto correderas con rodamientos de bolas para una mayor SUAVIDAD y CONFORT durante el rayado.**
- **Sistema MAGNET. El bloqueo y desbloqueo del pisador para rayar y separar se realiza con una sola mano. MAYOR velocidad de uso y precisión de corte.**
- **Visión total de la zona de rayado y corte gracias a la posición adelantada del rodil frente al pisador.**
- **Base de extrusión de aluminio de estructura cerrada para una mayor RIGIDEZ y CAPACIDAD de corte.**
- Con separador móvil de ALTAS prestaciones.
- Guías macizas de acero cromadas y rectificadas con tratamiento anticorrosión de Ø 25 mm. para una mayor resistencia a la torsión.
- Con una escuadra que incluye tope lateral para cortes repetitivos y a 45°.
- Tope de guías móvil para ajustar el corte a la medida de la cerámica.
- Soporte doble de cerámica con suplemento para corte a 45°.
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ERGONOMÍA y CONFORT.
- Amplia gama de rodillos adaptables a cada material (Ø 6, 8, 10, 18 y 22 mm.) Incluye rodil de 22 mm Extreme.
- Equipada con 2 ruedas y agarradero para un mejor desplazamiento de la herramienta.
- La versión RS incluye escuadra reforzada con fijación magnet.
- Las versiones de longitud 1600 incluyen ruedas para facilitar el transporte.
- La bolsa tanto para la opción 1200, 1600 y 1800 incluye ruedas.



NEW!



HIT PLUS



3+1
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

| | REF. | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|--------|------------|---------|--------|----------|---------|---|----|
| HIT-1200 PLUS CON BOLSA | 27902 | ✓ | 120 cm | 85x85 cm | 3-18 mm | 900 kg | 20,5 kg | 25,4 kg | 1 | 24 |
| HIT-1600 PLUS RS CON BOLSA | 27903 | | 160 cm | 113x113 cm | | | 27 kg | 32,5 kg | | 16 |
| HIT-1200 PLUS | 27900 | - | 120 cm | 85x85 cm | | | 21,9 kg | 25,6 kg | | 24 |
| HIT-1600 PLUS | 27909 | | 160 cm | 100x100 cm | | | 22 kg | - kg | | 16 |
| HIT-1600 PLUS RS | 27901 | | | 113x113 cm | | | 27 kg | - kg | | 12 |
| HIT-1800 PLUS | 27916 | | 180 cm | 127x127 cm | | | 27,26 kg | - kg | | 12 |

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento

HIT-N

ROBUSTA Y PRECISA, PARA BALDOSAS DE GRAN FORMATO.

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.



Categoría


SUPERPRO

Uso

●●○

PROFESIONAL

Material


PORCELÁNICO

800 kg


POTENCIA


- **Con separador móvil de altas prestaciones.**
- **Conjunto correderas con rodamientos de bolas para una mayor suavidad y confort durante el rayado.**
- **Visión total de la zona de rayado y corte gracias a la posición adelantada del rodil frente al pisador.**
- **Base de extrusión de aluminio de estructura para una mayor rigidez y capacidad de corte.**
- Guías macizas de acero cromadas y rectificadas con tratamiento anticorrosión de Ø 20 mm. para una mayor resistencia a la torsión.
- Guías fijadas con bridas, dando una mayor rigidez.
- Con tope lateral para cortes repetitivos y a 45°.
- Equipada con 4 brazos suplementarios de aluminio, para cerámicas de gran formato.
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ergonomía y confort.
- Amplia gama de rodillos adaptables a cada material (Ø 6, 8, 10, 18 y 22mm.)
- Incluye rodil de 22mm.



NEW!



3+1
YEARS WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

| | REF. | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|---------|---|----|
| HIT-1000 N CON BOLSA | 26999 | √ | 100 cm | 70x70 cm | 3-15 mm | 800 kg | 12,47 kg | 14 kg | 1 | 24 |
| HIT-1200 N CON BOLSA | 26962 | | 120 cm | 85x85 cm | | | 15,02 kg | 16,2 kg | | |
| HIT-850 N | 26963 | - | 85 cm | 60x60 cm | | | 11,20 kg | - kg | | |
| HIT-1000 N | 26992 | 100 cm | 70x70 cm | 12,47 kg | | | | | | |
| HIT-1200 N | 26961 | 120 cm | 85x85 cm | 14,15 kg | | | | | | |

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento

TS-MAX

LA AUTÉNTICA Y ORIGINAL: LIGERA, FUNCIONAL Y CON UN SEPARADOR DE ALTAS PRESTACIONES.

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.



Categoría


SUPERPRO

Uso

●●○

PROFESIONAL

Material


GRES ESMALTADO
**MONOPUNTO**

- **Sistema progresivo de separación SMART POWER**, se adapta a cada tipo de material.
- **Base ancha. Mayor superficie de apoyo para una mayor estabilidad y calidad de corte.**
- **Componentes reforzados para trabajos Heavy Duty. Mayor durabilidad.**
- **Mangos ergonómicos. Máximo confort.**
- Base reforzada y de grandes dimensiones para una mayor comodidad y estabilidad durante el uso.
- Separador monopunto de 800kg. de altas prestaciones.
- Doble guía, para una mejor visibilidad de la línea de rayado y corte.
- Guías de acero cromadas, calibradas y rectificadas con tratamiento anticorrosión.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 45°.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Con rodeles de Ø 8mm ENDURE y Ø 10mm SILVER y maleta-estuche incluidos.
- Maleta de transporte, con cierres y bisagras reforzados.
- Disponible en dos colores.



| | REF. | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|---|-------|----------|---------|--------|---------|----|----|
| TS-43 MAX | 18920 | √ | 43 cm | 30x30 cm | 6-15 mm | 800 kg | 8,8 kg | 24 | |
| TS-57 MAX | 18921 | | 57 cm | 40x40 cm | | | 9,9 kg | | |
| TS-66 MAX | 18922 | | 66 cm | 46x46 cm | | | 13,4 kg | 20 | |
| TS-75 MAX | 18923 | | 75 cm | 53x53 cm | | | 15,1 kg | | 1 |
| TS-43 MAX (BASE GRIS) | 18972 | | 43 cm | 30x30 cm | | | 8,8 kg | | 24 |
| TS-66 MAX (BASE GRIS) | 18974 | | 66 cm | 46x46 cm | | | 13,4 kg | 20 | |
| TS-75 MAX (BASE GRIS) | 18975 | | 75 cm | 53x53 cm | | | 15,1 kg | | |

ACCESORIOS




REF. 18980
Kit mantenimiento

SPEED-MAGNET

PARA TRABAJOS MÁS EXIGENTES.

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.

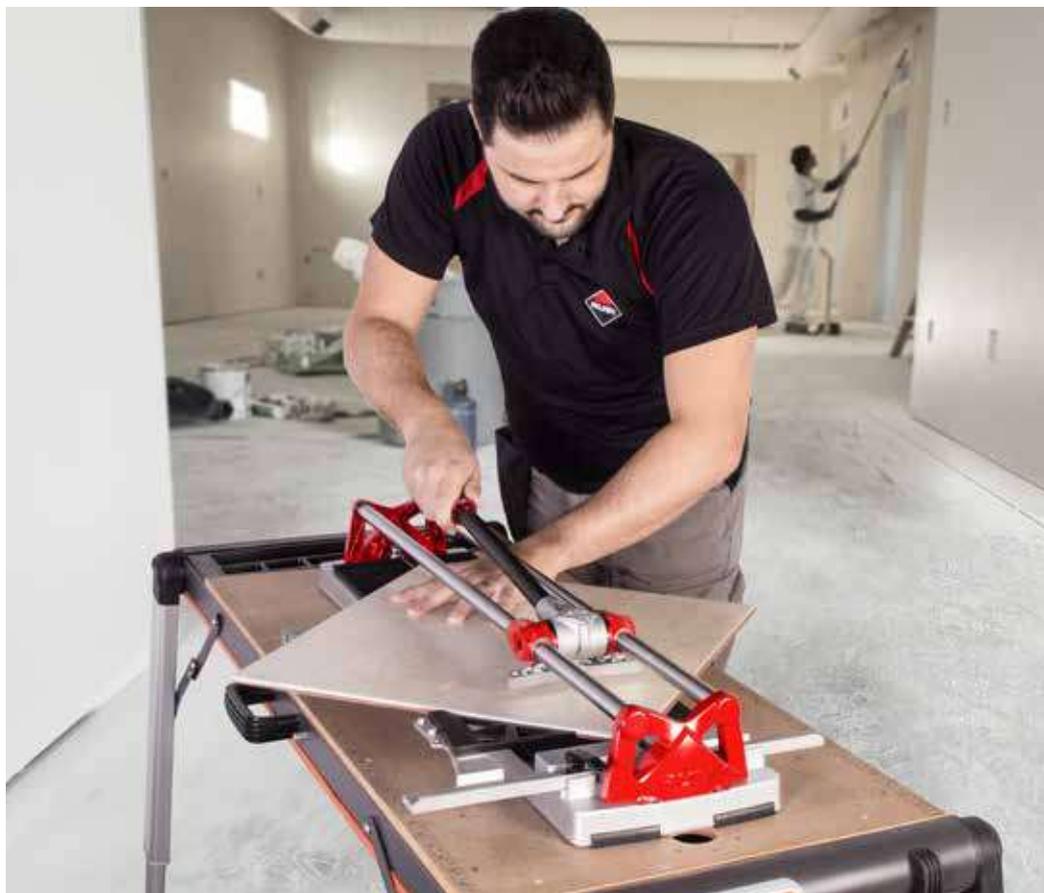

Categoría

SUPERPRO

Uso

●●○

PROFESIONAL

Material

GRES ESMALTADO



LIGERO



- **Rápido sistema operativo mediante imán, operable con una sola mano. Mayor facilidad y velocidad de corte.**
- **Alta visibilidad durante el rayado.**
- **Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.**
- **Base de aluminio para una mayor robustez, ligereza y facilidad de transporte.**
- Guías de acero, macizas, de Ø 20 mm cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión, para una mayor resistencia a la torsión.
- Separador multipunto de 800 kg de potencia.
- Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP.
- Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra a 45°, con bloqueo rápido.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Rodel Ø 8mm ENDURE incluido.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- En modelos 72/92:
 - Suplemento base de aluminio.



3+1
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

| | REF. | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|-------|----------|---------|--------|--------|---------|----|----|
| SPEED-62 MAGNET CON MALETA | 14988 | ✓ | 62 cm | 44x44 cm | 3-15 mm | 800 kg | 8 kg | 11,5 kg | 2 | 24 |
| SPEED-72 MAGNET CON MALETA | 14989 | | 72 cm | 51x51 cm | | | 9,5 kg | 13,6 kg | | 1 |
| SPEED-92 MAGNET CON MALETA | 14990 | | 92 cm | 65x65 cm | | | 12 kg | 16,8 kg | 30 | |
| SPEED-62 MAGNET | 14980 | - | 62 cm | 44x44 cm | | | 8 kg | - kg | 2 | 35 |
| SPEED-72 MAGNET | 14981 | | 72 cm | 51x51 cm | | | 9,5 kg | | | 1 |
| SPEED-92 MAGNET | 14982 | | 92 cm | 65x65 cm | | | 12 kg | | | |

ACCESORIOS




REF. 18980
Kit mantenimiento

SPEED-N

LA CORTADORA MÁS VERSÁTIL DE SU CATEGORÍA.

Para el corte profesional de gres y azulejo, ocasional gres porcelánico.

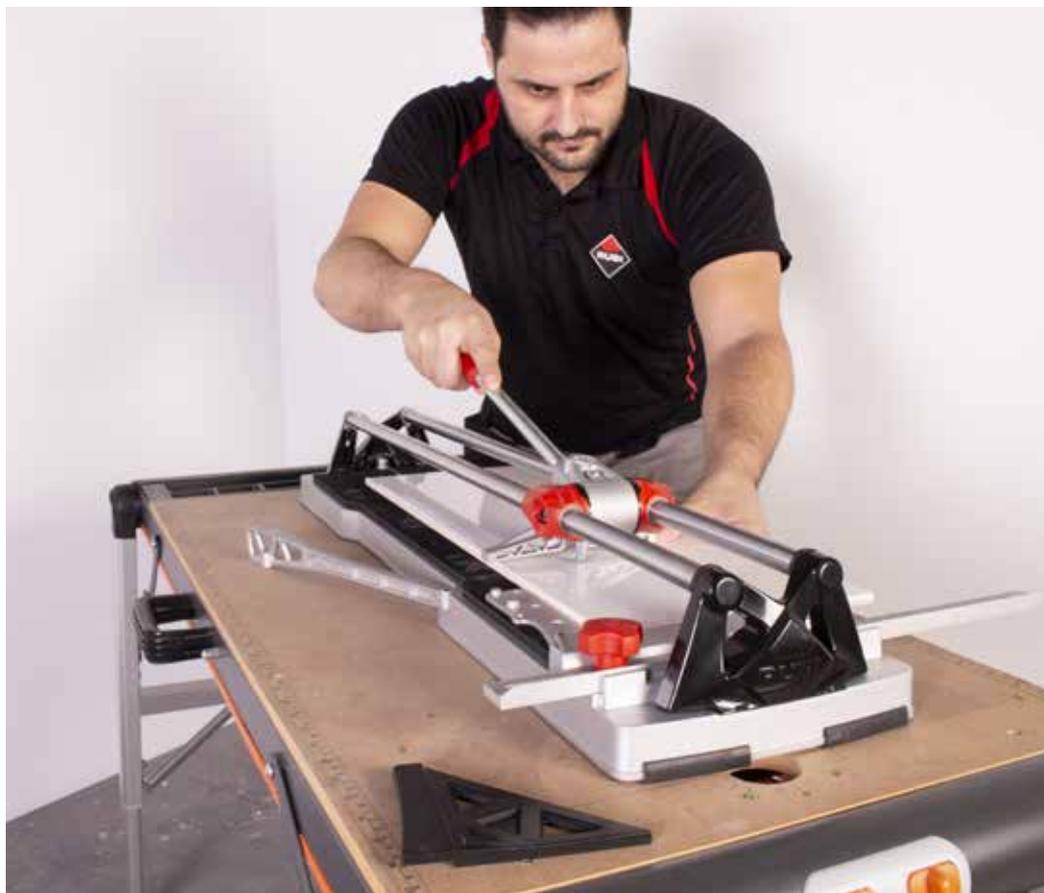

Categoría



PRO

Uso



PROFESIONAL

Material



GRES ESMALTADO



ROBUSTEZ



15 mm



45°



- **Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.**
- **Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión. Mayor durabilidad.**
- **Base de aluminio para una mayor robustez.**
- **Ligera y fácil de transportar.**
- Con tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra 45°.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm.
- Rodel Ø 8 mm. SILVER incluido.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- En modelos 72/92:
 - Suplemento base de aluminio.



| | REF. | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|---|-------|----------|---------|--------|---------|---|----|
| SPEED-62 N CON MALETA | 14985 | √ | 62 cm | 44x44 cm | 5-15 mm | 7 kg | 10,6 kg | 2 | 24 |
| SPEED-72 N CON MALETA | 14986 | | 72 cm | 51x51 cm | | 8,2 kg | 12,5 kg | | 18 |
| SPEED-92 N CON MALETA | 14987 | | 92 cm | 65x65 cm | | 11 kg | 15,9 kg | 1 | |
| SPEED-62 N | 14975 | - | 62 cm | 44x44 cm | | 7 kg | 10,6 kg | 2 | 30 |
| SPEED-72 N | 14976 | | 72 cm | 51x51 cm | | 8,2 kg | 12,5 kg | 1 | 40 |
| SPEED-92 N | 14977 | | 92 cm | 65x65 cm | | 11 kg | 15,9 kg | | 28 |

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento

FAST

CORTADORA LIGERA Y POLIVALENTE.

Para el corte profesional de gres y azulejo, ocasional gres porcelánico.



Category

PRO

Use

●●○

PROFESIONAL

Material



GRES ESMALTADO

POLIVALENCIA



12 mm



OPTIONAL

PROTECTED DESIGN

- **Base de aluminio extruido. Aporta rigidez.**
- **Nuevo conjunto separador más resistente y estable facilitando el rayado.**
- **Guías reforzadas de 18mm. Favorece una mayor resistencia.**
- **Cuatro soportes laterales para una mayor sujeción de la pieza.**
- Base con soporte de espuma.
- Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión.
- Con tope lateral milimetrado y escuadra a 45°.
- Base para el correcto apoyo de la baldosa.
- Adaptado para rodeles de entre 6mm a 10mm.
- Rodel Ø 6 mm SILVER incluido.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- Bolsa de transporte en material textil de alta resistencia. Puede usarse en posición de mochila.



| | REF. | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------|----------|-------|--------|--------|---|----|
| FAST-85 CON BOLSA | 13939 | √ | 85 cm | 60x60 cm | 12 mm | 7,5 kg | 8,5 kg | 2 | 32 |
| FAST-65 | 13940 | - | 65 cm | 45x45 cm | | 6,3 kg | - kg | 4 | 48 |
| FAST-85 | 13941 | - | 85 cm | 60x60 cm | | 7,5 kg | | 2 | 32 |

ACCESORIOS




REF. 18980
Kit mantenimiento



STAR PLATINUM

CORTADOR MANUAL LIGERO Y POLIVALENTE.

Para el corte profesional de gres y azulejo, ocasional gres porcelánico.

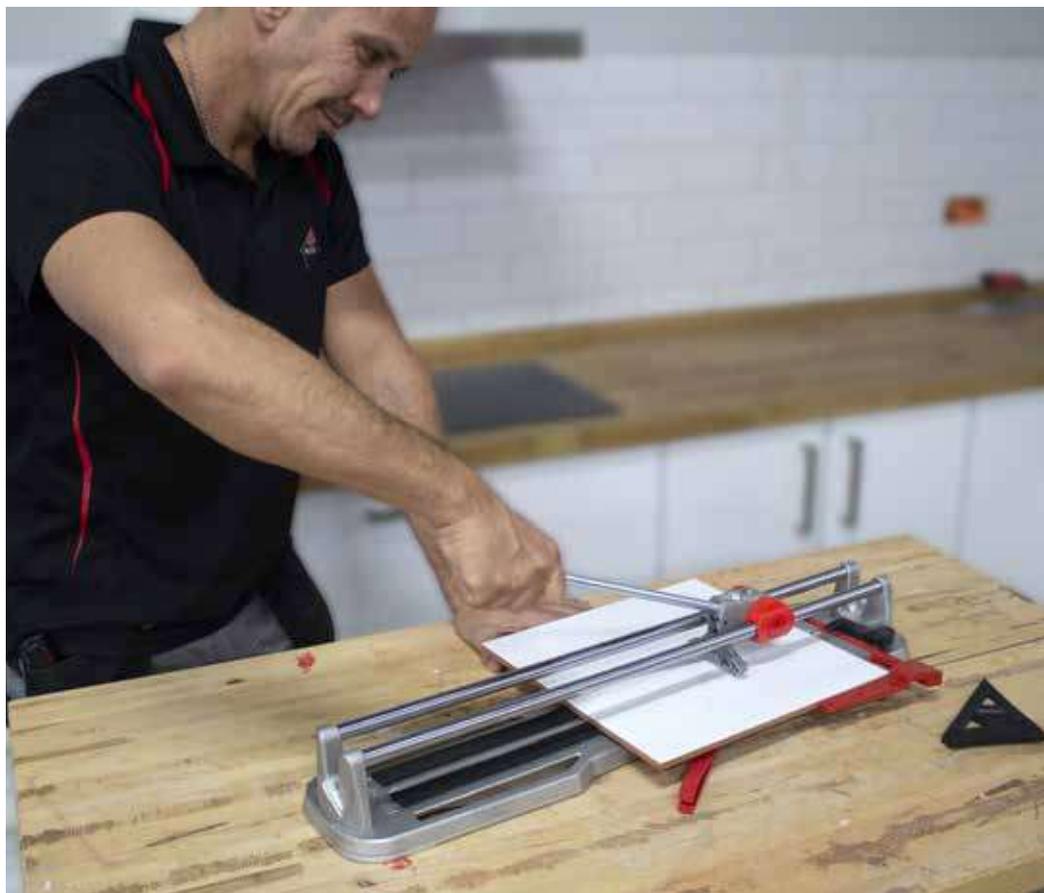

Category



Use



PROFESIONAL

Material



GRES ESMALTADO



LIGERO



12 mm



- **Separador multipunto, con pisador de aluminio y eje de acero para una mayor robustez y potencia de separación.**
- **Portaherramientas de aluminio, más rígido y estable, para un rayado de la baldosa más fácil.**
- **Base de aluminio inyectado, ligera y resistente con suplementos laterales para piezas de gran formato.**
- **Soportes de guías en aluminio inyectado, para una mayor robustez.**
- Doble guía, para una mejor visibilidad de la línea de rayado y corte.
- Guías de acero macizas, cromadas, rectificadas y calibradas, con tratamiento anti-corrosión.
- Tope lateral milimetrado con escuadra 45°.
- Adaptado para rodeles de entre 6mm a 10mm.
- Rodel de Ø 6 mm SILVER incluido.



| | REF. | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|---|-------|----------|-------|---------|---------|---|---|
| STAR-63 PLATINUM CON MALETA | 15904 | √ | 63 cm | 45X45 cm | 12 mm | 4,39 kg | 6,04 kg | 4 | 1 |
| STAR-51 PLATINUM | 15901 | - | 51 cm | 36X36 cm | | 3,76 kg | - kg | 6 | |
| STAR-63 PLATINUM | 15902 | | 63 cm | 45X45 cm | | 4,39 kg | | | |

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



STAR

CORTADORA LIGERA Y POLIVALENTE.

Para el corte ocasional de gres y azulejo, gres porcelánico.



Category



PRO

Use



OCASIONAL

Material



GRES ESMALTADO



FIABILIDAD



12 mm

PROTECTED
DESIGN

- **Separador móvil con correderas cerradas para una mayor resistencia a la flexión.**
- **Nuevo soporte reforzado para ofrecer mayor durabilidad y potencia de separación.**
- **Guías de acero cromadas con tratamiento anticorrosión para una mayor durabilidad.**
- **Suplemento base para un correcto apoyo de la pieza.**
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm.
- Rodel Ø 6 mm SILVER incluido.
- Base con efecto amortiguante.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.



| | REF. | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---|-------|----------|-------|--------|--------|---|----|
| STAR-42 CON MALETA | 14946 | √ | 42 cm | 30x30 cm | 12 mm | 3,4 kg | 4,8 kg | 4 | 48 |
| STAR-51 CON MALETA | 14947 | | 51 cm | 36x36 cm | | 3,7 kg | 5,6 kg | | |
| STAR-63 CON MALETA | 14948 | | 63 cm | 45x45 cm | | 4,3 kg | 6,5 kg | | |
| STAR-42 | 14943 | - | 42 cm | 30x30 cm | | 3,4 kg | - | 6 | 72 |
| STAR-51 | 14944 | | 51 cm | 36x36 cm | | 3,7 kg | | | |
| STAR-63 | 14945 | | 63 cm | 45x45 cm | | 4,3 kg | | | |

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento

PRACTIC

IDEAL PARA PEQUEÑAS REFORMAS Y TRABAJOS LIGEROS.
Para el corte ocasional de gres y azulejo.



Category



PRO

Use



OCASIONAL


Material



GRES ESMALTADO



LIGERO

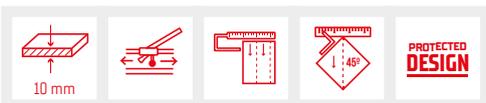

- Separador móvil ideal para cortes en diagonal.
- Soportes de guía de aluminio para una mayor rigidez.
- Tope lateral para cortes repetitivos.
- Rodeles intercambiables para adaptarse a cada material.
- Guías de acero cromadas y soportes de guías de aluminio.
- Con separador móvil y rodel SILVER Ø 6 mm incluido.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm adaptables a cada material.
- Con tope lateral y escuadra a 45°.

| | REF. | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|----------|-------|--------|---|----|
| PRACTIC-51 | 24984 | 51 cm | 36x36 cm | 10 mm | 2,9 kg | 6 | 72 |
| PRACTIC-61 | 24985 | 61 cm | 43x43 cm | | 4,9 kg | | |

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



BASIC

IDEAL PARA PEQUEÑAS REFORMAS Y TRABAJOS LIGEROS.
Para el corte ocasional de azulejo.



- Base, guía y soportes en acero y aluminio.
- Con separador móvil y rulina de carburo de tungsteno de Ø 14 mm SILVER incluido.
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.

| | REF. | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|----------|-------|--------|---|----|
| BASIC-60 | 25956 | 61 cm | 43x43 cm | 10 mm | 3,5 kg | 6 | 72 |

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento

Category



PRO

Use

●○○

OCASIONAL

Material



AZULEJO





TABLA DE USO DE RODELES

| SUPERFICIE DE BALDOSA | DUREZA DE LA CERÁMICA | | | |
|---|--|--|--|--|
| | AZULEJO BIII | GRES BIIa - BIIIb | PORCELÁNICO BIIa | GRES RÚSTICO AI - Alla - Allb - AllI |
|  <p>Liso pulido</p> | 6 mm • ¼" Silver* 8 mm • ⅝" Silver/Endure 10 mm • ¾" Silver/Gold 18 mm • ¾" Silver | | 6 mm • ¼" Silver 8 mm • ⅝" Silver/Endure* 10 mm • ¾" Silver/Gold 18 mm • ¾" Silver | |
|  <p>Liso Mate</p> | 6 mm • ¼" Silver* 8 mm • ⅝" Silver/Endure 10 mm • ¾" Silver/Gold 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Silver/Extreme | 6 mm • ¼" Silver 8 mm • ⅝" Silver/Endure 10 mm • ¾" Silver/Gold* 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Silver/Extreme | 6 mm • ¼" Silver 8 mm • ⅝" Silver/Endure* 10 mm • ¾" Silver/Gold 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Silver/Extreme | 8 mm • ⅝" Silver/Endure 10 mm • ¾" Silver/Gold 18 mm • ¾" Silver* 22 mm • ⅞" Silver/Extreme |
|  <p>Rugoso</p> | 8 mm • ⅝" Silver/Endure* 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Silver/Extreme | 8 mm • ⅝" Silver/Endure 18 mm • ¾" Silver* 22 mm • ⅞" Silver/Extreme | 8 mm • ⅝" Silver/Endure 18 mm • ¾" Silver* 22 mm • ⅞" Silver/Extreme | 18 mm • ¾" Silver* 22 mm • ⅞" Extreme |
|  <p>Muy Rugoso</p> | 8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme* | 8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme* | 8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme* | 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme* |
|  <p>Estructurado (Texturizado)</p> | 8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme* | 8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme* | 8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme* | 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme* |

* Recomendado



| | Refs: | △ PRO | | | | | | | △ SUPERPRO | | | | △ PREMIUM | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|------------|--------|------|---------|-----------|------|------|------|
| | | SILVER | | | | | | | GOLD | ENDURE | | EXTREME | | | | |
| | | 1945 | 1958 | 1959 | 1946 | 1991 | 1960 | 1950 | 1992 | 1949 | 1993 | 1906 | 1903 | 1901 | 1907 | 1900 |
| Ø mm: | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 18 | 18 | 10 | 10 | 8 | 8 | 22 | 22 | 22 | |
| Ø inch: | ¼ | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ¾ | ¾ | ⅜ | ⅜ | ⅝ | ⅝ | ⅞ | ⅞ | ⅞ | |
| | | | | PLUS | | | | PLUS | | PLUS | | PLUS | | | PLUS | |
| △ PREMIUM ●●● Intensivo | TZ | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | | ○ |
| | TX MAX | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | | ○ |
| △ SUPERPRO ●●● Profesional | TP | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| | TR MAGNET | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ |
| | HIT PLUS RS | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ |
| | HIT PLUS | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ |
| | HIT N | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ |
| | TS MAX | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ |
| | SPEED MAGNET | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ |
| △ PRO ●●● Ocasional | SPEED N | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | |
| | FAST | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | |
| | STAR PLATINUM | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | |
| | STAR | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | |
| | PRACTIC | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | |
| | BASIC | | | | | | | ○ | | | | | | | | |

■ Incluido

RODELES PARA CORTADORAS PREMIUM

• **RODELES PLUS PARA LAS CORTADORAS PROFESIONALES TZ Y TX-MAX.**

**NEW
PATENT
NEW
GEOMETRY**



PRO

SILVER

RODEL PLUS Ø 8 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.



REF.



RODEL PLUS Ø 8 MM. SILVER

01959

10

3600

SUPERPRO

ENDURE

RODEL PLUS Ø 8 MM. ENDURE

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas, rugosas y muy rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.



REF.



RODEL PLUS Ø 8 MM. ENDURE

01903

10

PRO

SILVER

RODEL PLUS Ø 10 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.



REF.



RODEL PLUS Ø 10 MM. SILVER

01991

10

3600

SUPERPRO

GOLD

RODEL PLUS Ø 10 MM. GOLD

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies antideslizantes.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.



REF.



RODEL PLUS Ø 10 MM. GOLD

01993

10

3600

PRO

SILVER

RODEL PLUS Ø 18 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.



REF.



RODEL PLUS Ø 18 MM. SILVER

01992

10

3600

 PREMIUM

 EXTREME
RODEL PLUS Ø 22 MM. EXTREME

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies muy rugosas y estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

REF.



RODEL PLUS Ø 22 MM. EXTREME

01900

10

-

RULINAS PARA CORTADORAS SUPERPRO

- RULINAS ADAPTABLES A LAS CORTADORAS PROFESIONALES TP Y TQ


 PREMIUM

 EXTREME
RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA TP/TQ

- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

REF.



RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA TP/TQ

01901

5



RODELES PARA CORTADORAS SUPERPRO

• PARA LAS GAMAS DE CORTADORAS TR-MAGNET, HIT-PLUS, HIT-N, TS-MAX Y SPEED-MAGNET

**NEW
PATENT
NEW
GEOMETRY**



PRO

SILVER

RODEL Ø 6 MM. SILVER



- Para azulejo, gres y porcelánico, ideal para azulejos con superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

REF.



| | | | |
|----------------------|-------|----|------|
| RODEL Ø 6 MM. SILVER | 01945 | 10 | 4600 |
|----------------------|-------|----|------|

PRO

SILVER

RODEL Ø 8 MM. SILVER



- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

REF.



| | | | |
|----------------------|-------|----|------|
| RODEL Ø 8 MM. SILVER | 01958 | 10 | 4600 |
|----------------------|-------|----|------|

SUPERPRO

ENDURE

RODEL Ø 8 MM. ENDURE



- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas, rugosas y muy rugosas.
- Ideal para superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

REF.



| | | | |
|----------------------|-------|---|--|
| RODEL Ø 8 MM. ENDURE | 01906 | 5 | |
|----------------------|-------|---|--|

PRO

SILVER

RODEL Ø 10 MM. SILVER



- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, para una máxima precisión y mínima vibración.

REF.



| | | | |
|-----------------------|-------|----|------|
| RODEL Ø 10 MM. SILVER | 01946 | 10 | 4600 |
|-----------------------|-------|----|------|

SUPERPRO

GOLD

RODEL Ø 10 MM. GOLD



- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies antideslizantes.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento de titanio.
- Mango de geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, para una máxima precisión y mínima vibración. Mayor duración.

REF.



| | | | |
|---------------------|-------|----|------|
| RODEL Ø 10 MM. GOLD | 01949 | 10 | 4600 |
|---------------------|-------|----|------|



PRO SILVER



RODEL Ø 18 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Compatible con las cortadoras FAST.

| | REF. | | |
|------------------------------|-------|----|------|
| RODEL Ø 18 MM. SILVER | 01950 | 10 | 3600 |

PREMIUM EXTREME



RODEL Ø 22 MM EXTREME

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies muy rugosas y estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Rulina montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

| | REF. | |
|------------------------------|-------|---|
| RODEL Ø 22 MM EXTREME | 01907 | 5 |

PRO SILVER



JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER

- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

| | REF. | | |
|---------------------------------------|-------|----|------|
| JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER | 01947 | 10 | 3600 |

PRO SILVER



JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER

- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y mínima vibración.

| | REF. | | |
|--|-------|----|------|
| JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER | 01948 | 10 | 3600 |



KITS DE RODELES

- KITS DE RODELES DE DISTINTOS DIÁMETROS CON CAJA GUARDA-RODELES.



PRO

SILVER

KIT RODELES 2



- Para gamas TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX y SPEED-MAGNET incluye 1 rodel de \varnothing 6, \varnothing 8, \varnothing 10 y \varnothing 18 mm (2 unidades) SILVER.
- En estuche de plástico con tapa transparente.
- Envasado en blíster.

| | REF. | | |
|---------------|-------|---|-----|
| KIT RODELES 2 | 01996 | 5 | 450 |

RODELES PARA CORTADORAS MANUALES PRO

- SELECCIÓN DE RODELES ADAPTABLES A SPEED-N, FAST, STAR-PLATINUM, STAR Y PRACTIC.

**NEW
PATENT
NEW
GEOMETRY**



PRO

SILVER

RODEL \varnothing 6 MM. SILVER



- Para azulejo, gres y porcelánico, ideal para azulejos con superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

| | REF. | | |
|----------------------------------|-------|----|------|
| RODEL \varnothing 6 MM. SILVER | 01945 | 10 | 4600 |

PRO

SILVER

RODEL \varnothing 8 MM. SILVER



- Para cerámica de revestimiento, gres y gres porcelánico.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

| | REF. | | |
|----------------------------------|-------|----|------|
| RODEL \varnothing 8 MM. SILVER | 01958 | 10 | 4600 |

 SUPERPRO

ENDURE

**RODEL Ø 8 MM. ENDURE**

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas, rugosas y muy rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

REF.



RODEL Ø 8 MM. ENDURE

01906

5

 PRO

SILVER

**RODEL Ø 10 MM. SILVER**

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y mínima vibración.

REF.



RODEL Ø 10 MM. SILVER

01946

10

4600

 PRO

SILVER

**JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER**

- Para azulejo, gres y porcelánico, ideal para azulejos con superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología.

REF.



JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER

01947

10

3600

 PRO

SILVER

**JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER**

- Para azulejo, gres y porcelánico, ideal para azulejos con superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración. Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología.

REF.



JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER

01948

10

3600

 PRO

SILVER

**RODEL Ø 14 MM. SILVER**

- Para cortadores BASIC, KIT y TEN-BRIC.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.

REF.



RODEL Ø 14 MM. SILVER

01960

10

4600

ACCESORIOS CORTADORAS MANUALES

• TOPES LATERALES PARA CORTADORAS MANUALES.



◆ SUPERPRO



MANTENIMIENTO DE CORTADORAS

- Aceite de limpieza y engrase adecuado para el perfecto mantenimiento de la maquinaria destinada a la construcción, sistemas de guiaje y deslizamiento, ejes basculantes, roscas, superficies metálicas, etc.

| | REF. | | |
|-------------------|-------|---|-----|
| KIT MANTENIMIENTO | 18980 | 8 | 640 |

TENAZAS ESPECIALES

• GRAN VARIEDAD DE TENAZAS PARA EL CORTE DE CERÁMICA. • SEPARADOR MAXI PARA CERÁMICAS DE GRAN DUREZA Y GROSOR.



◆ SUPERPRO



TENAZA PARA PORCELÁNICO

- Especial para cortar tiras estrechas de 1 cm. de anchura máxima. Con rulinas GOLD de Carburo de Tungsteno con tratamiento superficial de Titanio para una mayor duración. Mediante un ligero giro, las rulinas se cambiarán cuando su vértice empiece a estar gastado.
- En caso de desgaste total, sustituir la rulina por su recambio correspondiente, rodel Ø 18mm. GOLD (Ref. 01953).

| | REF. | | |
|-------------------------|-------|---|-----|
| TENAZA PARA PORCELÁNICO | 83942 | 5 | 765 |

◆ SUPERPRO



TENAZA ALICATADOR

- Tenaza con filo de Carburo de Tungsteno.
- Ideal par el rectificado de agujeros en azulejos y gres.
- Mango bimaterial. Ergonómicos.

| | REF. | | |
|-------------------|-------|---|-----|
| TENAZA ALICATADOR | 65925 | 5 | 765 |

 **SUPERPRO**
**TENAZA PARA CERÁMICA**

- Tenaza con filo de carburo de tungsteno.
- Ideal para el rectificado de cortes rectos en azulejo y gres.
- Mango bimaterial. Ergonómico.

REF.



TENAZA PARA CERÁMICA

65926

6

 **SUPERPRO**
**TENAZA PARA MOSAICO**

- Tenaza con filo de Carburo de Tungsteno.
- Ideal para el corte de teselas de gresite.
- Mango bimaterial. Ergonómico.

REF.



TENAZA PARA MOSAICO

71970

5

CORTADORAS MANUALES PARA MATERIALES DE OBRA

- PARA DIFERENTES TIPOS DE MATERIAL DE OBRA.


 **SUPERPRO**
**SIERRA PARA HORMIGÓN CELULAR**

- Sierra con 34 dientes de Carburo de Tungsteno.
- Longitud de la hoja: 70 cm.
- Mango de madera de haya barnizado.

REF.



SIERRA PARA HORMIGÓN CELULAR

70950

2





SLAB SYSTEM

CORTE Y MANIPULACIÓN DE GRANDES FORMATOS

Corte
Manipulación
Instalación





SLAB CUTTER G3

SISTEMA DE CORTE MANUAL CON GUÍAS CONECTABLES.

Para el corte manual de lámina porcelánica de gran formato.



Category



PREMIUM

Use



INTENSIVO



PRECISIÓN

ALTA POTENCIA DE
RAYADO



320 cm



3-10 mm



- Sistema con ventosas ajustables integradas en las guías. Ventosas de caucho gris especiales para superficies rugosas. No dejan marcas en la pieza.
- Carro con mecanismo de palanca para un perfecto rayado. Rulina Extreme.
- Guías altamente reforzadas. Fácilmente conectables entre si mediante un mecanismo de palanca ajustable.
- Capacidad de corte de 320 cm. ampliable según la necesidad de guías adicionales.
- Sistema de separación mediante tenaza regulable con mango soft-grip, que facilita y asegura una separación progresiva de la pieza, reduciendo el riesgo de rotura. Tenazas y separador 2 en 1.
- Rulina RUBI EXTREME de Ø 22mm, de Carburo de Tungsteno con tratamiento de Carburo de Titanio y rodamiento para ofrecer un mayor rendimiento y calidad en el rayado.
- Cada conjunto contiene: 3 guías de 112 cm con ventosas integradas (2 por guía), 1 carro marcador con rulina de Ø22 mm y 1 tenaza.
- Bolsa de transporte con asas acolchadas y bolsillos para accesorios.



| | REF. | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|--------|---------|-------|---------|---|---|
| SLAB CUTTER G3 | 16900 | √ | 320 cm | 3-10 mm | 11 kg | 16,2 kg | 1 | - |

A partir de espesores de 10 mm, y hasta 20 mm, hay que utilizar el Slab Breaker Plus (ref. 18917).

| ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | | REF. 18917 Slab Breaker Plus | | REF. 16908 Suplemento Guía y Ventosas SLAB CUTTER G3 | | REF. 54918 Tenaza Slab Breaker |
|----------------|--|---------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|
|----------------|--|---------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|



SLIM CUTTER G2

SISTEMA DE CORTE MANUAL CON GUÍAS CONECTABLES.

Para el corte manual de lámina porcelánica de gran formato y espesores comprendidos entre los 3 y los 10 mm.



Category



SUPERPRO

Use


PROFESIONAL

PRECISIÓN

LIGERO


- **Gran potencia de rayado gracias al nuevo diseño basculante del carro y su fijación sobre las guías reforzadas.**
- **Máxima capacidad de corte de 360 cm (ampliable) gracias a sus guías conectables. Permite el corte de 120 cm con una sola guía.**
- **Perfecta fijación de las guías sobre la pieza a través de las 3 ventosas de caucho natural, aptas para superficies rugosas, con doble punto de anclaje.**
- **Evita roturas de la pieza mediante el sistema de separación progresiva de la tenaza regulable con mango soft-grip. Tenazas y separador 2 en 1.**
- Espesores recomendados comprendidos entre 3 y 10 mm.
- Especialmente concebida para gran formato, nos permite un corte perfecto y sin desconchados con una cortadora ligera y fácil de almacenar.
- Alta durabilidad de la rulina RUBI EXTREME de Ø 22mm. Fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento de carburo de titanio y con rodamiento, nos ofrece un mayor rendimiento y una alta calidad en el rayado.
- Fácilmente transportable. Incluye dos prácticas bolsas de transporte reforzadas con compartimentos, asas y una cinta especial para colgar en la espalda. Estas se pueden transportar por separado o juntas mediante un fácil sistema de unión.
- Cada conjunto contiene: 2 guías de 155 cm, 1 guía de 65 cm, 1 carro marcador con rulina de Ø22 mm, 1 tenaza, 3 ventosas de fijación, 1 llave Allen, 2 bolsas de transporte y 2 distanciadores.



NEW!



3+2
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

| | REF. | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|--------|-------|------|---|---|
| SLIM CUTTER G2 | 23999 | ✓ | 360 cm | 10 mm | - kg | 1 | - |

| ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | | REF. 27911 Cabezal Slim Cutter G2 | | Suplemento Guías SLIM CUTTER G2 | | Cortadora circular TC-125 G2 |
|----------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------|
| | | | | | | |



CORTE GRAN FORMATO

2
Cut & Drill

PREMIUM

6-20 mm

POTENCIA

SLAB BREAKER PLUS

- Separador auxiliar para el corte de lámina porcelánica y baldosas de gran formato.
- Para separar espesores de 6 mm a 20 mm.
- Empuñadura soft para una mayor ergonomía.
- Sistema de ajuste al ancho de la pieza para obtener una distribución uniforme, equitativa y simétrica de la potencia de separación. Especialmente en el corte de tiras estrechas.
- Pisador de goma para control y precisión de la separación.


REF.



SLAB BREAKER PLUS

18917

1

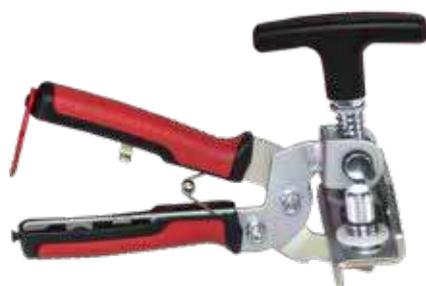

SUPERPRO

3-10 mm

RÁPIDO

TENAZA SLAB BREAKER

- Tenaza/separador de lámina porcelánica de gran formato de espesores comprendidos entre los 3 y los 10 mm.
- Tenazas con empuñadura Soft-grip bi-material con clip para asegurar el cierre de las tenazas.
- Alta potencia de separación.
- Tenazas reforzadas diseñadas para un mayor confort y durabilidad.
- Se puede utilizar como tenaza para espesores delgados o como separador si el espesor o dureza del material lo requiere. Tenaza y separador 2en1.

REF.



TENAZA SLAB BREAKER

54918

1



NEW!

SUPERPRO

CABEZAL SLIM CUTTER G2

- Carro basculante con mango ergonómico para sistema de corte G2.
- Mejora la fijación sobre las guías.

REF.



CABEZAL SLIM CUTTER G2

27911

1



NEW!

SUPERPRO

SUPLEMENTO GUÍAS SLIM CUTTER G2

- Guías de aluminio para el sistema G2.

REF.



SUPLEMENTO GUÍA SLIM CUTTER G2 65 CM.

52948

1

SUPLEMENTO GUÍA SLIM CUTTER G2 155 CM.

51999



PREMIUM



SUPLEMENTO GUÍA SLAB CUTTER G3

- Guía de aluminio extrusionado de 112 cm extra.
- Incluye dos ventosas integradas en la guía.

REF.



| | | |
|---|-------|---|
| SUPLEMENTO GUÍA Y VENTOSAS SLAB CUTTER G3 | 16908 | 1 |
|---|-------|---|

PREMIUM



RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA SLAB CUTTER

- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

REF.



| | | |
|--|-------|---|
| RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA SLAB CUTTER | 01901 | 5 |
|--|-------|---|

SUPERPRO



NEW!

CORTADORA CIRCULAR TC-125 G2

- Accesorio exclusivo para usuarios del sistema de corte manual SLIM CUTTER G2.
- Necesario el uso de las guías SLIM CUTTER G2.
- Con patín deslizante, de acero al carbono, sobre doble juego de rodamientos radiales de acero inoxidable ajustables.
- Doble sistema de reducción/control de polvo. Corte seco y húmedo.
- Cabezal de corte regulable en altura (efecto tronadora) y abatible de 0° a 45°. (inglete). Sistema de ajuste rápido.
- Mayor ergonomía. Empuñadura adicional bi-material, principalmente para el corte a inglete.
- Incluye disco Ø125 y maleta de transporte.

| REF. | | | RPM | W | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------------------|------------------|-------|--------|--------|----------|----------|------------|---------|---------------|-------|---|
| TC-125 G2 | 51951 | √ | 220-240V 50-60Hz | 13800 | 1250 W | 320 cm | 20-25 mm | 14-18 mm | 115-125 mm | 22,2 mm | 36x24,5x21 cm | 14 kg | 1 |
| TC-125 G2 UK | 51967 | | | | | | | | | | | | |
| | 51977 | | | | | | | | | | | | |
| TC-125 G2 USA | 51987 | 110-130V 50-60Hz | | | | | | | | | | | |

KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125 G2

CORTADORA CIRCULAR, SUAVE Y PRECISA, IDEAL PARA LÁMINA CERÁMICA.

Para el corte de lámina porcelánica y de todo tipo de porcelánica. Apta para piedra natural y piedra sintetizada. Especialmente indicada para piezas de gran formato.



Category


SUPERPRO

Use

●●○

PROFESIONAL**CORTE INGLETE****CORTE SECO Y HÚMEDO**

320 cm



20-25 mm

**PROTECTED DESIGN**

- Incluye juego ventosas aptas para todas superficies para fijar las guías a la pieza.
- Con patín deslizante, de acero al carbono, sobre doble juegos de rodamientos radiales de acero inoxidable ajustables.
- Doble sistema de reducción/control de polvo. Corte seco y húmedo.
- Cabezal de corte regulable en altura (efecto tronadora) y abatible de 0° a 45°. (inglete). Sistema de ajuste RÁPIDO.
- Mayor ergonomía. Empuñadura adicional BI-MATERIAL, principalmente para el corte a inglete.
- Compatible con discos de Ø125 o Ø115 mm. (Apta para discos con pletina de refuerzo, tipo TVA).
- Interruptor con bloqueo de SEGURIDAD. Evita la puesta en marcha INVOLUNTÁRIA. Cable eléctrico con PRCD (diferencial).
- Conexión directa a aspiradora. Incluye adaptador para otros modelos y marcas (Ø37, 42 y 50 mm).
- Válvula de regulación y conexión rápida para manguera (Ø16 mm). Tapón de goma para la salida de aspiración. MEJORA la ergonomía en el corte húmedo.
- Protector de disco de aluminio inyectado con tapa de policarbonato transparente con sistema de apertura y cierre rápido. FACILITA el cambio de disco y MINIMIZA la proyección de partículas y agua.
- Protector lateral basculante para el corte a inglete. REDUCE las salpicaduras de agua y MEJORA la aspiración de polvo.
- Cada conjunto contiene: 2 guías de 155 cm, 1 guía de 65 cm, 1 Cortadora TC-125, 1 disco Ø125, 2 ventosas de fijación, 2 sarjentos, 2 distanciadores, 1 adaptador de aspirador, 1 maleta y 1 bolsa de transporte. FACILITA el transporte y la manipulación.



NEW!



3+1
YEARS WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

| | REF. | | | RPM | W | | | | | | | | | |
|---|-------|---|------------------|-------|--------|--------|----------|----------|------------|---------|---------------|-------|---|---|
| TC-125 G2 230V 50/60HZ CORTADORA | 51951 | √ | 220-240V 50-60Hz | 13800 | 1250 W | 320 cm | 20-25 mm | 14-18 mm | 115-125 mm | 22,2 mm | 36x24,5x21 cm | 14 kg | 1 | - |
| TC-125 G2 230V 50/60HZ UK CORTADORA | 51967 | | | | | | | | | | | | | |
| TC-125 G2 110V 50/60HZ UK CORTADORA | 51977 | | 110-130V 50-60Hz | | | | | | | | | | | |
| TC-125 G2 120V 50/60HZ USA CORTADORA | 51987 | | | | | | | | | | | | | |
| GUIAS KIT TC-125 G2 | 51949 | | | | | | | | | | | | | |


El kit se compone de una referencia de cortadora más la referencia de guías (Ref.51949).

Es imprescindible utilizarlo sobre las guías SLIM SYSTEM G2.

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------------------|--|---|--|--|--|-----------------------------------|
| ПРИСПОБЛЕНИЯ | | Suplemento Guías SLIM CUTTER G2 | | REF. 27911 Cabezal Slim Cutter G2 | | REF. 54918 Tenaza Slab Breaker | | REF. 18934 Slab Trolley |
| | | | | | | | | |

SLAB TRANS HEAVY DUTY N

TRANSPORTADOR/BASTIDOR RETRÁCTIL PARA LA MANIPULACIÓN DE LÁMINA PORCELÁNICA.
Especialmente indicado para la manipulación de láminas porcelánicas de gran espesor.

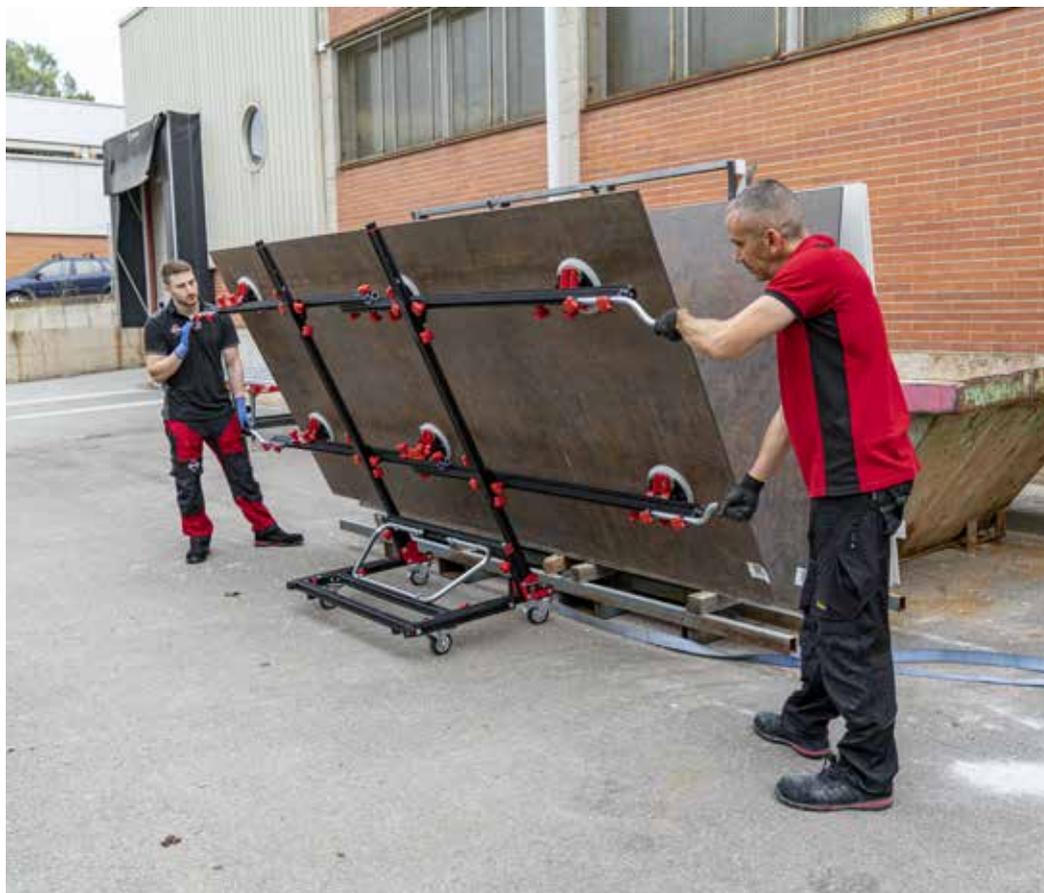

Category



PREMIUM

Use



INTENSIVO



GRAN CAPACIDAD DE CARGA



SEGURIDAD



- **Doble perfil de aluminio reforzado, unido por un sistema de correderas. Proporciona una alta resistencia estructural.**
- **Incluye 2 traviesas perpendiculares de aluminio. Le confieren una rigidez óptima.**
- **Incluye cuatro mangos Soft-Grip retráctiles y extraíbles para adaptarse a cada situación durante la instalación. Seis ventosas de vacío de caucho gris para no dejar marca en la cerámica. Mayor capacidad de carga.**
- **Fácil y rápido de montar y desmontar. Sistema de unión EASY FIX.**
- Acabado en negro anodizado.
- Capacidad de carga máxima: 170 kg.
- Dimensiones: 3800x1700x237 mm. (conjunto totalmente abierto).
- Formato máximo de manipulación: 360 x 160 cm.
- Incluye bolsa de transporte.



| | REF. | | | | |
|--------------------------------|-------|-----------------|---------|---|---|
| SLAB TRANS HEAVY DUTY N | 18982 | 380x170x23,7 cm | 35,4 kg | 1 | 1 |

Añadir más suplementos ventosa al Slab Trans Heavy Duty no incrementa la carga máxima original de 170 kg.

| ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | | REF. 18979 Suplemento ventosa vacío SLAB TRANS HEAVY DUTY N | | REF. 21955 Suplemento ventosa vacío SET TRAVESAÑO | | REF. 18934 Slab Trolley |
|----------------|--|---|--|---|--|----------------------------|
|----------------|--|---|--|---|--|----------------------------|





SLIM EASY TRANS PLUS

PARA TRANSPORTAR LÁMINAS PORCELÁNICAS DE GRAN FORMATO.



Category
SUPERPRO

Use
●●○
PROFESIONAL

FIABILIDAD

SEGURIDAD



- Incluye 2 guías retráctiles y ajustables de 170 a 320 cm de aluminio reforzadas y 6 ventosas de vacío de Ø 20 cm (ref. 18827) con gran capacidad de carga. Aportan un plus de seguridad y fiabilidad.
- La distancia óptima de agarre recomendada es de 700 mm (distancia entre mangos).
- Los mangos Soft-grip pueden deslizar y extraer por la ranura superior de las guías.
- Múltiples regulaciones de posición de las ventosas.
- Cada guía es apta para trabajar de forma individual, con una capacidad de carga máxima de 40 kg en su máxima longitud.
- Capacidad de carga máxima: 80 kg.
- Para piezas de longitud máxima 3,2 m.

| | REF. | | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------|-------|---|---|
| SLIM EASY TRANS PLUS | 18976 | 1654x254x228 cm | 24 kg | 1 | 1 |

Añadir más ventosas no incrementa la capacidad de carga.

| ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | | REF. 18819 Suplemento set travesaño Slim EASY TRANS / Slim EASY TRANS PLUS | | REF. 21955 Suplemento ventosa vacío SET TRAVESAÑO | | REF. 18979 Suplemento ventosa vacío SLAB TRANS HEAVY DUTY N |
|----------------|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | |



SLIM EASY TRANS

Para transportar láminas porcelánicas de gran formato.



Category
SUPERPRO

Use
 ●○○
OCCASIONAL

TRANSPORTABLE

LIGERO



- Incluye dos guías retráctiles y ajustables de 160 a 320 cm y 10 ventosas de sujeción superficie rugosa (Ref.66929).
- Carga máxima del conjunto: 60 kg.
- Para piezas de longitud máxima 3 m.

| | REF. | | | |
|------------------------|-------|---------|---|----|
| SLIM EASY TRANS | 18910 | 16,6 kg | 1 | 12 |

Por cada dos ventosas (Ref. 18915) se incrementa la carga en 10 kg. Hasta un máximo de 110kg, haciendo uso de 10 ventosas.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



REF. 18819
 Suplemento set travesaño
 Slim EASY TRANS / Slim EASY
 TRANS PLUS



SLAB TRANS MINI

PARA TRANSPORTAR BALDOSAS CERÁMICAS DE GRAN FORMATO DE TAMAÑO MÁXIMO RECOMENDADO 150 X 150 CM.



Category
SUPERPRO

Use
●●○
PROFESIONAL

SEGURIDAD

LIGERO



- **Ideal para formatos medianos. Aporta menos peso al conjunto transportador-ballosa a la hora del transporte de formatos medianos.**
- **Guía de aluminio retráctil. Nos permiten manipular y transportar formatos desde 100 cm hasta 210 cm. Especialmente recomendado para formatos de máximo 150 x 150 cm, de 6 u 8 mm de espesor, usado en diagonal.**
- **Mango soft-grip altamente reforzados, ajustables i extraíbles. Con empuñadura anti-giro y sistema soft-grip que permiten un mejor agarre del conjunto.**
- **2 ventosas de vacío de Ø20 cm intercambiables, se pueden posicionar en cualquier punto de la guía.**
- Ventosas de vacío con indicador de seguridad.
- Cada ventosa de vacío, de 20 cm de diámetro y con una gran capacidad de carga, dispone de un indicador que nos avisa en el caso de pérdida de succión de esta.
- Las ventosas disponen de un protector para evitar su deterioro durante el transporte.
- Con una capacidad de carga máxima de 40 kg en su máxima longitud.
- Capacidad de carga máxima: 55 kg.

| | REF. | | | | |
|-----------------|-------|--------|---------|--------------|---|
| SLAB TRANS MINI | 18983 | 8,3 kg | 11,2 kg | 231x26x18 cm | 1 |

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



REF. 16909
Soporte Slab Trans Mini
para Mesa

MANIPULACIÓN GRAN FORMATO

3
Set

◆ SUPERPRO
SUPLEMENTO SET TRAVESAÑO SLIM EASY TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS


- Juego de travesaños para los transportadores SLIM EASY TRANS y SLIM EASY TRANS PLUS.
- Con el suplemento set travesaño ampliamos la capacidad de carga máxima del SLIM EASY TRANS PLUS a 120kg.
- Incrementa la rigidez del conjunto.
- Facilita la manipulación de las piezas.
- Fácil y rápido de montar y desmontar.
- Acabado en negro anodizado.

| | REF. |  |
|--|-------|---|
| SUPLEMENTO SET TRAVESAÑO SLIM EASY TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS | 18819 | 1 |

◇ PREMIUM
SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SLAB TRANS HEAVY DUTY N


- El suplemento de ventosa de vacío es un accesorio compatible con SLAB TRANS HEAVY DUTY N (Ref.18982), SLIM EASY TRANS PLUS (Ref.18976) y SLAB TRANS MINI (Ref. 18983). La ventosa de vacío se puede fijar a cualquier tipo de superficie y sin dejar marca en la pieza. Su uso permite reemplazar las ventosas de vacío, manteniendo, en todo momento la capacidad de carga máxima original del propio transportador.

| | REF. |  |  |
|---|-------|---|---|
| SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SLAB TRANS HEAVY DUTY N | 18979 | 1 | 1 |

◇ PREMIUM
SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SET TRAVESAÑO


- Ventosa adicional para colocar en los travesaños del SLAB TRANS HEAVY DUTY N (Ref.18982) y SLIM EASY TRANS PLUS (Ref.18976) + SET TRAVESAÑOS (Ref.18819).
- Aporta rigidez en el transporte de piezas muy delgadas.
- Facilita el transporte de piezas con cortes.

| | REF. |  |
|---|-------|---|
| SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SET TRAVESAÑO | 21955 | 1 |

◆ SUPERPRO
SOPORTE SLAB TRANS MINI PARA MESA


- Para uso exclusivo con el SLAB TRANS MINI y la MESA SLAB.
- Ayuda a la colocación de la pieza sobre la MESA SLAB y VERSA-TILE en la posición de doble encolado sin necesidad de retirar el transportador.

| | REF. |  |
|--|-------|---|
| SOPORTE SLAB TRANS MINI PARA MESA | 16909 | 1 |



SLAB TROLLEY

SISTEMA DE TRANSPORTE Y MANIOBRA PARA LÁMINAS PORCELÁNICAS DE GRAN FORMATO.
Especialmente indicado para la manipulación de piezas de mayor espesor.



Category

PREMIUM

GRAN CAPACIDAD DE CARGA

**USO EXCLUSIVO CON
SLAB/SLIM TRANS**



- Accesorio para los transportadores SLAB TRANS HD N (Ref.18982), SLIM TRANS PLUS (Ref. 18976+18819) y SLIM EASY TRANS (Ref.18910+18819).
- Facilita la descarga del caballete y movimiento de grandes formatos con el mínimo esfuerzo.
- Fácil y rápido de montar y desmontar. Sistema de unión Easy fix.
- Ultraligero y compacto.
- Brazo de apoyo extensible para una mayor ergonomía en la carga y descarga de piezas sobre la mesa de trabajo.
- Capacidad de carga máxima: 170 kg.

| | REF. | | | | |
|---------------------|-------|------------------|-------|---|---|
| SLAB TROLLEY | 18934 | 117x74,5x16,5 cm | 15 kg | 1 | 5 |





RHINO TROLLEY

SISTEMA DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE BALDOSAS DE GRAN FORMATO.
Gran capacidad de transporte con las mínimas dimensiones.



NEW!

Category
SUPERPRO

GRAN CAPACIDAD DE CARGA

VERSATIL



- Gran manejabilidad y estabilidad gracias a sus 4 ruedas giratorias (360°). Dispone de bloqueo de seguridad en las ruedas para evitar desplazamientos no deseados.
- Permite el transporte sobre cualquier tipo de superficie, gracias a sus grandes ruedas de Ø 160 mm
- Plataforma de 40 cm de ancho. Permite el transporte de baldosas y cajas de hasta 40 mm de espesor.
- Capacidad de carga máxima 250 kg.
- Cubierta de goma para proteger las baldosas.
- Compatible con los transportadores.

| | REF. | | | | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|---|---|
| RHINO TROLLEY | 28912 | 90x43,4x27,8 cm | 10 kg | 1 | - |



SLAB TABLE VERSA-TILE

BANCO DE TRABAJO PARA EL CORTE Y MANIPULACIÓN DE LÁMINAS PORCELÁNICAS DE GRAN FORMATO, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LAS HERRAMIENTAS DE LA GAMA SLAB.



Category

PREMIUM

Use
...
INTENSIVO

ESTABILIDAD

POLIVALENCIA

- Gracias a la forma de las patas y su estructura la mesa tiene una gran estabilidad y robustez incluso en su posición más ancha. Los pies regulables permiten dicha estabilidad incluso sobre suelos irregulares.
- Dimensiones en posición de trabajo: La mesa es extensible desde 1100 hasta 1515 mm lo cual nos permite manipular los formatos más anchos. Su longitud es de 1800 mm.
- Sus patas plegables y sus dos ruedas laterales nos permiten un fácil transporte y almacenaje de esta.
- Doble altura de trabajo: 70 y 84 cm permite adaptarse a las distintas necesidades permitiendo todo tipo de trabajos.
- Capacidad de carga máxima: 260 kg. Permite cargar incluso las baldosas más grandes.
- Gracias a sus dos barras móviles y sus anchos perfiles en forma de T podemos tener una superficie de apoyo que nos permita trabajar como banco de trabajo para el uso de herramientas más pequeñas, como por ejemplo cortadoras manuales.

| | REF. | | | | | |
|------------------------------|-------|---------------|-------|---------|---|---|
| SLAB TABLE VERSA-TILE | 18984 | 180x153x84 cm | 41 kg | 44,6 kg | 1 | 9 |

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

REF. 21931
 Accesorio Alargador Slab Table

REF. 21975
 Distanciadores Slab Table (15 U)





SLAB TABLE

BANCO DE TRABAJO PARA EL CORTE Y MANIPULACIÓN DE LÁMINAS CERÁMICAS DE GRAN FORMATO MEDIANTE LAS HERRAMIENTAS DE LA GAMA SLAB SYSTEM.



Category
SUPERPRO

Use
INTENSIVO

ESTABILIDAD

- Barras extra reforzadas, aumentando así la rigidez del banco de trabajo.
- Gran estabilidad. La estructura de la mesa, junto con los pies niveladores, consigue una mayor estabilidad del conjunto.
- Montaje y desmontaje rápido y fácil. Sistema de unión easy fix (tornillos cabeza martillo).
- Patas plegables. Equipadas con sistema de seguridad contra el cerrado involuntario.
- Para obtener una correcta superficie de trabajo, con láminas porcelánicas, se recomienda el uso de 2 unidades.
- Dimensiones en posición de trabajo: 1800x1044x700 mm.
- Dimensiones en posición de transporte: 1800x1044x198 mm.
- Altura de trabajo: 70 cm.
- Capacidad de carga máxima: 250 kg.

| | REF. | | | | | |
|-------------------|-------|----------------|---------|-------|---|---|
| SLAB TABLE | 18935 | 180x1044x70 cm | 34,5 kg | 36 kg | 1 | 9 |

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

REF. 21931
Accesorio Alargador Slab Table

REF. 21975
Distanciadores Slab Table (15 U)



MANIPULACIÓN GRAN FORMATO

3
Set

 **PREMIUM**


ACCESORIO ALARGADOR SLAB TABLE

- Accesorio para la Slab Table VERSA-TILE permite alargar la mesa hasta 3 m manteniendo las características de la misma.
- Compatible también con la Slab Table.


REF.



ACCESORIO ALARGADOR SLAB TABLE

21931

1

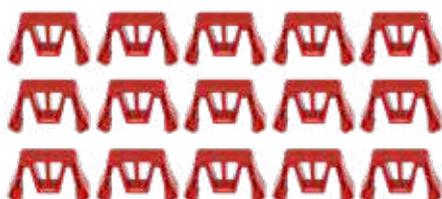 **PREMIUM**


DISTANCIADORES SLAB TABLE(15 U)

- Permiten elevar la pieza a 4,5 cm de los perfiles de la Slab Table/Slab Table VERSA-TILE (solo los perfiles "T").
- Ideales para realizar sobre la mesa cualquier tipo de corte transversal y perforación sin peligro de dañar los perfiles.

REF.



DISTANCIADORES SLAB TABLE (15 U)

21975

1





RUBI TRILLER

VIBRADOR MANUAL COMPACTO.

Diseñado especialmente para vibrar láminas porcelánicas de gran formato.



Category
SUPERPRO

Use
●●●
INTENSIVO

EFICIENCIA



- Vibrador manual compacto diseñado especialmente para vibrar láminas cerámicas de gran formato.
- Extrae el aire ocluido bajo la pieza y maximiza su humectación. (No utilizar por un gran periodo de tiempo sobre la misma pieza para evitar que se salga el adhesivo.)
- Indicado para su uso en solados y alicatados.
- Diseño compacto y ligero con un peso de tan solo 4.8Kg, para facilitar los trabajos verticales.
- Chasis flotante, de acero al carbono, con sistema de reducción de vibraciones para un mayor confort de usuario.
- Chasis de chapa plegada de acero 1,5mm pintada en polvo con acabado rojo.
- Plancha de contacto anti-marcas fácilmente recambiable.
- Plancha de vibración hecha de plástico PUR anti-marcas fácilmente recambiable.
- Herramienta de fácil manejo con doble empuñadura ergonómica.

| | REF. | ⚡ | RPM | 📏 | 🏋️ | 📦 |
|-------------------------|-------|------------------|------|-------------------|--------|---|
| RUBI TRILLER | 18948 | 220-230v 50/60Hz | 2940 | 29,2x24,2x18,5 cm | 4,8 kg | 1 |
| RUBI TRILLER USA | 18978 | 110-130v 50/60Hz | | | | |



RUBI TRILLER ENERGY-CAS

VIBRADOR MANUAL COMPACTO A BATERÍA

Diseñado especialmente para vibrar láminas porcelánicas de gran formato



NEW!

Category



PREMIUM

Use



INTENSIVO

EFICIENCIA



BATERIA CAS



COMPATIBILIDAD

| | |
|---------------------------|-------------|
| • RUBIMIX E-10 ENERGY CAS | 18 V 5.2 Ah |
| • QUAKE ENERGY CAS | 18 V 2.0 Ah |
| • RUBI TRILLER ENERGY CAS | 12 V 4.0 Ah |
| • OCTO-PLUS ENERGY CAS | 12 V 2.0 Ah |



- Extrae el aire ocluido bajo la pieza y maximiza su humectación. (No utilizar por un gran periodo de tiempo sobre la misma pieza para evitar que se salga el adhesivo.)
- Indicado para su uso en solados y alicatados (apto para aplicación vertical y horizontal, suelos y paredes)
- Diseño compacto y ligero con un peso de tan solo 5.8Kg, para facilitar los trabajos verticales.
- Chasis flotante, de acero al carbono, con sistema de reducción de vibraciones para un mayor confort de usuario.
- Chasis de chapa plegada de acero 1,5 mm pintada en polvo con acabado rojo.
- Plancha de vibración hecha de plástico PUR anti-marcas fácilmente recambiable.
- Herramienta de fácil manejo con doble empuñadura ergonómica.
- Dispone de regulador de velocidad para adaptar la vibración al material y soporte donde se trabaje. Incluye sistema de seguridad de interrupción de potencia.
- Alimentado por batería Li-HD 12V 4Ah (compatible con las baterías de 12V de la plataforma CAS de Metabo).
- Incluye RUBI BMS (Battery management system) se trata de un controlador electrónico de calidad que protege el sistema de baterías de cualquier sobrecarga y sobrecalentamiento. Además, optimiza el rendimiento de la batería ofreciendo un flujo de energía regular y alargando la autonomía de uso así como la vida de la batería.

| | REF. | | RPM | | | |
|-------------------------------------|-------|---------|------|-------------------|--------|---|
| RUBI TRILLER ENERGY CAS SIN BATERIA | 10913 | 12V 4Ah | 3000 | 24,2x29,2x17,9 cm | 5,8 kg | 1 |
| RUBI TRILLER ENERGY CAS UK | 10972 | | | | | |
| RUBI TRILLER ENERGY CAS EU | 10971 | | | | | |
| BATERIA CAS LIHD 12V 4AH | 85904 | | | | | |



QUAKE ENERGY CAS

VIBRADOR LIGERO Y COMPACTO

Para baldosas o láminas porcelánicas.



NEW!

Category
PREMIUM

Use
INTENSIVO

LIGERO

BATERIA CAS



| COMPATIBILIDAD | |
|---------------------------|-------------|
| · RUBIMIX E-10 ENERGY CAS | 18 V 5.2 Ah |
| · QUAKE ENERGY CAS | 18 V 2.0 Ah |
| · RUBI TRILLER ENERGY CAS | 12 V 4.0 Ah |
| · OCTO-PLUS ENERGY CAS | 12 V 2.0 Ah |



- Diseñado para evitar la generación de burbujas de aire encapsuladas entre el adhesivo y el reverso de la baldosa cerámica facilitando, de esta forma, una idónea adherencia entre adhesivo y baldosa.
- El mango doble con mango bimaternal ofrece mayor ergonomía y comodidad al usuario, y su geometría facilita un mejor control y estabilidad de la herramienta durante el vibrado.
- El mango frontal mejora la ergonomía y brinda al usuario una mejor experiencia.
- El bajo peso y el sistema inalámbrico facilitan su uso en soportes verticales y trabajos en altura.
- Alimentación por batería CAS Li-Ion 18V 2Ah, compatible con las herramientas a batería de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS 18V.
- La base de contacto con la baldosa cerámica no deja marcas y es fácilmente reemplazable.
- Tiene interruptor de encendido/apagado con Interruptor progresivo (control RPM).
- Indicador LED de nivel de carga de la batería.

| | REF. | | RPM | | | | |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------|--------|--------|------|---|
| QUAKE ENERGY CAS | 60934 | 18V 2Ah | 10000 Max | 127 mm | 1,5 kg | 2 kg | 1 |
| QUAKE ENERGY CAS UK | 60942 | | | | | | |
| QUAKE ENERGY CAS USA | 60938 | | | | | | |
| QUAKE ENERGY CAS SIN BATERIA | 60953 | | | | | | |
| BATERIA CAS LIPOWER 18V 2AH | 85901 | | | | | | |

OCTO-PLUS ENERGY CAS

VENTOSA A BATERÍA PARA LA MANIPULACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS.
Se adapta al acabado superficial sin dejar marca en la pieza.



NEW!

Category

PREMIUM

Use

INTENSIVO

150 kg*

SEGURIDAD

CAS COMPACTE
CONTRACT SYSTEM

BATERIA CAS



COMPATIBILIDAD

| | |
|---------------------------|-------------|
| • RUBIMIX E-10 ENERGY CAS | 18 V 5.2 Ah |
| • QUAKE ENERGY CAS | 18 V 2.0 Ah |
| • RUBI TRILLER ENERGY CAS | 12 V 4.0 Ah |
| • OCTO-PLUS ENERGY CAS | 12 V 2.0 Ah |



- Mango bimaterial y ergonómico.
- Alimentación por batería CAS Li-Ion 12V 2Ah, compatible con las herramientas a batería de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS 12V.
- Indicador LED de nivel de carga de la batería.
- Capacidad de carga máxima: 150kg.*
- Mecanismo de liberación de presión.
- Indicador de pérdida de carga (LED).
- En caso de pérdida de presión, la bomba de vacío se reactiva automáticamente hasta alcanzar de nuevo la presión de trabajo.
- *solo en superficies lisas y carga horizontal.

| | REF. | | | | | |
|------------------------------------|-------|---------|--------|------|--------|---|
| OCTO-PLUS ENERGY CAS EU | 66961 | 12V 2Ah | 200 mm | 1 kg | 1,5 kg | 1 |
| OCTO-PLUS ENERGY CAS UK | 66975 | | | | | |
| OCTO-PLUS ENERGY CAS USA | 66976 | | | | | |
| BATERIA CAS LIPOWER 12V 2AH | 85903 | | | | | |

INSTALACIÓN GRAN FORMATO

3
Set

NEW!
SUPERPRO
PROFESIONAL
SEGURIDAD 140 kg*
BATERIA USB

OCTO-USB ENERGY

- Ventosa a batería diseñada para la manipulación de baldosas cerámicas.
- Batería de 3,7V integrada en la ventosa y carga a través de cable USB-C.
- Se adapta al acabado superficial sin dejar marca en la pieza.
- En caso de pérdida de presión, la bomba de vacío se reactiva automáticamente hasta alcanzar de nuevo la presión de trabajo.
- Capacidad de carga máxima: 140 kg.*
- Incluye maleta transporte.
- *solo en superficies lisas y carga horizontal.

| | REF. | | | | |
|------------------------|-------|--------|------|--------|---|
| OCTO-USB ENERGY | 66967 | 200 mm | 1 kg | 1,5 kg | 2 |


PREMIUM
AL VACÍO
SEGURIDAD 110 kg
SIN MARCAS

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO GSC-200

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta al acabado superficial sin dejar marca en la pieza.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.
- Cuerpo de plástico de alta resistencia.
- Maleta transporte.

| | REF. | | |
|--|-------|--------|---|
| VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO Ø200 GSC-200 | 21951 | 1,5 kg | 1 |


PREMIUM
AL VACÍO
SEGURIDAD 110 kg

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO SC-200

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta al acabado superficial.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.
- Maleta transporte.

| | REF. | | | |
|---|-------|--------|---|----|
| VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO Ø200 SC-200 | 18919 | 1,5 kg | 1 | 90 |

PRO

ACERCADOR DE BALDOSAS

- Sistema de doble ventosa con bomba de vacío para una sujeción segura.
- Ventosas de gran diámetro (150 mm) para cualquier tipo de superficie de baldosa (plana, rugosa, estructurada, etc.)
- Para desplazamiento lateral de baldosas y reducción de huecos entre 0 - 40 mm.
- Permite igualar el nivel de las baldosas entre 0 - 20 mm.
- Capacidad máxima de desplazamiento y regulación de 100 kg.

| | REF. | | | | |
|------------------------------|-------|-------------|---------|---------|---|
| ACERCADOR DE BALDOSAS | 60926 | 48X15X12 cm | 3,61 kg | 3,84 kg | 1 |

SUPERPRO

APLANADOR PARA SOLADOR

- Aplanador para solador
- Para asegurar un buen asentamiento y nivel de las baldosas durante la colocación.
- Gracias a la empuñadura plana podemos reforzar su función con la maza de goma.
- Madera hidrófuga de gran resistencia a la abrasión.
- Perfecta planitud.
- Medidas de la base: 40 x 14,5 cm.
- Con lámina de caucho natural blanca para evitar dañar la cerámica.

| | REF. | |
|---|-------|---|
| APLANADOR SOLADOR 40 X 14,5 CM. CON GOMA | 72980 | 1 |

PREMIUM

ERGONÓMICO

APLANADOR ERGO

- Para asegurar un buen asentamiento y nivel de las baldosas durante la colocación.
- Propicia la extracción del aire que queda entre la pieza y el adhesivo.
- Con mango bi-material para ofrecer el mayor confort y complementar su ergonomía.
- Placa metálica para una completa rigidez y larga durabilidad, reforzada con goma para no dañar las piezas cerámicas sobre las que trabaja.
- Peso justo y equilibrado.

| | REF. | |
|-----------------------|-------|---|
| APLANADOR ERGO | 28900 | 1 |






CORTE ELÉCTRICO

DE LA CERÁMICA

Cortadoras e ingleteadoras eléctricas
Cortadora circular, biseladora y aspiradoras



TABLA DE SELECCIÓN

| |  |  | |  | |  con efecto tronadora |
|-----------------|---|---|-----------|---|--------|---|
| | | cm | inch | mm | inch | |
| ●●● Intensivo | DX-N | 148 | 58 7/16" | 300-350 | 12-14" | ⊙ |
| | DR | 84 | 33" | | | |
| | DS-N | 152 | 59 13/16" | 250 | 10" | - |
| | DCX-XPERT | 155 | 61" | | | |
| ●●● Profesional | DT | 90 | 35 1/2" | 125 | 5" | ⊙ |
| | DC-PHYTON | 121 | 48" | | | |
| | DL | 120 | 47" | 200 | 8" | |
| | DV | 106 | 41 3/4" | | | |
| ●●● Ocasional | DU-EVO | 85 | 33" | ∞ | | - |
| | ND | | | | | |



| | | | | W | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------|---------|---------------------------|---|------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--|--|
| PREMIUM | Intensivo | DX-350 N 1000 | 3 CV/HP | 2,2 KW | (*4) 118,5 cm 46 5/8" | (*4) 83,5 X 83,5 cm 32 7/8 X 32 7/8" | ∞ | (*5) 65 mm 2 9/16" | 105 / 220 mm 4 1/8" / 8 11/16" | 300 - 350 mm 12 - 14" | 92 Kg. 203 Lb. | | | |
| | | DX-350 N 1300 | 3 CV/HP | 2,2 KW | (*4) 148,5 cm 58 7/16" | (*4) 105 X 105 cm 41 5/16 X 41 5/16" | ∞ | (*5) 65 mm 2 9/16" | 105 / 220 mm 4 1/8" / 8 11/16" | 300 - 350 mm 12 - 14" | 100 Kg. 220 Lb. | | | |
| | | DS-250 N 1000 | 3 CV/HP | 2,2 KW | 102 cm 40 3/16" | 72 X 72 cm 28 3/8 X 28 3/8" | ∞ | (*3) 25 mm 1" | 51 mm 2 1/16" | 250 mm 10" | 91,5 Kg. 201.7 Lb. | | | |
| | | DS-250 N 1300 | 3 CV/HP | 2,2 KW | 132 cm 51 15/16" | 93,5 X 93,5 cm 36 13/16 X 36 13/16" | ∞ | (*3) 25 mm 1" | 51 mm 2 1/16" | 250 mm 10" | 96,5 Kg. 212.7 Lb. | | | |
| | | DS-250 N 1500 | 3 CV/HP | 2,2 KW | 152 cm 59 13/16" | 107,5 X 107,5 cm 42 5/16 X 42 5/16" | ∞ | (*3) 25 mm 1" | 51 mm 2 1/16" | 250 mm 10" | 100 Kg. 220 Lb. | | | |
| | | DCX-250 XPERT 1250 | 2 CV/HP | 1,5 KW | 125 cm 49 3/16" | 90 X 90 cm 35 7/16 X 35 7/16" | ∞ | 50 mm 1 15/16" | 61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16" | 250 mm 10" | 83 Kg. 183 Lb. | | | |
| | | DCX-250 XPERT 1550 | 2 CV/HP | 1,5 KW | 155 cm 61" | 110 X 110 cm 43 5/16 X 43 5/16" | ∞ | 50 mm 1 15/16" | 61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16" | 250 mm 10" | - | | | |
| | | DR-350 | 3 CV/HP | 2,2 KW | (*4) 84 cm 33" | (*4) 43,5X43,5 cm 17 X 17" | ∞ | (*5) 71 mm 2 13/16" | 95 / 150 mm 3 3/4" / 5 7/8" | 300 - 350 mm 12 - 14" | 63 Kg. 139 Lb. | | | |
| SUPERPRO | Profesional | DT-250 MAX | 2,4 CV/HP | 1,8 KW | 90 cm 36" | 60 X 60 cm 24 X 24" | | 25 mm 1" | 90 mm 3 9/16" | 250 mm 10" | 45 kg. 99 Lb. | | | |
| | | DC-250 PYTHON 850 | 1,5 CV/HP | 1,1 KW | (*2) 98 cm 38 9/16" | (*2) 69,5 X 69,5 cm 27 3/8 X 27 3/8" | ∞ | 50 mm 1 15/16" | 61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16" | 250 mm 10" | 54,5 Kg. 120 Lb. | | | |
| | | DC-250 PYTHON 1200 | 1,5 CV/HP | 1,1 KW | (*2) 120,5 cm 48" | (*2) 85 X 85 cm 33 7/16 X 33 7/16" | ∞ | 50 mm 1 15/16" | 61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16" | 250 mm 10" | 59,5 Kg. 131 Lb. | | | |
| | | DL-125 1200 | 2,3 CV/HP | 1,8 KW | 120 cm 47 1/4" | 90x90 cm 35 7/16" X 35 7/16" | ∞ | 20 mm 13/16" | 20 mm 13/16" | 125 mm 4 1/8" | 50 Kg. 110.23 Lb. | | | |
| | | DV-200 1000 | 1,5 CV/HP | 1,1 KW | 106 cm 41 3/4" | 76,5 X 76,5 cm 30 1/8 X 30 1/8" | ∞ | (*3) 15 mm 9/16" | 35 mm 1 3/8" | 200 mm 8" | 57,5 Kg. 126.8 Lb. | | | |
| PRO | Ocasional | DU-200 EVO 650 | 1,1 CV/HP | 0,8 KW | 65 cm 26" | 45 X 45 cm 18 X 18" | ∞ | 20 mm 13/16" | 35 mm 1 3/8" | 200 mm 8" | 22,5 Kg. 49.6 Lb. | | | |
| | | DU-200 EVO 850 | 1,1 CV/HP | 0,8 KW | 85 cm 33" | 60 X 60 cm 24 X 24" | ∞ | 20 mm 13/16" | 35 mm 1 3/8" | 200 mm 8" | 27,2 Kg. 60 Lb. | | | |
| | | ND-200 | 1,1 CV/HP | 0,8 KW | ∞ | ∞ | (*1) 23 cm 9" | 24 mm 15/16" | 40 mm 1 9/16" | 200 mm 8" | 17,2 Kg. 37.9 Lb. | | | |
| | | ND-180 | 0,7 CV/HP | 0,55 KW | ∞ | ∞ | 20 cm 8" | 22 mm 7/8" | 35 mm 1 3/8" | 180 mm 7" | 13,6 Kg. 29 Lb. | | | |

(*1) Con tope lateral.
 (*2) Material de 10 mm de espesor y efecto tronizador.
 (*3) Con pletina especial inglete.
 (*4) Con disco de ø300 mm y material de 10 mm de espesor y efecto tronizador.
 (*5) Con disco de ø350 mm.
 (*6) Cabezal con posición más baja.



DX-350 N

MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL CON EFECTO TRONZADORA, PARA UNA TOTAL POLIVALENCIA.
Para todo tipo de baldosa cerámica y materiales de obra como mármol, granito, ladrillos, cara vista y refractarios.



Categoría



PREMIUM

Uso



INTENSIVO



POTENCIA

POLIVALENCIA



3 cv/hp



220 mm



- **Conjunto motor deslizante sobre rodamientos de máxima precisión y fiabilidad. Acabados perfectos.**
- **Patas plegables con ruedas integradas: Orientación piramidal para mejorar la estabilidad y la seguridad de la máquina.**
- **Estructura de aluminio. Más ligera y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.**
- **Efecto tronzo de altas prestaciones. Máxima altura de corte.**
- Cabezal equipado con protector para mayor seguridad en el uso de discos segmentados.
- Con protector térmico.
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador.
- Disco de diamante de Ø 350 mm (no incluido).
- Permite el uso de disco de Ø 300 mm.
- Cabezal graduable con efecto tronzo.
- Motor superior y transmisión por correa.
- Con tope para cortes repetitivos.
- Mesas de trabajo en aluminio y desmontables para limpieza.
- Depósito de agua extraíble.
- Láser trazador de 2 mW. (clase 2)
- Nivel circular para facilitar la instalación en obra.
- Máquina servida sin cable.
- Se sirve con el sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.



| | REF. | ⚡ | RPM | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | |
|----------------------|-------|-------------------|------|----------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|---|---------------|--------|---|-----|
| DX-350 N 1000 | 52905 | 230V-50 Hz. | 2800 | 102,5 cm | 118,5 cm | 83,5x83,5 cm | | | | | | 170x86x143 cm | 92 kg | | |
| | 52906 | 220V-60 Hz. | 3400 | | | | | | | | | | | | |
| DX-350 N 1300 | 52915 | 230V-50 Hz. | 2800 | 132,5 cm | 148,5 cm | 105x105 cm | 65 mm | 105 / 220 mm | 25,4 mm | 300-350 mm | | 200x86x143 cm | 100 kg | 1 | **1 |
| | 52916 | 230V-60 Hz. | 3400 | | | | | | | | | | | | |
| | 52918 | 120V-60 Hz.Inch. | | | | | | | | | | | | | |
| | 52927 | 230V-50 Hz. 2.4HP | 2830 | | | | | | | | | | | | |
| | 52928 | 110V-50 Hz. | 2700 | | | | | | | | | | | | |

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

Ref. 52927 y 52928: 2,4 CV/HP.

| ACCESORIOS | | REF. 51916 Fijación cerámica DV/DC/ DCX/DS/DX | | REF. 51915 Juego pletinas Ø184mm DX-350 | | Cables con enchufe |
|------------|--|---|--|---|--|--------------------|
|------------|--|---|--|---|--|--------------------|

DS-250 N

MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL DE GRAN PRECISIÓN.

Para revestimiento, gres esmaltado, gres porcelánico, mármol, granito y otros materiales.



Categoría



PREMIUM

Uso



INTENSIVO



POTENCIA



CORTE INGLETE



3 cv/hp



51 mm

mm
inch

- **Conjunto motor deslizante sobre rodamientos de máxima precisión y fiabilidad. Acabados perfectos.**
- **Patas plegables con ruedas integradas: Orientación piramidal para mejorar la estabilidad y la seguridad de la máquina.**
- **Con ruedas y asa incorporadas. Fácil transporte.**
- **Estructura de aluminio. Más ligera, y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.**
- Mesas de aluminio desmontables, para una mejor limpieza de la máquina.
- Con protector térmico.
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador.
- Disco de diamante de Ø 250 mm (no incluido).
- Servida con doble juego de pletinas, uno especial para ingletes.
- Conjunto motor deslizante sobre rodamientos y abatible para realizar cortes a inglete.
- Sistema de protección para el uso de discos segmentados.
- Con tope para cortes repetitivos.
- Depósito de agua extraíble.
- Láser trazador de 2mW.
- Nivel circular para facilitar la instalación en obra.
- Máquina servida sin cable.
- Se sirve con el sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.



| REF. | | RPM | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|------------|--------|----------------|---------------|-------|-------|---------|--------|---------------|---------|--------|---|-----|
| DS-250 N 1000 | 52920 | 230V-50 Hz | 2800 | 102 cm | 72x72 cm | 51 mm | 25 mm | 25,4 mm | 250 mm | 170x86x127 cm | 91,5 kg | 110 kg | 1 | **1 |
| DS-250 N 1300 | 52930 | | 132 cm | 93,5x93,5 cm | 200x86x127 cm | | | | | 96,5 kg | 120 kg | | | |
| | 52940 | | 152 cm | 107,5x107,5 cm | 220x86x127 cm | | | | | 100 kg | 125 kg | | | |
| DS-250 N 1500 | 52942 | 220V-60 Hz | 3400 | | | | | | | | | | | |


Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

| ACCESORIOS | | REF. 51916 Fijación cerámica DV/DC/ DCX/DS/DX | | REF. 51914 Suplemento mesa rodillos DV/DC/DCX/DS/DX | | Cables con enchufe |
|------------|--|---|--|---|--|--------------------|
| | | | | | | |

DCX-250 XPERT

MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL CON EFECTO TRONZADORA, ADECUADA PARA CORTE INTENSIVO DE PORCELÁNICO.

Para uso ocasional en el corte de piedra natural como mármol o granito.

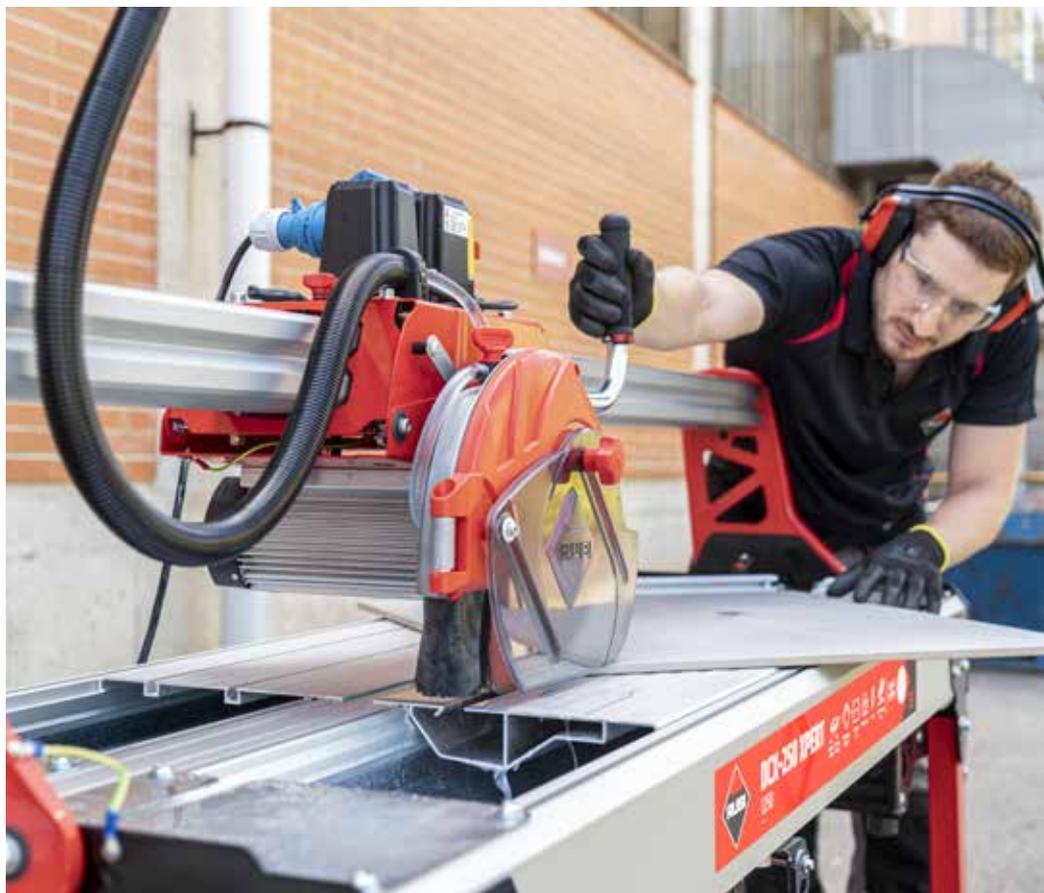

Categoría
PREMIUM

Uso
INTENSIVO

FIABILIDAD

PRECISIÓN



PATENTED



- **Chasis de aluminio reforzado con innovador sistema de triple viga y frontales de acero. Mejora la estabilidad y rigidez del chasis.**
- **Guía de corte reforzada para un mejor acabado en el corte.**
- **El sistema C3-PYTHON permite incrementar la eficiencia de la refrigeración y reducir la dispersión del agua.**
- **Efecto tronzadora de altas prestaciones. Ajuste de la altura de corte.**
- Incluye asa de transporte y ruedas reforzadas de Ø200mm tipo off-road, que proporcionan una mejor transportabilidad y manipulación de la máquina.
- Sistema de doble decantador de acero para una mejor eficiencia y recuperación del agua.
- Medición angular con escuadra de aluminio regulable de 0° a 60° para cortes repetitivos.
- Incluye patas plegables reforzadas con sistema de anti plegado y bloqueo rápido.
- Depósito de agua externo y de fácil extracción con capacidad para 30 L.
- Incluye sistema protector mejorado contra salpicaduras con tapa protectora auto deslizante.
- Sistema patentado ZERO DUST exclusivo de RUBI certificado por el TNO, para una exposición segura gracias a la reducción de las partículas de polvo respirables generadas durante el corte.
- Mango bimaternal y ergonómico para un cómodo manejo del cabezal de corte.
- Toma de tierra integrada en el chasis.
- No incluye cable de corriente.
- No incluye disco.



| REF. | | RPM | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|----------------------|------|--------|--------|------------|------------|-------|---------|--------|-------|---------------|---|-----|
| DCX-250 XPERT 1250 | 52960 | 230V-50Hz/230V-50Hz. | 2750 | 125 cm | 133 cm | 90x90 cm | 60 / 90 mm | 50 mm | 25,4 mm | 250 mm | 78 kg | 192x74x130 cm | 1 | **1 |
| | 52961 | 110V-50Hz. | | | | | | | | | | | | |
| | 52929 | 220V-60Hz. | 3350 | | | | | | | | | | | |
| | 52962 | 120V-60Hz. | | | | | | | | | | | | |
| DCX-250 XPERT 1550 | 52970 | 230V-50Hz. | 2750 | 155 cm | 163 cm | 110x110 cm | 60 / 90 mm | 50 mm | 25,4 mm | 250 mm | 86 kg | 222x74x130 cm | 1 | **1 |
| | 52971 | 110V-50Hz. | | | | | | | | | | | | |
| | 52937 | 220V-60Hz. | 3350 | | | | | | | | | | | |
| | 52972 | 120V-60Hz. | | | | | | | | | | | | |

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS



REF. 51927
Juego pletinas Ø170mm
DC PYTHON/DCX



REF. 57941
Suplemento mesa DV/
DC/DCX/DS/DX



Cables con enchufe

DC-250 PYTHON

MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL, POLIVALENCIA Y PRECISIÓN
Para el corte de gres porcelánico.



Categoría


SUPERPRO

Uso


PROFESIONAL
POLIVALENCIA


1,5 cv/hp



90 mm

mm
inch

- **Conjunto motor montado sobre rodamientos para máxima precisión y fiabilidad. Ajustable a 45° para un inglete. Motor de transmisión directa.**
- **Estructura de acero. Rigidez y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.**
- **Sistema patentado ZERO DUST exclusivo de RUBI y certificado por TNO, para una exposición segura gracias a la reducción de partículas de polvo respirables generadas durante el corte.**
- **Sistema de refrigeración C3 Python. Nuevo sistema de refrigeración ajustable. Permite ajustar el punto de contacto del agua en función del espesor del material, consiguiendo un impacto directo del agua en el punto de corte. Esto permite incrementar la eficiencia de la refrigeración y reducir la dispersión del agua.**
- Patas plegables con ruedas para un fácil transporte y mesas desmontables para una fácil limpieza de la máquina.
- Escuadra de aluminio ajustable (0° – 60°) con tope lateral para cortes repetitivos a 0° y 45°.
- Protector de seguridad para discos TURBO y SEGMENTADOS.
- Refrigeración del disco a través de bomba de agua de 50W con control de flujo.
- Incluye disco de diamante CEV SUPERPRO Ø250 (*Ref. 56949 incluye el disco CPA SUPERPRO Ø250).
- Suministrada sin cable.



| REF. | ⚡ | RPM | 📏 | 🔪 | 📐 | 🔧 | 🔩 | 🔩 | 🔩 | 🔩 | 🔩 | 🔩 | 🔩 | 🔩 | | |
|---------------------------|-------|------------|------|---------|--------|--------------|-----------|-------|---|---|---|--------|---------------|----------|---------|------|
| DC-250 PYTHON 850 | 56941 | 230V-50Hz | 2790 | 85,5 cm | 98 cm | 69,5x69,5 cm | - | - | - | - | - | - | 137x59x131 cm | 54,5 kg | 69,5 kg | |
| | 56937 | 220V-60Hz | 3436 | | | | | | | | | | | | | |
| | 56938 | 110V-50Hz | 2790 | | | | | | | | | | | | | |
| DC-250 PYTHON 1200 | 56939 | 230V-50Hz. | 2790 | 108 cm | 121 cm | 85X85 cm | 61/ 90 mm | 55 mm | - | - | - | 250 mm | 162x82x131 cm | 59,55 kg | 75 kg | |
| | 56943 | 220V-60Hz. | | | | | | | | | | | | | | 3436 |
| | 56947 | 110V-50Hz. | | | | | | | | | | | | | | 2790 |
| | 56949 | 230V-50Hz. | | | | | | | | | | | | | | 2790 |

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| ACCESORIOS | | REF. 57941 Suplemento mesa DV/ DC/DCX/DS/DX | | REF. 51914 Suplemento mesa rodillos DV/DC/DCX/DS/DX | | Cables con enchufe |
|-------------------|--|--|--|--|--|--------------------|

DL-125

CORTADORA DE CABEZAL MÓVIL, POTENTE, LIGERA Y TRANSPORTABLE.

Adecuada para el corte intensivo de porcelánico y todo tipo de baldosa cerámica. Corte ocasional de piedra natural.



Categoría


SUPERPRO

Uso


PROFESIONAL**LIGERO****TRANSPORTABLE**

2,3 cv/hp



20 mm



120 cm

mm
inch

- **Chasis de aluminio extruido de 35 cms de ancho, ideal para lugares de trabajo pequeños.**
- **Ruedas y asa para facilitar el transporte, así como patas ajustables en altura para mayor estabilidad.**
- **Equipada con sistema de ajuste de paralelismo del disco.**
- **Múltiples Accesorios incluidos con la máquina.**
- Máquina eléctrica con efecto tronadora.
- Conjunto motor montado sobre rodamientos para máxima precisión y fiabilidad.
- Motor universal de 1800W (2,3CV).
- Disco de diamante de 125mm incluido (cortadora compatible con discos de 115-130mm).
- Chasis de aluminio reforzado (sistema de doble viga). Mejora la estabilidad y rigidez del chasis.
- Sistema protector de seguridad para los discos.
- Equipada con sistema ZERO DUST.
- Depósito de agua extraíble para facilitar la limpieza (8L).
- Transporte ergonómico y mejoras en la regulación (regulación del motor, regulación del soporte, regulación de la rueda del carro).
- Accesorios incluidos: Extensión lateral, láser y tope lateral para cortes repetitivos incluido (regulable de 8mm a 20mm azulejos).
- La máquina se sirve sin cable.



NEW!



3
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

| REF. | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------------------|--------|----------|-------|-------|---|--------|---|-----|
| DL-125 1200 | 56924 | 220-240V 50/60Hz. | 120 cm | 90x90 cm | 20 mm | 20 mm | √ | 125 mm | 1 | **1 |

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.



DV-200

CORTADORA DE CABEZAL MÓVIL DE MÁXIMA FUNCIONALIDAD Y FIABILIDAD

Para Azulejos, Gres Esmaltado, Gres Porcelánico y otros materiales de revestimiento.



Categoría



SUPERPRO

Uso

●●○

PROFESIONAL**CORTE INGLETE**

1,5 cv/hp



35 mm



106 cm

mm
inch

- **Conjunto motor deslizante sobre rodamientos para una máxima precisión y calidad de corte.**
- **C³ System, Mejora la limpieza y refrigeración del disco para un mayor rendimiento.**
- **Mesas de aluminio desmontables, para una mejor limpieza de la máquina.**
- **Patas plegables con ruedas incorporadas para un transporte más cómodo.**
- Incluye disco de Diamante modelo CEV PRO Ø 200 mm.
- Motor directo, monofásico de 1,1 kW (1,5 HP) con protector térmico.
- Chasis reforzado, mayor rigidez estructural.
- Tope lateral ajustable (0° a 60°) para cortes repetitivos.
- Ámplia área de trabajo (100x48,5cm) ideal para grandes formatos.
- Altura de trabajo de 84,5 cm. para una mejor ergonomía del usuario.
- Interruptor doble (ON/OFF) de fácil y rápido acceso.
- Cabezal abatible a 45° para cortes a inglete, que permite cortar hasta 106 cm. de longitud.
- Máquina servida sin cable.



| REF. | ⚡ | RPM | ↔ | ◊ | ▨ | ▨ | ⊙ | ⊙ | 🛠️ | 👤 | 📦 | 🚚 | |
|--------------------|-------|-------------|------|--------|--------------|-------|-------|---|--------|---------------|---------|---|-----|
| DV-200 1000 | 54911 | 230V-50 Hz. | 2790 | 106 cm | 76,5x76,5 cm | 35 mm | 15 mm | √ | 200 mm | 160x59x117 cm | 60,5 kg | 1 | **1 |
| | 54913 | 110V-50Hz. | | | | | | | | | | | |
| | 54914 | 120V-60Hz. | | | | | | | | | | | |

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

| ACCESORIOS | REF. 54999 | REF. 51916 | REF. 57941 |
|------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|
| | Laser&Level Kit DV/DC/DCX/DS/DX | | Fijación cerámica DV/DC/DCX/DS/DX |
| | | | Suplemento mesa DV/DC/DCX/DS/DX |



DU-200 EVO

CORTADORA DE CABEZAL MÓVIL, PARA REFORMAS Y TRABAJOS LIGEROS.
Para el corte de baldosa cerámica, ideal para azulejo y gres.



Categoría



PRO

Uso



OCASIONAL



LIGERO



TRANSPORTABLE



1,1 cv/hp



35 mm



85 cm

mm
inch

PATENTED



- Sistema de patas plegables integrado en la propia máquina, muy fácil de montar.
- Con ruedas y asa para una mejor manipulación y transportabilidad.
- Depósito de agua externo y de fácil extracción. Limpieza más sencilla.
- C³ System, mejora la limpieza y refrigeración del disco para un mayor rendimiento.
- Conjunto motor deslizante sobre rodamientos y abatible a 45° para realizar cortes a inglete.
- Con tope lateral para cortes repetitivos con regulación de 0° a 45°.
- Motor directo con protector térmico y chasis reforzado.
- Tubo portacables para una mayor protección y facilidad de uso.
- Difusor de agua frontal con 5 posiciones según la dureza o abrasividad del material.
- Mango bimaterial, para un mayor confort.
- Suministrada con cable eléctrico.
- Con disco de diamante CEV-SUPERPRO Ø 200 mm.



| REF. | ⚡ | RPM | 📏 | 📐 | 🔪 | 🔧 | 🔩 | 🔍 | 🛠️ | 👤 | 📦 | 🚚 |
|-----------------------|-------|----------------|------|-------|----------|-------|-------|---|--------|---------------|---------|---|
| DU-200 EVO 650 | 55903 | 230V-50Hz. | 2915 | 65 cm | 45x45 cm | 35 mm | 20 mm | √ | 200 mm | 117x39x102 cm | 22,5 kg | 9 |
| | 55905 | 230V-50Hz. UK | | | | | | | | | | |
| | 55906 | 110V-50Hz. UK | 2670 | | | | | | | | | |
| | 55907 | 120V-60Hz. USA | 3200 | | | | | | | | | |
| | 55938 | 220V-60Hz. | 3490 | | | | | | | | | |
| DU-200 EVO 850 | 54975 | 230V-50Hz. | 2915 | 85 cm | 60x60 cm | | | | | 136x39x102 cm | 27,2 kg | 6 |
| | 54976 | 120V-60Hz. USA | 3490 | | | | | | | | | |
| | 54977 | 230V-50Hz. UK | 2915 | | | | | | | | | |

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS



REF. 5973
Bloque limpiador



REF. 5974
Bloque limpiador N



DT-250 MAX

CORTADORA ELÉCTRICA TRANSPORTABLE CON EFECTO TRONZADORA. IDEAL PARA ACABADOS Y REFORMAS.

Para el corte de gres, azulejos, cerámicas, refractarios y otros materiales.



Categoría

SUPERPRO

Uso



PROFESIONAL



TRANSPORTABLE

RÁPIDO



2.4 cv/hp



90 mm



- Sistema de refrigeración Phyton combinado con el sistema Zero Dust, mantiene limpia su área de trabajo al reducir la producción de salpicaduras.
- Incorpora soporte tubular de acero con ruedas y plegable, para transportar la máquina con facilidad.
- Con tope lateral para cortes repetitivos con regulación 0° a 45° y soporte magnético para la llave del disco.
- Disco de diamante para cortes rápidos y suaves con una vida útil prolongada.
- Indicador laser para facilitar la colocación de la cerámica y obtener cortes más precisos.
- Cabezal de corte inclinable que se ajusta para cortes de bisel precisos de 22.5° y 45°.
- Depósito con indicación de nivel min. y máx. Capacidad máxima: 19 l.
- Incorpora una mesa de aluminio con superficie de goma con capacidad de corte de 90 cm.
- Disponible accesorio Ref. 58916 que amplía la mesa hasta 120 cm.



| REF. | ⚡ | RPM | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 |
|----------------------|-------|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|----------------|-------|---|---|
| DT-250 MAX | 58909 | 220/240 V - 50/60 Hz | 4000 | 90 cm | 60 cm | 90 mm | 25 mm | 25,4 mm | 250 mm | 160x935x123 cm | 45 kg | 1 | - |
| DT-250 MAX UK | 58915 | | | | | | | | | | | | |
| | 58913 | 110/130 V - 50/60 Hz | | | | | | | | | | | |

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS



REF. 58916
Extensión mesa DT-250 MAX



REF. 58917
Juego pletinas para DT-250 MAX



DR-350

CORTADORA TRONZADORA DE MESA MÓVIL.

Para todo tipo de materiales de obra como: ladrillos, cara vista, refractarios, mármol, granito y baldosa cerámica.



Categoría


SUPERPRO

Uso


INTENSIVO

POTENCIA

IDEAL CORTE MATERIAL DE OBRA


3 cv/hp



150 mm



84 cm

mm
inch

- **Cabezal con efecto tronadora de altas prestaciones. Gran capacidad de corte.**
- **Equipada con sistema ZERO DUST. Testado y certificado por el TNO.**
- **Mesa de grandes dimensiones para una mayor superficie de trabajo y comodidad.**
- **Estructura de acero de gran robustez. Mayor resistencia a las exigencias de trabajos intensivos.**
- Cabezal equipado con protector para mayor seguridad en el uso de discos segmentados.
- Con protector térmico.
- Cabezal regulable a 45°.
- Mesa de grandes dimensiones (58,5 x49,5 cm.).
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador incorporado.
- Disco de diamante de Ø 300-350 mm (no incluido).
- Máquina servida sin cable.
- Motor de transmisión directa.
- Se sirve con el nuevo sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.



| | REF. | ⚡ | RPM | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 | 📏 |
|---------------|-------|-------------|------|---------|-------|--------------|-------------|------------|-----------------|-------|---|---|-----|
| DR-350 | 56940 | 230V-50 Hz. | 2800 | 71,5 cm | 84 cm | 43,5x43,5 cm | 95 / 150 mm | 300-350 mm | 115x69x132,5 cm | 63 kg | √ | 1 | **1 |
| | 56942 | 220V-60 Hz. | | | | | | | | | | | |

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

| ACCESORIOS | | Cables con enchufe | | REF. 5973 Bloque limpiador | | REF. 5974 Bloque limpiador N |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | | | |





ND-200

CORTADORA PORTÁTIL, IDEAL PARA ACABADOS Y REFORMAS.

Para el corte de baldosa cerámica y otros materiales.



Categoría
PRO

Uso
●○○
OCASIONAL

LIGERO

DURABILIDAD



- Ligera y compacta, ideal para trabajos en pequeños espacios.
- Mesa abatible de acero inoxidable. Mayor durabilidad.
- Rápido sistema de posicionamiento a 45°. Fácil manejo.
- Protector de disco desmontable para cortes verticales. Ideal para cajas de luz, marcos...
- Disco de diamante CEV-PRO de Ø 200 mm. incluido.
- Refrigeración del disco por inmersión.
- Tope lateral para cortes repetitivos.
- Cable eléctrico: 1,5 m.
- Motor directo con protector térmico.

| | REF. | ⚡ | RPM | ↔ | ◇ | ⊥ | ⊥ | ⊙ | ⊙ | 📏 | 🏋️ | 📦 | 🏠 |
|--------|-------|---------------|------|------|------|-------|-------|---|--------|---------------|---------|---|---|
| ND-200 | 45910 | 230V-50 Hz. | 2790 | ∞ cm | ∞ cm | 23 cm | 40 mm | √ | 200 mm | 51x52,5x24 cm | 17,2 kg | 1 | 8 |
| | 45915 | 230V-50 Hz.UK | | | | | | | | | | | |
| | 45911 | 220V-60 Hz. | 3240 | | | | | | | | | | |
| | 45916 | 110V-50 Hz.UK | 2750 | | | | | | | | | | |

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS



REF. 5973
Bloque limpiador



REF. 5974
Bloque limpiador N



ND-180

CORTADORA PORTÁTIL, IDEAL PARA ACABADOS Y REFORMAS.


Para el corte de baldosa cerámica, ideal para azulejo y gres.



Categoría
PRO

Uso
●○○
OCASIONAL

LIGERO

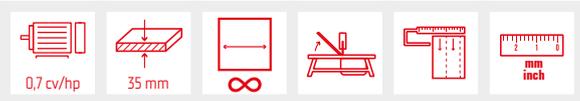

- Refrigeración del disco por inmersión.
- Con mesa abatible para ingletes.
- Tope lateral para cortes repetitivos.
- Guía para cortes a 45°.
- Motor monofásico.
- Para azulejos, gres y otros materiales.
- Disco de diamante de Ø 180 mm. incluido.
- Con protector térmico de seguridad.
- Cable eléctrico: 1,5 m.
- Modelo con maleta, servido con 2 discos (Ref. 25945, 25964, 24956).

| | REF. | | | RPM | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|---|--|-------------|------|------|------|-------|-------|--------|-------------------|---|----|
| ND-180 | 25925 | | | 230V-50 Hz. | | | | | | | 11,8 kg | 1 | 24 |
| | 25927 | | | 220V-60 Hz. | | | | | | | | | |
| ND-180 USA | 25963 | | | 120V-60 Hz. | 2800 | ∞ cm | ∞ cm | 20 cm | 35 mm | 180 mm | 39,5x38,5x24,5 cm | 1 | |
| ND-180 | 25945 | √ | | 230V-50 Hz. | | | | | | | 13,16 kg | 1 | 12 |
| ND-180 UK | 24956 | | | | | | | | | | | | |

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS

REF. 5973
Bloque limpiador

REF. 5974
Bloque limpiador N

ACCESORIOS PARA CORTADORAS ELÉCTRICAS

SUPERPRO



BLOQUE LIMPIADOR

- Especialmente indicado para aflorar discos de diamante.

| | REF. | |
|------------------|-------|---|
| BLOQUE LIMPIADOR | 05973 | 5 |

SUPERPRO



BLOQUE LIMPIADOR-N

- Especialmente indicado para aflorar discos de diamante para el corte de gres porcelánico y discos de gran diámetro.

| | REF. | |
|--------------------|-------|---|
| BLOQUE LIMPIADOR N | 05974 | 5 |

SUPERPRO



JUEGOS PLETINAS INGLETES

- Para reducir la flexión del disco en los cortes a inglete. Disponible en varios modelos.
- Pletina para discos reforzados.

| | REF. | |
|--|-------|---|
| JUEGO PLETINAS Ø184MM DX-350 | 51915 | 1 |
| JUEGO PLETINAS Ø170MM DC PYTHON/DCX | 51927 | |
| JUEGO PLETINAS Ø130MM DV/DC/DCX/DX-250 | 57991 | |
| JUEGO PLETINAS PARA DT-250 MAX | 58917 | |

SUPERPRO




SUPLEMENTO MESA

- Aumenta la superficie de trabajo para cerámicas de gran formato (600x280mm).
- Carga máxima: 15 Kg.
- Compatible con varios modelos de máquinas cortadoras.

| | REF. | |
|---------------------------------|-------|---|
| SUPLEMENTO MESA DV/DC/DCX/DS/DX | 57941 | 1 |

SUPERPRO

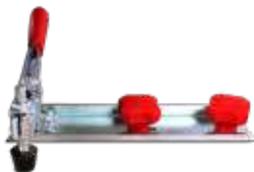

FIJACIÓN CERÁMICA DV/DC/DCX/DS/DX

- Permite la fijación de la cerámica durante el corte, evitando así movimientos imprevistos.
- Accesorio adaptable a los modelos de cortadoras DV,DC,DS y DX posteriores al 2009.

| | REF. | |
|-----------------------------------|-------|---|
| FIJACIÓN CERÁMICA DV/DC/DCX/DS/DX | 51916 | 1 |

SUPERPRO



SUPLEMENTO MESA RODILLOS

- Con rodillos de acero para facilitar la carga y desplazamiento de la cerámica.
- Con patas plegables y regulables en altura.
- Superficie de trabajo de 675x575 mm y carga máxima de 70 kg.
- Instalación a ambos lados de la máquina.

| | REF. | |
|--|-------|---|
| SUPLEMENTO MESA RODILLOS DV/DC/DCX/DS/DX (DESDE 2013). | 51914 | 1 |

SUPERPRO

NEW!



EXTENSIÓN MESA DT-250 MAX

- Para una mayor sujeción de baldosas de gran tamaño capacidad de corte hasta 120 cm.
- Exclusivo para DT-250 MAX.
- Patas de extensión del soporte incluidas para evitar el volcado del soporte.
- Mesa principal fabricada en aluminio con una capa de goma.
- Guías fabricadas en aluminio extrusionado con barras transversales de refuerzo.

REF.



| | | |
|---------------------------|-------|---|
| EXTENSIÓN MESA DT-250 MAX | 58916 | 1 |
|---------------------------|-------|---|

SUPERPRO



TOPE LONGITUDINAL AJUSTABLE DC/DCX/DS/DX

- Para la fijación de piezas de gran formato.
- Ajustable a la longitud máxima del cortador eléctrico.
- Bloquea lateralmente (max.: 52 cm.) la baldosa cerámica evitando así, cualquier movimiento.
- Especialmente indicado para el bloqueo y ejecución de ingletes repetitivos.

REF.



| | | |
|--|-------|---|
| TOPE LONGITUDINAL AJUSTABLE DC/DCX/DS/DX | 54844 | 1 |
|--|-------|---|

SUPERPRO



TOPE LATERAL 50 CM. DC/DCX/DS/DX

- Facilita la colocación de la cerámica, reduciendo al mismo tiempo el porcentaje de error.

REF.



| | | |
|----------------------------------|-------|---|
| TOPE LATERAL 50 CM. DC/DCX/DS/DX | 54822 | 1 |
|----------------------------------|-------|---|

SUPERPRO



LASER&LEVEL KIT DV/DC/DCX/DS/DX

- Kit compuesto por:
- Nivel de burbuja circular para facilitar el correcto posicionamiento de la cortadora eléctrica (Precisión del nivel de burbuja: 1 mm/m).
- Trazador Láser que indica el paso del disco y facilita la colocación del material
- (Potencia del Láser: 2 mW / Láser Clase: 2).
- No compatible con los modelos DC-250 PYTHON.

REF.



| | | |
|---------------------------------|-------|---|
| LASER&LEVEL KIT DV/DC/DCX/DS/DX | 54999 | 1 |
|---------------------------------|-------|---|

SUPERPRO



CABLES CON ENCHUFE

- Para realizar el pedido correctamente, se deben incluir la referencia de la máquina con el motor deseado y la referencia del cable con enchufe necesario para el país de destino.
- Longitud aproximada 3,5 m.

REF.



| CABLE ENCHUFE | REF. | | |
|------------------------------------|-------|---------------------------|---|
| CABLE ENCHUFE 230/50 EUR | 58850 | 230V - 50 Hz EUR | 1 |
| CABLE ENCHUFE 380/50 EUR | 58851 | 380v-50 Hz EUR | |
| CABLE ENCHUFE 110/50 UK | 58852 | 110v-50 Hz UK | |
| CABLE ENCHUFE 230/50 UK | 58853 | 230V-50 Hz UK | |
| CABLE ENCHUFE 120/60 15A 12AWG USA | 58854 | 120V-60 Hz 15 A 12AWG USA | |
| CABLE ENCHUFE 220/60 15A 12AWG USA | 58856 | 220V-60 Hz 15 A 12AWG USA | |
| CABLE ENCHUFE 230/50 10A AUS | 58863 | 230v - 50 Hz. 10A AUSTR. | |
| CABLE ENCHUFE 120/60 30A 10AWG USA | 58869 | 120V-60 Hz. 30A 10AWG | |

CORTADORA CIRCULAR TC-180

CORTES PRECISOS EN MATERIALES DE GRAN FORMATO.

Para el corte seco y húmedo de baldosas cerámicas y piedra natural.



Categoría

SUPERPRO

POLIVALENCIA

LIGERO



55 mm



- Cortadora práctica y de fácil manejo para piezas de gran formato.
- Doble sistema de refrigeración, húmedo y seco. Mayor adaptabilidad al entorno de trabajo.
- Marca guía para mayor visibilidad de la línea de corte.
- Fácil regulación del espesor de corte. Mayor versatilidad y adaptación a los distintos materiales.
- Especialmente indicada para piezas de gran formato.
- Permite al usuario reducir la manipulación de piezas pesadas o de difícil manejo.
- Contenido:
 - Disco Ø 180 mm TCR-180 SUPERPRO.
 - Guía para cortes paralelos.
 - Cable con interruptor PRCD (diferencial).
 - Adaptador reductor para toma aspirador.
 - Maleta de transporte.

| | REF. | | RPM | W | | | | | | | | | | |
|--------|-------|---|------|--------|----------------|-------|--------|---------|-------------|---|--------|-------|---|----|
| TC-180 | 50939 | √ | 5800 | 1800 W | 230V / 50-60Hz | 55 mm | 180 mm | 22.2 mm | 33x45x38 cm | √ | 6.7 kg | 11 kg | 1 | 10 |

ACCESORIOS



REF. 50957
Conector guías



REF. 50958
Sargento de fijación



Guía para TC-180



SUPERPRO



KIT CORTADORA CIRCULAR TC-180

• Kit compuesto por 1 x Cortadora circular TC-180 230V 50Hz (Ref. 50939), 1 x Disco Diamante TCR-180 (Ref. 31975), 2 x Guía 80 cm. para TC-180 (Ref. 50956), 1 x Conector guías (Ref. 50957), 2 x Sargento de fijación (Ref. 50958).

| | REF. | | |
|-------------------|-------|---|---|
| KIT TC-180 | 50994 | 1 | 8 |

SUPERPRO

GUÍA PARA TC-180

- Guía de aluminio para realizar cortes rectos.
- Posibilidad de unir varias guías mediante el conector (Ref. 50957).



| | REF. | | | |
|-------------------------------|-------|--------------|---------|---|
| GUÍA TC-180 DE 80 CM. | 50956 | 82x18,5x2 cm | 1,26 kg | 1 |
| GUÍA TC-180 DE 120 CM. | 50959 | 121x18x2 cm | 1,8 kg | |

SUPERPRO

CONECTOR GUÍAS

- Permite unir varias guías para lograr una mayor longitud de corte.



| | REF. | |
|-----------------------|-------|---|
| CONECTOR GUÍAS | 50957 | 1 |

SUPERPRO

SARGENTO DE FIJACIÓN

- Altamente recomendado para fijar las guías en la cerámica y evitar el movimiento de las misma durante el corte, consiguiendo así un corte más preciso.



| | REF. | |
|-----------------------------|-------|---|
| SARGENTO DE FIJACIÓN | 50958 | 1 |

ACCESORIO BISELADOR E INGLETEADOR PRO-EDGER

SISTEMA PORTÁTIL PROFESIONAL PARA USO INTENSIVO, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EL BISELADO E INGLETEADO EN SECO DE BALDOSAS DE GRAN FORMATO, PRINCIPALMENTE.

Permite la realización de biselados a inglete y de perfiles radiales en material porcelánico, cerámica y cualquier material de piedra natural de cualquier longitud.



Categoría

SUPERPRO

TRANSPORTABLE

LIGERO



- Realiza corte a inglete a 45 grados hasta un máximo de espesor de 20 mm y sin limitación de espesor en biselados.
- Biselado e ingleteado progresivo en diferentes profundidades para prolongar la vida útil de la muela y facilitar el biselado e ingleteado al usuario.
- Compatible con mini-amoladoras con cable o batería que se adaptan fácilmente y de manera segura gracias a la unión mediante eje roscado M14 y cinturón de cierre rápido.
- Rodamientos de alta velocidad sellados, para evitar que se introduzca el polvo generado durante el biselado e ingleteado.
- Patines de Polietileno de alta resistencia al desgaste.
- Posibilidad de adaptar fácilmente un aspirador para succión del polvo (ZERO-DUST).
- Intercambio de muelas rápido y sencillo.
- Chasis con chapa de acero al carbono.
- Patines deslizamiento de polietileno blanco de alta resistencia a la fricción.
- Mango de plástico.
- Rodamientos rígidos de una hilera de bolas, sellados.
- Muela 45° x 20 mm incluida (ref. 16946).
- Protección muela por plástico PVC.
- Fijación amoladora mediante eje métrico Ø14mm (Ref. 16956) o 5/8"-11" (Ref. 16901) correa de cierre rápido.
- La regulación de biselado e ingleteado mediante desbaste progresivo regulable en 10 mm.
- Para su limpieza se recomienda usar trapo húmedo.
- Lubricación no es necesaria.



| | REF. | | | | | | | | | |
|--|-------|---|------|-------|--------|-------------|--------|--------|---|----|
| BISELADORA PORTATIL PRO-EDGER | 16956 | √ | ∞ cm | 20 mm | M14 mm | 38x21x17 cm | 4,1 kg | 4,5 kg | 1 | 24 |
| BISELADORA PORTATIL PRO-EDGER USA | 16901 | | | | 16 mm | | | | | |

| ACCESORIOS | | Muela PRO-EDGER Liso Grano Fino | | Muela PRO-EDGER Turbo Twist Grano Grueso | | Muela PRO-EDGER Grano Fino |
|------------|--|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|
| | | | | | | |



ACCESORIOS PARA BISELAR E INGLETEAR

2
Cut & Drill

SUPERPRO

PORCELÁNICO

BUEN ACABADO

MUELA PRO-EDGER GRANO FINO



- Muela para biselar.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Acabado romo disponible en radio de 5 y 10 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

| | REF. | | | | RPM | |
|---------------------------------|-------|-------|--------|-------|------------|---|
| MUELA PRO-EDGER R.5 GRANO FINO | 16957 | 66 mm | M16 mm | 6 mm | 12000 max. | 1 |
| MUELA PRO-EDGER R.10 GRANO FINO | 16958 | 76 mm | | 11 mm | | |

SUPERPRO

PORCELÁNICO

BUEN ACABADO

MUELA PRO-EDGER LISO GRANO FINO



- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Herramienta del Tipo 45° con borde de 1-2 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

| | REF. | | | | RPM | |
|---------------------------------------|-------|-------|--------|-------|------------|---|
| MUELA PRO-EDGER 45X20 LISO GRANO FINO | 16946 | 94 mm | M16 mm | 20 mm | 12000 max. | 1 |
| MUELA PRO-EDGER 45X15 LISO GRANO FINO | 16985 | 84 mm | | 15 mm | | |

SUPERPRO

PORCELÁNICO


RÁPIDO

MUELA PRO-EDGER TURBO TWIST GRANO GRUESO



- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Modelo TURBO TWIST se puede usar para desbastar antes de dar el acabado con un grano fino, ya que su diseño ranurado podría desportillar el perfil de la baldosa.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

| | REF. | | | | RPM | |
|--|-------|-------|--------|-------|------------|---|
| MUELA PRO-EDGER 45X15 TURBO TWIST GRANO GRUESO | 16984 | 84 mm | M16 mm | 15 mm | 12000 max. | 1 |

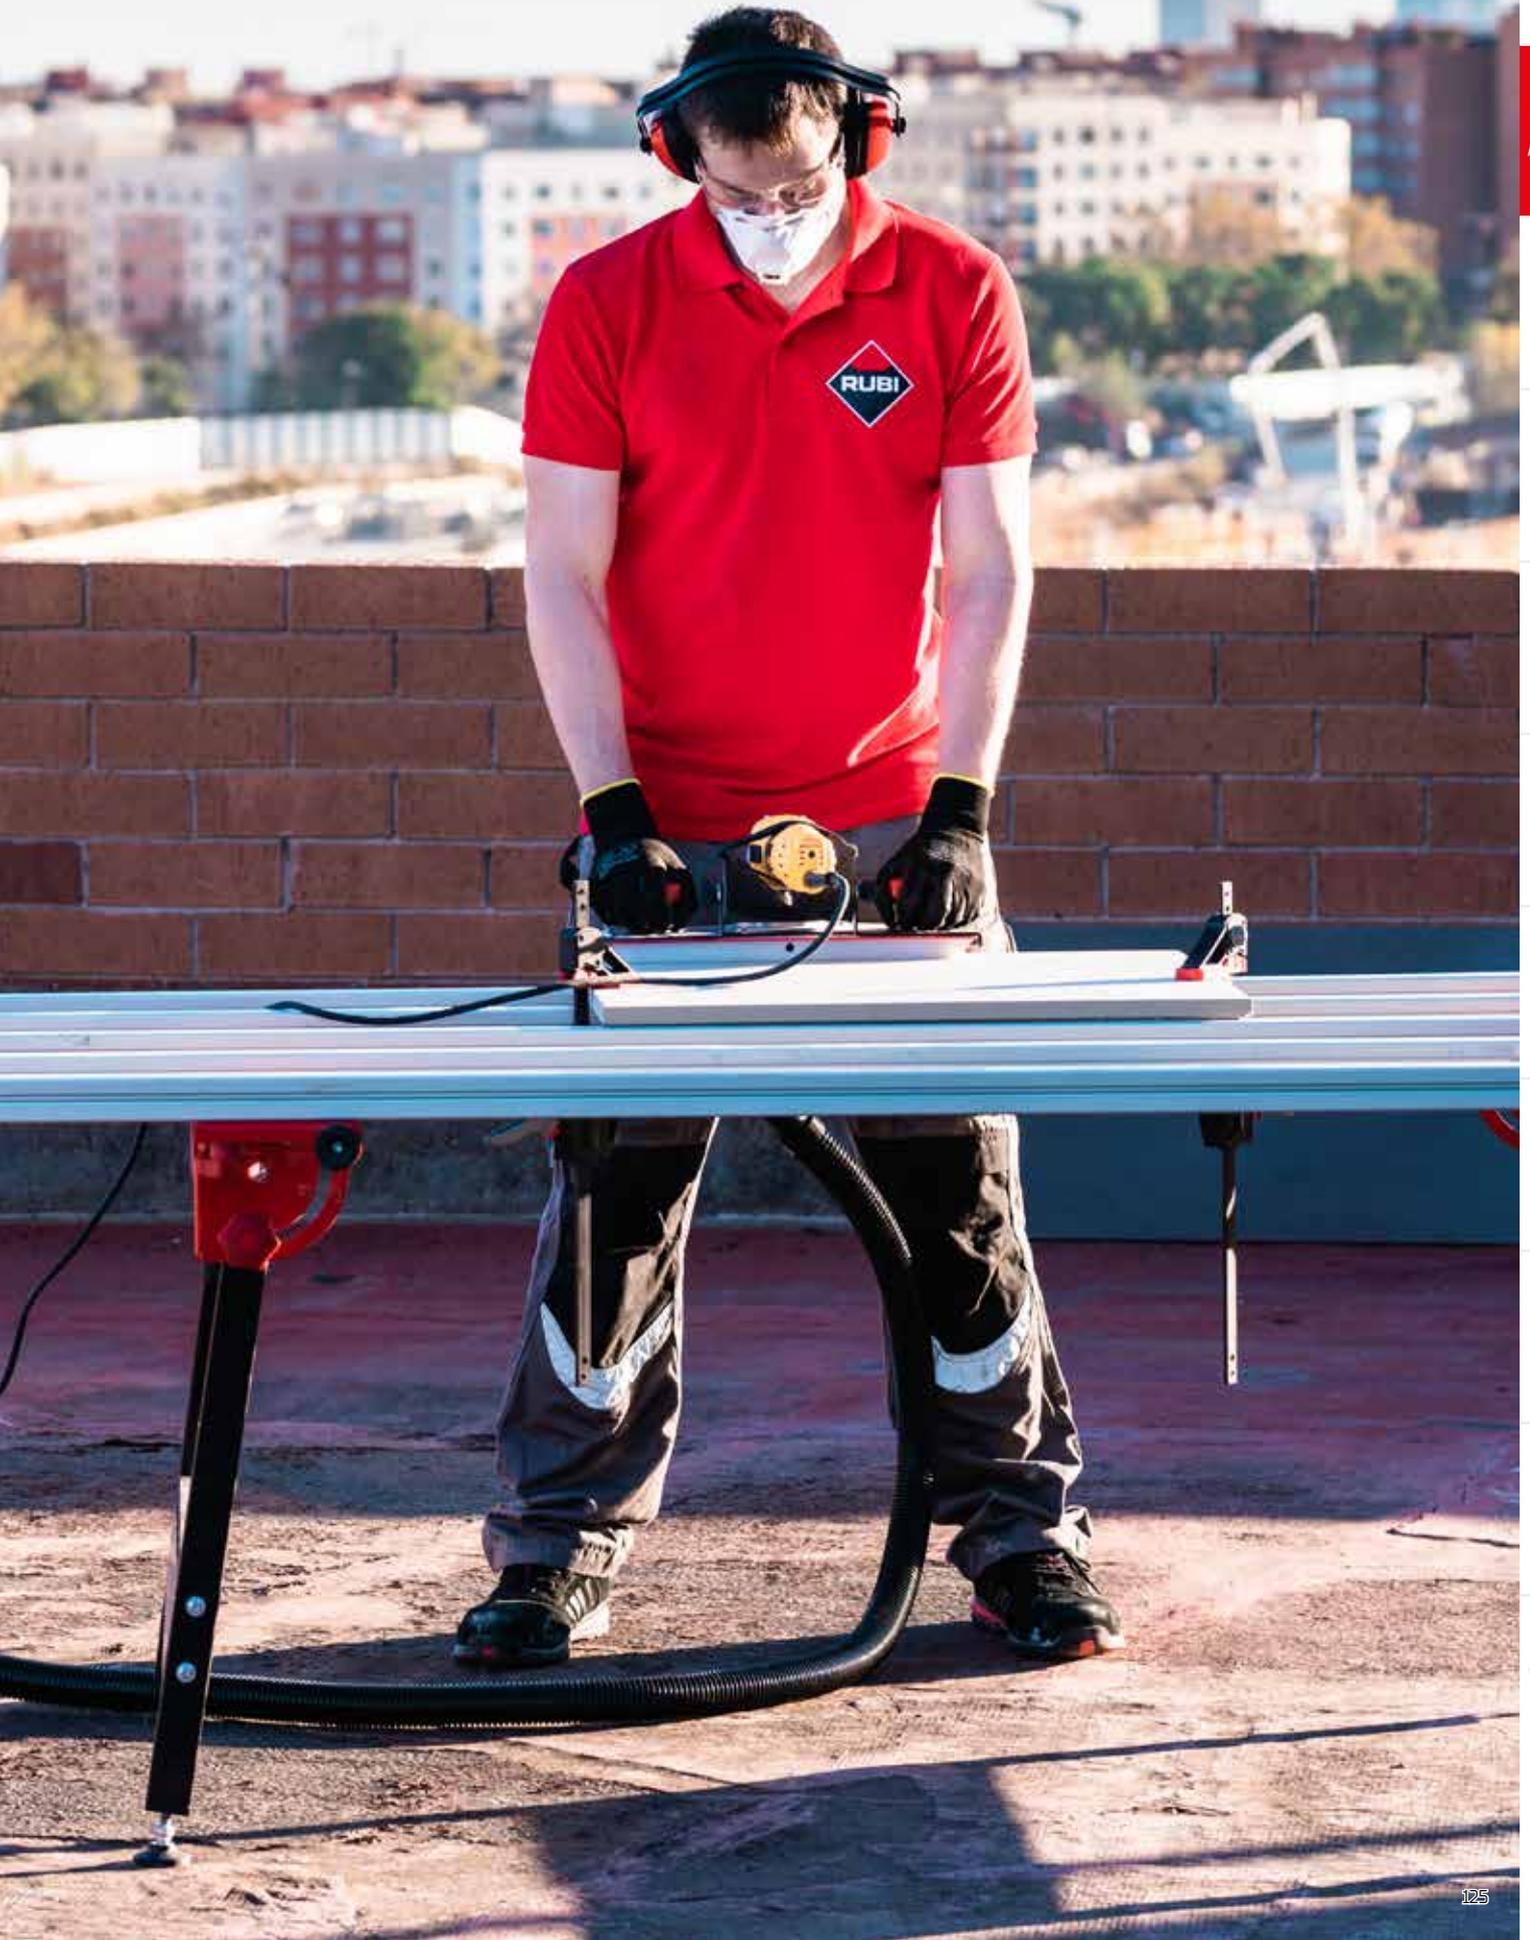

ASPIRADOR PROFESIONAL M RUBI CLEAR

ASPIRACIÓN EN SECO Y HÚMEDO CON LA MISMA MÁQUINA Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE ESTA.

Para trabajos de aspiración en espacios que se genere polvo muy fino fruto de cortes como el de madera dura, pintura, plásticos, cemento y tocho (polvo tipo M).



Categoría



PREMIUM

CERTIFICADO TIPO M

AUTOCLEAN



- Sistema Autoclean que hace que el filtro se sacuda automáticamente.
- Certificación tipo M, aspira el 99,9% de las partículas en el aire, incluyendo madera (dura y blanda), yeso, cartón-yeso, Corian, pintura, plásticos, cemento y tocho.
- Toma de corriente para encendido y parado automáticamente sincronizado con la herramienta con la que se trabaje (máx.2.000W).
- Ruedas de metal reforzadas con goma y con un radio óptimo para poder desplazarse en terrenos irregulares.
- Ágil y compacto. Deposito de 20L y asa extralarga.
- Incluido:
 - Filtro azul antiespuma para la aspiración de líquidos.
 - Manguera de aspiración de 3 metros.
 - Tubo extensible de plástico.
 - 2 bases de cepillo multifunción.
 - Cepillo pavimentos duros.
 - Cepillo para trabajar con líquidos.
 - Boquilla plana para rincones.
 - Adaptador de goma.
- Consumibles incluidos:
 - 3 unidades de bolsas.
 - Filtro cartucho de poliéster Clase M.

| | REF. | | | | |
|---------------------------------------|-------|------------|----------------|-------|---|
| ASPIRADOR PROFESIONAL M RUBI CLEAR | 51941 | 230V-50Hz. | 400x400x600 cm | 10 kg | 1 |
| ASPIRADOR PROFESIONAL M RUBI CLEAR UK | 53500 | 110V-50Hz. | | | |

ACCESORIOS



REF. 51997

Bolsa Aspirador Rubi Clear (5 Un)



REF. 51989

Filtro Aspirador Rubi Clear



REF. 52947

Filtro en húmedo Aspirador Rubi Clear

PREMIUM



BOLSA ASPIRADOR RUBI CLEAR (5 UN)

- Bolsa de filtro para aspiración de polvo clase M.
- Diseñada específicamente para el aspirador Clear.
- Cierre diseñado para la gestión correcta de los residuos y el posterior sellado de la misma (regulada en la certificación de Clase M del aspirador).
- Pack de 5 unidades.
- Certificación IFA.

REF.



BOLSA ASPIRADOR RUBI CLEAR (5 UN)

51997

1

PREMIUM



FILTRO ASPIRADOR RUBI CLEAR

- Filtro para aspiración en seco y filtrado clase M.
- Creado específicamente para el aspirador Clear.
- Certificación IFA.

REF.



FILTRO ASPIRADOR RUBI CLEAR

51989

1

PREMIUM

NEW!



FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR RUBI CLEAR

- Filtro para aspiración en húmedo.
- Creado específicamente para el aspirador Clear.
- Creado para proteger al motor.

REF.



FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR RUBI CLEAR

52947

1





ASPIRADOR AS-30 PRO

ASPIRADOR ADAPTABLE A MÁQUINAS ELÉCTRICAS

Para trabajos de aspiración en seco y húmedo.



Categoría
PRO

FÁCIL MANEJO

LIGERO



- Potencia: 1400 W.
- Aspiración: 58 l/s.
- Depresión: 180 mbar. (18 kPa.)
- Capacidad: 30 l.
- Doble interruptor: paro/marcha y encendido automático.
- Toma de corriente para herramienta electroportátil (max. 2000 W.)
- Cable eléctrico: 4 m.
- Accesorios incluidos:
 - Manguera, boquilla (35/37 mm.) y boquilla rinconera.
 - Tubos de acero.
 - Cepillo para húmedo.
 - Filtro esponja para húmedo.
 - Filtro HEPA para seco.

| | REF. | | | | |
|----------------------------|-------|-------------------|-------------|---|---|
| ASPIRADOR AS-30 PRO | 50962 | 210-240V/50-60 Hz | 64x38x38 cm | 1 | 9 |

| ACCESORIOS | | | |
|--|---|---|--|
| REF. 50964 Bolsa Papel Aspirador AS-30 PRO (4 Un.) | REF. 50998 Filtro en Seco Aspirador AS-30 PRO | REF. 50999 Filtro en Húmedo Aspirador AS-30 PRO (2 Un.) | |

 PRO


BOLSA PAPEL ASPIRADOR AS-30 PRO (4 UN.)

- Bolsa de papel para aspiración de polvo.
- Compatible con AS-30 PRO.
- Biodegradable.
- Pack de 4 unidades.

REF.



BOLSA PAPEL ASPIRADOR AS-30 PRO (4 UN.)

50964

1

 PRO


FILTRO EN SECO ASPIRADOR AS-30 PRO

- Filtro HEPA para aspiración en seco.
- Compatible con AS-30 PRO.
- Tamaño mínimo de partícula: 5 µm.

REF.



FILTRO EN SECO ASPIRADOR AS-30 PRO

50998

1

 PRO


FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR AS-30 PRO (2 UN.)

- Filtro para aspiración en húmedo.
- Compatible con AS-30 PRO.
- Pack de 2 unidades.

REF.



FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR AS-30 PRO (2 UN.)

50999

1





DISCOS DIAMANTE

Discos diamante corte seco
Discos diamante corte húmedo



CORTE SECO

• SIN NECESIDAD DE AGUA PARA SU REFRIGERACIÓN.



◆ SUPERPRO **UNIVERSAL** **CONSTRUCCIÓN GENERAL** **TODO TERRENO 4X4**

DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (STT)

- Disco recomendado para el corte de todo tipo de materiales de obra, incluido hormigón armado. Alto rendimiento y velocidad de corte.
- Para el corte de materiales con espesores >25 mm.

| | REF. | | | | | RPM | |
|------------------|-------|--------|--------|--------|-------|------------|-----------|
| STT 115 SUPERPRO | 30974 | 115 mm | 222 mm | 2,2 mm | 10 mm | 13300 max. | 5 |
| STT 230 SUPERPRO | 30976 | | | | | 230 mm | 6650 max. |



◆ PRO **UNIVERSAL** **CONSTRUCCIÓN GENERAL** **TAREA PESADA** **RÁPIDO**

DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (SEV)

- Disco recomendado para el corte de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo.
- El más rápido. Máxima velocidad y mejor refrigeración del disco. Para el corte de materiales con espesores > 25 mm.
- Disco con alma perforada para una mejor refrigeración y disminución de las tensiones durante el corte.

| | REF. | | | | | RPM | |
|-------------|-------|--------|---------|------------|-----------|------------|---|
| SEV 115 PRO | 25915 | 115 mm | 22,2 mm | 1,6 mm | 8 mm | 13300 max. | 5 |
| SEV 125 PRO | 32940 | 125 mm | | 12250 max. | | | |
| SEV 230 PRO | 25916 | 230 mm | | 2,3 mm | 6650 max. | 1 | |



◆ SUPERPRO **◆ PRO** **CERÁMICA GENERAL** **BUEN ACABADO**

DIAMANTE GENERAL CERÁMICA CONTINUO (CSV)

- Disco para el corte general de baldosas cerámicas como azulejo, gres esmaltado, gres porcelánico.
- El mejor acabado. Para baldosas cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores < 20 mm.

| | REF. | | | | | RPM | |
|------------------|-------|--------|---------|--------|------|------------|---|
| CSV 115 PRO | 25910 | 115 mm | 22,2 mm | 1,6 mm | 8 mm | 13300 max. | 5 |
| CSV 125 PRO | 31915 | 125 mm | | | | 12250 max. | |
| CSV 125 SUPERPRO | 30883 | | | | | 12250 max. | |


 **PRO**
UNIVERSAL**CONSTRUCCIÓN
GENERAL****VERSATIL****DIAMANTE GENERAL OBRA TURBO (TSV)**

- Disco recomendado para el corte de materiales de obra como ladrillo, hormigón y terrazo.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

| | REF. |  |  |  |  | RPM |  |
|--------------------|-------|---|---|---|---|------------|---|
| TSV 115 PRO | 25917 | 115 mm | 22,2 mm | 2 mm | 8 mm | 13300 max. | 5 |
| TSV 230 PRO | 25918 | 230 mm | | 2,5 mm | | 6650 max. | 1 |


 **SUPERPRO**
MATERIAL DURO**TAREA PESADA****RÁPIDO****DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVR)**

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como granito, pizarra, compuestos de cuarzo, gres rústico, klinker y gres porcelánico.
- Disco robusto, preparado para soportar altas tensiones en los extremos del disco.
- Para el corte de materiales con espesores >20 mm.
- Alta velocidad de corte.
- Disco reforzado.
- Apto para el corte a inglete.

| | REF. |  |  |  |  | RPM |  |
|-------------------------|-------|--|---|--|--|------------|--|
| TVR 115 SUPERPRO | 30986 | 115 mm | 22,2 mm | 1,4 mm | 10 mm | 13300 max. | 5 |
| TVR 125 SUPERPRO | 30987 | 125 mm | | 12250 max. | | | |


 **SUPERPRO**
MATERIAL DURO**DURABILIDAD****RÁPIDO****DIAMANTE CANTERO SEGMENTADO (SCA)**

- Disco recomendado para el corte de piedras naturales de alta dureza como granito, basalto, cuarcita, hormigón, etc.
- Larga duración y alto rendimiento. Pastilla de 12 mm.
- Alta velocidad de corte.
- Para el corte de materiales con espesores >25 mm.

| | REF. |  |  |  |  | RPM |  |
|-------------------------|-------|---|--|---|---|-----------|---|
| SCA 230 SUPERPRO | 30904 | 230 mm | 22,2 mm | 3 mm | 12 mm | 6650 max. | 1 |


 **SUPERPRO**
MATERIAL DURO**RÁPIDO****BUEN ACABADO****DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVA)**

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como: granito, gres rústico, klinker, refractarios, pizarra, compuestos de cuarzo y gres porcelánico.
- El diseño específico de la banda diamantada nos ofrece una mayor velocidad de corte en los materiales más duros sin renunciar a la calidad del acabado.
- Para el corte de materiales con espesores >20 mm.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

| | REF. |  |  |  |  | RPM |  |
|-------------------------|-------|---|--|---|---|------------|---|
| TVA 115 SUPERPRO | 31932 | 115 mm | 22,2 mm | 14 mm | 10 mm | 13300 max. | 5 |
| TVA 125 SUPERPRO | 31933 | 125 mm | | | | 12250 max. | |
| TVA 180 SUPERPRO | 31934 | 180 mm | | 1,6 mm | | 8500 max. | 3 |
| TVA 230 SUPERPRO | 31935 | 230 mm | | | | 6650 max. | 1 |



NEW!

◆ SUPERPRO

MATERIAL DURO

RÁPIDO

BUEN ACABADO

DIAMANTE MATERIAL DURO MINI VIPER (TVA)

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como el granito, pizarra, gres porcelánico, piedra natural y piedra sinterizada.
- Especialmente enfocado para cortes de cajeados pequeños.
- Corte Rápido.
- Larga vida. Debido a que la aleación de metal del recubrimiento de las partículas de diamante es resistente a altas temperaturas, para ayudar a prevenir el quemado del disco.
- Deja un muy buen acabado en la pieza.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

| | REF. | | | | | RPM | |
|------------------------|-------|-------|---------|--------|-------|------------|---|
| TVA 85 SUPERPRO | 32951 | 85 mm | 22,2 mm | 1,5 mm | 10 mm | 19000 max. | 5 |



NEW!

◆ PRO

PORCELÁNICO

ACABADO DE CALIDAD

RÁPIDO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO SLITHER PRO

- Disco recomendado para el corte de material porcelánico, pero también puede cortar otros materiales, como piedra natural, granito o mármol.
- Especialmente indicado para cortes finos con buena calidad.
- Disco rápido de tipo J-Slot.
- No apto para corte a inglete.

| | REF. | | | | | RPM | |
|------------------------|-------|--------|---------|---------|------|------------|---|
| SLITHER 115 PRO | 32953 | 115 mm | 22,2 mm | 1,25 mm | 6 mm | 13300 max. | 5 |
| SLITHER 125 PRO | 32954 | 125 mm | | | | 12250 max. | |



NEW!

◆ SUPERPRO

PORCELÁNICO

ACABADO DE EXCELENTE CALIDAD

RÁPIDO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO SLITHER SUPERPRO

- Disco recomendado para en el corte de material porcelánico, pero también puede cortar otros materiales, como piedra natural, granito o mármol.
- Especialmente indicado para cortes MUY finos con EXCELENTE calidad.
- Disco rápido de tipo J-Slot.
- No apto para corte a inglete.

| | REF. | | | | | RPM | |
|-----------------------------|-------|--------|---------|--------|------|------------|---|
| SLITHER 115 SUPERPRO | 32960 | 115 mm | 22,2 mm | 1,1 mm | 8 mm | 13300 max. | 5 |
| SLITHER 125 SUPERPRO | 32961 | 125 mm | | | | 12250 max. | |


 **SUPERPRO**
PORCELÁNICO**BUEN ACABADO****DIAMANTE GRES PORCELÁNICO CONTÍNUO (CPR)**

- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico con espesor < 20 mm.
- El mejor acabado.

| | REF. |  |  |  |  | RPM |  |
|-------------------------|-------|---|---|---|---|------------|---|
| CPR 115 SUPERPRO | 30972 | 115 mm | 22,2 mm | 1,7 mm | 8 mm | 13300 max. | 5 |
| CPR 125 SUPERPRO | 30973 | 125 mm | | | | 12250 max. | |


 **SUPERPRO**
PORCELÁNICO**RÁPIDO****DIAMANTE GRES PORCELÁNICO TURBO (TCR)**

- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

| | REF. |  |  |  |  | RPM |  |
|-------------------------|-------|---|---|---|---|------------|---|
| TCR 115 SUPERPRO | 31972 | 115 mm | 22,2 mm | 1,4 mm | 8 mm | 13300 max. | 5 |
| TCR 125 SUPERPRO | 31973 | 125 mm | | | | 12250 max. | |
| TCR 180 SUPERPRO | 31975 | 180 mm | | 1,6 mm | | 8500 max. | 3 |
| TCR 230 SUPERPRO | 31978 | 230 mm | | 2 mm | | 6650 max. | 1 |


 **SUPERPRO**
PORCELÁNICO**RÁPIDO****BUEN ACABADO****DIAMANTE GRES PORCELÁNICO J-SLOT (CPJ)**

- Disco para el corte de baldosas de gres porcelánico con el mejor rendimiento.
- Especialmente recomendado para cortes rectos y gran velocidad de corte.
- Gracias a su tipología J-Slot, este disco incrementa la velocidad de corte en baldosas de Gres Porcelánico muy duro, a la vez que reduce las tensiones generadas durante el corte.
- Su diseño original para corte seco, permite también el corte húmedo.

| | REF. |  |  |  |  | RPM |  |
|-------------------------|-------|---|---|---|---|------------|---|
| CPJ 115 SUPERPRO | 32932 | 115 mm | 22,2 mm | 1,4 mm | 8 mm | 13300 max. | 5 |
| CPJ 125 SUPERPRO | 32933 | 125 mm | | | | 12250 max. | |



▲ SUPERPRO PORCELÁNICO DURABILIDAD EXTRA RÁPIDO LANDSCAPING

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM (TLG)

- Especialmente enfocado para materiales de paisajismo.
- Ideal para el corte en seco con amoladora de material de > 20 mm de porcelánico, cerámica, piedra natural y piedra sinterizada.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- No apto para el corte en seco con la TC-125 o sierra circular.

| | REF. | | | | | RPM | |
|----------------------|-------|--------|--------|--------|-------|------------|---|
| TLG 115 EXT SUPERPRO | 41900 | 115 mm | 222 mm | 1,4 mm | 10 mm | 13300 max. | 5 |
| TLG 125 EXT SUPERPRO | 41901 | 125 mm | | | | 12250 max. | |



ABRASIVO

RÁPIDO

DIAMANTE MATERIAL ABRASIVO SEGMENTADO (SON)

- Discos recomendados para el corte de materiales abrasivos como ladrillos en general, terrazo calcáreo, mármol y arenisca.

| | REF. | | | | | RPM | |
|-------------------------|-------|--------|---------|--------|------|-----------|---|
| SON 230 SUPERPRO | 32908 | 230 mm | 22,2 mm | 2,6 mm | 8 mm | 6650 max. | 1 |



MARMOL

RÁPIDO

DIAMANTE MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO (EMG)

- Disco de diamante electrodepositado recomendado para el corte de mármol, piedra caliza y fibras.
- Menos vibraciones. Para el corte de materiales con alto riesgo de rotura, como mármoles y fibras.

| | REF. | | | | | RPM | |
|-------------------------|-------|--------|---------|--------|------|------------|---|
| EMG 115 SUPERPRO | 30995 | 115 mm | 22,2 mm | 2,2 mm | 3 mm | 13300 max. | 5 |



METAL, PLÁSTICO,
MADERA

RÁPIDO

DIAMANTE RESCATE (RSQ)

- Disco recomendado para el corte de todo tipo de materiales incluyendo metal, plástico y madera, entre otros.
- Tecnología Vacuum Brazed.
- Mayor resistencia a altas temperaturas durante el corte, reducción de las chispas generadas.
- Alta velocidad y rendimiento.

| | REF. | | | | | RPM | |
|-------------------------|-------|--------|---------|--------|------|------------|---|
| RSQ 115 SUPERPRO | 30900 | 115 mm | 22,2 mm | 2,8 mm | 4 mm | 13300 max. | 5 |
| RSQ 230 SUPERPRO | 30902 | 230 mm | | 3,0 mm | | 6650 max. | 1 |



SIN VIBRACIONES

ACABADO DE
CALIDAD**DIAMANTE CORTE Y DESBASTE (ECD)**

- Para el corte y desbaste de piedra natural blanda y de baldosa cerámica y materiales sintéticos.
- Para cortes de ajuste y desbaste en todo tipo de porcelanato y materiales duros.
- Para espesores <20 mm.
- Disco tipo continuo electrodepositado a doble cara reversible para un máximo aprovechamiento del disco.
- Para uso en AMOLADORAS. Conexión: Rosca M14.

| | REF. | | | | | RPM | |
|------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|------------|---|
| ECD 115 2IN1 SUPERPRO | 31964 | 115 mm | M14 mm | 1,8 mm | 5,6 mm | 13300 max. | 5 |
| ECD 125 2IN1 SUPERPRO | 31965 | 125 mm | | | | 12250 max. | |



◆ SUPERPRO

MATERIAL DURO

DURABILIDAD EXTRA

RÁPIDO

DIAMANTE CORTE Y DESBASTE (TGS)

- Disco de corte y el desbaste fino, de acabados y remates, en seco.
- Para el uso con materiales porcelánicos y piedra natural.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- Apto para el uso con amoladora.

| | REF. | | | | | RPM | |
|-------------------------|-------|--------|---------|--------|-------|------------|---|
| TGS 115 SUPERPRO | 40917 | 115 mm | 22,2 mm | 1,6 mm | 25 mm | 13300 max. | 5 |
| TGS 125 SUPERPRO | 40918 | 125 mm | | | | 12250 max. | |

CORTE HÚMEDO

• REFRIGERADOS POR AGUA.



◆ SUPERPRO
◆ PRO
UNIVERSAL
CONSTRUCCIÓN GENERAL
RÁPIDO

DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (SHR)

- Disco recomendado para el corte de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo.
- El más rápido. Máxima velocidad y mejor refrigeración del disco.
- Para el corte de materiales con espesores > 25 mm.

| | REF. |  |  |  |  | RPM |  |
|------------------|-------|---|--|---|---|-----------|---|
| SHR 250 PRO | 32974 | 250 mm | 25,4 mm | 2,6 mm | 10 mm | 6150 max. | 1 |
| SHR 350 SUPERPRO | 32971 | 350 mm | | 3 mm | | 4400 max. | |



◆ SUPERPRO
◆ PRO
CERÁMICA GENERAL
BUEN ACABADO

DIAMANTE GENERAL CERÁMICA CONTINUO (CEV)

- Disco para el corte general de baldosas cerámicas como azulejo, gres esmaltado y gres porcelánico.
- El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores > 20 mm.

| | REF. |  |  |  |  | RPM |  |
|------------------|-------|---|--|---|---|-----------|---|
| CEV 180 PRO | 25912 | 180 mm | 22,2 - 25,4 mm | 1,7 mm | 8 mm | 8500 max. | 3 |
| CEV 200 PRO | 25913 | 200 mm | | 25,4 mm | | 2,2 mm | 7650 max. |
| CEV 250 PRO | 25934 | 250 mm | 1,7 mm | | | 8500 max. | 3 |
| CEV 180 SUPERPRO | 30945 | 180 mm | 22,2 - 25,4 mm | 1,7 mm | 8 mm | 7650 max. | 1 |
| CEV 200 SUPERPRO | 30946 | 200 mm | | 25,4 mm | | 2,2 mm | |
| CEV 250 SUPERPRO | 30949 | 250 mm | 2,2 mm | | | 5100 max. | |
| CEV 300 SUPERPRO | 30950 | 300 mm | | | 10 mm | 5100 max. | |



◆ SUPERPRO
MATERIAL DURO
BUEN ACABADO

DIAMANTE MATERIAL DURO CONTINUO (CPA)

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como granito, gres rústico, klinker, refractarios y pizarra.
- El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesor < 20 mm.

| | REF. |  |  |  |  | RPM |  |
|------------------|-------|---|--|---|---|-----------|---|
| CPA 180 SUPERPRO | 30925 | 180 mm | 22,2 mm | 1,7 mm | 8 mm | 8500 max. | 3 |
| CPA 200 SUPERPRO | 30926 | 200 mm | | 25,4 mm | | 2,2 mm | 7650 max. |
| CPA 250 SUPERPRO | 30929 | 250 mm | 2,2 mm | | | 6150 max. | |
| CPA 300 SUPERPRO | 30930 | 300 mm | | | 10 mm | 5100 max. | |
| CPA 350 SUPERPRO | 30931 | 350 mm | | 2,6 mm | | 4400 max. | |



SUPERPRO

MATERIAL DURO

RÁPIDO

BUEN ACABADO

DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVH)

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como: granito, gres rústico, klinker, refractarios, pizarra, compuestos de cuarzo y gres porcelánico.
- El diseño específico de la banda diamantada nos ofrece una mayor velocidad de corte en los materiales más duros sin renunciar a la calidad del acabado.
- Para el corte de materiales con espesores >20 mm.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

| | REF. | | | | | RPM | |
|-------------------------|-------|--------|---------|--------|-------|-----------|---|
| TVH 200 SUPERPRO | 31936 | 200 mm | 25,4 mm | 1,6 mm | 10 mm | 7650 max. | 1 |
| TVH 250 SUPERPRO | 31937 | 250 mm | | | | 6150 max. | |
| TVH 300 SUPERPRO | 31938 | 300 mm | | | | 5100 max. | |
| TVH 350 SUPERPRO | 31939 | 350 mm | | | | 4400 max. | |



PRO

PORCELÁNICO

BUEN ACABADO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO CONTINUO (CPC)

- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico con espesores < 20 mm.
- Especialmente recomendado para el corte a inglete.

| | REF. | | | | | RPM | |
|--------------------|-------|--------|----------------|--------|------|-----------|---|
| CPC 180 PRO | 30955 | 180 mm | 22,2 - 25,4 mm | 1,7 mm | 8 mm | 8500 max. | 3 |
| CPC 200 PRO | 30956 | 200 mm | 25,4 mm | | | 7650 max. | 1 |
| CPC 230 PRO | 30958 | 230 mm | 22,2 - 25,4 mm | 2 mm | | 6650 max. | |
| CPC 250 PRO | 30959 | 250 mm | 25,4 mm | 2,2 mm | | 6150 max. | |
| CPC 300 PRO | 30960 | 300 mm | | | | 10 mm | |



PRO

PORCELÁNICO

RÁPIDO

BUEN ACABADO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO J-SLOT (CPX)

- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico.
- Tecnología punta. Alta velocidad en el corte recto de gres porcelánico.

| | REF. | | | | | RPM | |
|--------------------|-------|--------|---------|--------|------|-----------|---|
| CPX 200 PRO | 30964 | 200 mm | 25,4 mm | 1,6 mm | 8 mm | 7650 max. | 1 |
| CPX 250 PRO | 30962 | 250 mm | | | | 6150 max. | |
| CPX 300 PRO | 30963 | 300 mm | | | | 5100 max. | |


 **SUPERPRO**
PORCELÁNICO
 **CORTE INGLETE**

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO INGLETE TURBO (TPI)

- Para el corte a inglete de gres porcelánico. Gran estabilidad y velocidad de corte.
- Disco tipo turbo sinterizado.
- Soldadura láser.

| | REF. |  |  |  |  | RPM |  |
|-------------------------|-------|---|--|---|---|-----------|---|
| TPI 200 SUPERPRO | 31966 | 200 mm | 25,4 mm | 2,5 mm | 8 mm | 7650 max. | 1 |
| TPI 230 SUPERPRO | 31967 | 230 mm | | | | 6650 max. | |
| TPI 250 SUPERPRO | 31969 | 250 mm | | | | 6150 max. | |


 **PRO**
PORCELÁNICO**LANDSCAPING****DURABILIDAD****RÁPIDO**

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM PRO (TPL)

- Especialmente enfocado para materiales de paisajismo.
- Ideal para el corte de material de > 20 mm de porcelánico, cerámica, piedra natural y piedra sinterizada.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- Con agujeros en el alma para ayudar a refrigerar el disco y que el agua se distribuya de manera uniforme por el disco.

| | REF. |  |  |  |  | RPM |  |
|------------------------|-------|---|--|---|---|----------|---|
| TPL 250 EXT PRO | 40913 | 250 mm | 22,2 mm | 1,4 mm | 8,5 mm | 6150 max | 1 |
| TPL 300 EXT PRO | 40914 | 300 mm | | | | 5100 max | |


 **SUPERPRO**
PORCELÁNICO**LANDSCAPING****DURABILIDAD****MUY RÁPIDO**

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM SUPERPRO (SPL)

- Especialmente enfocado para materiales de paisajismo.
- Ideal para el corte de material de > 20 mm de porcelánico, cerámica, piedra natural y piedra sinterizada.
- Segmentado.
- Debido a una aleación especial de la banda diamantada, se puede cortar este tipo de material rápido con una vida extralarga.
- Buen acabado.

| | REF. |  |  |  |  | RPM |  |
|-----------------------------|-------|---|--|---|---|-----------|---|
| SPL 250 EXT SUPERPRO | 40910 | 250 mm | 25,4 mm | 1,6 mm | 10 mm | 6150 max. | 1 |
| SPL 300 EXT SUPERPRO | 40911 | 300 mm | | | | 5100 rpm. | |



PREMIUM PORCELÁNICO LANDSCAPING DURABILIDAD EXTRA MUY RÁPIDO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM PREMIUM (SPT)

- Para el corte de todo tipo de materiales cerámicos, porcelánico y piedra natural.
- Para corte de espesores de 20 mm a 35 mm.
- Unión mediante soldadura láser.
- Vida extra larga.
- Apto para uso en mesas de corte y máquinas tronzadoras que incorporen un sistema de protección conforme a norma para el uso de discos segmentados.
- Aleación especial de la liga que proporciona un buen acabado con velocidad de corte muy rápida.

| | REF. | Ø | Ø | Ø | Ø | RPM | ☰ |
|----------------------------|-------|--------|---------|--------|-------|-----------|---|
| SPT 250 EXT PREMIUM | 32934 | 250 mm | | 2,2 mm | | 6150 max. | |
| SPT 300 EXT PREMIUM | 32935 | 300 mm | 25,4 mm | 2,4 mm | 10 mm | 5100 max. | 1 |
| SPT 350 EXT PREMIUM | 32936 | 350 mm | | | | 4400 max. | |



SUPERPRO

ABRASIVO

DURABILIDAD

DIAMANTE MATERIAL ABRASIVO TURBO (TON)

- Disco recomendado para el corte de materiales abrasivos como hormigón fresco, arenisca, ladrillo, teja, bloques prefabricados y barro cocido.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

| | REF. | | | | | RPM | |
|-------------------------|-------|--------|---------|--------|--------|-----------|---|
| TON 250 SUPERPRO | 31909 | 250 mm | 25,4 mm | 2,5 mm | 7,5 mm | 6150 max. | 1 |

**GENERAL DE OBRA**

Disco recomendado para el corte de hormigón armado y materiales duros como granito, pizarra, ladrillo refractario, etc...

**GENERAL DE OBRA**

Discos recomendados para el corte general de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo, piedras naturales, etc...

**GENERAL MATERIAL CERÁMICO**

Discos recomendados para el corte general de baldosa cerámica (porcelánico, gres, azulejos, etc..).

**MATERIALES DUROS**

Discos recomendados para el corte de materiales duros como granito, pizarra, ladrillo refractario, etc...

**PORCELÁNICO**

Discos recomendados para el corte fino de gres porcelánico.

**ABRASIVOS**

Discos recomendados para el corte de materiales abrasivos como ladrillos en general, terrazo calcáreo, mármol, arenisca, etc...

**MÁRMOL**


Discos recomendados para el corte de mármol, fibras y otros materiales con alto riesgo de rotura.

**RESCATE**

Disco recomendado para el corte general de todo tipo de materiales tales como: chapa de acero, madera, mampostería, fibra de vidrio, PVC, varillas de acero, hormigón, hormigón armado, etc...

**CONTINUO**


El mejor acabado. Para cortar e ingletar baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores <25 mm.

**TURBO**

Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

**SEGMENTADO**

Lo mejor de un TURBO, con una mayor calidad de acabados y velocidad de corte.

**VACUUM BRAZED**

El más versátil. Destaca por su polivalencia en materiales no pétreos y sobretodo por su velocidad de corte.

**ELECTRO DEPOSITADO**

Menos vibraciones. Para el corte de materiales con alto riesgo de rotura, como mármoles y fibras.

**J-SLOT**

Tecnología punta. Alta velocidad en los materiales más duros. Especialmente diseñado para el corte recto de gres porcelánico.

**VIPER**

El más versátil. Destaca por su polivalencia en materiales no pétreos y sobretodo por su velocidad de corte.



| | CONTÍNUO | | J-SLOT | TURBO | | | | VIPER | | | | SEGMENTADO | | | | | ELECTRO DEPOSITADO | | VACUUM BRAZED |
|---------------|----------|-----|--------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----|---------------|
| | CSV | CPR | CPJ | TSV | TSA | TCR | TLG | TVR | TVA | MINI TVA | TGS | STT | SEV | SHA | SCA | SON | EMG | ECD | RSQ |
| AZULEJOS | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIBRA | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | |
| VIDRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| GRANITO | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| MATERIAL DURO | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | | | |
| PAISAJISTA | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | |
| MARMOL | ○ | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | |
| PORCELÁNICO | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | ○ | |
| ARENISCA | | | | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ |
| PIZARRA | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| HORMIGÓN | | | | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | |
| PLÁSTICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| MADERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| METAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |

Uso óptimo ○
Uso alternativo ○



-  AZULEJOS
-  FIBRA
-  VIDRIO
-  GRANITO
-  MATERIAL DURO
-  PAISAJISTA
-  MARMOL
-  PORCELÁNICO
-  ARENISCA
-  PIZARRA
-  HORMIGÓN
-  PLÁSTICO
-  MADERA
-  METAL

| CONTÍNUO | | J-SLOT | | TURBO | | | VIPER | SEGMENTADO | | |
|----------|-----|--------|-----|-------|-----|-----|-------|------------|-----|-----|
| CEV | CPA | CPC | CPX | TON | TPI | TPL | TVH | SPL | SHR | SPT |
| ○ | | | | | | | | | | |
| | | | | ○ | | | | | ○ | |
| | | ○ | | | | | | | | |
| ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ○ | | | | | | ○ | | | |
| | | | | | | ○ | | ○ | | ○ |
| ○ | | | | ○ | | | | | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| | | | | ○ | | | | | ○ | |
| | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | ○ | | | | | ○ | |
| | | | | | | | | | | ○ |
| | | | | | | | | | | ○ |
| | | | | | | | | | | ○ |

Uso óptimo ○
Uso alternativo ○





PERFORACIÓN

Herramientas para taladrar baldosa cerámica, gres, mármol, granito y otros materiales.



BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

- BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO PARA TALADRAR AZULEJOS.
- ADAPTABLES AL CABEZAL PARA USO CON TALADRO ELÉCTRICO SIN PERCUTOR.


PRO
AZULEJO
TALADRO SIN PERCUTOR

BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

- Brocas de carburo de tungsteno para taladrar azulejos. Adaptables al cabezal. Para uso con taladro eléctrico sin percutor (ref. 04992).

| | REF. | RPM | | | |
|-----------------------|-------|----------|-------|---|-----|
| BROCA Ø 35 MM. | 04962 | 800 max. | 18 mm | 5 | 780 |
| BROCA Ø 45 MM. | 04964 | | | | |
| BROCA Ø 55 MM. | 04965 | | | | |

PRO


CABEZAL Y BROCA CENTRADORA

- Acoplable a todas las medidas de brocas de carburo de tungsteno.
- Envasado en blíster.

| | REF. | |
|-------------------------------------|-------|---|
| CABEZAL CON BROCA CENTRADORA | 04992 | 1 |



BROCAS DIAMANTE - CORTE SECO

- PARA TALADRAR EN SECO MATERIALES CERÁMICOS, REVESTIMIENTO, GRES Y GRES PORCELÁNICO.


 SUPERPRO

 PORCELÁNICO

 AMOLADORA

 TALADRO SIN PERCUTOR

BROCAS DRYGRES

- Para taladrar en seco cerámicas de revestimiento, gres y gres porcelánico.
- Velocidad de trabajo máxima 14.000 r.p.m. Acabado en rosca M14.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Envasadas en blister.

REF.

RPM



| | REF. | RPM |  |  |
|-------------------------|-------|------------|---|---|
| BROCA DRYGRES Ø 6 MM. | 05988 | 14000 max. | 36 mm | 1 |
| BROCA DRYGRES Ø 7 MM. | 05994 | | | |
| BROCA DRYGRES Ø 8 MM. | 05989 | | | |
| BROCA DRYGRES Ø 10 MM. | 05990 | | | |
| BROCA DRYGRES Ø 12 MM. | 05991 | | | |
| BROCA DRYGRES Ø 20 MM. | 04910 | | | |
| BROCA DRYGRES Ø 25 MM. | 57903 | 14000 | 36 mm | 1 |
| BROCA DRYGRES Ø 28 MM. | 04911 | 14000 max. | | |
| BROCA DRYGRES Ø 35 MM. | 04912 | | | |
| BROCA DRYGRES Ø 43 MM. | 04913 | | | |
| BROCA DRYGRES Ø 50 MM. | 04914 | | | |
| BROCA DRYGRES Ø 60 MM. | 04915 | 14000 | | |
| BROCA DRYGRES Ø 65 MM. | 04916 | | | |
| BROCA DRYGRES Ø 68 MM. | 04917 | | | |
| BROCA DRYGRES Ø 75 MM. | 05992 | | | |
| BROCA DRYGRES Ø 80 MM. | 57904 | 14000 | | |
| BROCA DRYGRES Ø 85 MM. | 57906 | | | |
| BROCA DRYGRES Ø 100 MM. | 57907 | | | |
| BROCA DRYGRES Ø 120 MM. | 57908 | | | |



◆ SUPERPRO
■ PORCELÁNICO
🔑 AMOLADORA
🔧 TALADRO SIN PERCUTOR

KIT DRYGRES

- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto de: Guía MULTIDRILL.
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43 y 68 mm (Ref. 50917).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43, 50 y 68 mm (Ref. 50936).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 6, 8, 20, 35, 50 y 68 mm (Ref. 50996).
- Con maleta estuche.

| | REF. | RPM | | |
|-----------------------------|-------|------------|-------|---|
| KIT 4 BROCAS DRYGRES | 50917 | 14000 max. | 36 mm | 1 |
| KIT 5 BROCAS DRYGRES | 50936 | | | |
| KIT 6 BROCAS DRYGRES | 50996 | | | |



◆ SUPERPRO
■ PORCELÁNICO
🔑 AMOLADORA
🔧 TALADRO SIN PERCUTOR

KIT MINI DRYGRES

- Brocas diamantadas de corte seco para taladrar gres porcelánico, gres esmaltado, revestimiento, piedra natural y otros materiales cerámicos.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto por:
 - Brocas Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
 - Estuche.

| | REF. | RPM | | |
|-------------------------|-------|------------|-------|---|
| KIT MINI DRYGRES | 50938 | 14000 max. | 36 mm | 1 |




◆ SUPERPRO
■ PORCELÁNICO
🔑 AMOLADORA
🔧 TALADRO SIN PERCUTOR

KIT DISCO TCR Y BROCAS DRYGRES

- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto por:
 - Disco diamante corte seco TCR-115.
 - Cuatro brocas de diamante corte seco (2x6mm, 20mm, 35mm).

| | REF. | |
|---------------------------------------|-------|---|
| KIT DISCO TCR Y BROCAS DRYGRES | 68923 | 1 |

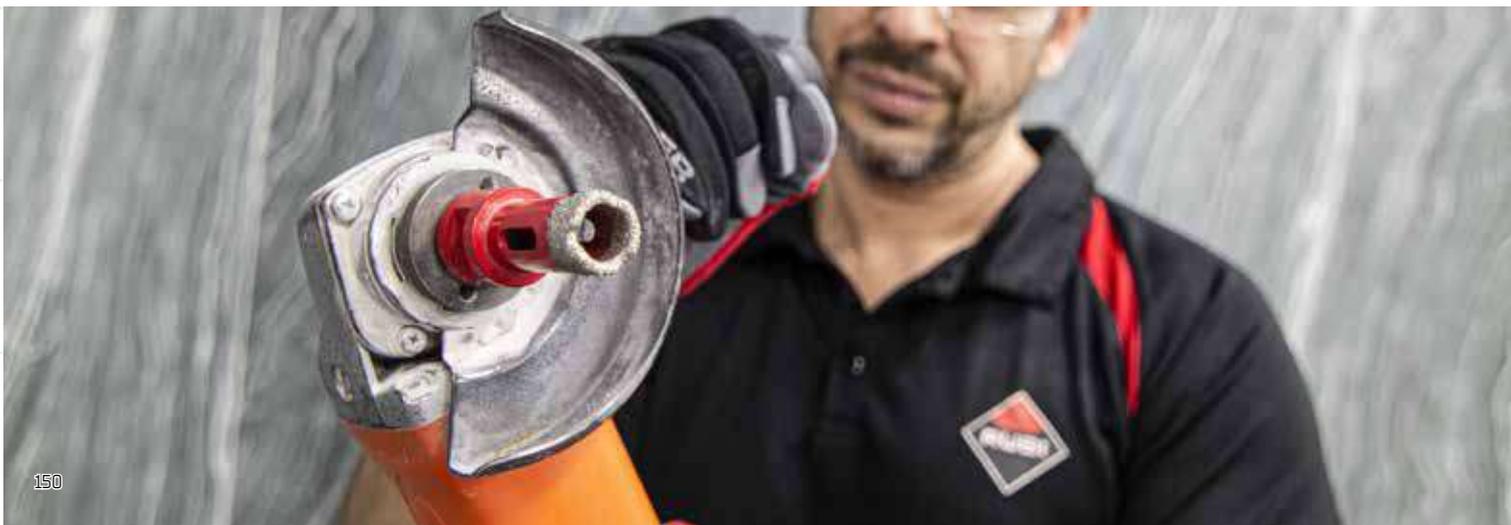



PREMIUM

PORCELÁNICO
DURABILIDAD EXTRA

AMOLADORA

TALADRO SIN PERCUTOR

BROCAS DRYGRES PREMIUM

- Para una perforación en seco rápida en cualquier tipo de baldosa cerámica incluyendo porcelánico, pero también aptas para piedra natural como mármol o granito, y piedra sinterizada.
- Brocas de tipo vacuum brazed (soldadura al vacío) que proporcionan una perforación muy rápida con muy buena calidad. Resistente soldado de los granos de diamante y materiales de alta calidad para una durabilidad extralarga.
- Cera integrada en los diámetros más pequeños (6 – 12 mm) para ayudar a refrigerar y lubricar durante la perforación.
- Aperturas laterales en los mayores diámetros (20 – 85 mm) para una mejor refrigeración gracias a una mayor circulación del aire.
- Refrigeración por aire mediante la propia rotación, pero también se recomienda describir pequeños movimientos orbitales con la herramienta para ayudar a la refrigeración.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.

| | REF. | RPM |  |  |
|---------------------------------------|-------|---|---|---|
| BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 6 MM. | 06900 | 14000 |  |  |
| BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 7 MM. | 06915 | | | |
| BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 8 MM. | 06918 | | | |
| BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 10 MM. | 06919 | | | |
| BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 12 MM. | 06929 | | | |
| BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 20 MM. | 06971 | | | |
| BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 28 MM. | 06972 | | | |
| BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 35 MM. | 06973 | |  | |
| BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 43 MM. | 06974 | | | |
| BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 50 MM. | 06975 | | | |
| BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 60 MM. | 06976 | | | |
| BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 65 MM. | 06977 | | | |
| BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 68 MM. | 06978 | | | |
| BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 75 MM. | 06979 |  | | |
| BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 85 MM. | 06980 | | | |



PREMIUM

PORCELÁNICO
DURABILIDAD EXTRA

AMOLADORA

TALADRO SIN PERCUTOR

KIT DRYGRES PREMIUM

- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit. Kit compuesto de: Guía MULTIDRILL.
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43 y 68 mm (Ref. 51931).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43, 50 y 68 mm (Ref. 51937).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 6, 8, 20, 35, 50 y 68 mm (Ref. 51929).
- Con maleta estuche.

| | REF. | RPM |  |
|-------------------------------------|-------|-------|---|
| KIT 4 BROCAS DRYGRES PREMIUM | 51931 | 14000 |  |
| KIT 5 BROCAS DRYGRES PREMIUM | 51937 | | |
| KIT 6 BROCAS DRYGRES PREMIUM | 51929 | | |



PREMIUM **PORCELÁNICO** **DURABILIDAD EXTRA** **AMALADORA** **TALADRO SIN PERCUTOR**

KIT MINI DRYGRES PREMIUM

- Brocas diamantadas de corte seco para taladrar gres porcelánico, pero también aptas para piedra natural como mármol o granito, y piedra sinterizada.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto por:
 - Brocas Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
 - Estuche.

| | REF. | RPM | |
|---------------------------------|-------|-------|---|
| KIT MINI DRYGRES PREMIUM | 51939 | 14000 | 1 |



SUPERPRO **PORCELÁNICO** **DURABILIDAD** **TALADRO CON BATERIA**

BROCAS DRYGRES 4DRILL

- Para taladrar en seco y con taladro gres porcelánico, piedra natural y piedra artificial.
- Con resistente soldadura de los granos de diamante para una mayor duración.
- Sin deslizamiento "Easy-Start". Aptas para trabajar sin guía centradora.
- Perfectas para taladros inalámbricos (1000 - 2500 rpm).
- Cuerpo reforzado con tornillo prisionero para un mejor rendimiento y rigidez, manteniendo así la cera en la punta de la broca (salvo Ø28 y Ø35 mm).
- Acabado de gran calidad.
- Diseñadas para ser utilizadas, exclusivamente, con taladro eléctrico con o sin cable, siempre sin percutor.
- Su conexión hexagonal les permite adaptarse rápidamente a los taladros con cabezal de 10 mm.

| | REF. | RPM | | |
|---|-------|-----------|-------|---|
| BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 6 MM. HEX | 05923 | 1000 min. | 36 mm | 1 |
| BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 8 MM. HEX | 05924 | | | |
| BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 10 MM. HEX | 05926 | | | |
| BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 12 MM. HEX | 05927 | | | |
| BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 14 MM. HEX | 05928 | 2000 min. | 40 mm | |
| BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 20 MM. HEX | 05929 | | | |
| BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 28MM. HEX | 05970 | | | |
| BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 35MM. HEX | 05971 | | | |



SUPERPRO **PORCELÁNICO** **DURABILIDAD** **TALADRO CON BATERIA**

KIT DRYGRES 4DRILL

- Para taladrar en seco y con taladro gres porcelánico, piedra natural y piedra artificial
- Conexión hexagonal para taladro sin percutor. Compatibles con taladros a batería.
- Kit compuesto de:
- Brocas de diamante DRYGRES 4DRILL corte seco de Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
- Con estuche.

| | REF. | RPM | |
|---------------------------|-------|-----------|---|
| KIT DRYGRES 4DRILL | 05939 | 1000 min. | 1 |



NEW!



◆ SUPERPRO
■ PORCELÁNICO
DURABILIDAD
BUEN ACABADO
LANDSCAPING

BROCAS DIAMANTE PARA RECTIFICADO

- Indicada para trabajar con piedra natural y porcelánico.
- Para agrandar o modificar el diámetro y la forma de un agujero realizado con anterioridad.
- También se pueden utilizar para el alisado, pulido o limpieza de los cantos interiores de esos agujeros.
- Para uso en seco con amoladoras de rosca M14.
- Alta calidad y concentración de diamante para una vida útil de larga duración.
- Diamante fijado mediante proceso de soldadura al vacío (vacuum brazed).
- Proporciona un muy buen acabado gracias a su tamaño de grano #50-60.
- Rendimiento estable con desviación mínima.
- Las brocas de diamante para rectificado NO SON APTAS para hacer agujeros.

| | REF. | RPM | | | |
|---------------------------------|-------|------------|-------|---------|---|
| BROCA CILINDRICA Ø 10 MM | 06984 | 11000 max. | 50 mm | 0,10 kg | 1 |
| BROCA CILINDRICA Ø 20 MM | 06985 | | | 0,15 kg | |
| BROCA CONICA Ø 2-35 MM | 06986 | | 35 mm | 0,12 kg | |
| BROCA CONICA Ø 20-48 MM | 06987 | | 32 mm | 0,26 kg | |

BROCAS DIAMANTE - CORTE HÚMEDO

- PARA TALADRAR EN HÚMEDO CERÁMICA DE REVESTIMIENTO, GRES, GRES PORCELÁNICO Y OTROS MATERIALES.



◆ SUPERPRO
■ PORCELÁNICO
DURABILIDAD EXTRA
 TALADRO SIN PERCUTOR

BROCAS FORAGRES Ø 20 - 120 MM.

- Para taladrar gres, gres porcelánico, granito y mármol.
- Usar siempre refrigeradas con agua y taladro eléctrico sin percutor.
- Broca Ø 40 mm., especial para realizar el alojamiento del accionamiento de la descarga de inodoros. Envasadas en blíster.



| | REF. | RPM | | |
|---------------------------------|-------|----------|-------|---|
| BROCA FORAGRES Ø 20 MM. | 04970 | 900 max. | 30 mm | 1 |
| BROCA FORAGRES Ø 28 MM. | 04971 | | | |
| BROCA FORAGRES Ø 35 MM. | 04972 | | | |
| BROCA FORAGRES Ø 40 MM. | 04963 | | | |
| BROCA FORAGRES Ø 50 MM. | 04973 | | | |
| BROCA FORAGRES Ø 65 MM. | 04974 | | | |
| BROCA FORAGRES Ø 68 MM. | 04918 | | | |
| BROCA FORAGRES Ø 75 MM. | 04975 | 33 mm | | |
| BROCA FORAGRES Ø 100 MM. | 04976 | 450 max. | 30 mm | |
| BROCA FORAGRES Ø 120 MM. | 04977 | | | |



◆ SUPERPRO

■ PORCELÁNICO

DURABILIDAD EXTRA

🔪 TALADRO SIN PERCUTOR

KIT FORAGRES

- Kit compuesto por:
- Guía MULTIDRILL.
- Depósito y manguera.
- Brocas de diamante (Ø 20, 28, 35, 43, 50, 68 mm.).
- Maleta estuche.

| | REF. | RPM | | |
|--------------|-------|----------|-------|---|
| KIT FORAGRES | 50903 | 900 max. | 30 mm | 1 |



◆ PRO

■ PORCELÁNICO

🔪 TALADRO SIN PERCUTOR

BROCAS EASYGRES

- Brocas de diamante electrodepositado para utilizar con taladro eléctrico sin percutor.
- La calidad del diamante permite la perforación de gres, gres porcelánico, granito, mármol y vidrio.
- Ideales para colocación de accesorios de baño y cualquier tipo de accesorios de decoración sobre superficies cerámicas.
- Se deben utilizar siempre refrigeradas con agua y con la guía EASYGRES, que permite el guiado y la refrigeración adecuada, asegurando una gran precisión y unos buenos acabados.
- Cuerpo en acero y puntas en diamante electrodepositado.
- Apertura lateral para mejorar la refrigeración y permitir la eliminación de residuos sólidos después de cada agujero.
- Velocidad de uso recomendada de entre 400 y 1000 r.p.m., en función del material a taladrar.
- Para un mejor acabado y mayor duración de la broca, es importante respetar la velocidad de giro adecuada y ejercer una presión moderada durante la perforación.

| | REF. | RPM | | | |
|---------------------------------|-------|-----------|-------|----|------|
| BROCA EASYGRES Ø 6 MM. | 04922 | 1000 max. | 25 mm | 10 | 4600 |
| BROCA EASYGRES Ø 6,5 MM. | 04920 | | | | |
| BROCA EASYGRES Ø 8 MM. | 04923 | | | | |
| BROCA EASYGRES Ø 10 MM. | 04924 | | | | |
| BROCA EASYGRES Ø 12 MM. | 04921 | | | | |
| BROCA EASYGRES Ø 20 MM. | 05961 | 500 max. | 27 mm | 1 | |
| BROCA EASYGRES Ø 28 MM. | 05962 | | | | |
| BROCA EASYGRES Ø 35 MM. | 05963 | | | | |
| BROCA EASYGRES Ø 40 MM. | 05964 | | | | |
| BROCA EASYGRES Ø 43 MM. | 05965 | | | | |
| BROCA EASYGRES Ø 50 MM. | 05966 | | | | |
| BROCA EASYGRES Ø 55 MM. | 05967 | | | | |
| BROCA EASYGRES Ø 65 MM. | 05969 | | | | |
| BROCA EASYGRES Ø 68 MM. | 05978 | | | | |
| BROCA EASYGRES Ø 75 MM. | 05979 | | | | |
| BROCA EASYGRES Ø 100 MM. | 05981 | | | | |
| BROCA EASYGRES Ø 120 MM. | 05982 | | | | |



PRO

PORCELÁNICO

TALADRO SIN PERCUTOR

KITS BROCAS EASYGRES Ø 6 - 12 MM.

- La guía EASYGRES permite realizar agujeros tanto en posición vertical como en horizontal, gracias al funcional diseño de su depósito de agua que incorpora un grifo regulador de caudal.
- La guía EASYGRES se adhiere fácilmente a cualquier superficie, gracias a su sistema de adhesivos renovables.



| | REF. | RPM | | | |
|---------------------------------------|-------|-----------|-------|----|-----|
| KIT EASYGRES BROCA Ø 6 MM. | 04927 | 1000 max. | 25 mm | 10 | 800 |
| KIT EASYGRES BROCA Ø 8 MM. | 04928 | | | | |
| KIT EASYGRES BROCA Ø 10 MM. | 04929 | | | | |
| KIT EASYGRES BROCAS Ø 6,5 Y 10 MM. | 04909 | | | | |
| KIT EASYGRES BROCAS Ø 6,8,10 Y 12 MM. | 04904 | 1000 | | | |



PRO

PORCELÁNICO

TALADRO SIN PERCUTOR

KIT EASYGRES PLUS

- El kit está compuesto por:
- Guía MULTIDRILL.
- Depósito agua y manguera.
- Brocas EASYGRES de Ø 20, 28, 35, 43, 50, 68, y 75 mm. y maleta estuche.



| | REF. | RPM | | | |
|--------------------|-------|----------|-------|---|----|
| KIT EASY GRES PLUS | 50937 | 500 max. | 27 mm | 1 | 48 |



PRO

PORCELÁNICO

TALADRO SIN PERCUTOR

KIT BROCA EASYGRES Ø 35 MM.

- Kit compuesto por:
- Guía MULTIDRILL.
- Depósito agua y manguera.
- Broca EASYGRES Ø 35 mm.



| | REF. | RPM | | | |
|-----------------------------|-------|----------|-------|---|-----|
| KIT BROCA EASYGRES Ø 35 MM. | 50921 | 500 max. | 27 mm | 1 | 720 |

ACCESORIOS BROCAS DIAMANTE

• SISTEMAS DE GUIADO Y OTROS ACCESORIOS PARA BROCAS DE DIAMANTE.



PRO

DEPÓSITO PARA GUÍA MULTIDRILL

- Depósito de 1200 ml. de capacidad, con bomba de presión manual.
- Incluye 2 m. de manguera.

| | REF. | |
|--|-------|---|
| DEPÓSITO Y MANGUERA PARA GUÍA MULTIDRILL | 50947 | 1 |



PRO

GUÍA MULTIDRILL

- Mediante fijación con ventosa, permite realizar taladros horizontales y verticales en el lugar exacto, evitando que la broca se desplace.
- Compatible con las brocas de diamante de corte seco y húmedo, de Ø 6 a 83 mm.
- Incluye conexión para manguera y depósito (Ref. 50947).

| | REF. | |
|--------------------------------|-------|---|
| GUÍA MULTIDRILL (MÁX. Ø 83 MM) | 50944 | 1 |



PRO

GUÍA MULTIDRILL PLUS RM

- Mediante fijación con ventosa RM permite realizar taladros horizontales y verticales en el lugar exacto, evitando que la broca se desplace en cualquier tipo de superficie: lisa, rugosa o ligeramente estructurada.
- Compatible con las brocas de diamante de corte seco y húmedo, de Ø 6 a 120 mm.
- Guía centradora metálica para una mayor resistencia al desgaste.
- Incluye conexión para manguera y depósito (Ref. 50947).

| | REF. | |
|---|-------|---|
| GUÍA MULTIDRILL PLUS RM (MÁX. Ø 120 MM) | 51908 | 1 |



SUPERPRO

ADAPTADOR PARA TALADRO

- Para el uso de las brocas de diamante de corte seco (rosca M14) con taladro eléctrico.
- Usar sin percutor.

| | REF. | |
|--|-------|---|
| ADAPTADOR BROCA M14 PARA TALADRO ELÉCTRICO | 05976 | 1 |



CARACTERÍSTICAS BROCAS

| | | REF | Ø MM | Ø INCH | RPM | mm | inch | USO | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--|-------|----------|------------------|----------------------|------|---------|---|-------------|---------|---|---|
| BROCAS DE DIAMANTE | FORAGRES | Azulejo, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Mármol | 04970 | 20 | 3/4" | max. 900 | 30 | 1 3/16" | TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor | | | | |
| | | 04971 | 28 | 1 1/8" | | | | | | | | | |
| | | 04972 | 35 | 1 3/8" | | | | | | | | | |
| | | 04963 | 40 | 1 5/8" | | | | | | | | | |
| | | 04973 | 50 | 2" | | | | | | | | | |
| | | 04974 | 65 | 2 1/2" | | | | | | | | | |
| | | 04918 | 68 | 2 11/16" | | | | | | | | | |
| | | 04975 | 75 | 3" | | | | | | | | | |
| | | 04976 | 100 | 4" | max. 450 | | | | | 30 | 1 5/16" | USAR con Guía Multidril / MULTIDRILL PLUS RM. + Depósito y Manguera (Ref. 50944/51908 + 50947) | |
| | | 04977 | 120 | 4 3/4" | | | | | | | | | |
| | EASYGRES | Azulejo, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Mármol, Vidrio | 04927 | 6 | 14/64" | Entre 400 & 1.000 | 25 | 1" | TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor USAR con Guía Multidril + Depósito y Manguera (Ref. 50944 + 50947) | | | | |
| | | | 04925 | 6,5 | 1/4" | | | | | | | | |
| | | | 04928 | 8 | 5/16" | | | | | | | | |
| | | | 04929 | 10 | 13/32" | | | | | | | | |
| | | | 04926 | 12 | 1/2" | | | | | | | | |
| | | | 05961 | 20 | 3/4" | | | | | max. 500 | 27 | 1 1/16" | TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor USAR con Guía Multidril / MULTIDRILL PLUS RM. + Depósito y Manguera (Ref. 50944/51908 + 50947) |
| | | | 05962 | 28 | 1 1/8" | | | | | | | | |
| | | | 05963 | 35 | 1 3/8" | | | | | | | | |
| | | | 05964 | 40 | 1 5/8" | | | | | | | | |
| | | | 05965 | 43 | 1 3/4" | | | | | | | | |
| 05966 | 50 | 2" | | | | | | | | | | | |
| 05967 | 55 | 2 1/4" | | | | | | | | | | | |
| 05969 | 65 | 2 1/2" | | | | | | | | | | | |
| 05978 | 68 | 2 11/16" | | | | | | | | | | | |
| 05979 | 75 | 3" | | | | | | | | | | | |
| BROCAS DE DIAMANTE | BULL NOSE | Porcelánico, Piedra Natural y materiales para Pisosajiso | 52938 | 20 | 13/16" | max. 14.000 | 20 | 13/16" | AMOLADORA | | | | |
| | | 52939 | R10 | 3/8" | | | | | | | | | |
| | CYLINDRICAL | Porcelánico y Piedra Natural | 06986 | 2-35 | 1 1/16" - 1 3/8" | max. 11.000 | 32 | 1 1/4" | | | | | |
| | | | 06987 | 20-48 | 13/16" - 1 7/8" | | | | | | | | |
| | | | 06984 | 10 | 3/8" | | | | | | | | |
| 06985 | 20 | 13/16" | | | | | | | | | | | |

| | | REF | Ø MM | Ø INCH | RPM | mm | inch | USO | |
|---------------------------------|------------------------|---|---|----------|-------------|--------|----------------|---|--|
| BROCAS DE DIAMANTE | DRYGRES PREMIUM | Azulejos, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Marmol | | 06900 | 6 | 14/64" | max. 14.000 |  AMOLADORA  TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor | |
| | | 06915 | 7 | 1/4" | | | | | |
| | | 06918 | 8 | 5/16" | | | | | |
| | | 06919 | 10 | 13/32" | | | | | |
| | | 06929 | 12 | 1/2" | | | | | |
| | | 06971 | 20 | 3/4" | | | | | |
| | | 06972 | 28 | 1 1/8" | | | | | |
| | | 06973 | 35 | 1 3/8" | | | | | |
| | | 06974 | 43 | 1 3/4" | | | | | |
| | | 06975 | 50 | 2" | | | | | |
| | | 06976 | 60 | 2 3/18" | | | | | |
| | | 06977 | 65 | 2 1/2" | | | | | |
| | | 06978 | 68 | 2 11/18" | | | | | |
| | | 06979 | 75 | 3" | | | | | |
| | | DRYGRES | Azulejos, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Marmol | | 05988 | 6 | 14/64" | max. 14.000 |  AMOLADORA  TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor Usar con adaptador (Ref. 05976)  MULTIDRILL GUIDE / MULTIDRILL PLUS RM |
| | 05994 | | 7 | 1/4" | | | | | |
| | 05989 | | 8 | 5/16" | | | | | |
| | 05990 | | 10 | 13/32" | | | | | |
| | 05991 | | 12 | 1/2" | | | | | |
| | 04910 | | 20 | 3/4" | | | | | |
| | 57903 | | 25 | 1" | | | | | |
| | 04911 | | 28 | 1 1/8" | | | | | |
| | 04912 | | 35 | 1 3/8" | | | | | |
| | 04913 | | 43 | 1 3/4" | | | | | |
| | 04914 | | 50 | 2" | | | | | |
| | 04915 | | 60 | 2 3/18" | | | | | |
| | 04916 | | 65 | 2 1/2" | | | | | |
| 04917 | 68 | 2 11/18" | | | | | | | |
| 05992 | 75 | 3" | | | | | | | |
| 57904 | 80 | 3 1/8" | | | | | | | |
| 57906 | 85 | 3 3/8" | | | | | | | |
| 57907 | 100 | 3 15/16" | | | | | | | |
| 57908 | 120 | 4 3/4" | | | | | | | |
| | DRYGRES 4DRILL | Cerámicas de revestimiento, Gres, Gres Porcelánico, Piedra Natural, Piedra Artificial | | 05923 | 6 | 14/64" | min. 1.000 |  TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor Sin percusión y adaptador (Ref. 04992) | |
| 05924 | | 8 | 5/16" | | | | | | |
| 05926 | | 10 | 13/32" | | | | | | |
| 05927 | | 12 | 1/2" | | | | | | |
| 05928 | | 14 | 9/16" | | | | | | |
| 05929 | | 20 | 3/4" | | | | | | |
| 05970 | | 28 | 1 1/8" | | | | | | |
| 05971 | 35 | 1 3/8" | | | | | | | |
| BROCAS CARBURO TUNGSTENO | Azulejo | 04962 | 35 | 1 3/8" | max. 800 | 18 | 11/16" |  TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor  Sin percusión y adaptador (Ref. 04992) | |
| | | 04964 | 45 | 1 3/4" | | | | | |
| | | 04965 | 55 | 2 1/4" | | | | | |
| | | 04968 | 85 | 3 1/4" | | | | | |




DESBASTE Y PULIDO

Muelas y discos de desbaste
Discos y tacos para pulido



MUELAS DE DESBASTE

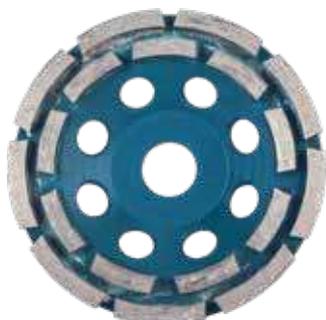

SUPERPRO


HORMIGÓN

DURABILIDAD

MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN

- Muela de vaso con doble corona de segmentos sinterizados para el desbaste de superficies y el rectificado de cantos de hormigón.
- Soldadura laser. Cuerpo de acero de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM (Ref. 05917) y 12.250 RPM (Ref. 05918).

| | REF. | | | | | | RPM | |
|---|-------|--------|---------|------|-------|-----------|-----|--|
| MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN Ø100 | 05917 | 100 mm | 22,2 mm | 6 mm | 19 mm | 15300 max | 1 | |
| MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN Ø125 | 05918 | 125 mm | | | | 12250 max | | |

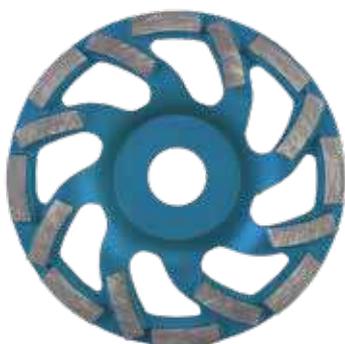

SUPERPRO

HORMIGÓN

RÁPIDO

MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN

- Muela de vaso del tipo "fan cup" con segmentos sinterizados para el desbaste rápido de superficies y el rectificado de cantos de hormigón.
- Soldadura láser. Cuerpo de acero de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM (Ref. 05919) y 12.250 RPM (Ref. 05920).

| | REF. | | | | | | RPM | |
|--|-------|--------|---------|------|---------|-----------|-----|--|
| MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN Ø100 | 05919 | 100 mm | 22,2 mm | 5 mm | 23,5 mm | 15300 max | 1 | |
| MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN Ø125 | 05920 | 125 mm | | | | 12250 max | | |



SUPERPRO

PIEDRA NATURAL

DURABILIDAD

MUELA DESBASTE TURBO PARA PIEDRA NATURAL

- Muela de vaso turbo sinterizada para el desbaste de superficies y el rectificado de cantos en piedra natural.
- Soldadura laser. Cuerpo de aluminio de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM.

| | REF. | | | | | | RPM | |
|---|-------|--------|--------|------|---------|-----------|-----|--|
| MUELA DESBASTE TURBO PARA PIEDRA NATURA Ø100 | 05921 | 100 mm | M14 mm | 7 mm | 19,5 mm | 15300 max | 1 | |



SUPERPRO

EPOXI

MUELA DESBASTE PCD PARA EPOXI Y FIBRA

- Muela de vaso PCD para el desbaste de superficies con recubrimientos de pinturas epoxi o fibras.
- Soldadura por alta frecuencia. Cuerpo de aluminio de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima de trabajo: 12.250 RPM.

| | REF. | | | | | | RPM | |
|---|-------|--------|---------|------|---------|-----------|-----|--|
| MUELA DESBASTE PCD PARA EPOXI Y FIBRA Ø125 | 05922 | 125 mm | 22,2 mm | 2 mm | 10,5 mm | 12250 max | 1 | |



DISCOS DE CORTE Y DESBASTE



◆ SUPERPRO SIN VIBRACIONES BUEN ACABADO

DISCO DE CORTE Y DESBASTE (ECD)

- Para el corte y desbaste de piedra natural blanda y de baldosa cerámica y materiales sintéticos.
- Es perfecto para cortes de ajuste o rectificado y para realizar cortes de ajuste y desbaste en todo tipo de porcelanato y materiales duros.
- Para espesores <25 mm.
- Disco tipo continuo electrodepositado a doble cara reversible para un máximo aprovechamiento del disco.
- Para uso en amoladoras. Conexión: Rosca M14.

| | REF. | | | | | RPM | | |
|------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|---|
| ECD 115 2IN1 SUPERPRO | 31964 | 115 mm | M14 mm | 1,8 mm | 5,6 mm | 25 mm | 13300 max | 1 |
| ECD 125 2IN1 SUPERPRO | 31965 | 125 mm | | | | | 12250 max | |



◆ SUPERPRO MATERIAL DURO DURABILIDAD EXTRA RÁPIDO

DISCO DE CORTE Y DESBASTE (TGS)

- Disco de corte y el desbaste fino, de acabados y remates, en seco.
- Para el uso con materiales porcelánicos y piedra natural.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- Apto para el uso con amoladora.

| | REF. | | | | | RPM | |
|-------------------------|-------|--------|---------|--------|-------|------------|---|
| TGS 115 SUPERPRO | 40917 | 115 mm | 22,2 mm | 1,6 mm | 25 mm | 13300 max. | 5 |
| TGS 125 SUPERPRO | 40918 | 125 mm | | | | 12250 max. | |



FRESAS DE DIAMANTE PARA DESBASTE



◆ SUPERPRO
■ PORCELÁNICO
ACABADO DE CALIDAD
DURABILIDAD
LANDSCAPING

FRESAS DE DESBASTE REDONDO

- Para el el desbaste de canto redondo en porcelánico, piedra natural y materiales de paisajismo.
- Con estas fresas ejecutaremos fácilmente los biselados para encimeras, peldaños, coronaciones de piscinas, alcorques, bordillos, etc.
- Para usar con amoladora con conexión M14.
- Diamante fijado mediante soldadura al vacío (vacuum brazed).

| | REF. | | RPM | | | |
|-------------------------------|-------|-------|------------|-------|---------|---|
| FRESA DESBASTE REDONDO | 52938 | 50 mm | 14000 max. | 20 mm | 0,46 kg | 1 |



◆ SUPERPRO
■ PORCELÁNICO
ACABADO DE CALIDAD
DURABILIDAD
LANDSCAPING

FRESAS DE DESBASTE ROMO

- Para el el desbaste de canto romo en porcelánico, piedra natural y materiales de paisajismo.
- Con estas fresas ejecutaremos fácilmente los biselados para zócalos, peldaños, encimeras, coronaciones de piscinas, etc.
- Para usar con amoladora con conexión M14.
- Diamante fijado mediante soldadura al vacío (vacuum brazed).

| | REF. | | RPM | | | |
|----------------------------|-------|-------|------------|-------|---------|---|
| FRESA DESBASTE ROMO | 52939 | 50 mm | 14000 max. | 20 mm | 0,44 kg | 1 |





DISCOS DE LÁMINAS DE DIAMANTE



NEW!



◆ SUPERPRO ■ PORCELÁNICO RÁPIDO BUEN ACABADO DURABILIDAD

DISCOS DE LÁMINAS DE DIAMANTE

- Para el desbaste de cerámica, porcelánico, piedra sinterizada y piedra natural.
- Desbaste rápido con larga vida gracias a la ratio de concentración de diamante con la distancia entre granos de diamante.
- Excelente para la realización de ingletes y biseles.
- Ideal para el desbaste de bordes y superficies.
- Para el uso con amoladora, viene con ADAPTADOR M14 de aluminio para reducir vibraciones y proporcionar mejor estabilidad durante el trabajo.
- Electrodepositado.
- Desbaste en seco y húmedo.
- Muy buen acabado.

| | REF. | | RPM | | |
|-------------------------------|-------|--------|-------|---------|---|
| DISCO 50/60 GRIT GRUESO Ø115 | 32921 | 115 mm | 10500 | 0,42 kg | 1 |
| DISCO 100/120 GRIT MEDIO Ø115 | 32927 | | | | |
| DISCO 200 GRIT FINO Ø115 | 32931 | | | | |
| DISCO 50/60 GRIT GRUESO Ø125 | 32937 | 125 mm | 9650 | | |
| DISCO 100/120 GRIT MEDIO Ø125 | 32938 | | | | |
| DISCO 200 GRIT FINO Ø125 | 32939 | | | | |

PULIDO Y DESBASTE


PRO
PORCELÁNICO

DISCOS DESBASTE

- Plato embutido diamantado mediante soldadura al vacío (VACUUM BRAZED).
- Para el desbaste de cantos y superficies de piedra natural, todo tipo de baldosa cerámica y revestimientos de pintura o resina.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima recomendada de uso: 15.300 RPM.
- Desbaste fino (Ref.31974).
- Desbaste grueso (Ref.31979).

| | REF. | | | | | RPM | |
|---------------------------|-------|--------|---------|--------|-------|-----------|---|
| VDF 100 FINO PRO | 31974 | 100 mm | 22,2 mm | 2,1 mm | 23 mm | 15300 max | 1 |
| VDF 100 GRUESO PRO | 31979 | | | 2,4 mm | | | |

MUELAS BISELADORAS E INGLETADORAS


SUPERPRO
PORCELÁNICO
BUEN ACABADO

MUELA PRO-EDGER GRANO FINO

- Muela para biselar.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Herramientas radiales disponibles en radio de 5 y 10 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

| | REF. | | | | RPM | |
|--|-------|-------|--------|-------|------------|---|
| MUELA PRO-EDGER R.5 GRANO FINO | 16957 | 66 mm | M16 mm | 6 mm | 12000 max. | 1 |
| MUELA PRO-EDGER R.10 GRANO FINO | 16958 | 76 mm | | 11 mm | | |



◆ SUPERPRO

■ PORCELÁNICO

BUEN ACABADO

MUELA PRO-EDGER LISO GRANO FINO



- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Herramienta del tipo 45° con borde de 1-2 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

| | REF. | | | | RPM | |
|--|-------|-------|--------|-------|------------|---|
| MUELA PRO-EDGER 45X20 LISO GRANO FINO | 16946 | 94 mm | M16 mm | 20 mm | 12000 max. | 1 |
| MUELA PRO-EDGER 45X15 LISO GRANO FINO | 16985 | 84 mm | | 15 mm | | |

◆ SUPERPRO

■ PORCELÁNICO

RÁPIDO

MUELA PRO-EDGER TURBO TWIST GRANO GRUESO



- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Modelo TURBO TWIST se puede usar para desbastar antes de dar el acabado con un grano fino, ya que su diseño ranurado podría desportillar el perfil de la baldosa.
- Diámetro interior: 16,1 mm (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

| | REF. | | | | RPM | |
|---|-------|-------|--------|-------|------------|---|
| MUELA PRO-EDGER 45X15 TURBO TWIST GRANO GRUESO | 16984 | 84 mm | M16 mm | 15 mm | 12000 max. | 1 |



DISCOS DIAMANTE PARA PULIR




◆ SUPERPRO

■ PIEDRA NATURAL

ACABADO DE CALIDAD

DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO

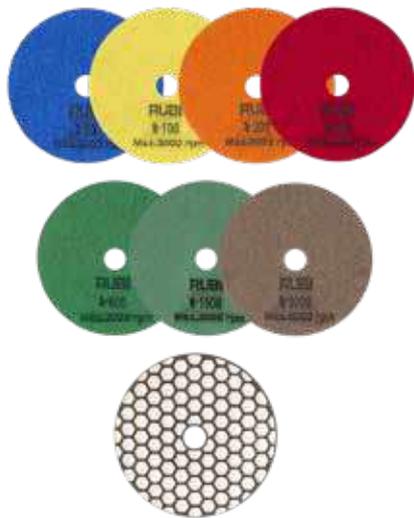

- Gama de discos flexibles Ø100 mm para el pulido, en seco, de hormigón, mármol, granito y otras piedras naturales ornamentales.
- Permite la eliminación de arañazos y daños superficiales de una forma rápida y sencilla.
- Velocidad máxima de trabajo: 3.000 rpm.
- Distintas granulometrías.
- #50, #100 y #200 para desbaste.
- #400, #800, #1500 y #3000 para pulido y cierre del poro.
- Fijación por VELCRO® al soporte para discos ref. 62986.

| | REF. | | |
|--|-------|--------|---|
| DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #50 | 62970 | 100 mm | 1 |
| DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #100 | 62971 | | |
| DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #200 | 62972 | | |
| DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #400 | 62973 | | |
| DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #800 | 62974 | | |
| DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #1500 | 62975 | | |
| DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #3000 | 62976 | | |

◆ SUPERPRO

■ PIEDRA NATURAL

ACABADO DE CALIDAD

DISCO DIAMANTE PARA ABRILLANTAR SECO BUFF BL.



- Disco flexible Ø100 mm para el abrillantado final, en seco, de hormigón, mármol, granito y otras piedras naturales ornamentales.
- Consigue un brillo natural y duradero
- Velocidad máxima de trabajo: 3.000 rpm.
- Fijación por VELCRO® al soporte para discos ref. 62986.

| | REF. | | |
|---|-------|-----|---|
| DISCO DIAMANTE PARA ABRILLANTAR SECO Ø100 MM BUFF BL. | 62977 | 100 | 1 |

◆ SUPERPRO

SOPORTE DISCOS FLEXIBLES PARA PULIDO Y ABRILLANTADO



- Soporte de fijación para los discos flexibles de pulido y abrillantado Ø100 mm.
- Compatible con trabajos en seco y refrigerados con agua.
- Fijación por VELCRO®.
- Conexión a pulidora/amoladora mediante rosca M14.

| | REF. | | |
|-----------------------------------|-------|--------|---|
| SOPORTE DISCO FLEXIBLE Ø100MM M14 | 62986 | 100 mm | 1 |



PULIDO Y DESBASTE

◆ SUPERPRO


■ PORCELÁNICO

ACABADO DE CALIDAD

DURABILIDAD

TACOS PARA PULIR

- Gama de tacos de goma diamantados para el desbaste y pulido de cantos, cortes y superficies de piedra natural y baldosa cerámica.
- Semiflexibles. Buena adaptación a la mano del usuario.
- Se recomienda su uso en húmedo.
- Distintas granulometrías:
- #60, #120 y #200 para desbaste.
- #400 para pulido.
- Dimensiones de la placa diamantada: 55x90 mm.
- Dimensiones del taco de goma: 58x94x30 mm.

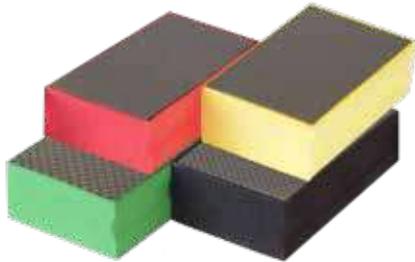

REF.



| | REF. | |
|-----------------------------------|-------|----|
| TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #60 | 61974 | 10 |
| TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #120 | 61975 | |
| TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #200 | 61976 | |
| TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #400 | 61977 | |





MEZCLADO

Mezcladores eléctricos
Varillas mezcladoras





Mezclado

RUBIMIX E-10 ENERGY CAS

LIBERTAD DE MOVIMIENTO.

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



Categoría



PREMIUM



POTENCIA



LIGERO



BATERIA CAS



- **Motor brushless. No necesita mantenimiento e incrementa la vida del producto. Máxima eficiencia.**
- **Alimentación por batería CAS Li-Power 18V 5.2Ah, compatible con las herramientas con batería de 18V de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS.**
- **Ligero y resistente. Máxima fiabilidad.**
- **Doble empuñadura con mango bimaterial. Mayor ergonomía, confort y estabilidad.**
- Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas.
- Interruptor progresivo (regulación R.P.M.) para optimizar el mezclado de cada material.
- Bloqueo de seguridad del interruptor. Evita la puesta en marcha involuntaria.
- Indicador LED de nivel de carga de la batería (4 niveles).
- Conexión a varillas mezcladoras con rosca M14 y adaptador FAST-IN(incluida).
- Doble aislamiento del motor.



| | REF. | | | RPM | | | |
|---------------------------------------|-------|---|-----|--------------------|-----------|---|----|
| RUBIMIX E-10 ENERGY CAS EU | 26570 | √ | 18V | 1ª 0-420/ 2ª 0-700 | 8,6 kg kg | 1 | 20 |
| RUBIMIX E-10 ENERGY CAS UK | 26571 | | | | | | |
| RUBIMIX E-10 ENERGY CAS NO BAT/CHARG. | 27913 | | | | | | |
| BATTERY RUBIMIX E-10 CAS 18V 5.2AH | 85902 | | | | | | |

| ACCESORIOS | | Mezclador mortero FAST-IN 3 HELICES | | Cubetas Rubimix |
|------------|--|-------------------------------------|--|-----------------|
| | | | | |

| COMPATIBILIDAD | |
|---------------------------|-------------|
| · RUBIMIX E-10 ENERGY CAS | 18 V 5.2 Ah |
| · QUAKE ENERGY CAS | 18 V 2.0 Ah |
| · RUBI TRILLER ENERGY CAS | 12 V 4.0 Ah |
| · OCTO-PLUS ENERGY CAS | 12 V 2.0 Ah |

RUBIMIX-9 POWER MAX

POTENTE MEZCLADOR ELÉCTRICO POLIVALENTE, APTO PARA ADHESIVOS CEMENTOSOS, RESINAS, PINTURAS Y OTROS MATERIALES.

Facilita el mezclado homogéneo de los materiales evitando la creación de burbujas y/o grumos.



Categoría

PREMIUM

2100W

POTENCIA

W
2100 W

FAST
in

PROTECTED
DESIGN

CE

EAC

UK
CA

- **Potente motor eléctrico de 2100 W.**
- **Regulador de velocidad electrónico (rpm) para optimizar el mezclado de cada material mediante potenciómetro integrado en el lateral interior del mango.**
- **Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas (490/880 rpm).**
- **Conexión a varillas mezcladoras con cabezal exclusivo RUBI FAST-IN para cambio rápido de varilla.**
- Mayor seguridad eléctrica gracias a su doble aislamiento.
- Fácil instalación y manejo sencillo e intuitivo.
- Doble empuñadura con mango bi-material que proporciona una mayor ergonomía, confort y estabilidad.
- Chasis ligero y resistente. Máxima fiabilidad y durabilidad.
- Botón de encendido de seguridad. Evita la puesta en marcha involuntaria.
- Sistema de arranque suave.
- Incluye varilla mezcladora con 3 hélices de Ø140 mm para morteros y adhesivos cementosos.
- Acceso directo al alojamiento de las escobillas del motor para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Incluye escobillas de recambio para el motor y llaves fijas de 19y 22 mm.
- Disponible versión con maleta de transporte(ref.: 26981).
- Compatible con porta brocas y gama de palas mezcladoras RUBI.



3+1
YEARS
WARRANTY

1 Prepare **2 3 4 5**

| | REF. | | W | | | | |
|------------------------------|-------|---|--------|--------------|---------|---|----|
| RUBIMIX-9 POWER MAX | 26980 | - | 2100 W | 230V/50-60Hz | 7,5 kg | 2 | 12 |
| RUBIMIX-9 POWER MAX + MALETA | 26981 | ✓ | | | 11,6 kg | | |

ACCESORIOS

- Mezclador mortero FAST-IN 3 HELICES
- Cubetas Rubimix



RUBIMIX-9 SUPERTORQUE

MEZCLADOR ELÉCTRICO POLIVALENTE, APTO PARA ADHESIVOS CEMENTOSOS, RESINAS, PINTURAS Y OTROS MATERIALES.

Facilita el mezclado homogéneo de los materiales evitando la creación de burbujas y/o grumos.



Categoría



SUPERPRO

1800W



POTENCIA



W
1800 W



**PROTECTED
DESIGN**





- **Mayor rendimiento de mezclado gracias a un torque más eficiente.**
- **Regulador de velocidad electrónico (rpm) para optimizar el mezclado de cada material.**
- **Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas (450/780 rpm).**
- **Mayor seguridad eléctrica gracias a su doble aislamiento.**
- Diseño atractivo y funcional.
- Conexión a varillas mezcladoras con rosca M14.
- Ergonomía mejorada gracias a la doble empuñadura bi-material que proporciona además mayor confort y estabilidad.
- Chasis ligero y resistente. Máxima fiabilidad y durabilidad.
- Botón de doble encendido de seguridad. Evita la puesta en marcha involuntaria.
- Mango con refuerzos de goma anticaídas.
- Sistema de arranque suave (soft start).
- Acceso directo al alojamiento de las escobillas del motor desde el exterior de la carcasa para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Incluye varilla mezcladora con 3 hélices de Ø140 mm para morteros y adhesivos cementosos.
- Posibilidad de acoplar un adaptador RUBI FAST-IN para varillas (no incluido).
- Incluye escobillas y llaves fijas de 19 y 22 mm.
- Disponible versión con maleta de transporte (Ref. 26974).
- Compatible con porta brocas y gama de palas mezcladoras RUBI.



| | REF. | | W | | RPM | | | |
|--|-------|---|--------|---------------|---------------------|---------|---|----|
| RUBIMIX-9 SUPERTORQUE | 26970 | | 1800 W | 230V-50/60Hz. | 1ª 0-450 / 2ª 0-780 | 5,1 kg | 2 | 18 |
| RUBIMIX-9 SUPERTORQUE UK | 26971 | - | | 110V-50/60Hz. | | | | |
| | 26972 | | | 220V-50/60Hz. | | | | |
| RUBIMIX-9 SUPERTORQUE USA + PORTABROCAS | 26973 | | | 120V-50/60Hz. | | | | |
| RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + MALETA | 26974 | ✓ | | 230V-50/60Hz. | | 8,85 kg | | |
| RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + PORTABROCAS | 26975 | - | | | | 5,1 kg | | |

| ACCESORIOS | | Mezclador morteros rosca M14 3 HELICES ZN-cincadas | | Mezclador mortero rosca M14 3 HÉLICES | | Cubetas Rubimix |
|------------|--|--|--|---------------------------------------|--|-----------------|
| | | | | | | |



RUBIMIX-16 ERGOMAX

INNOVACIÓN Y ERGONOMÍA.

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



Categoría
SUPERPRO

1600W
POTENCIA

REGULABLE

W
1600 W

FAST IN

PATENTED

CE **EAC** **UK CA**

- Mango regulable en altura. Ergonomía adaptable a cada usuario.
- Potente motor de 1600W para una mayor capacidad de mezclado y alta fiabilidad.
- Nueva geometría del mango bimaterial. Mayor confort y estabilidad.
- Sistema de conexión rápida FAST-IN. Cambio de varilla sin herramientas.
- Mezclador eléctrico de morteros de gran potencia: 1600 W.
- Doble aislamiento.
- Caja reductora con 2 velocidades (1ª 0-580 r.p.m. / 2ª 0-800 r.p.m.).
- Regulación electrónica de velocidad (RPM).
- Ø máximo de mezclador: 160 mm.
- Varilla mezcladora de Ø 140 mm FAST-IN (5 9/16") incluida.
- Rosca de acoplamiento directo para mezcladores con acabado M14. Peso: 4.6 kg. Cable eléctrico: 3 m.

| | REF. | | W | | | | |
|---|-------|---|--------|---------------|--------|---|----|
| RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V 50/60HZ | 24994 | | 1600 W | 230V 50-60Hz. | 4,6 kg | 2 | 24 |
| RUBIMIX-16 ERGOMAX 110V 50/60HZ UK | 24995 | - | | 110V 50-60Hz. | | | 18 |
| RUBIMIX-16 ERGOMAX 220V 50/60HZ UK | 24996 | | | 230V 50-60Hz. | | | 24 |
| RUBIMIX-16 ERGOMAX CON MALETA 230V 50/60HZ | 24998 | ✓ | | | | | 24 |

ACCESORIOS

Mezclador mortero FAST-IN 3 HELICES

Cubetas Rubimix

RUBIMIX-9 N

POLIVALENCIA CON SÓLO CAMBIAR LA VARILLA.

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



Categoría

SUPERPRO

1200W

POTENCIA

POLIVALENCIA

W
1200 W

CE

EAC

UK
CA

- Mayor rendimiento de mezclado, gracias a un par motor más eficiente.
- Caja reductora con 2 velocidades y regulador de velocidad electrónico (RPM) para optimizar el mezclado de cada material.
- Cambio rápido y fácil de escobillas. Mayor comodidad.
- Bloqueo de seguridad para evitar puestas en marcha involuntarias.
- Potencia: 1200 W. Protección extra del mango. Mayor resistencia a los golpes.
- Construcción en materiales ligeros y resistentes para una máxima fiabilidad. Doble aislamiento.
- Rosca de acoplamiento directo para mezcladores con acabado M14.
- Varilla de mezclado intercambiable con conexión M14. Mayor versatilidad. Ø máximo de mezclador: 140 mm.
- Varilla mezcladora de Ø 120 mm. incluida.

| | REF. |  | W |  | RPM |  |  |  |
|-------------------------------|-------|---|--------|---|---------------------|---|---|---|
| RUBIMIX-9 N | 25940 | - | 1200 W | 210-240V 50-60 Hz. | 1ª 0-650 / 2ª 0-850 | 5,5 kg | 2 | 24 |
| RUBIMIX-9 N UK | 25942 | | | 110-130V 50-60 Hz. | | | | |
| | 25944 | | | 210-240V 50-60 Hz. | | | | |
| RUBIMIX-9 N + PORTABROCAS | 24986 | | | 110-130V 50-60 Hz. | | 5,6 kg | | |
| RUBIMIX-9 N USA + PORTABROCAS | 24949 | | | 210-240V 50-60 Hz. | | 7,8 kg | 18 | |
| RUBIMIX-9 N + MALETA | 24958 | ✓ | | | | | | |

ACCESORIOS



Mezclador morteros
rosca M14 3 HELICES
ZN-cincadas



Mezclador yeso
P-120-R rosca
M-14 ZN-Cincadas



Mezclador
mortero rosca M14
3 HELICES



Cubetas Rubimix

VARILLAS MEZCLADORAS FAST-IN

1
 Prepare

◆ SUPERPRO

ADAPTADOR FAST-IN ROSCA/FAST-IN

- Adaptador para el uso de las varillas FAST-IN.
- Transforma la conexión de rosca M14x2 al sistema de conexión rápida FAST-IN.
- Adaptable a cualquier mezclador con rosca M14x2.

REF.



| | | |
|-------------------|-------|---|
| ADAPTADOR FAST-IN | 76907 | 1 |
|-------------------|-------|---|

◆ SUPERPRO
■ MORTERO COLA
CONEXIÓN FAST-IN
MEZCLADOR MORTERO FAST-IN 3 HELICES


- Para mezclar morteros cementosos.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Conexión rápida sin herramientas FAST-IN
- Compatible con RUBIMIX E-10 ENERGY CAS, RUBIMIX-9 POWER MAX, RUBIMIX-16 ERGOMAX o mediante adaptador FAST-IN (Ref. 76907) a cualquier mezclador con conexión M14x2.

REF.



| | REF. | | | | | |
|-------------------------------|-------|----------|--------|--------|---|----|
| MEZCLADOR MORTERO M-120-FI 3H | 76942 | 15-25 kg | 600 mm | 120 mm | 2 | 84 |
| MEZCLADOR MORTERO M-140-FI 3H | 76943 | 25-40 kg | | 140 mm | | |



VARILLAS MEZCLADORAS

• ADAPTABLES A LOS MEZCLADORES RUBI Y OTRAS MARCAS.

1
Prepare



PRO

MORTERO COLA

NO OXIDABLE

MEZCLADOR MORTEROS ROSCA M14 3 HELICES ZN-CINCADAS

- Para mezclar morteros cementosos.
- Varilla mezcladora con tratamiento cincado.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Conexión mediante rosca M14 x 2.
- Adaptable directamente a la gama RUBIMIX y otras marcas.

| | REF. |  |  |  |  |
|---|-------|---|---|---|---|
| VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-120-R 3H ZN | 76971 | 15-25 kg | 600 mm | 120 mm | 6 |
| VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-120-R 3H LONG ZN | 76972 | 25-40 kg | 760 mm | | |
| VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-140-R 3H ZN | 76973 | 30-60 kg | 600 mm | 140 mm | 2 |



PRO

YESO

NO OXIDABLE

MEZCLADOR YESO P-120-R ROSCA M-14 ZN-CINCADAS

- Para mezclar entre 15 - 25 kg. de yeso.
- Conexión en rosca M14 x 2
- Adaptable directamente a la gama RUBIMIX y otras marcas.

| | REF. |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------|--|---|---|---|
| MEZCLADOR YESO P-120-R ZN | 72954 | 15-30 kg | 600 mm | 110 mm | 2 |



PRO

MORTERO COLA

USO CON TALADROS

MEZCLADOR MORTERO 3 HÉLICES

- Para mezclar morteros cementosos.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Adaptable a la gama RUBIMIX mediante portabrocas (Ref. 71967).


| | REF. |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-------|--|---|---|---|---|
| MEZCLADOR MORTERO M-80 3H | 76945 | 10-15 kg | 400 mm | 80 mm | 6 | 360 |
| MEZCLADOR MORTERO M-100 3H | 76946 | 15-20 kg | 550 mm | 100 mm | | |

PRO

MORTERO COLA

MAYOR
RENDIMIENTO**MEZCLADOR MORTERO ROSCA M14 3 HÉLICES**

- Para mezclar morteros cementosos.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Conexión mediante rosca M14 x 2.
- Adaptable directamente a la gama RUBIMIX y otras marcas.

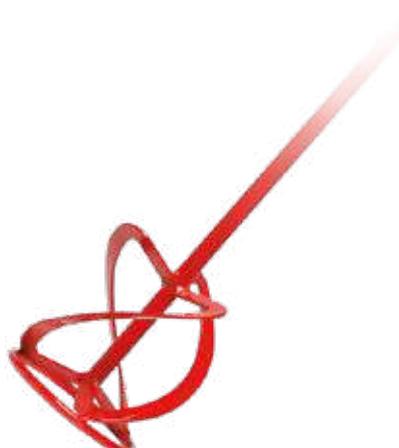

REF.



| | REF. |  |  |  |  |
|--|-------|---|---|---|---|
| MEZCLADOR MORTERO COLA M-100-R 3H | 76917 | 15-20 kg | 550 mm | 100 mm | 6 |
| MEZCLADOR MORTERO COLA M-120-R 3H | 76918 | 15-25 kg | 600 mm | 120 mm | 2 |
| MEZCLADOR MORTERO COLA M-140-R 3H | 76919 | 25-40 kg | | 140 mm | |
| MEZCLADOR MORTERO COLA M-160-R 3H | 76940 | 30-60 kg | | 160 mm | |

PRO

RESINA EPOXI

USO CON TALADROS

MEZCLADOR EPOXI E-80 VARILLA HEXAGONAL

- Especial para mezclar entre 1 - 2 kg. de resinas epoxi.
- Acabado hexagonal 8 mm.
- Adaptable a la gama RUBIMIX mediante portabrocas (Ref. 71967).



REF.



| | REF. |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------|---|---|---|---|
| MEZCLADOR EPOXI E-80 | 65939 | 1-5 kg | 400 mm | 80 mm | 6 |

PRO

LIQUIDOS

USO CON TALADROS

MEZCLADOR LÍQUIDOS VARILLA HEXAGONAL

- Para mezclar líquidos y materiales de baja densidad.
- Adaptable a la gama RUBIMIX mediante portabrocas (Ref. 71967).



REF.



| | REF. |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| MEZCLADOR LÍQUIDOS L-80 | 65933 | 5-15 kg | 400 mm | 80 mm | 6 | 462 |
| MEZCLADOR LÍQUIDOS L-100 | 65934 | 15-25 kg | 550 mm | 100 mm | | |

SUPERPRO

MORTERO COLA

ALTA CAPACIDAD DE
MEZCLA**MEZCLADOR MORTEROS M-120 DÚPLEX (RUBIMIX-9 DÚPLEX)**

- Para mezclar hasta 30 - 50 kg. de mortero cola.
- Acabado en rosca M27 x 1,5.
- Adaptable directamente a RUBIMIX-9- DUPLEX.



REF.



| | REF. |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------|--|---|---|---|---|
| M-120 DÚPLEX (2 UN.) | 25946 | 30-50 kg | 570 mm | 120 mm | 1 | 72 |



CUBETAS RUBIMIX

- Cubeta Goma 65 l. Recambio para Rubimix-50-N y también para utilizar con todos los Rubimix.



REF.



CUBETA RUBIMIX-50-N

60202

1



PORTABROCAS

- Portabrocas acoplable a toda la gama RUBIMIX para trabajar con cabezales con acabado hexagonal inferior a 12 mm.
- Incluye llave para portabrocas - S2. Ref. 71969.



REF.



PORTABROCAS

71967

1



DE ABAJO HACIA ARRIBA: El material asciende por el interior del cabezal para descender por el exterior. Esta acción permite la mezcla homogénea de materiales muy viscosos, como morteros, cementos, morteros cola, etc. Menor esfuerzo y mayor movilidad.

M-120-R 3H ZN
M-120-R 3H L ZN
M-140-R 3H ZN
M-80 3H
M-100 3H

M-100-R 3H
M-120-R 3H
M-140-R 3H
M-160-R 3H
M-120-FI 3H
M-140-FI 3H



EN PARALELO: La mezcla se realiza de forma horizontal, los materiales fluyen en ambos sentidos (arriba/abajo) según el desplazamiento del cabezal. Para resinas, bicomponentes, materiales muy líquidos, etc. Se reduce la creación de burbujas y grumos.

E-80
P-120-R



DE ARRIBA HACIA ABAJO: El material es succionado por el interior de cabezal y asciende por el exterior. Acción recomendada para la mezcla de materiales de baja viscosidad, como pinturas, aislantes, adhesivos en dispersión, fibras, yeso, etc. Se eliminan los grumos sin salpicaduras.

L-80
L-100



EN SENTIDO CONTRARIO: Los dos cabezales trabajando de manera simultánea se funden en un mayor esfuerzo y una mezcla más intensa. Para materiales viscosos y resistentes como morteros colas ricos en aditivos. Sólo para mezcladores con doble eje.

M-120 DUPLEX

VARILLAS MEZCLADORAS

| | REF | | KG | LB | RPM | W | MM | INCH | MM | INCH | | MM/INCH | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|------------|-----------|---------|-----|-----------|---------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| M-120-R 3H ZN | 76971 | | 15-25 | 33.1-55.1 | 300-500 | 950 | 600 | 23 5/8" | 120 | 4 3/4" | | M14 x 2 | | | | |
| M-120-R 3H L ZN | 76972 | | 25-40 | 55.1-88.2 | | 950 | 760 | 29 15/16" | | | | | | | | |
| M-140-R 3H ZN | 76973 | | 30-60 | 66.1-132.3 | 200-400 | 1200 | 600 | 23 5/8" | 140 | 5 9/16" | | | | | | |
| M-80 3H | 76945 | | 10-15 | 22-33.1 | 300-500 | 500 | 400 | 15 3/4" | 80 | 3 3/16" | | | | | 8 | 5/16" |
| M-100 3H | 76946 | | 15-20 | 33.1-44.1 | | 700 | 550 | 21 11/16" | 100 | 4" | | | | | 10 | 13/32" |
| M-100 R 3H | 76917 | | | | 200-400 | 300-500 | 950 | 600 | 23 5/8" | 140 | | | | 5 9/16" | M14 x 2 | |
| M-120 R 3H | 76918 | | 15-25 | 33.1-55.1 | | | | | | | | | | | | |
| M-140 R 3H | 76919 | | 25-40 | 55.1-88.2 | | | | | | | | | | | | |
| M-160 R 3H | 76940 | | 30-60 | 66.1-132.3 | | | | | | | | | | | | |
| M-120 FI 3H | 76942 | | | 15-25 | 33.1-55.1 | 300-500 | 950 | 600 | 23 5/8" | 120 | | | | 4 3/4" | | FAST-IN |
| M-140 FI 3H | 76943 | 25-40 | | 55.1-88.2 | 200-400 | 1200 | 140 | | | | 5 9/16" | | | | | |
| E-80 | 65939 | | 1-5 | 2.2-11 | 300-500 | 700 | 400 | 15 3/4" | 80 | 3 3/16" | | 8 | 5/16" | | | |
| L-80 | 65933 | | 5-15 | 11-33.1 | 300-600 | 400 | 400 | 15 3/4" | 80 | 3 3/16" | | | | | | |
| L-100 | 65934 | | 15-25 | 33.1-55.1 | | 500 | 550 | 21 11/16" | 100 | 4" | | 10 | 13/32" | | | |
| P-120 R | 72954 | | 15-30 | 33.1-66.1 | 300-500 | 950 | 600 | 23 5/8" | 110 | 4 5/16" | | M14 x 2 | | | | |
| M-120 DUPLEX | 25946 | | 30-50 | 66.1-110.2 | 480 | 1350 | 570 | 22 7/16" | 120 | 4 3/4" | | M27 x 1,5 | | | | |



Cantidad a mezclar



Velocidad recomendada (RPM)



Potencia mínima del taladro (W)



Longitud total



Diámetro de la base



Forma de la varilla



Material a mezclar



Hexagonal



Rosca



Fast-in



Yeso




Pintura / Líquidos



Mortero cola



Resina Epoxi

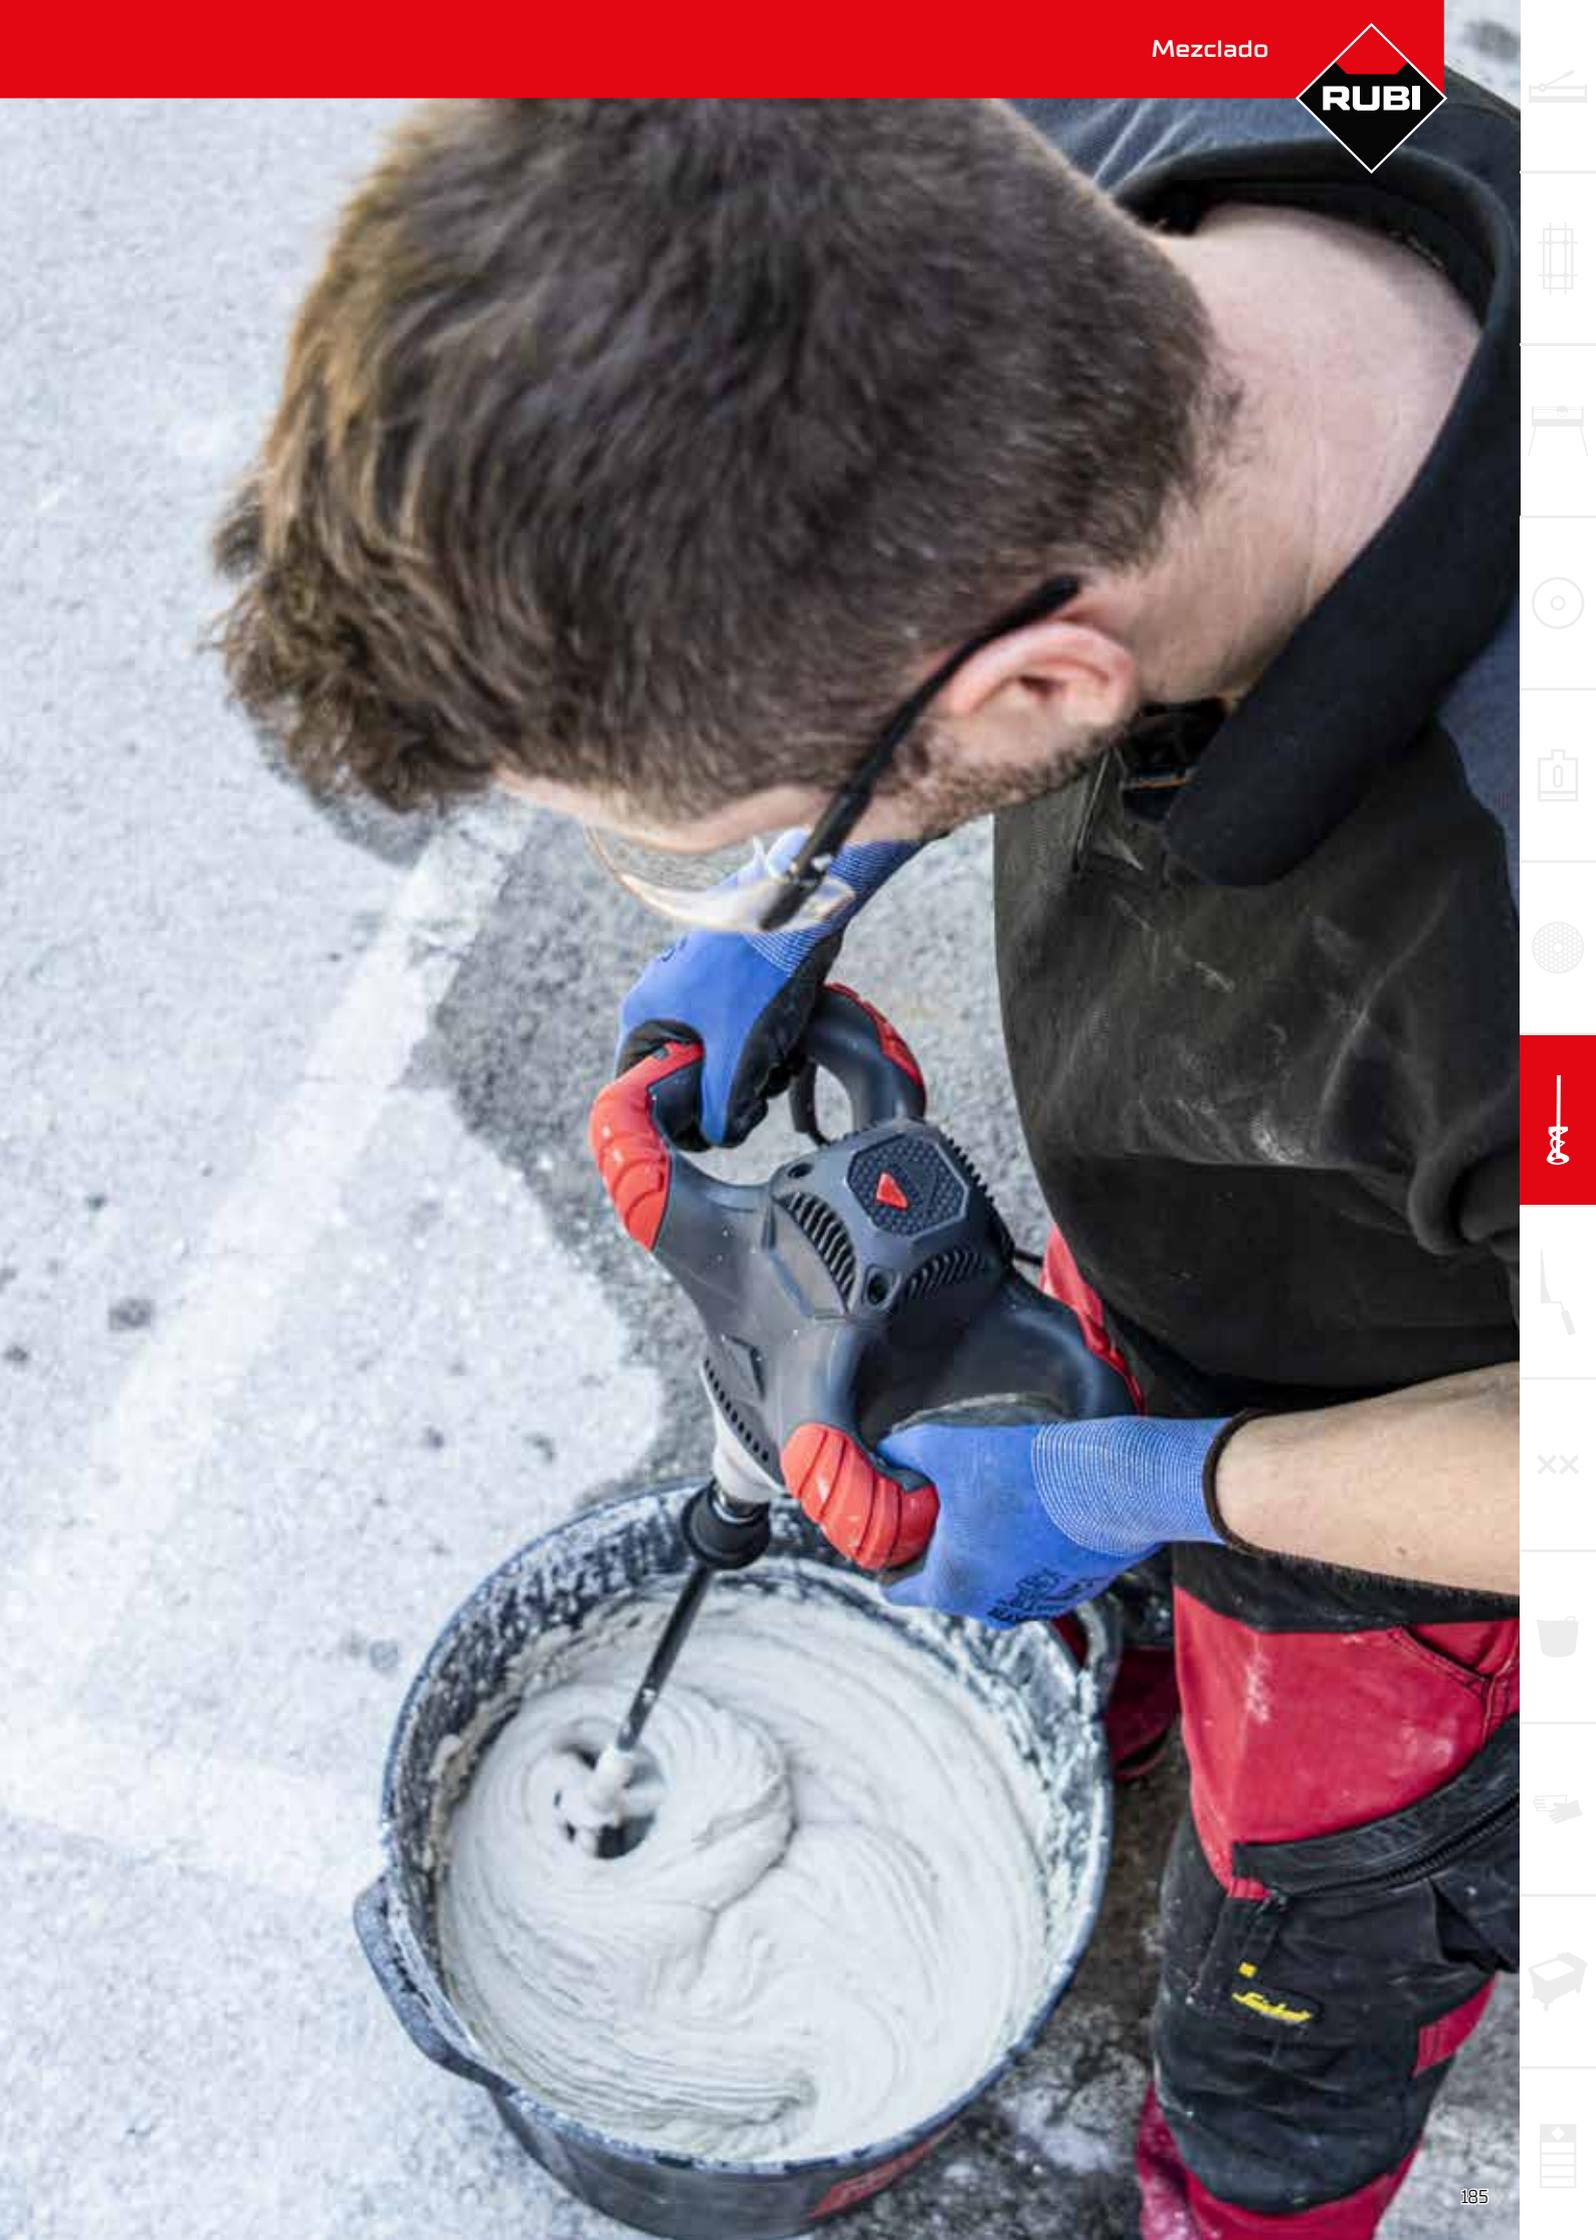



HERRAMIENTAS

PARA LA COLOCACIÓN

Y ACABADOS DE LA CERÁMICA



Llanas, peines, talochas, llanas de goma y espátulas

Marcadores, cortafríos, plantillas y útiles auxiliares para el alicatado

Macetas, tenazas y aplicadores de mortero juntas



TABLA DE SELECCIÓN

|  |  MORTERO O MASILLA |  |  |
|---|--|--|---|
| ≤ 10 X 10 CM ≤ 4" X 4" |  |  | 3 X 3 MM 1/8" X 1/8" |
| | | | 4,5 X 4,5 MM 3/16" X 3/16" |
| DESDE 10 X 10 A 20X20 CM DESDE 4" X 4" A 8" X 8" |  |  | 3 X 3 MM 1/8" X 1/8" |
| | DESDE 20 X 20 A 30 X 30 CM DESDE 8" X 8" A 12" X 12" | |  |
|  | | 6 X 5 MM 1/4" X 7/32" | |
| | |  | |
| 8 X 8 MM 3/8" X 3/8" | | | |
| DESDE 20 X 20 A 40 X 40 CM DESDE 8" X 8" A 16" X 16" |  |  | R10 R13/32" |
| DESDE 30 X 30 A 40 X 40 CM DESDE 12" X 12" A 16" X 16" | |  | 6 X 10 MM 1/4" X 13/32" |
| | | | 10 X 10 MM 13/32" X 13/32" |
| * DESDE 40 X 40 A 60 X 60 CM * DESDE 16" X 16" A 24" X 24" | |  | 12 X 12 MM 1/2" X 1/2" |
| * DESDE 60 X 60 A 80 X 80CM * DESDE 24" X 24" A 32" X 32" | 15 X 15 MM 9/16" X 9/16" | | |
| * >80 X 80 CM" * >32" X 32" |  | 20 X 20 MM 13/16" X 13/16" | |
| * >60 X 60 CM * > 24" X 24" | | | |

Condiciones básicas:

≥80% Cobertura de adhesivo (superficies interiores secas).
 Capa final con un grosor de: 5 mm [3/16"].
 El DOBLE ENCOLADO no es necesario.

*Es obligatorio el doble encolado cuando la cobertura necesaria sea ≥95% (para exteriores o áreas húmedas) o piezas más grandes de 40 x 40. [16"x16"].
 Para compensar el alabeo de la pieza se añadirá 2x** al tamaño del diente (** = deformación de la planitud de los azulejos).

 MORTERO COLA

 MASILLA



LLANAS Y PEINES

| | | MADERA | | | | | RUBIFLEX | | | | | PLÁSTICO | |
|--|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ● | INOX | ● | INOX | ● | ● | INOX | ● | INOX | 45° | ● | ● |
| | LLANA | 65950 | 65960 | 65988 | 72915 | | 75950 | 75970 | | 72919 | | 65951 | 25900 |
| | AFILADOS | 74948 | | | | | | | | | | | |
| | 3 x 3 mm 1/8 x 1/8" | 65989 | | | | 71923 | | | 72906 | 74936 | | | 25901 |
| | 4,5 x 4,5 mm 3/16 x 3/16" | | | | | | | | 74980 | 74937 | | | 25902 |
| | 6 x 6 mm 1/4 x 1/4" | 65982 | | 65958 | | 71924 | 75955 | | 72907 | 74938 | 75946 | 65966 | 25903 |
| | 8 x 8 mm 3/8 x 3/8" | 65984 | | 65959 | | 71925 | 75957 | | 72908 | 74940 | 75947 | 65967 | 25905 |
| | 10 x 10 mm 13/32 x 13/32" | 65985 | | 65983 | | 71926 | 75958 | | 72909 | 74941 | 75948 | 65968 | 25906 |
| | 12 x 12 mm 1/2 x 1/2" | 74947 | | 73973 | | | 75959 | | 74982 | 74942 | 75923 | | 25907 |
| | 15 x 15 mm 9/16 x 9/16" | | | | | | | | | 76947 | | | |
| | 20 x 20 mm 13/16 x 13/16" | | | 75962 | | | | | | | | | |
| | R10 | | | | | | | | 72910 | | 75924 | | |
| | 6 x 5 mm 11/4 x 7/32" | | | | | | | | 72911 | | | | |
| | YW | | | | | | | | 77923 | | | | |



LLANAS Y PEINES

SUPERPRO
MANGO CERRADO
MADERA


LLANAS Y PEINES CON MANGO MADERA CERRADO

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).

| | REF. | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|---|-----|
| LLANA ACERO 30 CM. | 65950 | - mm | - mm | 6 | 624 |
| LLANA INOX 30 CM. | 65960 | | | | 480 |
| LLANA 30 CM. INOX CANTOS AFILADOS | 74948 | | | | - |
| PEINE ACERO 28 CM. (3 X 3) | 65989 | 3 mm | 3 mm | | 624 |
| PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6) | 65982 | 6 mm | 6 mm | | |
| PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8) | 65984 | 8 mm | 8 mm | | |
| PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10) | 65985 | 10 mm | 10 mm | | |
| PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12) | 74947 | 12 mm | 12 mm | | |

PRO
MADERA


ESPÁTULAS Y PEINES CON MANGO DE MADERA


- Lámina de 18 cm. de ancho, de acero especial de alta resistencia al desgaste.

| | REF. | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|----|------|
| ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (3 X 3) | 71923 | 3 mm | 3 mm | 12 | 3456 |
| ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (6 X 6) | 71924 | 6 mm | 6 mm | | |
| ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (8 X 8) | 71925 | 8 mm | 8 mm | | |
| ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (10 X 10) | 71926 | 10 mm | 10 mm | | |

SUPERPRO

MANGO CERRADO

MADERA

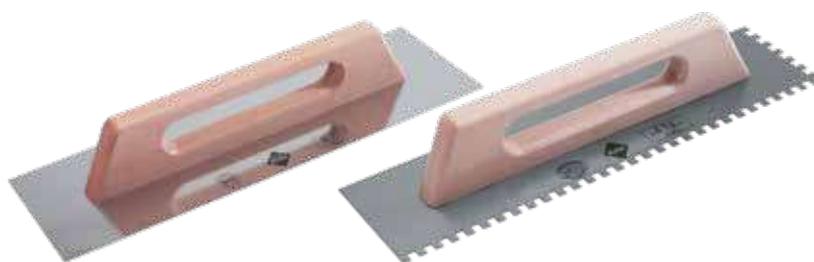

LLANAS Y PEINES 48 CM. CON MANGO MADERA CERRADO

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste, con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
- Perfecta planitud de la lámina.
- El dentado 20 x 20 mm ideado para la dosificación de mortero cola en suelos irregulares permite un mayor espesor de material de agarre.

| | REF. | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|---|-----|
| LLANA ACERO 48 CM. | 65988 | - mm | - mm | 6 | 360 |
| LLANA INOX 48 CM. | 72915 | | | | |
| PEINE ACERO 48 CM. (6 X 6) | 65958 | 6 mm | 6 mm | | |
| PEINE ACERO 48 CM. (8 X 8) | 65959 | 8 mm | 8 mm | | |
| PEINE ACERO 48 CM. (10 X 10) | 65983 | 10 mm | 10 mm | | |
| PEINE ACERO 48 CM. (12 X 12) | 73973 | 12 mm | 12 mm | | |
| PEINE ACERO 48 CM. (20 X 20) | 75962 | 20 mm | 20 mm | | |

SUPERPRO



LLANAS PARA NIVELACIÓN

- Llanas de nivelación con mango de madera.
- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste.
- Medidas de la lámina: 40 x 11 cm.

| | REF. | | |
|-----------------------------------|-------|---|-----|
| LLANA AUTONIVELACIÓN PUNTA GÓTICA | 60997 | 2 | 288 |

◆ SUPERPRO

MANGO CERRADO

RUBIFLEX



LLANAS Y PEINES CON MANGO RUBIFLEX CERRADO

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Perfecta planitud de la lámina.

| | REF. | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-----|---|---|-----|
| LLANA ACERO 30 CM. | 75950 | - mm | - mm | 6 | 6 | - | |
| LLANA INOX 30 CM. | 75970 | | | | | | |
| PEINE ACERO 28 CM. [6 X 6] | 75955 | 6 mm | 6 mm | | | | 624 |
| PEINE ACERO 28 CM. [8 X 8] | 75957 | 8 mm | 8 mm | | | | |
| PEINE ACERO 28 CM. [10 X 10] | 75958 | 10 mm | 10 mm | | | | |
| PEINE ACERO 28 CM. [12 X 12] | 75959 | 12 mm | 12 mm | 263 | | | |

◆ SUPERPRO

MANGO ABIERTO

RUBIFLEX



PEINES 45° CON MANGO RUBIFLEX ABIERTO

- Dentado inclinado 45° para mayor comodidad y menor esfuerzo del usuario.
- Mejora la adherencia del mortero cola a la superficie de trabajo.
- Acero especial al carbono aleado, de alta resistencia a la abrasión.
- Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
- Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.
- Perfecta planitud de la lámina.

| | REF. | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|-----|
| PEINE ACERO 28 CM. [6 X 6] 45° | 75946 | 6 mm | 6 mm | - mm | 6 | 480 |
| PEINE ACERO 28 CM. [8 X 8] 45° | 75947 | 8 mm | 8 mm | | | |
| PEINE ACERO 28 CM. [10 X 10] 45° | 75948 | 10 mm | 10 mm | | | |
| PEINE ACERO 28 CM. [12 X 12] 45° | 75923 | 12 mm | 12 mm | | | |
| PEINE ACERO 28 CM. [R-10] 45° | 75924 | - mm | - mm | 10 mm | | |

 SUPERPRO

MANGO ABIERTO

RUBIFLEX



LLANAS Y PEINES CON MANGO RUBIFLEX ABIERTO

- Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
- Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.
- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Perfecta planitud de la lámina.
- Llana dentada YW (Ref.77923) forma diferencial y singular de dentado (no rectangular) para conseguir una humectación óptima (cercana al 100%) de la baldosa con el adhesivo. Especialmente creada para piezas en las que la humectación es clave (baldosas grandes), funcionando muy bien con las de gran formato y tipo SLAB.


| | REF. |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| LLANA INOX 28 CM. | 72919 | - mm | - mm | | | |
| PEINE ACERO 28 CM. (3 X 3) | 72906 | 3 mm | 3 mm | - mm | 6 | 270 |
| PEINE INOX 28 CM. (3 X 3) | 74936 | | | | | |
| PEINE ACERO 28 CM. (4,5 X 4,5) | 74980 | 4,5 mm | 4,5 mm | | | |
| PEINE INOX 28 CM. (4,5 X 4,5) | 74937 | | | | | |
| PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6) | 72907 | 6 mm | 6 mm | | | |
| PEINE INOX 28 CM. (6 X 6) | 74938 | | | | | |
| PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8) | 72908 | 8 mm | 8 mm | | | |
| PEINE INOX 28 CM. (8 X 8) | 74940 | | | | | |
| PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10) | 72909 | 10 mm | 10 mm | | | |
| PEINE INOX 28 CM. (10 X 10) | 74941 | | | | | |
| PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12) | 74982 | 12 mm | 12 mm | | 288 | |
| PEINE INOX 28 CM. (12 X 12) | 74942 | | | | 270 | |
| PEINE INOX 28 CM. (15 X 15) | 76947 | 15 mm | 15 mm | | - | |
| PEINE ACERO 28 CM. (R-10) | 72910 | - mm | - mm | 10 mm | | 270 |
| PEINE ACERO 28 CM. (6 X 5) TRIANGULAR | 72911 | 6 mm | 5 mm | 5 mm | | |
| PEINE ACERO 28 CM. (YW) MRA | 77923 | 6 / 12 mm | 8 / 7 mm | - mm | | - |

PRO
MANGO CERRADO
PLÁSTICO


LLANAS Y PEINES CON MANGO PLÁSTICO CERRADO

• Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.

| | REF. | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---|-----|
| LLANA ACERO 30 CM. | 65951 | - mm | - mm | 6 | 624 |
| PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6) | 65966 | 6 mm | 6 mm | | 480 |
| PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8) | 65967 | 8 mm | 8 mm | | |
| PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10) | 65968 | 10 mm | 10 mm | | |

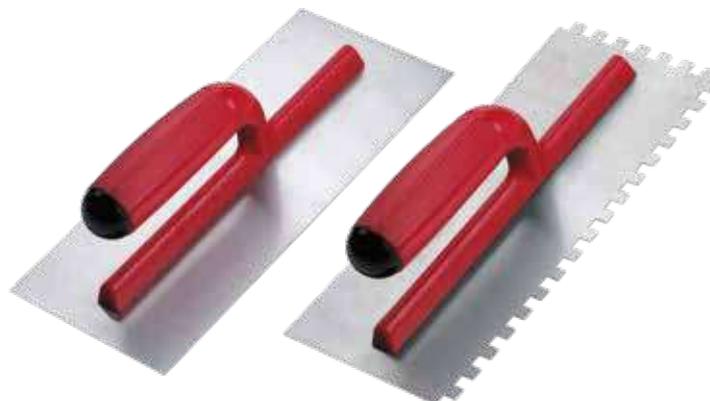PRO
MANGO ABIERTO
PLÁSTICO


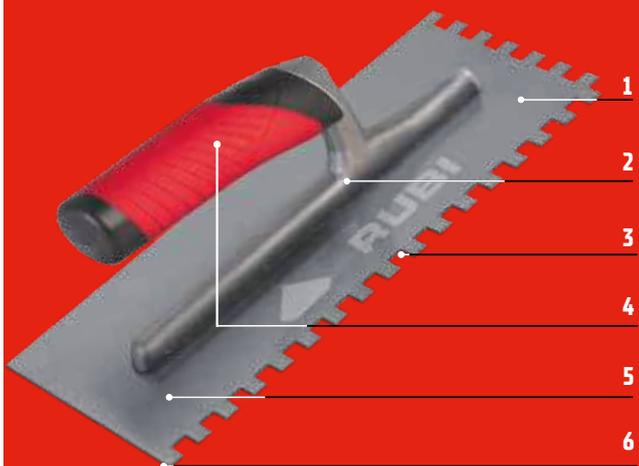
LLANAS Y PEINES MANGO PLÁSTICO ABIERTO BICOLOR

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste.
- Llana con lámina de 28 x 12 cm.
- Peines con lámina de 28 x 12 cm.

| | REF. | | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|---|-----|
| LLANA ACERO 28 CM. | 25900 | - mm | - mm | 6 | 720 |
| PEINE ACERO 28 CM. (3 X 3) | 25901 | 3 mm | 3 mm | | |
| PEINE ACERO 28 CM. (4,5 X 4,5) | 25902 | 4,5 mm | 4,5 mm | | |
| PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6) | 25903 | 6 mm | 6 mm | | |
| PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8) | 25905 | 8 mm | 8 mm | | |
| PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10) | 25906 | 10 mm | 10 mm | | |
| PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12) | 25907 | 12 mm | 12 mm | | |



TABLA LLANAS Y PALETAS



- 1 Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
- 2 Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.
- 3 Lámina de acero/inox. de alta resistencia a la abrasión.
- 4 Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- 5 Protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.
- 6 Perfecta planitud de la lámina.

- 1 Taco especial de nylon blanco para golpear sin manchar.
- 2 Mango en madera de haya barnizado.
- 3 Virola niquelada con muescas para aumentar la fijación al mango.
- 4 Fijación sólida e indismontable entre mango y espiga.
- 5 Técnica de fusión a temperatura de forja. Garantía total de por vida contra roturas.
- 6 Perfecta planitud de toda la lámina.
- 7 Protección contra la corrosión de la lámina.
- 8 Fibras orientadas longitudinalmente durante el laminado. Tratamiento térmico específico en:
 - Lámina para mejorar la flexibilidad y evitar el desgaste.
 - Espiga para mejorar la dureza y rigidez.
- 9 Máxima ligereza conservando sus cualidades de resistencia.
- 10 Total regularidad de todas las fabricaciones.
- 11 Perfecta adaptación de formas, tamaños y características específicas a las exigencias de cada mercado.



LONGITUD DE LA PALETA POR COLORES

| | S | M | L | XL |
|--|---|---|---|--|
| | 50-99 mm 1 15/16" - 3 7/8" | 100-129 mm 3 15/16" - 5 1/8" | 130-169 mm 5 1/8" - 6 5/8" | 170-200 mm 6 1/16" - 7 7/8" |

PALETAS

• PERFECTA ADAPTACIÓN DE FORMAS, TAMAÑOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS A LAS EXIGENCIAS DE LOS MERCADOS.



SUPERPRO



PFP01

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

| | | REF. | | | | |
|------------------|--|-------|--------|-------|----------|---|
| PFP01-120 | | 75012 | 120 mm | 73 mm | 0,150 kg | 6 |
| PFP01-140 | | 75014 | 140 mm | 75 mm | 0,158 kg | |

SUPERPRO



PFP05

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

| | | REF. | | | | |
|------------------|--|-------|--------|--------|----------|---|
| PFP05-180 | | 75418 | 180 mm | 105 mm | 0,285 kg | 6 |
| PFP05-200 | | 75420 | 200 mm | 110 mm | 0,319 kg | |

SUPERPRO



PFM06

• Mango en madera de haya barnizado.

| | | REF. | | | | |
|------------------|--|-------|--------|--------|----------|---|
| PFM06-180 | | 35518 | 180 mm | 130 mm | 0,358 kg | 6 |
| PFM06-200 | | 35520 | 200 mm | 137 mm | 0,360 kg | |

SUPERPRO



PFP10

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

| | | REF. | | | | |
|------------------|--|-------|--------|-------|----------|---|
| PFP10-130 | | 75913 | 130 mm | 70 mm | 0,126 kg | 6 |

SUPERPRO



PFP19

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

| | | REF. | | | | |
|-----------------|--|-------|--------|-------|----------|---|
| PFP19-80 | | 76808 | 109 mm | 80 mm | 0,152 kg | 6 |
| PFP19-90 | | 76809 | 128 mm | 90 mm | 0,168 kg | |



SUPERPRO



PFM22

• Mango en madera de haya barnizado.

| | | REF. | | | | |
|------------------|--|-------|--------|--------|----------|---|
| PFM22-165 | | 37116 | 168 mm | 119 mm | 0,359 kg | 6 |
| PFM22-180 | | 37118 | 184 mm | 124 mm | 0,370 kg | |

SUPERPRO



PFP22

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

| | | REF. | | | | |
|------------------|--|-------|--------|--------|----------|---|
| PFP22-165 | | 77116 | 168 mm | 119 mm | 0,366 kg | 6 |
| PFP22-180 | | 77118 | 184 mm | 124 mm | 0,445 kg | |

SUPERPRO



PFM23

• Mango en madera de haya barnizado.

| | | REF. | | | | |
|-------------------|--|-------|--------|--------|----------|---|
| PFM23-180A | | 37258 | 183 mm | 117 mm | 0,354 kg | 6 |

SUPERPRO



PFP23

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

| | | REF. | | | | |
|-------------------|--|-------|--------|--------|----------|---|
| PFP23-180A | | 77258 | 183 mm | 117 mm | 0,361 kg | 6 |
| PFP23-185B | | 77268 | 181 mm | 131 mm | 0,390 kg | |

SUPERPRO



PFM24

• Mango en madera de haya barnizado.

| | | REF. | | | | |
|------------------|--|-------|--------|--------|----------|---|
| PFM24-140 | | 37314 | 140 mm | 82 mm | 0,146 kg | 6 |
| PFM24-160 | | 37316 | 160 mm | 92 mm | 0,152 kg | |
| PFM24-180 | | 37318 | 180 mm | 103 mm | 0,256 kg | |

SUPERPRO



PFP24

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

| | REF. | | | | |
|------------------|-------|--------|--------|----------|---|
| PFP24-140 | 77314 | 140 mm | 82 mm | 0,154 kg | 6 |
| PFP24-160 | 77316 | 160 mm | 92 mm | 0,153 kg | |
| PFP24-180 | 77318 | 180 mm | 103 mm | 0,263 kg | |
| PFP24-200 | 77320 | 200 mm | 110 mm | 0,275 kg | |

SUPERPRO



PFP25

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

| | REF. | | | | |
|------------------|-------|--------|--------|----------|---|
| PFP25-180 | 77418 | 180 mm | 110 mm | 0,303 kg | 6 |

SUPERPRO



PFM26

• Mango en madera de haya barnizado.

| | REF. | | | | |
|------------------|-------|--------|--------|----------|---|
| PFM26-200 | 37520 | 200 mm | 132 mm | 0,370 kg | 6 |

SUPERPRO



PFP33

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

| | REF. | | | | |
|---------------------|-------|--------|-------|----------|---|
| PFP33-170X50 | 79050 | 170 mm | 50 mm | 0,154 kg | 6 |

SUPERPRO



PFM55

• Mango en madera de haya barnizado.

| | REF. | | | | |
|------------------|-------|--------|--------|----------|---|
| PFM55-165 | 38416 | 165 mm | 114 mm | 0,280 kg | 6 |

TALOCHAS

• TALOCHAS PARA EL REBOZADO.

1
Prepare

◆ SUPERPRO



TALOCHAS POLIETILENO RETICULADO

- Para el fratasado final en revoques de mortero.
- Maxima ligereza y resistencia al desgaste.
- Muy baja absorción del agua. Garantiza la estabilidad dimensional.

| | REF. |  |
|---------------------------------|-------|---|
| TALOCHA PUNTA 22,5X12 CM. | 83998 | 10 |
| TALOCHA RECTANGULAR 22,5X12 CM. | 83999 | |

◆ PRO



TALOCHAS POREX

- Para el rebozado de paredes.
- Su densidad y dureza permiten un alisado homogéneo.

| | REF. |  |  |
|---------------------------------|-------|--|--|
| TALOCHA PUNTA 24 X 14 CM. | 83993 | 10 | 240 |
| TALOCHA RECTANGULAR 24 X 14 CM. | 83992 | | |

◆ PRO



TALOCHAS M/PLÁSTICO RUGOSAS

- Base reforzada de alta resistencia a la abrasión y larga duración.
- Planimetría de gran exactitud.

| | REF. |  |  |
|---------------------------------|-------|---|---|
| TALOCHA PUNTA 27 X 14 CM. | 71941 | 10 | 360 |
| TALOCHA RECTANGULAR 27 X 18 CM. | 71943 | | 240 |
| TALOCHA RECTANGULAR 34 X 23 CM. | 71944 | | 180 |



LLANAS DE GOMA PARA JUNTAS

- LLANAS PARA EL REJUNTADO DE CERÁMICA, CON MANGOS ERGONÓMICOS EN MADERA O PLÁSTICO.
- DISPONIBLES EN DISTINTAS DUREZAS DE GOMA PARA OBTENER EL MEJOR ACABADO SEGÚN EL ANCHO DE LA JUNTA.



◆ SUPERPRO



LLANAS GOMA SUPERPRO MADERA

- Para el rejuntado de baldosas cerámicas, con mango ergonómico en madera.
- Disponibles en distintas durezas de goma para obtener el mejor acabado según el ancho de la junta.
- Llana de goma para juntas con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma maciza con goma dura resistente a la abrasión.
- Llana de goma TERMOFLEX de dureza media.

| | REF. | | |
|------------------------------------|-------|---|-----|
| LLANA DE GOMA PARA JUNTAS SUPERPRO | 65970 | 6 | 540 |
| LLANA DE GOMA TERMOFLEX SUPERPRO | 65976 | | |
| LLANA DE GOMA MACIZA SUPERPRO | 65975 | | |

◆ SUPERPRO



LLANAS GOMA SUPERPRO PLÁSTICO

- Para el rejuntado de baldosas cerámicas, con mango ergonómico de plástico.
- Disponibles en distintas durezas de goma según el ancho de la junta.
- Llana de goma para juntas; con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma maciza con goma dura resistente a la abrasión.
- Llana de goma TERMOFLEX de dureza media.

| | REF. | | |
|------------------------------------|-------|---|-----|
| LLANA DE GOMA PARA JUNTAS SUPERPRO | 65971 | 6 | 540 |
| LLANA DE GOMA TERMOFLEX SUPERPRO | 65973 | | |
| LLANA DE GOMA MACIZA SUPERPRO | 65972 | | |

◆ PRO



LLANAS DE GOMA PRO

- Para el rejuntado de baldosa cerámica.
- Llana de goma (Ref.10607) con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma (ref.24968, 24969) con caucho expandido negro.

| | REF. | | |
|--|-------|----|-----|
| LLANA DE GOMA PRO 22,5 X 10 X 1,5 CM. CON LÁMINA | 10607 | 6 | 384 |
| LLANA DE GOMA PRO 24 X 12 X 1 CM. | 24968 | 10 | 360 |
| LLANA DE GOMA PRO 28 X 14 X 1 CM. | 24969 | | |

◆ PRO



LLANAS DE GOMA RECAMBIABLE PRO

- Llana de goma (Ref.84924) con lamina resistente a la abrasión.
- Intercambiable con el repuesto (Ref. 84925).


| | REF. | |
|-------------------------------|-------|----|
| LLANA DE GOMA RECAMBIABLE PRO | 84924 | 6 |
| RECAMBIO LLANA DE GOMA PRO | 84925 | 15 |

LLANAS PARA YESO

• LLANAS PARA EL CORRECTO APLICADO Y ALISADO DEL YESO.

1
Prepare

PRO

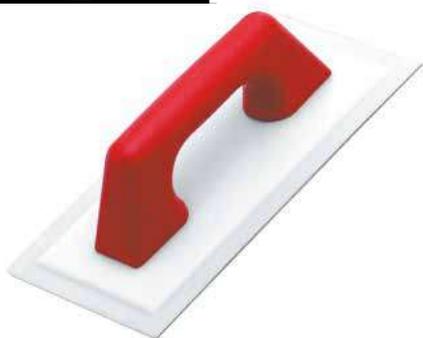

LLANAS PARA YESO

• Base en polietileno flexible y antiadherente.

| | REF. | |
|---|-------|---|
| LLANA YESO FLEXIBLE MANGO PLÁSTICO 30 X 14 CM | 71904 | 6 |

SUPERPRO



LLANAS FLEXIBLES PARA YESO

• Para el acabado fino en trabajos de yeso y microcemento.
• Ideal para trabajos verticales en altura.
• Lámina de polipropileno (PP) de 1,2 mm de espesor.

| | REF. | |
|--------------------------------|-------|---|
| LLANA YESO FINA MANGO PLÁSTICO | 72824 | 6 |

ESPÁTULAS

• GRAN VARIEDAD DE ESPÁTULAS PARA MÚLTIPLES USOS.

4
Grout

PRO



ESPÁTULAS ALICATADOR

• Para el relleno de juntas con lechadas.

| | REF. | |
|----------------------------|-------|---|
| ESPÁTULA ALICATADOR 18 CM. | 65954 | 1 |
| ESPÁTULA ALICATADOR 35 CM. | 65935 | |

SUPERPRO



ESPÁTULAS SOLADOR

• Espátulas reforzadas para trabajos profesionales.
• Bandas recambiables utilizables por los dos lados.
• Con mango de aluminio y empuñadura incluidos.

| | REF. | |
|-------------------------|-------|---|
| ESPÁTULA SOLADOR 60 CM. | 70905 | 1 |

PRO

ESPÁTULAS USO GENERAL

• Adaptable mango madera (Ref. 65450). No incluido.



| | REF. | |
|-----------------|-------|---|
| ESPÁTULA 44 CM. | 65919 | 1 |
| ESPÁTULA 60 CM. | 70902 | |

SUPERPRO

MANGO ALUMINIO

• Adaptable a la espátula soldador 50, 60 y 75 cm.



| | REF. | |
|-------------------|-------|---|
| MANGO DE ALUMINIO | 70904 | 1 |

PRO

MANGO MADERA

• Mango para espátulas de uso general de 44 cm. (Ref. 65919) y 60 cm. (Ref. 70902)



| | REF. | |
|-----------------|-------|---|
| MANGO DE MADERA | 65450 | 1 |

SUPERPRO

ESPÁTULAS PINTOR INOX MANGO RUBIFLEX

• Lámina de acero inoxidable y mango ergonómico RUBIFLEX.



| | REF. | |
|-----------------------|-------|----|
| ESPÁTULA INOX 40 MM. | 73909 | 10 |
| ESPÁTULA INOX 63 MM. | 73914 | |
| ESPÁTULA INOX 75 MM. | 73911 | |
| ESPÁTULA INOX 100 MM. | 73912 | |
| ESPÁTULA INOX 150 MM. | 73913 | |

RASCADORES

• RASCADORES DE MORTERO, MORTERO MONOCAPA, YESO Y JUNTAS.

1
Prepare

◆ SUPERPRO




RASCADOR MORTERO MONOCAPA 150 X 72 MM.

- Rascador de mortero monocapa con mango de madera.
- Medidas de la base 150 x 72 mm.

| | REF. | |
|------------------------------------|-------|---|
| RASCADOR MANGO MADERA 150 X 72 MM. | 65963 | 6 |

◆ SUPERPRO

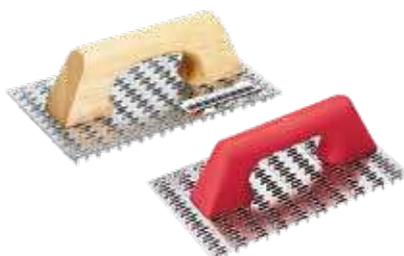

RASCADOR MORTERO MONOCAPA 250 X 144 MM.

- Rascadores de mortero monocapa con dos tipos de mango: Madera y plástico.
- Medidas de la base 250 x 144 mm.

| | REF. | | |
|---------------------------------------|-------|----|-----|
| RASCADOR MANGO MADERA 250 X 144 MM. | 72960 | 6 | 480 |
| RECAMBIO RASCADOR 250 X 144 MM. | 65957 | 18 | - |
| RASCADOR MANGO PLÁSTICO 250 X 144 MM. | 65962 | 6 | 480 |

◆ SUPERPRO



RASCADOR ALUMINIO PARA YESO

- Rascador fabricado en aluminio, con 8 láminas de acero
- Medidas: 455 x 86 mm.

| | REF. | | |
|-----------------------------|-------|--------|---|
| RASCADOR ALUMINIO PARA YESO | 72961 | 0,9 kg | 1 |

◆ PRO



RASCADOR PARA JUNTAS

- Mango ergonómico con dos plaquetas de carburo de tungsteno electrodepositado de gran resistencia a la abrasión.
- Utilizable con 1, 2 ó 3 plaquetas según ancho de junta.
- Cada plaqueta tiene un grosor de 2 mm.
- Envasado en blíster.

| | REF. | | |
|-------------------------------|-------|----|------|
| RASCADOR PARA JUNTAS | 65907 | 5 | 600 |
| RECAMBIO RASCADOR PARA JUNTAS | 71974 | 10 | 4600 |

RUBISCRAPER-250

RASCADOR ELÉCTRICO PARA JUNTAS.

Para la perfecta eliminación de la junta de colocación de base cementosa.



Categoría


SUPERPRO

FÁCIL MANEJO
**IDEAL PEQUEÑAS
REFORMAS**
BUEN ACABADO
W
250 W

PATENTED
CE

- **Diseño ergonómico y acabado bi-material, para un mayor confort y mejor estabilidad.**
- **Ligero y resistente. Máxima fiabilidad.**
- **Cuchillas con pastillas de carburo de tungsteno reafilables para un mayor rendimiento. Modelo patentado.**
- **Sistema de bloqueo/desbloqueo rápido para un fácil montaje de la cuchilla.**
- Ideal para trabajos de reparación (sustitución de baldosas rotas) y rehabilitación.
- Equipado con 3 velocidades:
 - Cadencia: V1: 6500 i.p.m.
 - V2: 8000 i.p.m.
 - V3: 9500 i.p.m.
- Potencia: 250 W.
- Longitud de carrera: 2 mm.
- Doble aislamiento.
- Cuchillas para juntas de 1,5 mm (ref. 66810, utilizar sólo con velocidad 1) y 3 mm (ref. 66812) incluidas.
- Incluye también 2 cuchillas de acero, para la eliminación de restos de adhesivo en soporte o reverso de la baldosa.
- Con maleta de transporte.
- Cuchillas intercambiables para juntas de 1'5, 2, 3 y 4 mm.



| | REF. | ⚡ | W | 📦 |
|---------------------|-------|-----------|-------|---|
| RUBISCRAPER-250 | 66940 | 230V-50Hz | 250 W | 1 |
| RUBISCRAPER-250 UK | 66941 | | | |
| RUBISCRAPER-250 USA | 66942 | 120V-60Hz | | |

ACCESORIOS



Cuchillas RUBISCRAPER



SUPERPRO



PATENTED

CUCHILLAS RUBISCRAPER

- Cuchillas reafilables y fácilmente intercambiables, disponibles para juntas de 1,5mm (uso exclusivo con velocidad 1), 2mm, 3mm y 4mm.

| | REF. |  |
|----------------------------|-------|---|
| CUCHILLA PARA JUNTA 1,5 MM | 66810 | 1 |
| CUCHILLA PARA JUNTA 2 MM | 66811 | |
| CUCHILLA PARA JUNTA 3 MM | 66812 | |
| CUCHILLA PARA JUNTA 4 MM | 66813 | |

MARCADORES, SOPORTES Y PLANTILLAS

- AMPLIA GAMA DE MARCADORES, SOPORTES Y PLANTILLAS PARA LA COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA.



SUPERPRO



SOPORTES DE REGLA

- Para un fácil ajuste y nivelación de la regla para el revestimiento de cerámica.
- En caja de 2 unidades.

| | REF. |  |  |
|-----------------------------|-------|---|---|
| JUEGO SOPORTES REGLA 30 CM. | 60991 | 1 | 207 |
| JUEGO SOPORTES REGLA 50 CM. | 60998 | | |

SUPERPRO



CLAVOS SUJECIÓN DE REGLA

- Permiten la sujeción firme de reglas en paredes, permitiendo una cómoda colocación de cerámica.

| | REF. |  |
|------------------------|-------|---|
| CLAVO CIRCULAR 250 MM. | 72941 | 6 |

SUPERPRO



PLANTILLA DE FORMAS

- Para copiar formas en zonas difíciles de marcar y transportar a la cerámica para su posterior corte.

| | REF. |  |
|---------------------|-------|---|
| PLANTILLA DE FORMAS | 70925 | 10 |

SUPERPRO



MARCADOR AGUJEROS

- Copia y transporta la posición de los agujeros para tuberías y cajas eléctricas, desde la pared a la cerámica, para su posterior corte o perforación.
- Longitud máxima 45 cm.

REF.



| | | |
|-------------------------|-------|---|
| MARCADOR DE AGUJEROS XL | 72953 | 6 |
|-------------------------|-------|---|

SUPERPRO



MARCADOR LÍNEAS MASTER

- Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
- Carcasa de aluminio.
- Servido con botella de polvo trazador de 120 gr.
- Longitud de cuerda: 30 m.

REF.



| | | |
|---------------------------|-------|---|
| MARCADOR DE LÍNEAS MASTER | 70928 | 6 |
|---------------------------|-------|---|

SUPERPRO



MARCADOR LÍNEAS MASTER-N

- Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
- Fabricado en plástico bimaternal (RUBIFLEX) resistente a los impactos.
- Sistema de recogida rápida de la cuerda marcadora.
- Incorpora nivel auxiliar para nivelación de la cuerda antes del marcado.
- Servido con botella de polvo trazador de 120 gr.
- Longitud de cuerda: 30 m.

REF.



| | | |
|-----------------------------|-------|---|
| MARCADOR DE LÍNEAS MASTER-N | 75925 | 6 |
|-----------------------------|-------|---|

SUPERPRO



MARCADOR DE LÍNEAS

- Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
- Servido con botella de polvo trazador 50 gr.
- Longitud cuerda: 15 m.

REF.



| | | |
|--------------------|-------|---|
| MARCADOR DE LÍNEAS | 70926 | 6 |
|--------------------|-------|---|

SUPERPRO



POLVO PARA MARCADOR DE LÍNEAS

- Polvo azul para rellenar los marcadores de líneas.

REF.



| | | |
|--|-------|---|
| POLVO AZUL PARA MARCADOR DE LÍNEAS 1 KG. | 70929 | 6 |
|--|-------|---|

SUPERPRO

LÁPIZ PARA CONSTRUCCIÓN

- Especial para escribir sobre superficies húmedas y esmaltadas como: cerámica, mármol, granito, etc.
- Juego 2 lápices construcción envasado en blíster.

| | REF. | | |
|--------------------|-------|----|-----|
| LÁPIZ CONSTRUCCIÓN | 65942 | 50 | 450 |

SUPERPRO

BOBINA DE CUERDA

- Cuerda de poliéster de alta resistencia.

| | REF. | |
|---------------------------------|-------|----|
| BOBINA CUERDA Ø 1,7 MM. X 50 M. | 80933 | 12 |

MAZAS

- MAZAS PARA ASEGURAR UN BUEN ASENTAMIENTO Y NIVEL DE LAS BALDOSAS DURANTE LA COLOCACIÓN.


SUPERPRO

MAZA DE GOMA CARAS PLANAS

- Para asegurar el correcto asentamiento y posición de la baldosa.

| | REF. | | |
|----------------------------|-------|---|-----|
| MAZA DE GOMA NEGRA 250 GR. | 65904 | 6 | 336 |
| MAZA DE GOMA NEGRA 500 GR. | 65905 | | |
| MAZA DE GOMA NEGRA 750 GR. | 65908 | | 252 |

SUPERPRO

MAZA GOMA CARA PLANA/ESFÉRICA

- Maza de goma con una cara plana y la otra esférica.
- La cara esférica permite golpear la cerámica en cualquier ángulo.

| | REF. | | |
|-----------------------------|-------|---|-----|
| MAZA DE GOMA BLANCA 250 GR. | 66905 | 6 | 336 |
| MAZA DE GOMA BLANCA 500 GR. | 66906 | | |
| MAZA DE GOMA BLANCA 750 GR. | 66907 | | 252 |

SUPERPRO

MAZA DE GOMA NEGRA SOFT

- Una maza mas suave para proteger las piezas cerámicas.

| | REF. | | |
|---------------------------------|-------|----|-----|
| MAZA DE GOMA NEGRA SOFT 500 GR. | 88555 | 50 | 600 |
| MAZA DE GOMA NEGRA SOFT 750 GR. | 88553 | 40 | 480 |

VENTOSAS

• VENTOSAS PARA FACILITAR LA MANIPULACIÓN DE BALDOSAS DE CERÁMICA DE GRAN FORMATO Y OTROS MATERIALES LISOS.

3
Set

 PRO


VENTOSA

- Resistencia hasta 40 kg.

REF.



| | | |
|---------|-------|---|
| VENTOSA | 65900 | 1 |
|---------|-------|---|

 PRO


VENTOSA DOBLE

- Cuerpo de aluminio de gran resistencia y mango ergonómico para mayor comodidad.
- Capacidad de carga máxima: 80 kg.

REF.



| | | |
|---------------|-------|---|
| VENTOSA DOBLE | 66900 | 1 |
|---------------|-------|---|

 PRO


VENTOSA TRIPLE

- Cuerpo de aluminio de gran resistencia y mango ergonómico para mayor comodidad.
- Capacidad de carga máxima: 100 kg.

REF.



| | | | |
|----------------|-------|---|----|
| VENTOSA TRIPLE | 66904 | 1 | 80 |
|----------------|-------|---|----|

 SUPERPRO

RUGOSA



VENTOSA SUPERFICIE RUGOSA RM

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de policarbonato, inyectado. Muy ligera.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 25 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.

REF.



| | | |
|------------------------------|-------|---|
| VENTOSA SUPERFICIE RUGOSA RM | 66929 | 1 |
|------------------------------|-------|---|

 SUPERPRO

RUGOSA



VENTOSA DOBLE SUPERFICIE RUGOSA RM

- Doble ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de aluminio de gran resistencia.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 55 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.

REF.



| | | |
|------------------------------------|-------|---|
| VENTOSA DOBLE SUPERFICIE RUGOSA RM | 66952 | 1 |
|------------------------------------|-------|---|



OCTO-PLUS ENERGY CAS

VENTOSA A BATERÍA PARA LA MANIPULACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS.
Se adapta a cualquier acabado superficial sin dejar marca en la pieza.



NEW!

Categoría


PREMIUM

Uso
●●●
INTENSIVO

150 kg*

SEGURIDAD


BATERIA CAS



- Mango bimaterial y ergonómico.
- Alimentación por batería CAS Li-Ion 12V 2Ah, compatible con las herramientas a batería de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS.
- Indicador LED de nivel de carga de la batería.
- Capacidad de carga máxima: 150kg*.
- Mecanismo de liberación de presión.
- Indicador de pérdida de carga (LED).
- En caso de pérdida de presión, la bomba de vacío se reactiva automáticamente hasta alcanzar de nuevo la presión de trabajo.
- * solo en superficies lisas y carga horizontal.

| | REF. |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| OCTO-PLUS ENERGY CAS EU | 66961 | 12V 2Ah | 200 mm | 1 kg | 1,5 kg | 1 |
| OCTO-PLUS ENERGY CAS UK | 66975 | | | | | |
| OCTO-PLUS ENERGY CAS USA | 66976 | | | | | |
| BATERIA CAS LIPOWER 12V 2AH | 85903 | | | | | |



NEW!

◆ SUPERPRO
∞ PROFESIONAL
🛑 SEGURIDAD 140 kg*
BATERIA USB

OCTO-USB ENERGY

- Ventosa a batería diseñada para la manipulación de baldosas cerámicas.
- Batería de 3,7V integrada en la ventosa y carga a través de cable USB-C.
- Se adapta al acabado superficial sin dejar marca en la pieza.
- En caso de pérdida de presión, la bomba de vacío se reactiva automáticamente hasta alcanzar de nuevo la presión de trabajo.
- Capacidad de carga máxima: 140 kg.*
- Incluye maleta transporte.
- * solo en superficies lisas y carga horizontal.

| | REF. | ⚡ | 🛑 | 📦 | ⚖️ | 📦 |
|------------------------|-------|--------------|--------|------|-------|---|
| OCTO-USB ENERGY | 66967 | 3,7 V 1,2 Ah | 200 mm | 1 kg | 15 kg | 2 |



◇ PREMIUM
AL VACÍO
🛑 SEGURIDAD 110 kg

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO SC-200

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta a cualquier acabado superficial.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.

| | REF. | 📦 |
|--|-------|---|
| VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO SC-200 | 18919 | 1 |



◇ PREMIUM
AL VACÍO
🛑 SEGURIDAD 110 kg
SIN MARCAS

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO GSC-200

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta a cualquier acabado superficial sin dejar marca en la pieza.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.
- Cuerpo de plástico de alta resistencia.
- Maleta transporte con inserto en cuatricromía.

| | REF. | ⚖️ | 📦 |
|--|-------|--------|---|
| VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO Ø200 GSC-200 | 21951 | 1,5 kg | 1 |

COMPLEMENTOS PARA EL ALICATADO

2
 Cut & Drill

◆ SUPERPRO

BLOQUE ABRASIVO

- Para suavizar aristas de cerámica.
- Dos granos; fino y grueso.

REF.



BLOQUE ABRASIVO

05972

5

◆ SUPERPRO

APLICADOR COLA TERMOFUSIBLE

- Aplicador de 55 W., alto rendimiento.
- 100~240V/50~60Hz
- Compatible con barras de Ø 11 a Ø 12 mm.
- Cola termofusible universal.

REF.



APLICADOR COLA TERMOFUSIBLE

65940

6

432

COLA TERMOFUSIBLE 25 U. 175 MM.

65946

10

800

MESAS DE TRABAJO

3
 Set

◆ SUPERPRO

MESA DE TRABAJO PLEGABLE 4 EN 1

- 4 funciones en 1: Banco de trabajo, andamio, carretilla y camilla de mecánico.
- Plegable, fácil de transportar y almacenar.
- Tablero de doble cara: cara de MDF (función banco de trabajo) y cara de plástico de PP antideslizante (resto de funciones). Fácilmente intercambiables.
- Refuerzo de acero inoxidable para trabajos más duros. Evita daños en el tablero de madera.
- Transportador de ángulos y regla grabados en el tablero de madera. También incluye orificio para pequeñas perforaciones (máx. 25 mm) e insertos en el marco metálico para guardar pequeñas herramientas.
- Dimensiones de la mesa plegada: 80x52x12,5cm
- Dimensiones de la mesa desplegada: 115x52x80cm

REF.



MESA DE TRABAJO PLEGABLE 4 EN 1

66924

1

16

CAJAS DE HERRAMIENTAS

• CAJAS PORTAHERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA EL ALBAÑIL DE GRAN FUNCIONALIDAD.

3
Set

SUPERPRO



BAÚL HERRAMIENTAS

- Gran contenedor portaherramientas.
- Dispone de ruedas y asas para el transporte.
- Tapa con 2 portaobjetos y 4 ganchos para fijar objetos mediante gomas elásticas (no incluidas).
- Consta de 1 bandeja interior con 4 compartimentos.
- Medidas exteriores: 80 x 49 x 50 cm.
- Medidas interiores: 62 x 35 x 41 cm.
- Capacidad: 89 l.

| | REF. | | |
|--|-------|---|---|
| BAÚL HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO PARA ALBAÑIL | 75965 | 1 | 4 |

SUPERPRO

BANDEJA CON COMPARTIMENTOS



CAJA HERRAMIENTAS

- Contenedor portaherramientas de gran funcionalidad y ligereza.
- Dispone de ruedas y asa para el transporte.
- Tapa con 2 portaobjetos y 4 ganchos para fijar objetos mediante gomas elásticas.
- Consta de una bandeja con 14 compartimentos, 12 de los cuales configurables según necesidades y una bandeja interior con 4 compartimentos.
- Medidas Exteriores: Largo 61 cm x ancho 37 cm x alto 42 cm
- Medidas Interiores: Largo 51 cm x ancho 31 cm x alto 35 cm
- Capacidad 55 l

| | REF. | | |
|--|-------|---|---|
| CAJA HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO PARA ALBAÑIL | 71954 | 1 | 8 |

MACETAS Y MARTILLOS DE ENCOFRADOR

- **MACETAS Y MARTILLOS DE GRAN CALIDAD Y CON DOS TIPOS DE MANGO; MADERA Y RUBIFLEX.**



◆ SUPERPRO



MACETA MANGO MADERA

- Cabezal de acero especial forjado, templado y revenido.
- Cabezal Español con acabado en pintura electrostática en color negro con las caras de impacto pulidas.
- Mango de madera de Nogal Americano (Hickory), barnizado.
- Fijación del mango al cabezal mediante cuña cilíndrica de acero y sellado con resina.
- Dimensionado del mango y cabezal con distribución geométrica de los pesos y distancias, para reducir el contragolpe en la mano.

REF.



| | | |
|-----------------------------|-------|---|
| MACETA MANGO MADERA 700 GR. | 71896 | 6 |
|-----------------------------|-------|---|

◆ SUPERPRO



MACETA MANGO SOFTGRIP

- Cabezal de acero especial forjado, templado y revenido.
- Cabezal Español con acabado en pintura electrostática en color negro con las caras de impacto pulidas.
- Mango de PP con núcleo de fibra de vidrio de sección resistente, óptima para la absorción de impactos. Aumenta la durabilidad del mango.
- Fijación del mango al cabezal mediante cuña cilíndrica de acero y sellado con resina.
- Empuñadura bimaternal Softgrip, antideslizante y gravado superficial para un máximo agarre.
- Dimensionado del mango y cabezal con distribución geométrica de los pesos y distancias, para reducir el contragolpe en la mano.

REF.



| | | |
|--------------------------------|-------|---|
| MACETA MANGO SOFTGRIP 700 GR. | 71898 | 6 |
| MACETA MANGO SOFTGRIP 1000 GR. | 71899 | |

◆ SUPERPRO



MARTILLOS ENCOFRADOR MANGO RUBIFLEX

- Cabeza de acero especial forjado, templado y revenido de 800 gr.
- Doble ubicación para clavo, una de ellas con imán.
- Mango ergonómico RUBIFLEX.
- Estructura irrompible con núcleo de fibra de vidrio de sección resistente, óptima para la absorción de impactos, aumentando la durabilidad del mango.
- Acoplamiento de seguridad entre mango y cabeza de acero por cono inverso.

REF.



| | | |
|-----------------------------|-------|---|
| MARTILLO ENCOFRADOR 500 MM. | 82986 | 6 |
|-----------------------------|-------|---|

◆ SUPERPRO



ALCOTANA PALA-PICO

- Fabricada en acero templado de gran calidad, altamente resistente y tenazas al desgaste y a la rotura.
- Tratamiento térmico normalizado con la punta templada.

REF.



| | | |
|----------------------------|-------|---|
| ALCOTANA PALA-PICO 500 GR. | 82980 | 6 |
|----------------------------|-------|---|

CORTAFRÍOS Y CINCELES

• AMPLIA VARIEDAD DE CORTAFRÍOS, PUNTEROS Y CINCELES.

1
Prepare

SUPERPRO



CORTAFRÍOS PLANOS

- Fabricados en acero al Cr-Va.
- Zona de corte forjada, templada y revenida.
- Reafilables.

| | REF. |  |
|------------------------------|-------|---|
| CORTAFRÍOS 250 X 23 X 13 MM. | 70916 | 10 |
| CORTAFRÍOS 300 X 23 X 13 MM. | 70917 | |
| CORTAFRÍOS 350 X 23 X 13 MM. | 70918 | |

SUPERPRO



CINCELES DE BOCA ANCHA

- Ideal para eliminar piezas de cerámica, en trabajos de rehabilitación.
- Fabricados en acero al Cr-Va.
- Zona de corte forjada, templada y revenida.
- Reafilables.

| | REF. |  |
|---|-------|---|
| CINCEL DE BOCA ANCHA 250/60 X 26 X 13 MM. | 70924 | 10 |

PALAS

• PALAS CON MANGO DE MADERA DE EUCALIPTO BARNIZADO Y PUNTAS ALTAMENTE RESISTENTES Y TENACES AL DESGASTE Y A LA ROTURA.

1
Prepare

SUPERPRO

MANGO "Y"

PALA CUADRADA



PALA CUADRADA MANGO ANILLA MADERA

- Pala cuadrada con asa de madera en forma de anilla "Y". Empuñadura ergonómica. Madera de eucalipto barnizado.

| | REF. |  |  |
|-----------------------------------|-------|---|---|
| PALA CUADRADA MANGO ANILLA MADERA | 82960 | 6 | 36 |



SUPERPRO

MANGO "T"

PALA CUADRADA



PALA CUADRADA MANGO MULETA

- Pala cuadrada con asa en T. Madera de eucalipto barnizado.

| | REF. | | |
|----------------------------|-------|---|----|
| PALA CUADRADA MANGO MULETA | 82961 | 6 | 36 |



SUPERPRO

MANGO "Y"

PALA REDONDA



PALA PUNTA MANGO ANILLA MADERA

- Pala con acabado de punta.
- Mango con asa de madera en forma de anilla "Y". Empuñadura ergonómica.
- Madera de eucalipto barnizado.

| | REF. | | |
|--------------------------------|-------|---|----|
| PALA PUNTA MANGO ANILLA MADERA | 82963 | 6 | 36 |



SUPERPRO

MANGO "T"

PALA REDONDA



PALA PUNTA MANGO MULETA

- Pala con acabado de punta.
- Mango con asa en T. Madera de eucalipto barnizado.

| | REF. | | |
|-------------------------|-------|---|----|
| PALA PUNTA MANGO MULETA | 82964 | 6 | 36 |

TENAZAS

- AMPLIA GAMA DE TENAZAS PARA DIFERENTES USOS: PORCELÁNICO, MOSAICO, GRESITE Y OTROS MATERIALES.



◆ SUPERPRO



TENAZAS RUSAS

- Tenazas para uso general.
- Envasadas en blíster.

| | REF. | | |
|---------------------|-------|---|-----|
| TENAZA RUSA 220 MM. | 71971 | 5 | 765 |

◆ SUPERPRO



TENAZA PARA PORCELÁNICO

- Especial para cortar tiras estrechas de 1 cm. de anchura máxima. Con rulinas de carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio para una mayor duración. Mediante un ligero giro, las rulinas se cambiarán cuando su vértice empiece a estar gastado.

| | REF. | | |
|-------------------------|-------|---|-----|
| TENAZA PARA PORCELÁNICO | 83942 | 5 | 765 |

◆ SUPERPRO



TENAZA ALICATADOR

- Mango bimaternal ergonómico.
- Con filo de carburo de tungsteno de gran dureza.
- Para el rectificado de agujeros en azulejo y gres.

| | REF. | | |
|-------------------|-------|---|-----|
| TENAZA ALICATADOR | 65925 | 5 | 765 |

◆ SUPERPRO



TENAZA PARA CERÁMICA

- Mango bimaternal ergonómico.
- Con filo de carburo de tungsteno de gran dureza.
- Para el rectificado de cortes rectos en azulejo y gres.

| | REF. | |
|----------------------|-------|---|
| TENAZA PARA CERÁMICA | 65926 | 6 |

◆ SUPERPRO



TENAZA PARA MOSAICO

- Mango bimaternal ergonómico.
- Con filo de carburo de tungsteno de gran dureza.
- Para el corte y rectificado de teselas de gresite.

| | REF. | |
|---------------------|-------|---|
| TENAZA PARA MOSAICO | 71970 | 5 |

APLICADORES DE MORTERO

• APLICADOR DE MORTERO DE JUNTAS MANUAL.

4
Grout

SUPERPRO



APLICADOR MORTERO JUNTAS MANUAL

- Aplicador de gran capacidad (650 c.c.) para la aplicación de mortero de juntas.
- Estructura de gran ligereza construida en aluminio.
- Permite una aplicación fácil, rápida y limpia.
- Reduce el consumo de mortero de juntas y la suciedad posterior al rejuntado.
- Presión regulable mediante gatillo.
- Boquillas de salida recambiables y ajustables al ancho de cada junta.
- También utilizable para la aplicación de silicona y PU en cartuchos rígidos y flexibles.
- Aplicación rápida y limpia.

REF.



| | | |
|-----------------------------------|-------|---|
| APLICADOR MORTERO JUNTAS 650 C.C. | 65990 | 1 |
|-----------------------------------|-------|---|

SUPERPRO

KIT RECAMBIO APLICADOR

- Recambios adaptables al aplicador eléctrico (ref.66915) y al aplicador manual (ref.65990)
- Incluye rosca, émbolo de PU flexible y 3 boquillas.

REF.



| | | |
|------------------------|-------|---|
| KIT RECAMBIO APLICADOR | 65981 | 9 |
|------------------------|-------|---|

SUPERPRO

BOQUILLAS RECAMBIO

- Recambios adaptables al aplicador eléctrico (ref.66915) y al aplicador manual (ref.65990)
- Incluye 6 boquillas.

REF.



| | | |
|------------------------------|-------|---|
| BOQUILLAS RECAMBIO APLICADOR | 65980 | 1 |
|------------------------------|-------|---|





ACCESORIOS

PARA LA COLOCACIÓN Y ACABADOS DE LA CERÁMICA

Medición y reglaje

Crucetas

Sistemas de nivelación



NIVELES

• VARIADA GAMA DE NIVELES ADAPTADOS A CADA NECESIDAD.



PRO

NIVEL RUBILEVEL

- Fabricados en perfil de aluminio.
- Base mecanizada hasta medidas de 100 cm para garantizar una precisión constante.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45°.



| | REF. | | |
|-------------------|-------|---|------|
| RUBILEVEL 40 CM. | 76920 | 8 | 2400 |
| RUBILEVEL 60 CM. | 76922 | | 1600 |
| RUBILEVEL 80 CM. | 76923 | | 1120 |
| RUBILEVEL 100 CM. | 76924 | | |
| RUBILEVEL 150 CM. | 76926 | 2 | 448 |
| RUBILEVEL 200 CM. | 76927 | | |

PRO

NIVEL RUBILEVEL MAGNET

- Fabricados en perfil de aluminio.
- Base mecanizada para garantizar una precisión constante y con imanes de Neodimio insertados para fijación en superficies metálicas.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45°.



| | REF. | | |
|-------------------------|-------|---|------|
| RUBILEVEL MAGNET 50 CM. | 76929 | 8 | 1920 |
| RUBILEVEL MAGNET 60 CM. | 76930 | | 1600 |
| RUBILEVEL MAGNET 80 CM. | 76931 | | 1120 |

PRO

NIVEL RUBILEVEL ANTISHOCK

- Fabricados en perfil de aluminio de alta resistencia.
- Doble mecanizado para garantizar una precisión constante tanto en la cara superior como en la base.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45°.
- Doble asa bimaterial y ergonómica.
- Protectores de caucho en los extremos.
- Vial vertical con visor dual para lecturas frontales. Elimina el error de paralaje.
- Vial horizontal magnificado para una visualización más clara de la burbuja.



| | REF. | | |
|-----------------------------|-------|---|-----|
| RUBILEVEL ANTISHOCK 60 CM. | 76932 | 8 | 672 |
| RUBILEVEL ANTISHOCK 80 CM. | 76933 | | 504 |
| RUBILEVEL ANTISHOCK 100 CM. | 76934 | | 392 |
| RUBILEVEL ANTISHOCK 120 CM. | 76935 | | |

◆ SUPERPRO

NIVEL RUBILEVEL ALUCAST

- Fabricados en fundición de aluminio.
- Base mecanizada para garantizar una precisión constante.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Dos burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales.
- Vial vertical con visor dual para lecturas frontales. Elimina el error de paralaje.



| | REF. | | |
|--------------------------|-------|---|------|
| RUBILEVEL ALUCAST 60 CM. | 76938 | 8 | 1600 |
| RUBILEVEL ALUCAST 80 CM. | 76939 | | 1120 |

◆ PRO

NIVEL DE AGUA

- Incluye dos depósitos graduados y 20 metros de manguera.
- Tapones que mantienen llena la manguera y lista para la siguiente utilización.



| | REF. | |
|---------------|-------|---|
| NIVEL DE AGUA | 70965 | 1 |

FLEXÓMETROS

• FLEXÓMETROS DE PRECISIÓN HOMOLOGADA.



◆ SUPERPRO

FLEXÓMETROS RUBIFLEX

- Carcasa ergonómica de plástico técnico y goma.
- Flexómetros de precisión homologados Clase II.
- Tope de cinta magnético.



| | REF. | | |
|-----------------------------------|-------|----|-----|
| FLEXÓMETRO RUBIFLEX 5 M. X 19 MM. | 75901 | 12 | 864 |
| FLEXÓMETRO RUBIFLEX 8 M. X 25 MM. | 75902 | | 576 |

◆ SUPERPRO

FLEXÓMETROS IRONBLADE

- Carcasa metálica recubierta de goma para mejorar el agarre.
- Flexómetros de precisión homologados Clase II.
- Bloqueo automático de la cinta.



| | REF. | |
|--|-------|----|
| FLEXÓMETRO IRONBLADE 5 M. X 19 MM. | 75904 | 12 |
| FLEXÓMETRO IRONBLADE 5 M. X 25 MM. DOBLE MARCADO | 75909 | |
| FLEXÓMETRO IRONBLADE 8 M. X 25 MM. | 75905 | |

PLOMADAS, ESCUADRAS

• PLOMADAS DE DIFERENTES PESOS.



◆ SUPERPRO




PLOMADA

- Longitud de cuerda: 5 m.
- Incluye diábolo de madera.
- Envasado en blíster.

| | REF. | | |
|-----------------|-------|---|-----|
| PLOMADA 600 GR. | 70964 | 6 | 480 |

◆ SUPERPRO

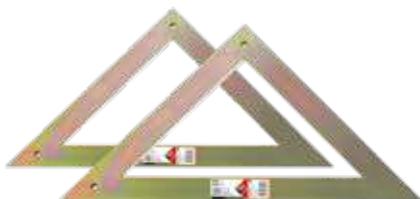

ESCUADRAS

- Tubo cuadrado sección 40x20 mm., con gran rigidez dimensional.
- Con tratamiento bicromatado.

| | REF. | |
|-----------------|-------|---|
| ESCUADRA 60 CM. | 60993 | 1 |
| ESCUADRA 80 CM. | 60994 | |

CRUCETAS, T Y CUÑAS

• PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DE CERÁMICA. MATERIAL BASE DE CALIDAD, SIN IMPUREZAS NI IMPERFECCIONES.



◆ SUPERPRO



CRUCETAS 1 MM.

- Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

| | REF. | | |
|-----------------------------------|-------|----|------|
| CRUCETAS JUNTAS 1 MM. (B-300 U.) | 02911 | 10 | 1200 |
| CRUCETAS JUNTAS 1 MM. (B-1000 U.) | 02030 | 1 | 540 |

◆ SUPERPRO



CRUCETAS 1,5 MM.

- Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

| | REF. | | |
|-------------------------------------|-------|----|-----|
| CRUCETAS JUNTAS 1,5 MM. (B-300 U.) | 02912 | 10 | 960 |
| CRUCETAS JUNTAS 1,5 MM. (B-1000 U.) | 02031 | 1 | 432 |

SUPERPRO



CRUCETAS 2 MM.

- Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

| | REF. | | |
|--|-------|----|------|
| CRUCETAS JUNTAS 2 MM. (B-300 U.) | 02901 | 10 | 1680 |
| CRUCETAS JUNTAS 2 MM. (B-1000 U.) | 02000 | 1 | 768 |

SUPERPRO



CRUCETAS 2 MM. L

- Cruceta para cerámicas de gran formato y rectificadas.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

| | REF. | | |
|--|-------|----|-----|
| CRUCETAS JUNTAS 2 MM. L (B-300 U.) | 02952 | 10 | 960 |
| CRUCETAS JUNTAS 2 MM. L (B-1000 U.) | 02972 | 1 | 378 |

SUPERPRO



CRUCETAS 3 MM.

- Cruceta para pavimentos con junta fina.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

| | REF. | | |
|--|-------|----|------|
| CRUCETAS JUNTAS 3 MM. (B-200 U.) | 02902 | 10 | 1200 |
| CRUCETAS JUNTAS 3 MM. (B-1000 U.) | 02001 | 1 | 324 |

SUPERPRO



CRUCETAS 3 MM. L

- Cruceta para cerámicas de gran formato y rectificadas.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Geometría interna rediseñada. Mayor resistencia a la flexión y al aplastamiento.
- Ideal para revestimientos verticales con grandes formatos.

| | REF. | |
|---|-------|----|
| CRUCETAS JUNTAS 3 MM. L "REFORZADAS" (B-200 U.) | 02953 | 10 |
| CRUCETAS JUNTAS 3 MM. L "REFORZADAS" (B-1000 U.) | 02973 | 1 |

SUPERPRO



CRUCETAS 4 MM.

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Geometría interna rediseñada. Mayor resistencia a la flexión y al aplastamiento.
- Ideal para grandes formatos.

| | REF. | | |
|---|-------|----|-----|
| CRUCETAS JUNTAS 4 MM. "REFORZADAS" (B-200 U.) | 02954 | 10 | 960 |
| CRUCETAS JUNTAS 4 MM. "REFORZADAS" (B-1000 U.) | 02974 | 1 | 216 |

◆ SUPERPRO



CRUCETAS 5 MM.

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

| | REF. | | |
|--|-------|----|-----|
| CRUCETAS JUNTAS 5 MM. (B-100 U.) | 02903 | 10 | 960 |
| CRUCETAS JUNTAS 5 MM. (B-1000 U.) | 02002 | 1 | 144 |

◆ SUPERPRO



CRUCETAS 6 MM.

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

| | REF. | | |
|---|-------|----|-----|
| CRUCETAS JUNTAS 6 MM. (B-100 U.) | 02036 | 10 | 540 |

◆ SUPERPRO




CRUCETAS 7 MM.

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

| | REF. | | |
|---|-------|----|-----|
| CRUCETAS JUNTAS 7 MM. (B-100 U.) | 02904 | 10 | 540 |

◆ SUPERPRO

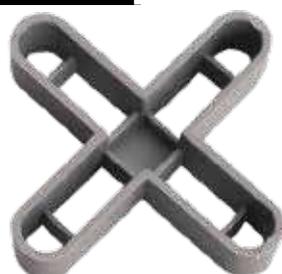

CRUCETAS 10 MM.

- Cruceta para pavimentos rústicos o industriales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

| | REF. | | |
|---|-------|----|-----|
| CRUCETAS JUNTAS 10 MM. (B-50 U.) | 02905 | 10 | 540 |

SUPERPRO



T PARA JUNTAS 2 MM.

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

| | REF. | | |
|---|-------|----|-----|
| T PARA JUNTAS 2 MM. (B-300 UN.) | 02861 | 10 | |
| T PARA JUNTAS 2 MM. (B-1000 UN.) | 02864 | 1 | 540 |

SUPERPRO



T PARA JUNTAS 3 MM.

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

| | REF. | | |
|--|-------|----|------|
| T PARA JUNTAS 3 MM. (B-200 U.) | 02923 | 10 | 1680 |
| T PARA JUNTAS 3 MM. (B-1000 U.) | 02063 | 1 | 540 |

SUPERPRO



T PARA JUNTAS 5 MM.

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

| | REF. | | |
|---------------------------------------|-------|----|------|
| T PARA JUNTAS 5 MM. (B-100 U.) | 02924 | 10 | 2040 |

SUPERPRO



T PARA JUNTAS 10 MM.

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

| | REF. | | |
|---------------------------------------|-------|----|-----|
| T PARA JUNTAS 10 MM. (B-50 U.) | 02926 | 10 | 720 |

SUPERPRO



CUÑAS

- Cuñas para revestimiento.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

| | REF. | | |
|---|-------|----|------|
| CUÑAS PARA ALICATADO 5 MM. (8-250 U.) | 02396 | 10 | 2400 |
| CUÑAS PARA ALICATADO 5 MM. (8-500 U.) | 02950 | | 1500 |
| CUÑAS PARA ALICATADO 7,5 MM. (8-250 U.) | 02397 | | 1800 |
| CUÑAS PARA ALICATADO 7,5 MM. (8-500 U.) | 02951 | | 960 |

SUPERPRO



DISPLAY BOX

- Unidad de venta indivisible. Contiene bolsas.

| | REF. | | | |
|--|-------|----|-----|----|
| CRUCETAS 1 MM. (42 X B-300 U.) DISPLAY BOX | 02123 | 42 | 300 | 32 |
| CRUCETAS 1,5 MM. (36 X B-300 U.) DISPLAY BOX | 02124 | 36 | | |
| CRUCETAS 2 MM. (48 X B-300 U.) DISPLAY BOX | 02125 | 48 | | |
| CRUCETAS 3 MM. (42 X B-200 U.) DISPLAY BOX | 02127 | 42 | 200 | 30 |
| CRUCETAS 5 MM. (36 X B-100 U.) DISPLAY BOX | 02130 | 36 | 100 | |
| CRUCETAS 7 MM. (16 X B-100 U.) DISPLAY BOX | 02132 | 16 | | |
| CRUCETAS 10 MM. (18 X B-50 U.) DISPLAY BOX | 02135 | 18 | 50 | 32 |
| CUÑAS 5 MM. (48 X B-500 U.) DISPLAY BOX | 02279 | 48 | 500 | 30 |

FORMATOS CUADRADOS

| cm / inch | x m2 / x10 sq.ft. | x m2 / x10 sq.ft. |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 10 X 10 4" X 4" | 140 | 230 |
| 15 X 15 6" X 6" | 63 | 103 |
| 20 X 20 8" X 8" | 35 | 58 |
| 30 X 30 12" X 12" | 16 | 26 |
| 33 X 33 13" X 13" | 13 | 22 |
| 40 X 40 16" X 16" | 9 | 15 |
| 45 X 45 18" X 18" | 7 | 12 |
| 50 X 50 20" X 20" | 6 | 10 |
| 60 X 60 24" X 24" | 4 | 7 |
| 75 X 75 30" X 30" | 3 | 5 |
| 80 X 80 31" X 31" | 3 | 4 |
| 90 X 90 35" X 35" | 2 | 3 |

FORMATOS RECTANGULARES


| cm / inch | x m2 / x10 sq.ft. | x m2 / x10 sq.ft. |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 15 X 60 6" X 24" | 16 | 26 |
| 15 X 90 6" X 35" | 10 | 18 |
| 15 X 120 6" X 47" | 8 | 13 |
| 20 X 40 8" X 16" | 18 | 29 |
| 20 X 60 8" X 24" | 12 | 20 |
| 20 X 80 8" X 31" | 9 | 15 |
| 20 X 100 8" X 40" | 7 | 12 |
| 25 X 100 10" X 40" | 6 | 10 |
| 30 X 60 12" X 24" | 8 | 13 |
| 30 X 90 12" X 35" | 6 | 9 |
| 30 X 120 12" X 48" | 4 | 7 |
| 40 X 80 16" X 31" | 5 | 8 |

GRANDES FORMATOS ESPECIALES

| cm / inch | x pz. | x pz. |
|-------------------------|-------|-------|
| 100 X 150 40" X 59" | 2 | 4 |
| 100 X 300 40" X 118" | 2 | 4 |
| 120 X 120 48" X 48" | 2 | 4 |
| 120 X 360 48" X 142" | 2 | 4 |
| 150 X 150 59" X 59" | 2 | 4 |
| 150 X 300 59" X 118" | 2 | 4 |



CONSUMO

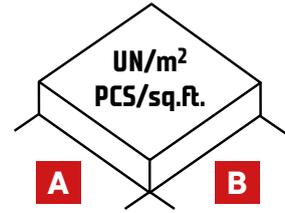

| | | inch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 32 | 36 | 40 | 48 | 60 | 72 | 80 | 96 | 120 | 128 | | 144 |
| cm | A | 8 | 5,3 | 6 | 4,5 | 4 | 3,6 | 3 | 3,2 | 3 | 2,7 | 2,4 | 2 | 2 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 6 |
| | 20 | 50 | 3,6 | 4,0 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 9 |
| | 25 | 40 | 32 | 4 | 3 | 2,7 | 2,4 | 2 | 2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 12 |
| | 30 | 50 | 40 | 44 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 16 |
| | 40 | 38 | 30 | 33 | 25 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 18 |
| | 45 | 33 | 27 | 30 | 22 | 20 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 20 |
| | 50 | 30 | 24 | 27 | 20 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 24 |
| | 60 | 25 | 20 | 22 | 17 | 15 | 13 | 11 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 30 |
| | 75 | 27 | 21 | 22 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 32 |
| | 80 | 25 | 20 | 21 | 16 | 14 | 13 | 10 | 10 | 9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 36 |
| | 90 | 22 | 18 | 19 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 40 |
| | 100 | 20 | 16 | 19 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 48 |
| | 120 | 17 | 13 | 14 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 60 |
| | 150 | 17 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 72 |
| | 180 | 14 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 80 |
| | 200 | 15 | 12 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 96 |
| | 240 | 13 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 120 |
| | 300 | 12 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 128 |
| | 320 | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 144 |
| | 360 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 | 300 | 320 | 360 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B | |



CALCULADORA DE SISTEMAS DE NIVELACIÓN

*Cálculo aproximado sin considerar perímetros ni tabiques intermedios de la superficie a revestir.

TILE LEVEL QUICK

3
Set

- SISTEMA PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA, ELIMINANDO LAS CEJAS DE COLOCACIÓN Y MEJORANDO EL RESULTADO FINAL.



- Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.
- Para formatos de 30x30 cm. y superiores. Siempre con doble encolado.
- Garantiza la planitud y regularidad de la superficie de colocación.
- Uso fácil e intuitivo. Resultados menos sensibles a la habilidad del usuario.
- Retirada del sistema por impacto. Siempre en el sentido de la junta de colocación.
- Compatible con baldosas de espesores comprendidos entre 3 y 16 mm.
- Brida fabricada en polímero técnico. Sistema no sensible a la humedad.
- Tenaza ligera con mango bimaternal soft-grip. Cómoda y ergonómica.
- Tenaza con 4 posiciones de apriete. Ajuste rápido al grosor de cada cerámica.



PREMIUM



KIT TILE LEVEL QUICK

• El kit se compone de 1 tenaza, 100 bridas y 100 campanas reutilizables. Envasado en un práctico cubo.

| | REF. | | |
|----------------------|-------|---|----|
| KIT TILE LEVEL QUICK | 02941 | 1 | 80 |

PREMIUM



CAMPANAS TILE LEVEL QUICK

• Campanas re-utilizables. Fabricadas en POM. Su diseño garantiza el reparto homogéneo de la presión del apriete.

| | REF. | | |
|-------------------------------|-------|----|-----|
| CAMPANA TILE LEVEL (B-100 U.) | 02890 | 10 | 300 |
| CAMPANA TILE LEVEL (B-400 U.) | 02892 | 8 | 64 |

PREMIUM



BRIDAS TILE LEVEL QUICK

- Fabricadas en polímero técnico no higroscópico.
- No es necesario mojarlas antes de su uso.
- El espesor de la brida garantiza la junta mínima de colocación de 1 mm.
- Asegura una tensión continua entre brida y campana.
- Bases ranuradas para mejorar la humectación de la baldosa cerámica.

| | REF. | | |
|-----------------------------|-------|---|-----|
| BRIDA TILE LEVEL (B-100 U.) | 02893 | 6 | 180 |
| BRIDA TILE LEVEL (B-400 U.) | 02895 | | 48 |

PREMIUM



PATENTED

TENAZA TILE LEVEL QUICK

• Diseño ergonómico con mango bimaternal. Fabricada con materiales muy ligeros y resistentes. Sistema de regulación del apriete dependiendo del espesor de la baldosa cerámica.

| | REF. | | |
|-------------------------|-------|---|-----|
| TENAZA TILE LEVEL QUICK | 02989 | 1 | 756 |

PREMIUM



TENAZA TILE LEVEL QUICK HEAVY DUTY

- Versión metálica de la tenaza TLQ de plástico, totalmente compatible.
- Fabricada en acero al carbono cincado.
- Mango ergonómico, fabricado en bi-material (plástico y goma).
- Regulación en altura mediante tornillo de ajuste (sin necesidad de herramientas).

| | REF. | |
|------------------------------------|-------|---|
| TENAZA TILE LEVEL QUICK HEAVY DUTY | 03900 | 1 |

DELTA LEVEL SYSTEM

• SISTEMA PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA, ELIMINANDO LAS CEJAS DE COLOCACIÓN Y MEJORANDO EL RESULTADO FINAL.



- Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.
- Para formatos de 30x30 cm. y superiores. Siempre con doble encolado.
- Uso fácil e intuitivo.
- Retirada del sistema por impacto (patada o maza), siempre en el sentido de la junta.
- Garantiza la planitud y regularidad de la superficie de colocación.
- Cuñas reutilizables.
- Tenazas robustas y con sistema de regulación del apriete dependiendo del espesor de la baldosa cerámica.



KIT DELTA LEVEL SYSTEM

- El kit se compone de 1 tenaza, 100 bridas y 100 cuñas reutilizables.
- Envasado en un práctico cubo.

| | REF. | | |
|---------------------------------------|-------|---|----|
| KIT DELTA LEVEL SYSTEM 1MM (3-12MM) | 03956 | 1 | 80 |
| KIT DELTA LEVEL SYSTEM 1,5MM (3-12MM) | 03957 | | |
| KIT DELTA LEVEL SYSTEM 2MM (3-12MM) | 03958 | | |

◆ SUPERPRO

PATENTED



CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N

- Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.
- Recomendada para formatos de 30x30 cm. y superiores, siempre con doble encolado.

| | REF. | | |
|--------------------------------------|-------|----|-----|
| CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (B-100 UN) | 03952 | 12 | 192 |
| CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (B-200 UN) | 03953 | 13 | 104 |
| CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (B-400 UN) | 03954 | 6 | 48 |
| CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (C-1200) | 03955 | 1 | 16 |

◆ SUPERPRO

PATENTED



TENAZA DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX

- Sistema de regulación FAST-FIX. Sin tornillos, más rápido e intuitivo.
- Fabricadas en acero con empuñaduras bi-material Soft-grip, para una mayor ergonomía.
- Funda protectora en la leva de presión para evitar dañar la baldosa.

| | REF. | |
|------------------------------------|-------|---|
| TENAZA DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX | 03901 | 6 |

◆ SUPERPRO

NEW!



PROTECTOR CERÁMICA NIVELACIÓN

- Para proteger las baldosas ante las rayadas o daños abrasivos causados por la fricción entre cuñas, campanas y baldosas delicadas, especialmente cuando hay presencia de arena o partículas duras.
- Para cuñas Delta System o roscas Cyclone system.
- Reutilizable.

| | REF. | | | |
|-------------------------------|-------|-----|--------|---|
| PROTECTOR CERÁMICA NIVELACIÓN | 16902 | 100 | 4,9 kg | - |

SUPERPRO

BRIDA DELTA LEVEL SYSTEM

- Fabricadas en PP.
- Disponibles diferentes modelos:
- Brida 0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm y 2 mm. para baldosas de 3 a 12 mm.
- Brida de 1,5 mm y 2 mm. para baldosas de 11 a 20 mm.
- Brida de 3 mm y 5 mm para baldosas de 6 a 15 mm.
- Brida de 5 mm para baldosas de 13 a 20 mm.



| | REF. | | |
|---|-------|----|-----|
| BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN) | 03929 | 22 | 352 |
| BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN) | 03930 | 21 | 168 |
| BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN) | 03931 | 13 | 104 |
| BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN) | 03932 | 1 | 16 |
| BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN) | 02850 | 22 | 352 |
| BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN) | 02851 | 21 | 168 |
| BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN) | 02839 | 13 | 104 |
| BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN) | 02870 | 1 | 16 |
| BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN) | 02840 | 22 | 352 |
| BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN) | 02841 | 21 | 168 |
| BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN) | 02842 | 13 | 104 |
| BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN) | 02855 | 1 | 16 |
| BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN) | 02852 | 22 | 352 |
| BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN) | 02853 | 24 | 192 |
| BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN) | 02854 | 13 | 104 |
| BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN) | 02856 | 1 | 16 |
| BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN) | 02866 | 20 | 320 |
| BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN) | 02867 | 21 | 168 |
| BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN) | 02868 | 11 | 88 |
| BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN) | 02869 | 1 | 16 |
| BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN) | 06826 | 20 | 320 |
| BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN) | 06827 | 21 | 168 |
| BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN) | 06828 | 11 | 88 |
| BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN) | 06829 | 1 | 16 |
| BRIDA 11-20MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN) | 02858 | 20 | 320 |
| BRIDA 11-20MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN) | 02846 | | |
| BRIDA 13-20MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN) | 06981 | | |



CYCLONE LEVEL SYSTEM

• **SISTEMA PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA, ELIMINANDO LAS CEJAS DE COLOCACIÓN Y MEJORANDO EL RESULTADO FINAL.**



- No se necesita herramienta para su colocación.
- Uso fácil, rápido e intuitivo. Resultados menos sensibles a la habilidad y experiencia del usuario.
- Campana grande y ergonómica. No daña los dedos al apretar.
- Garantiza la planitud y la regularidad de la superficie de colocación.
- Retirada del sistema por impacto (patada o maza). Siempre en el sentido de la junta.
- Campanas reutilizables.
- La base de la brida asegura una tensión continua entre la brida y la campana
- Con ranuras laterales de la base de la brida, que facilitan el trasvase del adhesivo mejorando de ese modo la humectación de la baldosa cerámica
- Sistema de regulación de apriete en función del espesor de la baldosa cerámica.
- Recomendado para baldosas con espesores de 3 a 20 mm.

◆ SUPERPRO



KIT CYCLONE

- El kit se compone de 300 bridas y 100 campanas reutilizables.
- Envasado en un práctico cubo.

| | REF. | | |
|-------------------------|-------|---|----|
| KIT CYCLONE L.S. 1,5 MM | 35964 | 1 | 40 |
| KIT CYCLONE L.S. 3 MM | 35965 | | |
| KIT CYCLONE L.S. 5 MM | 35903 | | |

◆ SUPERPRO



PATENT
PENDING

CAMPANAS CYCLONE

- Reutilizables.
- Rosca especial exterior de 6 mm.
- Detalle excéntrico para una mejor concentración de fuerzas. Más ergonomía.
- Zona coronada para un mejor agarre.
- Dimensiones: 59x59x38 mm.
- Se entregan en bote reutilizable.

| | REF. | | |
|---------------------------|-------|---|----|
| CAMPANAS CYCLONE (B-100) | 35949 | 5 | 50 |
| CAMPANAS CYCLONE (B-300) | 35950 | 4 | 24 |
| CAMPANAS CYCLONE (C-1200) | 35951 | 1 | 12 |

◆ SUPERPRO



NEW!

PROTECTOR CERÁMICA NIVELACIÓN

- Para proteger las baldosas ante las rayadas o daños abrasivos causados por la fricción entre cuñas, campanas y baldosas delicadas, especialmente cuando hay presencia de arena o partículas duras.
- Para cuñas Delta System o roscas Cyclone system.
- Reutilizable.

| | REF. | | | |
|-------------------------------|-------|-----|--------|---|
| PROTECTOR CERÁMICA NIVELACIÓN | 16902 | 100 | 4,9 kg | - |

SUPERPRO



BASE PLANA CYCLONE

- Disponibles en varios modelos:
- Bridas base plana de 1, 1,5, 2, 3, 5 mm.
- Identificación visual de espesor por colores.

| | REF. | | |
|--|-------|----|----|
| BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(B-100) | 35937 | 36 | 12 |
| BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(B-300) | 35938 | 12 | |
| BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(C-2400) | 35939 | 1 | 20 |
| BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-100) | 35940 | 36 | 12 |
| BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300) | 35941 | 12 | |
| BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(C-2400) | 35942 | 1 | 20 |
| BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(B-100) | 35943 | 36 | 12 |
| BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(B-300) | 35944 | 12 | |
| BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(C-2400) | 35945 | 1 | 20 |
| BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(B-100) | 35946 | 36 | 12 |
| BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(B-300) | 35947 | 12 | |
| BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(C-2400) | 35948 | 1 | 20 |
| BASE PLANA 5 MM CYCLONE L.S.(B-100) | 35900 | 36 | 12 |
| BASE PLANA 5 MM CYCLONE L.S.(B-300) | 35901 | 12 | |
| BASE PLANA 5 MM CYCLONE L.S.(C-2400) | 35902 | 1 | 20 |

SUPERPRO



BASE CRUZ CYCLONE

- Disponibles en varios modelos:
- Bridas base en cruz de 1,5 y 3 mm.
- Identificación visual de espesor por colores.

| | REF. | | |
|--------------------------------------|-------|----|----|
| BASE CRUZ 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-100) | 35952 | 36 | 12 |
| BASE CRUZ 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300) | 35953 | 12 | |
| BASE CRUZ 3 MM CYCLONE L.S.(B-100) | 35955 | 36 | |
| BASE CRUZ 3 MM CYCLONE L.S.(B-300) | 35956 | 12 | |

SUPERPRO



BASE T CYCLONE

- Disponibles en varios modelos:
- Bridas base en T de 1,5 y 3 mm.
- Identificación visual de espesor por colores

| | REF. | | |
|-----------------------------------|-------|----|----|
| BASE T 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300) | 35959 | 12 | 12 |
| BASE T 3 MM CYCLONE L.S.(B-300) | 35962 | | |



BAJANTES DE ESCOMBROS

CUBOS Y CAPAZOS

Bajantes para escombros
Productos de plástico para la construcción



RUBI

Sch...
...PFLEGE

BAJANTES DE PLÁSTICO PARA ESCOMBROS LIGHTCHUTE

- Los bajantes de plástico para escombros son una opción económica y segura de trasladar los residuos de obra de pisos elevados a contenedores a pie de calle.
- Su facilidad de uso hace que su utilización sea muy interesante en cualquier obra de varios pisos. Los bajantes de residuos son especialmente recomendables en entornos urbanos.
- Interior nervado contra el desgaste.
- Mayor durabilidad.
- Reducción de polvo.
- Montaje rápido y fácil. Equipado con sistema de enganche rápido.
- Apilable; ahorro de espacio en el almacenaje y transporte.
- Amplia gama de accesorios.



◆ SUPERPRO



BOCA BAJANTE PLÁSTICO LIGHTCHUTE

- Boca de descarga para la gama de bajantes lightchute.
- Compatible con tramo inicial y tramos intermedios.
- Excelente resistencia al impacto, por deformación.
- Mayor durabilidad.
- Paredes de 6 mm de espesor con el interior nervado para Reducir el desgaste.
- Reducción del polvo.
- Equipado con cadenas extra-reforzadas de 6 mm. que cumplen con la norma DIN 763.
- Cadena interior bloqueo tramo intermedio de 3 mm.
- Montaje rápido y fácil, con enganche rápido.
- Apilables, para ahorrar espacio.



REF.



| BOCA BAJANTE PLÁSTICO LIGHTCHUTE | REF. | 485 mm | 450 mm | 54 cm | 50 cm | 6 mm | 5,7 kg | 1 | 28 |
|----------------------------------|------|--------|--------|-------|-------|------|--------|---|----|
| | | | | | | | | | |

◆ SUPERPRO



BAJANTE PLÁSTICO REFORZADO RECTO LIGHTCHUTE

- Acoplable al tramo con boca inicial y a todos los accesorios para bajantes.



REF.



| BAJANTE PLÁSTICO REFORZADO TRAMO RECTO | REF. | 470 mm | 380 mm | 110 cm | 100 cm | 6 mm | 8,4 kg | 1 | 24 |
|--|------|--------|--------|--------|--------|------|--------|---|----|
| | | | | | | | | | |

ACCESORIOS PARA BAJANTES DE ESCOMBROS

- AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS PARA LOS BAJANTES DE GOMA Y PLÁSTICO.
- PERMITEN SU ANCLAJE A LA OBRA Y ANDAMIOS DE UNA FORMA MÁS RÁPIDA, SEGURA Y CÓMODA.



PREMIUM



SOPORTE FIJACIÓN OBRA BAJANTE

- Pieza inicial de anclaje de la columna de bajantes.
- Reforzado. Aguanta el peso de los bajantes que cuelgan de él.
- Fácilmente anclable a cualquier elemento estructural de la obra (forjado, ventana, balcón, etc.) gracias a sus dos posiciones de fijación.
- Incluye dos sargentos para una perfecta de sujeción.
- Para mayor seguridad se recomienda su instalación en tramos intermedios de la columna. Concretamente cada 15 metros de bajantes.

| | REF. |  |  |
|-------------------------------|-------|---|---|
| SOPORTE FIJACIÓN OBRA BAJANTE | 88515 | 1 | 5 |

PREMIUM



SOPORTE FIJACIÓN ANDAMIO BAJANTE

- Pieza inicial de anclaje de los bajantes al andamio.
- Reforzado. Aguanta el peso de los bajantes que cuelgan de él.
- Fácilmente anclable al andamio.
- Para mayor seguridad se recomienda su instalación en tramos intermedios de la columna. Concretamente cada 15 metros de bajantes.

| | REF. |  |  |
|-------------------------------|-------|---|---|
| FIJACIÓN ANDAMIO PARA BAJANTE | 88517 | 1 | 5 |



CUBOS DE PLÁSTICO LIGHTBUCK

1
Prepare

- Los cubos de plástico de alta calidad son una opción que destaca por su competitividad y su ligereza. La gama de cubos de plástico incorpora modelos con capacidad de 10, 12, 15 y 22 litros.
- Las características comunes de los cubos de plástico son:
- Fabricados con polietileno de alta calidad. Mayor robustez.
- Indicados para todo tipo de trabajos, tanto del sector de la construcción como de otros sectores.
- Paredes de gran grosor para una resistencia óptima.

PRO



CUBO PLÁSTICO ITALIANO LIGHTBUCK (10 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Pared con costillas de refuerzo.



REF.

| CUBO PLÁSTICO ITALIANO (10 L.) | 88770 | - cm | - mm | 10 l. | 1 kg | 10 | 600 |
|--------------------------------|-------|------|------|-------|------|----|-----|

PRO



CUBO PLÁSTICO OBRA GRADUADO LIGHTBUCK (12 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Graduación en relieve.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Pared con costillas de refuerzo.



REF.

| CUBO PLÁSTICO DE OBRA GRADUADO (12 L.) | 88776 | - cm | - mm | 12 l. | 1 kg | 10 | 480 |
|--|-------|------|------|-------|------|----|-----|

PRO



CUBO PLÁSTICO OBRA GRADUADO CON PICO LIGHTBUCK (15 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Graduación en relieve.
- Con vierteaguas para no derramar material.
- Con faldón de refuerzo para una mayor resistencia.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Pared con costillas de refuerzo.



REF.

| CUBO PLÁSTICO DE OBRA GRADUADO CON PICO (15 L.) | 88775 | - cm | - mm | 15 l. | 1,2 kg | 10 | 360 |
|---|-------|------|------|-------|--------|----|-----|



PRO

CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK ASA EXT. (20 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Empuñadura de plástico. Mayor comodidad.



| | REF. | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|-------|---------|----|-----|
| CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK ASA EXT. (20 L.) | 88712 | 370 mm | 27 cm | 20 l. | 0,85 kg | 10 | 450 |

PRO

CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK (22 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Empuñadura de plástico. Mayor comodidad.



| | REF. | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|-------|------|----|-----|
| CESTO PLÁSTICO MODELO 2 CON ASA PLÁSTICO (22 L.) | 88772 | 370 mm | 27 cm | 22 l. | 1 kg | 10 | 450 |



CAPAZOS DE PLÁSTICO FLEXTUB

- Los capazos de plástico de alta calidad, de uso multisectorial, aúnan una resistencia óptima, una buena flexibilidad y una gran ligereza. Su geometría y el diseño de sus asas permiten que el usuario transporte con una sola mano cualquiera de los capazos de plásticos de esta gama, sin riesgo a rotura o fatiga del material. Disponibles en una amplia gama de colores.
- Las características comunes de los capazos de plástico son:
- Fabricados con polietileno de alta calidad. Mayor robustez.
- Indicados para todo tipo de trabajos, tanto del sector de la construcción como de otros sectores.
- Paredes de gran grosor para una resistencia óptima.



PRO



CAPAZO DE PLÁSTICO FLEXTUB HEAVY DUTY (40 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asas reforzadas. Mayor resistencia.
- Ligero.



PROTECTED DESIGN

REF.



| CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.3 (40 L.) HEAVY DUTY | REF. | 33 cm | 440 mm | 40 l. | 1,1 kg | 10 | 300 |
|---|-------|-------|--------|-------|--------|----|-----|
| | 88778 | | | | | | |

PRO



CAPAZO PLÁSTICO Nº. 1 FLEXTUB (25 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.



REF.



| CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.1 (25 L.) | REF. | 30 cm | 360 mm | 25 l. | 0,8 kg | 10 | 450 |
|------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|----|-----|
| | 88771 | | | | | | |

PRO



CAPAZO PLÁSTICO Nº. 4 FLEXTUB (55 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Ligero.



REF.



| CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.4 (55 L.) | REF. | 33 cm | 530 mm | 55 l. | 1,6 kg | 10 | 200 |
|------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|----|-----|
| | 88774 | | | | | | |

PRO

CAPAZO PLÁSTICO Nº. 3 FLEXTUB (40 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asas reforzadas. Mayor resistencia.
- Ligero.



| | REF. | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|----|-----|
| CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.3 (40 L.) | 88773 | | | | | | |
| CAPAZO PLÁSTICO ROJO Nº.3 (40 L.) | 88726 | | | | | | |
| CAPAZO PLÁSTICO AMARILLO Nº.3 (40 L.) | 88720 | | | | | | |
| CAPAZO PLÁSTICO AZUL Nº.3 (40 L.) | 88721 | 33 cm | 440 mm | 40 l. | 1,3 kg | 10 | 300 |
| CAPAZO PLÁSTICO VERDE Nº.3 (40 L.) | 88728 | | | | | | |
| CAPAZO PLÁSTICO PISTACHO Nº.3 (40 L.) | 88725 | | | | | | |
| CAPAZO PLÁSTICO NARANJA Nº. 3 (40 L.) | 88724 | | | | | | |





EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Equipo personal para el profesional de la construcción.



RODILLERAS, ASIENTO SR-1 Y ALMOHADILLA

- AMPLIA GAMA DE RODILLERAS Y PRÁCTICO ASIENTO ERGONÓMICO PARA TRABAJOS A RAS DE SUELO.

3
Set

 PRO

TODO TERRENO 4X4

ALMOHADILLA

- Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas.
- Facilita trabajar en el suelo sin necesidad de usar rodilleras.
- Su amplia superficie permite su uso como asiento.



REF.



| | | |
|-------------|-------|---|
| ALMOHADILLA | 65943 | 1 |
|-------------|-------|---|

 PRO

TODO TERRENO 4X4

RODILLERAS FLEX

- Protección ergonómica flexible. Sujeción por banda elástica ajustable.
- Rodilleras profesionales de gran comodidad.
- Cuerpo interior en materiales blandos adaptables al usuario.
- Carcasa exterior flexible y resistente.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1



REF.



| | | |
|-----------------|-------|---|
| RODILLERAS FLEX | 81994 | 6 |
|-----------------|-------|---|

 SUPERPRO

TODO TERRENO 4X4

RODILLERAS PROFESIONALES N

- Útiles para cualquier tarea que requiera estar arrodillado por períodos de tiempo prolongados.
- Ideales para una colocación mucho más cómoda de baldosa cerámica y pavimentos en general en diferentes fases de la instalación: preparación del soporte, colocación, rejuntado y limpieza.
- Gran superficie de soporte para una estabilidad y confort óptimos.
- Doble correa para mantener en todo momento la rodillera bien ajustada a la pierna.
- Evita el bloqueo de la circulación sanguínea en la cara posterior de la rodilla.
- Cierre rápido en las correas.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1.



REF.



| | | | |
|-------------------------------------|-------|---|-----|
| JUEGO DE RODILLERAS PROFESIONALES N | 66957 | 6 | 192 |
|-------------------------------------|-------|---|-----|

 SUPERPRO

 SUPERFICIES DURAS

RODILLERAS GEL COMFORT



- Rodilleras profesionales de diseño ergonómico y elevada comodidad.
- Su diseño combina el uso de materiales duros contra golpes e irregularidades del suelo y materiales blandos en su interior, adaptables a la anatomía del usuario.
- Además de proteger las rodillas del usuario gracias al uso de gel de silicona en su interior, su estudiada ergonomía las dotan de una gran estabilidad, evitando la sobrecarga de ligamentos y tendones.
- Incorporan dos bandas de cierre de Neopreno.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1

| | REF. |  |  |
|------------------------|-------|---|---|
| RODILLERAS GEL COMFORT | 81998 | 6 | 96 |

 PREMIUM


 SUPERFICIES DURAS

RODILLERAS GEL DUPLEX



- Rodilleras profesionales de diseño ergonómico y elevada comodidad.
- Su diseño combina el uso de materiales duros contra golpes e irregularidades del suelo y materiales blandos en su interior, adaptables a la anatomía del usuario.
- Además de proteger las rodillas del usuario gracias al uso de gel de silicona en su interior, su estudiada ergonomía las dotan de una gran estabilidad, evitando la sobrecarga de ligamentos y tendones.
- Amplio ámbito de uso, gracias a su concepción dos en uno:
- Con protección exterior en goma, de gran estabilidad y resistencia.
- Sólo con el cuerpo principal, menos aparatoso, permite deslizar la rodilla sin problemas sobre superficies lisas.
- Incorporan doble cierre, inferior y superior, de fácil ajuste.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1

| | REF. |  |  |
|-----------------------|-------|---|---|
| RODILLERAS GEL DUPLEX | 81989 | 6 | 96 |

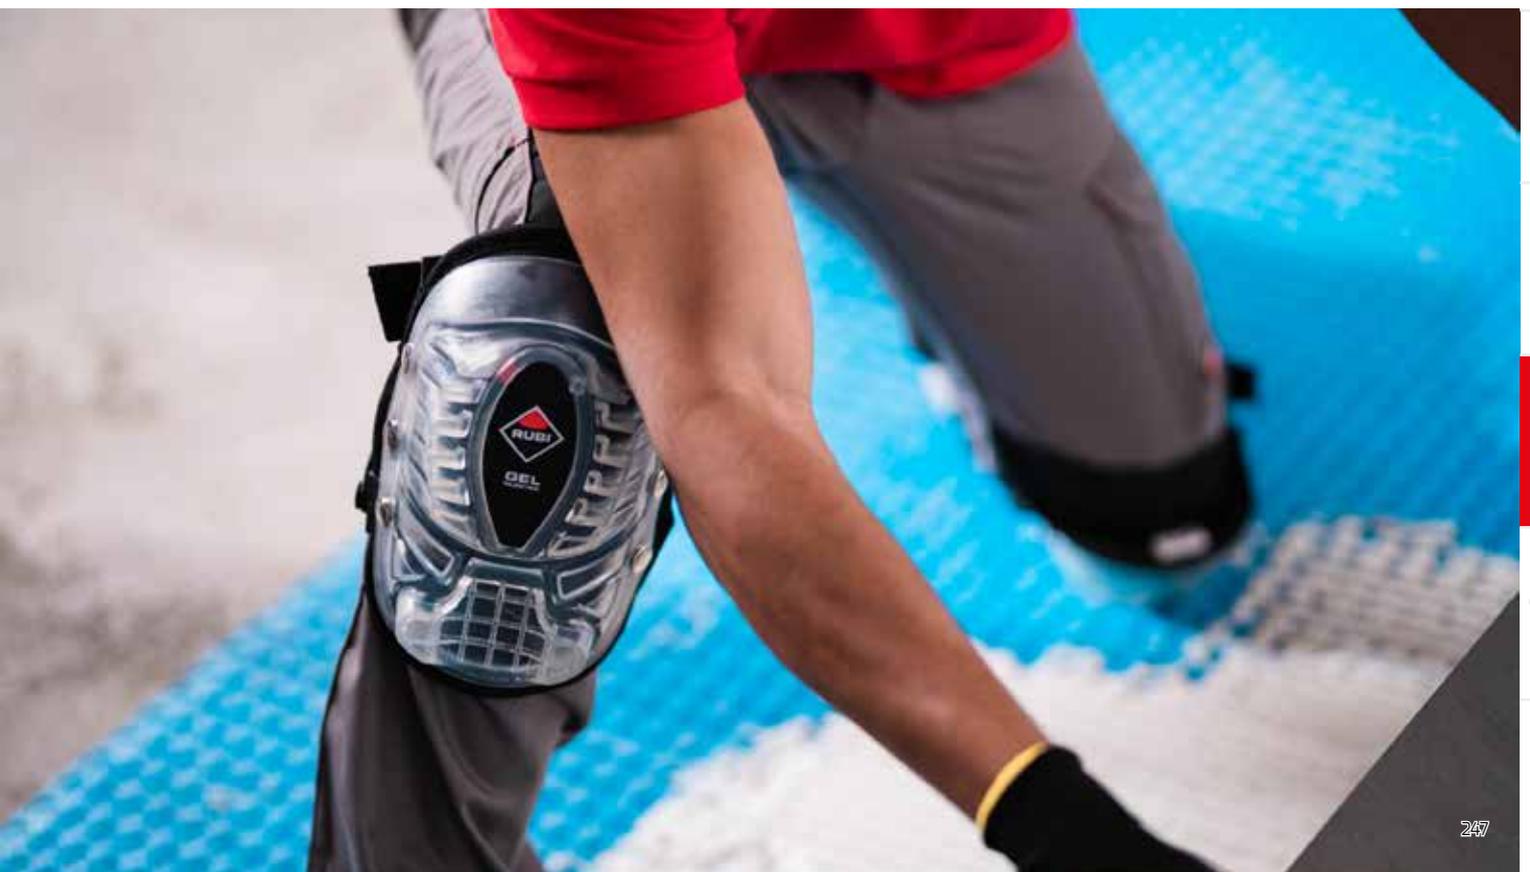

◆ SUPERPRO

📦 GRAN CAPACIDAD DE CARGA

🏠 SUPERFICIES DURAS



ASIENTO ERGONÓMICO SR-1

- Chasis de aluminio de alta resistencia y estabilidad.
- Permite una posición ergonómica de gran comodidad.
- Previene enfermedades profesionales en rodillas y espalda.
- Asiento regulable en altura e inclinación para una óptima adaptación a cada uso.
- Estructura robusta con 7 ruedas de gran resistencia.
- Incorpora bandeja porta-objetos.
- Ideales para las tareas de solado, instalación de parquet, limpieza y otras operaciones sobre pavimentos.
- Rodilleras ergonómicas sustituibles.
- Peso máximo: 130 kg.

| | REF. |  |  |
|-------------------------|-------|---|---|
| ASIENTO ERGONÓMICO SR-1 | 81999 | 1 | 18 |



PROTECTORES PROFESIONALES

SELECCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN.



SUPERPRO



GAFAS LENTE BLANCA

- Campo de uso: básico.
- Resistencia mecánica a partículas a gran velocidad, baja energía.
- Patillas extensibles en longitud y regulables verticalmente.
- Anti-rayado y anti-empañamiento.
- Filtro UV.
- Cómodas y ligeras.
- Conformes a EN166 y EN170.

| | REF. |  |  |
|--------------------|-------|---|---|
| GAFAS LENTE BLANCA | 80918 | 12 | 1200 |

SUPERPRO



PROTECTOR AUDITIVO

- Protección cómoda y efectiva para ambientes de gran contaminación acústica.
- Conformes a EN352-1.

| | REF. |  |
|--------------------|-------|--|
| PROTECTOR AUDITIVO | 80903 | 6 |

SUPERPRO



PROTECTOR LUMBAR

- Recomendado para evitar lesiones lumbares al cargar peso o mantener posiciones fijas.
- Con refuerzos verticales en la zona lumbar.
- Tensores laterales para ajustar la presión en el momento del esfuerzo.
- Tres tallas disponibles: M/L/XL

| | REF. |  |
|------------------------------------|-------|---|
| PROTECTOR LUMBAR T-L (96-104 CM) | 80913 | 1 |
| PROTECTOR LUMBAR T-XL (104-112 CM) | 80914 | |

SUPERPRO



GUANTES DE LÁTEX

- Ideales para tareas en húmedo o con sustancias abrasivas.
- Sólo para riesgos mínimos.
- Fabricados 100% en látex.
- Conformes a EN420.

| | REF. |  |  |
|------------------|-------|---|---|
| GUANTES DE LÁTEX | 20907 | 12 | 3240 |

SUPERPRO



PLANTILLAS LISAS SOLADOR

- Aumento aproximado de la superficie de contacto del 100%.

| | REF. |  |
|--------------------------|-------|---|
| PLANTILLAS LISAS SOLADOR | 05985 | 18 |



**PRODUCTOS DE
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO**

Productos y accesorios para la limpieza y colocación de la cerámica



PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA

• ENVASES DE 25 L. Y 200 L. BAJO PEDIDO MÍNIMO (400 L.)



◆ SUPERPRO



RC-10 QUITACEMENTOS

- Producto indicado para la limpieza de manchas de cemento, mortero, cemento cola y cualquier tipo de sustancia de base calcárea. Es igualmente indicado para la limpieza de manchas de eflorescencias (salitre) sobre paredes de ladrillo, terrazas de tierra cocida o toba, etc.
- Producto de base ácida con un PH entre 0 y 1.

| | REF. | |
|--|-------|---|
| RC-10 QUITACEMENTOS 5 L. SOLO PARA UK, ESP, FR, IT Y CUBA. | 22950 | 2 |

ESPONJAS, TALOCHAS Y ESTROPAJOS

• COMPLETA GAMA DE ESPONJAS Y TALOCHAS PARA LA LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LA CERÁMICA.



◆ SUPERPRO



ESPONJAS SUPERPRO

- Los modelos PLUS tienen cortes longitudinales para un mayor arrastre de la suciedad.
- Ref. 20905 y 20906 disponibles en Pal Box.

| | REF. | | | | | |
|--|-------|------------|---|---|----|-----|
| ESPONJA SUPERPRO | 20905 | 20x13x7 cm | 1 | 2 | 24 | 384 |
| ESPONJA PLUS SUPERPRO | 20917 | | | | | 288 |
| ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO | 20928 | 18x10x7 cm | 3 | 3 | | 384 |
| ESPONJA SWEEPEX PLUS SUPERPRO | 20932 | | | | | |
| ESPONJA MIXTA SUPERPRO | 20906 | 20x13x7 cm | 4 | 2 | | 288 |
| ESPONJA MIXTA PLUS SUPERPRO | 20918 | | | | | |
| ESPONJA SWEEPEX MIXTA ESPECIAL JUNTAS SUPERPRO | 20992 | 18x10x7 cm | | 3 | | |
| ESPONJA CELULOSA EPOXI SUPERPRO | 22928 | 17x10x4 cm | | 4 | | 12 |
| ESPONJA CELULOSA EPOXI MIXTA SUPERPRO | 22929 | 17x10x5 cm | | | 10 | 640 |

PRO



ESPONJAS PRO

- Esponjas de poliuretano.
- El modelo HIDRO es de alta absorción.

| | REF. | | | | | |
|----------------------------------|-------|------------|---|---|----|-----|
| ESPONJA STANDARD PRO | 24966 | 17x10x7 cm | 2 | 1 | 24 | 720 |
| ESPONJA HIDRO ALTA ABSORCIÓN PRO | 24967 | | 3 | 3 | | |

SUPERPRO



TALOCHAS CON ESPONJA SUPERPRO

- Talochas para limpieza y acabado de juntas.
- El modelo PLUS tiene cortes longitudinales para un mayor rendimiento de arrastre de suciedad.
- Esponja de poliuretano.

| | REF. | | | | | |
|-----------------------------------|-------|----------------|---|---|----|-----|
| TALOCHA CON ESPONJA SUPERPRO | 20924 | 28x19.5x2.5 cm | 1 | 2 | 10 | 180 |
| TALOCHA CON ESPONJA PLUS SUPERPRO | 20908 | | | | | |

PRO



TALOCHA CON ESPONJA PRO

- Talochas con esponja de poliuretano de alta absorción.
- El modelo PLUS tiene cortes longitudinales para un mayor rendimiento de arrastre de suciedad.

| | REF. | | | | | |
|---|-------|------------|---|---|----|-----|
| TALOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA HIDRO PRO | 24974 | 28x14x3 cm | 3 | 3 | 10 | 240 |
| TALOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA HIDRO PLUS PRO | 24988 | | | | | |

SUPERPRO



TALOCHAS ESPONJA RECAMBIABLE 30X13,5 CM. SUPERPRO

- Talochas para la limpieza y acabado de juntas.
- Bases recambiables adaptables a mango ergonómico (Ref. 22912) y también a otras marcas.
- Disponibles con esponjas de distinto nivel de absorción y resistencia a la abrasión. Sistema de anclaje de gran seguridad y comodidad.
- Los modelos PLUS tienen cortes longitudinales para un mayor arrastre de la suciedad.

| | REF. | | | | | |
|--|-------|--------------|---|---|----|-----|
| TALOCHA ESPONJA RECAMBIABLE SUPERPRO | 22900 | 30x13.5x4 cm | 1 | 2 | 10 | 180 |
| TALOCHA ESPONJA RECAMBIABLE SWEEPEX SUPERPRO | 22916 | | 3 | 3 | | |
| RECAMBIO TALOCHA SUPERPRO | 22910 | 30x13.5x4 cm | 1 | 2 | 10 | 320 |
| RECAMBIO TALOCHA PLUS SUPERPRO | 22918 | | 4 | 4 | | |
| RECAMBIO TALOCHA CELULOSA EPOXI SUPERPRO | 22932 | 30x13.5x3 cm | 4 | 4 | 10 | 320 |
| RECAMBIO TALOCHA SWEEPEX SUPERPRO | 22922 | | 3 | 3 | | |
| RECAMBIO TALOCHA SWEEPEX PLUS SUPERPRO | 22914 | 30x13.5x4 cm | 3 | 3 | 10 | 320 |

◆ SUPERPRO



MANGO TALOCHAS BASE RECAMBIABLE SUPERPRO

- Adaptable a recambios 30 x 13,5 cm. , 34 x 17 cm. y recambios goma-espuma SUPERPRO.

| | REF. | |
|--|-------|----|
| MANGO TALOCHAS BASE RECAMBIABLE SUPERPRO | 22912 | 10 |

◆ SUPERPRO



RECAMBIOS TALOCHA GOMA-ESPUMA SUPERPRO

- Bases de goma-espuma para acabados y limpiezas finales, adaptables a mango ergonómico común (Ref. 22912).
- Disponibles con goma-espuma de distinto nivel de dureza y abrasividad.

| | REF. | | |
|--|-------|--------------|----|
| RECAMBIO GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA GRANDE SOFT-L SUPERPRO | 22924 | 30x13.5x1 cm | 10 |

◆ SUPERPRO



TALOCHAS GOMA-ESPUMA MANGO PLÁSTICO SUPERPRO

- Para el acabado de superficies y limpiezas finales.
- Con mango ergonómico de plástico.
- Diferentes tipos de goma-espuma y dureza, según el tipo de acabado.

| | REF. | | | |
|--|-------|--------------|---|-----|
| TALOCHA GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA GRANDE SOFT-L SUPERPRO | 72985 | 25x11x1.5 cm | 6 | 540 |
| TALOCHA GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA MEDIANA SOFT-M SUPERPRO | 72986 | | | |
| TALOCHA GOMA-ESPUMA DURA CELDA PEQUEÑA HARD-S SUPERPRO | 72988 | | | |

◆ PRO



TALOCHAS GOMA-ESPUMA PRO

- Para acabados y limpiezas finales de superficies.

| | REF. | | | |
|--|-------|------------|----|-----|
| TALOCHA GOMA-ESPUMA RUGOSA 28 X 14 CM. PRO | 24971 | 28x14x2 cm | 10 | 360 |
| TALOCHA GOMA-ESPUMA FINA 28 X 14 CM. PRO | 24973 | 28x12x2 cm | | |



SUPERPRO



BASE CON ESPONJA SUPERPRO PARA CUBETA

- Base reforzada de gran superficie.
- Mango incluido (Ref.70904).
- Esponja de Poliuretano.

| | REF. | | | | | |
|--|-------|------------|---|---|---|-----|
| BASE CON ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO PARA CUBETA | 20914 | 34x17x5 cm | 3 | 3 | 1 | 168 |
| RECAMBIO BASE CON ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO | 20919 | | | | | |

SUPERPRO



TALOCHA CON ESTROPAJOS 25 CM. SUPERPRO

- Para la limpieza de superficies de cerámica y otros materiales.
- Taloche con tres estropajos recambiables de diferentes rugosidades; suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).
- Taloche con tres estropajos recambiables muy suaves (blanco).
- Conjuntos de 3 recambios de estropajos: muy suave (blanco), suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).
- Disponible conjunto de 3 estropajos de distintas rugosidades: suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).

| | REF. | | |
|---|-------|--------------|---|
| TALOCHA +3 ESTROPAJOS MIXTOS | 20900 | 25x10x2.5 cm | 1 |
| TALOCHA +3 ESTROPAJOS MUY SUAVE | 20944 | | |
| RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - MUY SUAVE | 20971 | | |
| RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - MEDIO | 20973 | | |
| RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - FUERTE | 20974 | | |
| RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - SUAVE/MEDIO/FUERTE | 20902 | | |

STANDARD SWEEPEX | HIDRO CELULOSA ABRASIVA



Nivel de absorción.

Resistencia a la abrasión.

SWEEPEX® es una marca registrada.

CUBETAS

• **DIFERENTES MODELOS DE CUBETAS PARA LA LIMPIEZA DESPUÉS DEL REJUNTADO O PARA EL FINAL DE OBRA.**



PRO



RUBICLEAN PRO

- Cubeta de plástico con 2 rodillos escurridores.
- Ruedas incorporadas en la base.
- Capacidad máxima: 24 litros.
- Capacidad útil: 17 litros.
- Dimensiones: 52 x 27 x 26 cm.
- Servida montada en caja unitaria.
- Disponible en caja especial de 12 unidades (Ref. 69948).

| | REF. | | |
|----------------------|-------|---|----|
| CUBETA RUBICLEAN PRO | 25949 | 1 | 18 |

PRO



KIT RUBICLEAN PRO 1

- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN PRO (Ref. 25949)
- Talocha plástico con esponja HIDRO PRO (Ref. 24974)
- Llama de goma PRO 28 x 14 cm. (Ref. 24969)

| | REF. | | |
|---------------------|-------|---|----|
| KIT RUBICLEAN PRO 1 | 68902 | 1 | 18 |

PRO



KIT RUBICLEAN PRO 2

- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN PRO (Ref. 25949)
- Talocha recambiable con esponja SWEEPEX SUPERPRO 30 x 13,5 cm. (Ref. 22916)
- Llama de goma para juntas SUPERPRO (Ref. 65971)
- Peine 45° mango RUBIFLEX abierto 10 x 10 mm. (Ref. 75948)

| | REF. | | |
|---------------------|-------|---|----|
| KIT RUBICLEAN PRO 2 | 69949 | 1 | 18 |

PRO



RUBICLEAN EASYPRO

- Cubeta de plástico, ligera y resistente.
- Nivel de rejilla más bajo. Requiere menos agua. Menor peso.
- Rodillos extraíbles. Limpieza más fácil.
- Refuerzo metálico en los rodillos. Mayor resistencia.
- Capacidad 24 litros.

| | REF. | | |
|--------------------------|-------|---|----|
| CUBETA RUBICLEAN EASYPRO | 21945 | 4 | 24 |

SUPERPRO 4 RUEDAS 3 RODILLOS



RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO

- Cubeta de plástico, ligera y de alta resistencia.
- Equipada con 3 rodillos en espiral para un mayor escurrido.
- Incorpora ruedas y asa para el transporte.
- Capacidad máxima: 24 litros.
- Capacidad útil: 10 litros.
- Dimensiones: 53 x 28 x 37 cm.
- Servida montada y en caja unitaria.

| | REF. | | |
|----------------------------------|-------|---|----|
| CUBETA RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO | 21995 | 1 | 18 |

SUPERPRO



RUBICLEAN SUPERPRO

- Cubeta plástico, ligera y de alta resistencia, con 2 rodillos escurridores y sistema de separación-decantación de aguas sucias.
- Incorpora ruedas y asa para el transporte.
- Capacidad máxima: 24 litros.
- Capacidad útil: 19 litros.
- Dimensiones: 52 x 27 x 30 cm.
- Servida montada en caja unitaria.
- Disponible en caja especial de 10 unidades (Ref. 69964).

| | REF. | | |
|---------------------------|-------|---|----|
| CUBETA RUBICLEAN SUPERPRO | 21998 | 1 | 18 |

SUPERPRO



KIT RUBICLEAN SUPERPRO 2

- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN SUPERPRO (Ref. 21998)
- Talocha con esponja SUPERPRO (Ref. 20924)
- Llama de goma TERMOFLEX SUPERPRO (Ref. 65976)

| | REF. | | |
|--------------------------|-------|---|----|
| KIT RUBICLEAN SUPERPRO 2 | 69915 | 1 | 18 |



PALBOX Y EXPOSITORES

Índice por referencias

RUBI

*BUILDING THE
FUTURE TOGETHER*



PALBOX Y EXPOSITORES

- EXPOSITORES PARA MEJORAR LA COLOCACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PRODUCTO EN EL PUNTO DE VENTA

◆ SUPERPRO



ESPONJA SUPERPRO

- Contiene 135 unidades de esponjas SUPERPRO (Ref. 20905).
- Medidas: 60 x 40 x 120 cm.

| | REF. |  |  |
|-------------------------|-------|---|---|
| PALBOX ESPONJA SUPERPRO | 69955 | 1 | 4 |

◆ SUPERPRO



ESPONJA MIXTA SUPERPRO

- Contiene 135 esponjas SUPERPRO (Ref. 20906).
- Medidas: 60 x 40 x 120 cm.


| | REF. |  |
|-------------------------------|-------|---|
| PALBOX ESPONJA MIXTA SUPERPRO | 69957 | 1 |



PRO

ESPONJA HIDRO PRO

- Contiene 160 unidades de esponjas HIDRO PRO (ref. 24967).
- Medidas: 60 x 40 x 105 cm.

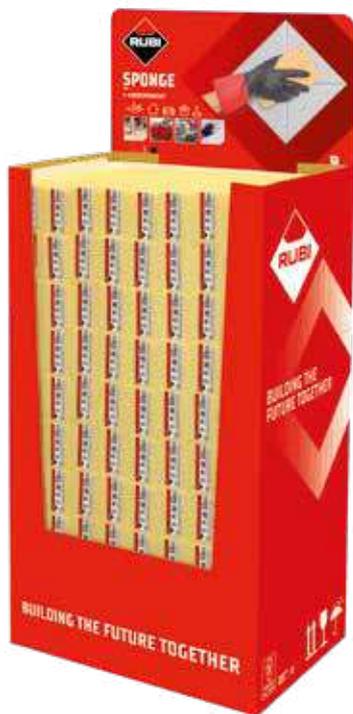

| | REF. |  |
|--------------------------|-------|---|
| PALBOX ESPONJA HIDRO PRO | 69979 | 1 |

SUPERPRO

KIT DELTA LEVEL SYSTEM 20 UN.

- Listo para usar con solo quitar la tapa.
- Contiene:
- 20 kits DELTA Levelling System.
- Medidas: 60 x 40 x 105 cm.



| | REF. |  |  |
|---|-------|---|---|
| DELTA LEVEL SYSTEM 1,5MM PAL BOX (20 UN.) | 03918 | 1 | 2 |
| DELTA LEVEL SYSTEM 2MM PAL BOX (20 UN.) | 03919 | | |



▲ SUPERPRO

CUBETA RUBICLEAN SUPERPRO

- Contiene 10 cubetas RUBICLEAN SUPERPRO (Ref. 21998).
- Las cubetas se sirven desmontadas.
- Medidas: 56 x 31 x 109 cm.



| | REF. |  |
|----------------------------------|-------|---|
| PALBOX CUBETA RUBICLEAN SUPERPRO | 69964 | 1 |

▲ PRO

CUBETA RUBICLEAN PRO

- Contiene 12 cubetas RUBICLEAN PRO (Ref. 25949).
- Las cubetas se sirven desmontadas.
- Medidas: 56 x 31 x 109 cm.



| | REF. |  |
|-----------------------------|-------|---|
| PALBOX CUBETA RUBICLEAN PRO | 69948 | 1 |

EXPOSITORES Y ACCESORIOS

• PARA MOSTRAR LOS PRODUCTOS RUBI OPTIMIZANDO AL MÁXIMO EL ESPACIO DISPONIBLE.



NEW!

EXPOSITOR GENERAL 1000 MM

- Expositor General de 1 metro de ancho.
- Con Estructura, cartela y bandeja expositor. (Ref. 93911).
- Con barras expositor. (Ref. 93910).
- Si quiere montar múltiples expositores, calcule el número de barras necesarias que va a necesitar.

| | REF. | |
|---|-------|---|
| ESTRUCTURA + CARTELA + BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 1000 MM | 93911 | 1 |
| 2 UN. BARRAS EXPOSITOR GENERAL | 93910 | |



NEW!

EXPOSITOR GENERAL 650 MM

- Expositor General de 65 centímetros de ancho.
- Con Estructura, cartela y bandeja expositor. (Ref. 93912).
- Con barras expositor. (Ref. 93910).
- Si quiere montar múltiples expositores, calcule el número de barras necesarias que va a necesitar.

| | REF. | |
|--|-------|---|
| ESTRUCTURA + CARTELA + BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 650 MM | 93912 | 1 |
| 2 UN. BARRAS EXPOSITOR GENERAL | 93910 | |





ACCESORIO BANDEJA EXPOSITOR GENERAL

- Accesorio bandeja para expositor general

| | REF. | |
|-----------------------------------|-------|---|
| BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 1000 MM | 90570 | 1 |
| BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 650 MM | 90571 | |



ACCESORIO REJILLA EXPOSITOR GENERAL

- Accesorio rejilla para expositor general.

| | REF. | |
|---------------------------------------|-------|---|
| REJILLA EXPOSITOR GENERAL 1000X500 MM | 90606 | 1 |
| REJILLA EXPOSITOR GENERAL 650 MM | 90607 | |



ACCESORIO SEPARADOR AJUSTABLE

- Accesorio separador para expositor general

| | REF. | |
|-------------------------------|-------|---|
| SEPARADOR AJUSTABLE 400X200MM | 93913 | 1 |



ACCESORIO SOPORTE MAGNÉTICO PARA LLANAS Y PEINES

- Accesorio soporte con base magnética para facilitar el ajuste en la estructura.
- Soporte para Llanas y Peines.

| | REF. | |
|---|-------|---|
| SOPORTE MAGNÉTICO PARA LLANAS Y PEINES 650MM | 93915 | 1 |
| SOPORTE MAGNÉTICO PARA LLANAS Y PEINES 1000MM | 93914 | |



ACCESORIO GANCHO PARA PALETAS

- Accesorio gancho para paletas para su colocación en expositor general.

| | REF. | |
|---------------------------|-------|---|
| GANCHO PARA PALETAS 400MM | 93916 | 1 |



ACCESORIO SOPORTE DISCOS

- Accesorio soporte discos.
- Es necesario utilizar el accesorio barra soporte discos para su correcto montaje (Ref.93323/93318).

| | REF. | |
|----------------|-------|---|
| SOPORTE DISCOS | 93917 | 1 |



ACCESORIO BARRA DE CARGA PARA SOPORTE DISCOS

- Accesorio barra soporte discos.
- Es necesario complementar con el accesorio soporte discos (Ref.93917).

| | REF. | |
|---------------------------------|-------|---|
| ACCESORIO BARRA DE CARGA 650MM | 93323 | 1 |
| ACCESORIO BARRA DE CARGA 1000MM | 93918 | |



ACCESORIO SOPORTE MAZA MACETAS

- Accesorio soporte para macetas y mazas, para su colocación en expositor general.

| | REF. | |
|----------------------|-------|---|
| SOPORTE MAZA MACETAS | 93919 | 1 |



ACCESORIO SOPORTE CARTEL LATERAL

- Accesorio soporte para colgar carteles en expositor general.

| | REF. | |
|------------------------------|-------|---|
| SOPORTE CARTEL LATERAL 300MM | 93920 | 1 |



ACCESORIO GANCHO PORTAPRECIOS

- Accesorio gancho porta precios para su colocación en expositor general.

| | REF. | |
|---------------------------|-------|---|
| GANCHO PORTAPRECIOS 300MM | 93921 | 1 |





EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES (1 CARA)

- Expositor metálico con capacidad para exponer una cortadora manual.
- Incorpora sistema antirrobo.

| | REF. |  |
|--------------------------------------|-------|---|
| EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES (1 CARA) | 93138 | 1 |

EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES

- Expositor con capacidad para 3 máquinas manuales.



| | REF. |  |  |
|-----------------------------|-------|---|---|
| EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES | 90305 | 1 | 6 |



EXPOSITOR GAMA NIVELACIÓN

• Expositor dispensador de cartón, para la gama de nivelación.

| | REF. |  |
|---------------------------|-------|---|
| EXPOSITOR GAMA NIVELACIÓN | 93056 | 1 |

NEW!



EXPOSITOR NIVELACIÓN DELTA

• Expositor dispensador 3 contenedores de cartón, para la gama de nivelación Delta.

| | REF. |  |
|---|-------|---|
| EXPOSITOR 3 CONTENEDORES NIVELACIÓN DELTA | 93906 | 1 |





NEW!

EXPOSITOR COLUMNA GAMA RUBIMIX

- Expositor con varios ganchos para sujetar mezcladores y diferentes varillas.

| | REF. |  |
|--------------------------------|-------|---|
| EXPOSITOR COLUMNA GAMA RUBIMIX | 93922 | 1 |



EXPOSITOR SOBREMESA BROCAS PREMIUM

- Expositor dispensador metálico de sobremesa para brocas. Incorpora sistema antirrobo.

| | REF. |  |
|------------------------------------|-------|---|
| EXPOSITOR SOBREMESA BROCAS PREMIUM | 93800 | 1 |



EXPOSITOR BROCAS 4DRILL

- Expositor dispensador de sobremesa con seis ganchos para colgar brocas 4DRILL de diferentes diámetros.
- Con barra frontal y cierre con llave para seguridad antirrobo.

| | REF. |  |
|-------------------------|-------|---|
| EXPOSITOR BROCAS 4DRILL | 91907 | 1 |



EXPOSITOR DE DISCOS (SOBREMESA)

- Expositor dispensador metálica de sobremesa para discos de hasta 125mm. Cierre con llave para seguridad antirrobo.
- Capacidad: 36 discos de 115/125mm.

| | REF. |  |
|---------------------|-------|---|
| EXPOSITOR DE DISCOS | 92854 | 1 |

SIMBOLOGÍA Y HOMOLOGACIONES

En este catálogo, para proporcionarle la máxima información al lector con la mayor claridad posible, se ha utilizado la siguiente simbología.

| | |
|--|-----------------------------------|
| | Preparación |
| | Corte y perforación |
| | Instalación |
| | Rejuntado |
| | Limpieza |
| | 3+1 años de garantía |
| | 3+2 años de garantía |
| | 3 años de garantía |
| | Patentado |
| | Patente pendiente |
| | Diseño protegido |
| | Normativa Comisión Europea |
| | Normativa Russian EAC |
| | Normative UK |
| | Normativa seguridad Instituto TÜV |
| | TNO innovation for life |
| | ADI |
| | Product Design Award |
| | Safety logo |

| | | | |
|--|---|--|---------------------------------|
| | Unidades por palet | | Espesor pastilla disco |
| | Unidades por caja | | Altura de banda diamantada |
| | Longitud de corte | | Ancho de banda diamantada |
| | Longitud corte diagonal | | Longitud max. perforación |
| | Altura de corte | | Capacidad de mezclado |
| | Potencia separador | | Altura total del cabezal |
| | Peso neto | | Diámetro pala cabezal |
| | Peso bruto | | Anchura diente peine |
| | Con maleta estuche | | Altura diente peine |
| | Peso con maleta-estuche | | Radio diente peine |
| | Alimentación | | Longitud lámina paleta |
| | Revoluciones por minuto | | Anchura lámina paleta |
| | Wattios de potencia | | Bolsas por caja |
| | Longitud corte inglete | | Crucetas por bolsa |
| | Grosor corte inglete | | Altura cubo |
| | Espesor Máximo de corte 1 o 2 pasadas | | Diámetro inferior |
| | Largo ancho alto (medidas de trabajo) | | Diámetro superior |
| | Efecto tronzadora | | Altura útil |
| | longitud de corte con efecto tronzadora | | Medidas esponja |
| | Disco incluido | | Nivel absorción (1-4) |
| | Diámetro exterior | | Resistencia a la abrasión (1-4) |
| | Diámetro interior | | |
| | Altura pastilla disco | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--|
| | Longitud de corte | | Patas plegables |
| | Altura de corte | | Carro móvil |
| | Potencia separador | | Caudal regulable |
| | Separador fijo | | Mesa abatible |
| | Separador móvil | | Zero Dust |
| | Cortes repetitivos | | Nivel |
| | Cortes a 45° | | Laser |
| | Suplemento base | | C3 system |
| | Medición angular | | Uso con agua |
| | Doble guía reforzada | | Uso en seco |
| | PURE POWER | | Máximo 1 hora de trabajo continuo recomendado por TNO |
| | MAGNET | | Máximo 3 horas de trabajo continuo recomendado por TNO |
| | Smart Power | | |
| | One Hand Action | | |
| | Bolsa opcional | | |
| | Sistema rodamientos | | |
| | Facil fijación | | |
| | Ergonómico | | |
| | Suave | | |
| | Regla milimetrada | | |
| | Potencia | | |
| | Motor abatible | | |
| | Efecto tronzadora | | |

NAC : Ref. 93236



LATAM : Ref. 93237



El GRUPO RUBI cumple la directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y/o electrónicos y la directiva 2002/95/CE sobre restricciones de determinadas sustancias en su fabricación, aplicando la ley de cada estado miembro de la CEE de acuerdo a sus criterios específicos. (RAEE, WEEE, ecoRAEE, etc...) (RoHS).

Las imágenes son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

* El peso bruto de algunas máquinas eléctricas puede variar en función del tipo de palet y tipo de cartón utilizado en su embalaje.

** Cualquier manipulación de las máquinas anula la garantía. La garantía cubre todo defecto de fabricación o montaje de acuerdo con la ley vigente.

Nota: queda prohibida toda reproducción total o parcial de este catálogo sin previa autorización de GRUPO RUBI.



RUBICLUB

ÚNETE A LA COMUNIDAD DE +70.000 EXPERTOS EN EL ARTE DE LA COLOCACIÓN

1. HAZTE SOCIO EN MENOS DE UN MINUTO
2. EXTIENDE LA GARANTIA DE TUS COMPRAS FÁCILMENTE
3. ACCEDE A BENEFICIOS Y REGALOS EXCLUSIVOS

ESCANEA EL CÓDIGO QR O
ENTRA A WWW.RUBI.COM



After Sales Service
aftersales@rubi.com

f y t d i
rubi.com

RUBI GROUP

SP **GERMANS BOADA, S.A.**
BARCELONA (OFICINAS CENTRALES)
Pol. Can Rosés,
Avda. Olimpiades 89-91, P.O.BOX 14
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN
T. 34 936 80 65 00
info@rubi.com

MADRID
Marie Curie,7
Edif. B. bajos 7
28521 Rivas Vaciamadrid SPAIN
T. 34 914 99 48 63
rubimadrid@rubi.com

PT **RUBI PORTUGAL**
Rua da Ribeira de Eiras, S/N, Armazém B
Ponte de Eiras
3020-324 Coimbra - PORTUGAL
T. 351 239 492 430
F. 351 239 492 431
rubiportugal@rubi.com

FR **RUBI FRANCE S.A.R.L.**
15 Avenue du Hoggar
Bâtiment le Vancouver
91940 LES ULIS - FRANCE
T. 33 1 69 18 17 85
T. 33 1 69 18 17 89
rubifrance@rubi.com

US **RUBI TOOLS USA Inc.**
10702 NW 147th Street, Suite 100
Hialeah Gardens, FLORIDA 33018 USA
P. 1 305 715 9892
F. 1 305 715 9898
rubitools.usa@rubi.com

UK
IE **RUBI UK LTD.**
Units 16 & 17, Easter Park,
Ferry Lane
Rainham, Essex
RM13 9BP - UNITED KINGDOM
P. 44 (0) 1708559609
F. 44 (0) 1708553813
rubiuk@rubi.com

PL **RUBI POLSKA Sp. z o.o.**
ul. Dawidowska 10, Zamienie
05-500 Piaseczno
POLSKA
T. +48 (0) 226 44 51 61
F. +48 (0) 226 44 58 45
rubipolska@rubi.com

NL **RUBI BENELUX BV**
Weidehek, 70
4824 AS BREDA
LU **NEDERLAND**
BE T. 31 (0) 76 57 29 200
F. 31 (0) 76 57 20 190
rubibenelux@rubi.com

DE **RUBI DEUTSCHLAND GmbH**
Krahnendonk 89
AT 41066 Mönchengladbach
DEUTSCHLAND
T. 49 (0) 2161 990 60 90
F. 49 (0) 2161 478 12 69
rubideutschland@rubi.com

RU **RUBI ROSSIA**
mob. +7 903 153 30 46
tel.: +34 936806500
факс: +34 936806501
rubirossia@rubi.com

CA **RUBI CANADA**
9209 Boul Langelier
St-Léonard, Qc CA H1P-3K9
P. 1866 898 7924
rubicanada@rubi.com

IT **ITALIA**
T. 800 788278
F. 800 788279
commerciale@rubi.com

CN **Suzhou Rubi Technologies Co., Ltd.**
Block 2, No.86, Tinghe Road, SIP, Suzhou City,
Jiangsu, Province, China
Zip Code: 215121
中国江苏省苏州工业园区亭和路86号2号厂房
苏州瑞比机电科技有限公司
邮政编码: 215121
Tel: 86 512 66626100

IN **RUBI INDIA**
Andheri Kurla Road, Andheri (East)
Mumbai-400059, India
T.+91 22 67587457 60
rubinvestindia@rubi.com

MX **GERMANS BOADA MEXICO**
Av. Industria Moderna #2001 Bodega 82,
El Cerrito, CP 76240
El marqués, QRO
T: +52 55 5592 4907
T: +52 55 5592 5386
mexico@rubi.com

CO **RUBI COLOMBIA**
Cra. 11a #94-56, Oficina 501
Bogotá D.C. COLOMBIA
T. (+571) 749 85 08

CL **RUBI CHILE**
GERMANS BOADA S.A.
Los Militares # 5620, Oficina 1503
Los Condes (Santiago de Chile) CHILE
T. (+562) 3339 9193
T. (+569) 9799 9574
rubichile@rubi.com

AE **RUBI MIDDLE EAST**
P.O. Box 507070, Unit 08A, Level 7,
Al Fattan Currency House-Tower 1,
Dubai IFC, Dubai, United Arab Emirates
nkhan@rubi.com
T. +971 52 969 7852

TR **RUBI TURQUIA**
TAMER OZALLI Hird. Hizm.
Fulya Mah: Mehmetcik cad Kozacik sok
Birlik ap D:3 Şişli / Istanbul
T. +90 50 7624 0167
tozalli@rubi.com



Precios válidos salvo error tipográfico o de impresión. Fotos no contractuales.
Equipos electrónicos y electrónicos sujetos al coste de reciclaje determinado por el organismo gestor al que GERMANS BOADA, S.A. está adhiriendo.