



CATÁLOGO 2026

DESDE 1951 LA MEJOR OPCIÓN PARA
CADA PROYECTO

RUBI GROUP

75
years

RUBI GROUP

75 AÑOS IMPULSANDO LA INNOVACIÓN DEL SECTOR

En 1951, los hermanos Boada patentaron la primera cortadora hidráulica de mosaicos con el nombre de RUBI. Este hito marca el inicio de una trayectoria caracterizada por la búsqueda de soluciones innovadoras dentro del sector.

El espíritu innovador demostrado por los fundadores en aquella época se ha convertido en uno de los valores fundamentales y más perdurables dentro de los equipos del RUBI Group. Esta actitud ha estado presente a lo largo de toda su historia y ha contribuido de manera significativa al desarrollo continuo de la empresa.

La introducción de esta herramienta pionera supuso un punto de inflexión en la forma de trabajar de los profesionales de la época. Al permitir cortes más precisos y eficientes en los mosaicos hidráulicos, que eran una parte fundamental de la arquitectura de la época, esta innovación contribuyó de manera significativa a la mejora de los procesos de construcción. Este hito histórico sigue siendo motivo de orgullo para la empresa hasta el día de hoy, que sigue manteniendo el espíritu innovador que inspiró a sus fundadores.

A lo largo de estos 75 años de historia, la empresa ha experimentado un notable crecimiento y se ha expandido por todo el mundo. A pesar de esta expansión, la visión original de los fundadores se ha mantenido intacta: estar siempre al lado de los profesionales, comprender sus retos y proporcionar soluciones óptimas para sus necesidades diarias. Este compromiso con la calidad y la proximidad sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la organización.

Al celebrar su 75 aniversario, la empresa mira hacia atrás con gratitud por el camino recorrido. Al mismo tiempo, afronta el futuro con la convicción de que su espíritu emprendedor, su excelencia y su pasión, junto con un propósito claro, seguirán guiándola para alcanzar nuevos éxitos e innovar dentro del sector.

PERE ESCAYOL,
Presidente RUBI TOOLS GROUP, S.A.





**BUILDING THE
FUTURE TOGETHER**

ÍNDICE

00. Sobre RUBI GROUP

04. Introducción

01. Corte manual de la cerámica

32. Cortadoras manuales para cerámica

66. Rodeles para cortadoras y accesorios para cortadoras manuales

02. Slab System

76. Corte

90. Manipulación

103. Instalación

03. Corte eléctrico de la cerámica

114. Cortadoras eléctricas

138. Otras cortadoras eléctricas y accesorios

04. Disco de diamante

154. Discos diamante corte seco

159. Discos diamante corte húmedo

05. Perforación

168. Herramientas para taladrar baldosa cerámica, gres, mármol, granito y otros materiales

06. Desbaste y pulido

180. Muelas y discos de desbaste

186. Discos y tacos para pulido

07. Mezclado

190. Mezcladores eléctricos

201. Varillas mezcladoras

08. Herramientas para la colocación y acabado de la cerámica

210. Llanas, peines, talochas, llanas de goma y espátulas

225. Marcadores, cortafríos, plantillas y útiles auxiliares para el alicatado

233. Macetas, tenazas y aplicadores de mortero de juntas

09. Accesorios para la colocación y acabado de la cerámica

238. Medición y reglaje

240. Crucetas

244. Sistemas de nivelación

10. Bajantes de escombros, cubos y capazos

252. Bajantes para escombros

254. Productos de plástico para la construcción

11. Equipamiento de seguridad

260. Equipo personal para el profesional de la construcción

12. Accesorios de limpieza y mantenimiento

266. Productos y accesorios para la limpieza y colocación de la cerámica

13. Productos a Batería

272. Productos RUBI a Batería

14. Palbox y expositores

280. Palbox y expositores

289. Índice por referencias



DESDE LA INVENCION DE LA PRIMERA CORTADORA A LÍDERES EN EL SECTOR

En **RUBI Group** somos expertos en el diseño, fabricación y distribución de maquinaria y herramientas innovadoras para el corte, colocación y mantenimiento de la cerámica.

Nuestra historia comienza en 1951 con la invención de la primera cortadora de mosaico hidráulico patentada por los hermanos Boada. Desde entonces, hemos trabajado siempre con un objetivo claro: ofrecer soluciones diferenciadoras a los profesionales de la construcción, aportando la máxima eficacia, rentabilidad y seguridad en cada proyecto de colocación de cerámica.

Con más de 70 años de trayectoria, nos hemos consolidado como líderes en el sector gracias a colocar al instalador en el centro de la estrategia. Nuestra apuesta constante por la innovación, la calidad y la excelencia es el motor que nos impulsa a crear cada uno de nuestros productos.



UNA HISTORIA DE CRECIMIENTO GLOBAL

1951 - 2000


1951	1962	1982	1984	1990	1996	1997	1999	2000
RUBÍ, BARCELONA	RUBÍ, BARCELONA	RUBÍ, BARCELONA	PORTUGAL	ITALIA	RUBÍ, BARCELONA	FRANCIA	USA	ALEMANIA

2001 - 2025

2001	2001	2003	2005	2005	2006	2013	2016	2019
SANTA OLIVA, TARRAGONA	BENELUX	MADRID	CHINA	UK & IRLANDA	POLONIA	CANADÁ	MÉXICO	CHINA



RUBI IS RUBI ALL OVER THE WORLD

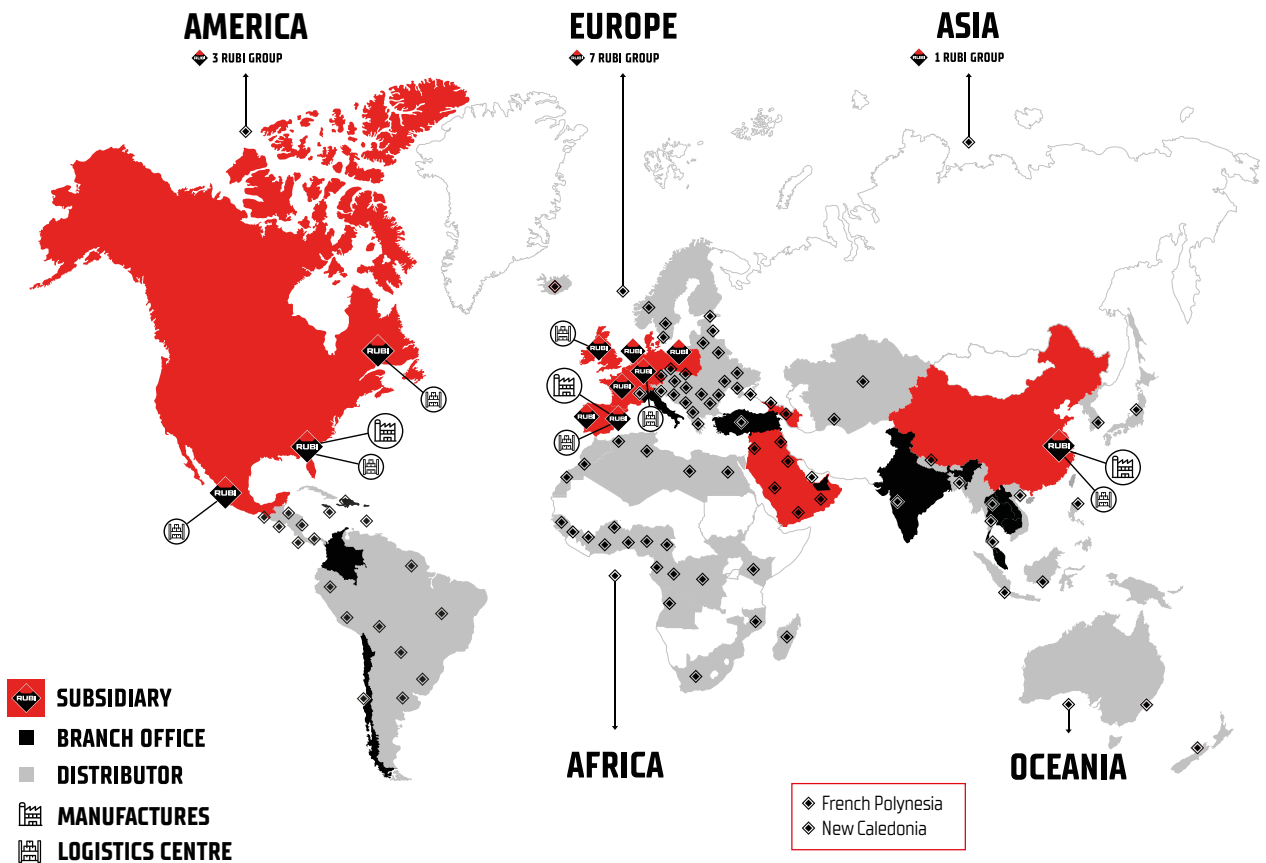

**600
TRABAJADORES**

11 FILIALES

**3 CENTROS
PRODUCTIVOS
8.000 M²**

**36.500 M²
DE ALMACENAJE
Y LOGÍSTICA**

**FABRICAMOS
4 MILLONES
DE UNIDADES
DE PRODUCTO
AL AÑO**

**125 PAÍSES CON
DISTRIBUCIÓN RUBI**

**220
DISTRIBUIDORES
OFICIALES**

**1 MUSEO
CORPORATIVO**

RUBI Group tiene presencia en más de 125 países gracias a una sólida red internacional de filiales, delegaciones y distribuidores. Esta estructura global nos permite ofrecer nuestros productos en todo el mundo de manera cercana, ágil y adaptándonos a las necesidades específicas de cada mercado.



COMPROMISO RUBI

BETTER PROFESSIONALS, BETTER PLACES

En **RUBI Group** nos guiamos por nuestro propósito corporativo "**Better Professionals. Better Places**" (Mejores profesionales. Mejores espacios), que está alineado con nuestra estrategia de negocio y compromiso.

BETTER PROFESSIONALS

Creemos firmemente que nuestro equipo humano es nuestro mayor activo. Por eso, promovemos un entorno de trabajo que atrae, impulsa y empodera al talento.

Además, los profesionales del sector son una fuente constante de inspiración, guiando la creación y mejora continua de nuestros productos para responder con excelencia a sus necesidades.

BETTER PLACES

Como una entidad corporativa responsable, reconocemos la importancia de mejorar las comunidades en las que operamos. Estamos comprometidos a generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente a través de prácticas sostenibles.





RUBI | SUSTAINABILITY MODEL

La responsabilidad con el mundo en el que vivimos es, para RUBI, un valor fundamental. Por eso, desde nuestro propósito corporativo, **"Better Professionals. Better Places."**, nace el **RUBI Sustainability Model**: Un marco estratégico que impulsa nuestro compromiso con un desarrollo responsable e incorpora la sostenibilidad en el núcleo de nuestra actividad.

Este modelo se sustenta en los tres pilares del enfoque **ESG**: *Environmental* (Medio ambiente), *Social* y *Governance* (Gobernanza).



Limpeza de playas en Florida realizada por el equipo de RUBI Tools USA.



Carrera solidaria en apoyo a pacientes con ELA, en colaboración con la ALS Foundation de Holanda.



Josep Maria Piera, CEO de la compañía, comparte la visión estratégica en una charla corporativa.



Colaboración con la Fundación Vicente Ferrer en la construcción de viviendas para personas vulnerables en Anantapur, India.



ISO 14001:2015 – Compromiso ambiental certificado
 Contamos con un sistema de gestión ambiental certificado que garantiza prácticas sostenibles en toda nuestra actividad, desde la selección de materiales hasta la logística y fabricación. Un paso más en nuestro compromiso con el planeta.



Nuestros productos con componentes de madera, como mangos, palas o mesas de trabajo, cuentan con certificación FSC® y PEFC™, que garantizan una gestión forestal sostenible y respetuosa con el entorno.



VALORES QUE MARCAN NUESTRO CAMINO

En **RUBI**, la forma en que hacemos las cosas es tan importante como lo que hacemos.

La cultura corporativa, basada en la innovación y la mejora continua, junto con las personas que forman parte de los equipos de **RUBI**, son las claves de nuestro éxito.

Todas las áreas de la compañía trabajan alineadas en una misma dirección: **brindar un producto y servicio excepcional, de alta calidad y eficiente.**

Además, nuestro compromiso se sustenta en el **trabajo en equipo, el liderazgo y la sostenibilidad**: principios que nos impulsan y nos diferencian como compañía.



EXCELENCIA

La excelencia nos define en todo lo que hacemos, gracias a nuestra experiencia, flexibilidad e innovación. Nos esforzamos diariamente por ofrecer lo mejor en nuestros productos innovadores y nuestras relaciones con partners del sector.

RESPECTO

El respeto está presente en nuestro ADN, nuestras relaciones dentro del Equipo **RUBI** y con clientes, proveedores y demás stakeholders, nos llevan a crear un entorno cercano y dinámico.

PASIÓN

La pasión es lo que nos mueve, nuestra actitud en el trabajo a través del compromiso, el optimismo y la determinación. Nuestra larga historia demuestra un entusiasmo sostenido en el tiempo, nos encanta inspirar a los demás.





INNOVACIÓN Y COMPROMISO CON LA EXCELENCIA

En **RUBI**, la innovación y la calidad son los pilares que sustentan cada etapa de nuestro trabajo: desde la concepción de cada idea hasta la fabricación y el resultado final del producto.

Ser fabricantes nos permite controlar todo el proceso productivo y ofrecer soluciones diferenciadoras y alineadas con las necesidades de los profesionales, que, además, participan directamente en su desarrollo.

Nuestra estrategia está guiada por criterios de **eficiencia energética, mejora funcional, usabilidad y sostenibilidad**. Estos principios nos permiten evolucionar constantemente nuestras doce familias de producto, trabajando de forma transversal en las cinco fases del proceso de instalación.

En **RUBI** buscamos la excelencia en cada detalle. Siempre un paso más allá.

SER FABRICANTES NOS PERMITE CONTROLAR TODO EL PROCESO, DESDE LA CONCEPCIÓN DE LA IDEA HASTA EL SEGUIMIENTO POSTVENTA, GARANTIZANDO LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.

119

Productos patentados

Productos protegidos
con diseño industrial



SOLUCIONES DE ALTA CALIDAD

Fabricamos herramientas con materiales de primera calidad, siguiendo rigurosos estándares de diseño y producción. Cada producto pasa por exigentes procesos de validación que aseguran un rendimiento óptimo.

LA INNOVACIÓN

Investigamos y desarrollamos constantemente nuevas soluciones basadas en la evolución de las tendencias del mercado y de la tecnología, en nuestra propia experiencia y en las continuas conversaciones con los usuarios finales, nuestros socios y otros profesionales.



LA CALIDAD

La calidad es nuestro eje central: en los productos y materiales que utilizamos, en la experiencia del cliente desde la atención comercial hasta el servicio postventa, en los procesos de innovación y en nuestras operaciones internas. Todo ello respaldado por nuestro equipo de Calidad Global, que garantiza de los más altos estándares.



LA GARANTÍA

Ofrecemos una mayor durabilidad en nuestros productos y una tranquilidad fruto de nuestra larga trayectoria, también respaldada por un servicio de atención al cliente y una comunicación constante con el mismo carácter global.



LAS SOLUCIONES

Entendemos las necesidades y las tendencias, formatos y materiales que irrumpen en el sector, y desarrollamos soluciones globales que cubren las 5 fases de la instalación de la cerámica.



GARANTIZAMOS LA CALIDAD, EFICIENCIA Y EXCELENCIA DEL PRINCIPIO AL FIN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN CERÁMICA, BASÁNDONOS EN EL TESTIMONIO DE LOS PROFESIONALES SOBRE SU PROPIO PROCESO DE TRABAJO.



DEL CONCEPTO A LA SOLUCIÓN: INNOVACIÓN TRANSFORMADORA

1.

DISEÑO

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

Trabajo en equipo sólido centrado en las necesidades del profesional. Desarrollando nuevos conceptos y productos con pasión.



2.

PROTOTIPADO

VALIDACIÓN DE CONCEPTO

Validación de fases de diseño a través de prototipado rápido y lo más ágil posible (impresoras 3D, máquinas de fresado CNC y otras tecnologías).



3.

TESTING

PRUEBAS DE CALIDAD RUBI

Comprobar la viabilidad de las nuevas soluciones en términos de rendimiento y fiabilidad.



DESDE LAS NECESIDADES DE MERCADO HASTA UN NUEVO PRODUCTO

En **RUBI** contamos con una amplia gama de productos cuyo objetivo es ofrecer la mejor solución a los retos del profesional, adaptándonos a las necesidades y características de los mercados mundiales.



RUBI, LA MARCA QUE INSPIRA A LOS PROFESIONALES DE LA CERÁMICA EN TODO EL MUNDO

RUBI es hoy una marca reconocida internacionalmente gracias a su espíritu innovador y al compromiso constante por satisfacer las necesidades del profesional, con quien mantenemos una estrecha relación y comunicación a través de todos los canales.

Nuestro liderazgo se apoya en la escucha activa, la cercanía y un acompañamiento continuo a través de formación, demostraciones y asesoramiento técnico.

Respalamos al canal de distribución con una red comercial internacional y de proximidad, así como con el soporte de nuestros equipos en las 11 filiales.

Gran parte del éxito de nuestros productos reside en la fortaleza DE LA MARCA **RUBI**, percibida por los profesionales como una **garantía de calidad**, respaldada por un **producto excelente** y un **servicio postventa global**.



LA MARCA RUBI ALREDEDOR DEL MUNDO

La participación en las principales ferias internacionales del sector nos permite llevar la innovación a cada rincón, establecer un contacto directo con los profesionales y consolidarnos como marca de referencia en el mercado global.



Cersaie, Italia



Coverings, USA



Batimat, Francia



Big 5, Dubai



RUBI ACADEMY

LET'S BUILD BETTER PLACES TOGETHER!

La **RUBI** Academy es un proyecto pionero en el sector de la construcción, cuyo objetivo es profesionalizar y ensalzar el oficio del alicatador a través de la formación continua destinada a profesionales y a jóvenes talentos.

Con más de 70 años de experiencia en la formación y apoyo a instaladores de cerámica, unificamos todas nuestras actividades formativas en un espacio inclusivo y accesible: la **RUBI** Academy.

La **RUBI** Academy promueve oportunidades de aprendizaje a través de una amplia gama de eventos formativos presenciales y online a nivel internacional, webinars, tutoriales descargables y contenido audiovisual disponible en nuestra web.

**Espacio exclusivo de 580m²
dedicado a la formación**

+ de 500 estudiantes formados

**Patrocinadores oficiales de
eventos internacionales
como Worldskills o EuroSkills**

OFFICIAL PARTNER



UN ESPACIO DE FORMACIÓN ACCESIBLE, UN PUNTO DE ENCUENTRO PRESENCIAL Y VIRTUAL



La **RUBI ACADEMY** respalda iniciativas como la "BECA RUBI", que promueve la especialización en colocación de baldosas entre los jóvenes estudiantes, brindándoles la oportunidad de mejorar su empleabilidad



Formaciones especializadas diseñadas para profesionales del sector que quieren seguir perfeccionando sus habilidades con las herramientas **RUBI**.

También colaboramos en eventos formativos orientados a las mujeres en la industria de la construcción o a personas desempleadas que siguen formándose.



La **RUBI ACADEMY** participa de forma oficial como colaborador y patrocinador en eventos internacionales como WorldSkills o EuroSkills, facilitando la formación y las herramientas necesarias para las distintas competiciones.



“La formación sobre herramientas para gran formato ha superado nuestras expectativas. Nos ha dejado claro lo útiles que son estas soluciones en el día a día y lo mucho que facilitan nuestro trabajo. Para nosotros, estar al día es fundamental: contar con las herramientas adecuadas marca la diferencia a la hora de cortar y colocar correctamente.”

Participante de la formación XXL 2024 en Santa Oliva, Tarragona, España.



CREATORS: INNOVACIÓN COLABORATIVA CON LOS PROFESIONALES

TRABAJAMOS MANO A MANO CON ALICATADORES PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA

A través de nuestra iniciativa CREATORS, trabajamos directamente con colocadores expertos de todo el mundo. Gracias a su experiencia en obra, identificamos las necesidades del sector y mejoramos continuamente nuestras herramientas. A través de los diferentes workshop, realizamos un trabajo en equipo para testar y analizar el rendimiento de cada herramienta, así como para su cocreación.

Este intercambio constante de conocimientos no solo impulsa nuestra capacidad de innovación, sino que asegura que cada herramienta **RUBI** responda con precisión a lo que los profesionales realmente necesitan. Por eso, su colaboración es un factor clave para el éxito de nuestros productos.



“ Llevamos más de 30 años trabajando como alicatadores, y desde nuestros inicios confiamos en los productos RUBI.

A lo largo de los años, RUBI ha demostrado ser una marca innovadora, en constante evolución y especializada en la mejora continua de sus herramientas.

Su catálogo incluye una gama muy completa, que sigue creciendo y adaptándose a los retos del profesional, como es el caso de los grandes formatos (XXL), que exigen herramientas específicas.

Además de la calidad de sus productos, destacamos la amplia red de distribución, que facilita el acceso a sus soluciones. En RUBI encontramos el socio perfecto para lograr acabados profesionales y un trabajo de máxima calidad. ”

Steven Lavrijsen
Nick Verbeek
BÉLGICA

Como profesional, valoro mucho las herramientas duraderas

“ Como profesional, valoro mucho las herramientas que están hechas para durar. Tienen que ser resistentes, fiables y estar siempre listas para un uso exigente.

Por eso, confío en RUBI: sus herramientas ofrecen la calidad y la durabilidad que necesito en cada trabajo. ”


Steve Lewis
USA



RUBI CLUB

TU FIDELIDAD TIENE RECOMPENSA

ÚNETE A UNA COMUNIDAD DE MÁS DE 120.000 PROFESIONALES EN TODO EL MUNDO QUE YA DISFRUTAN DE:

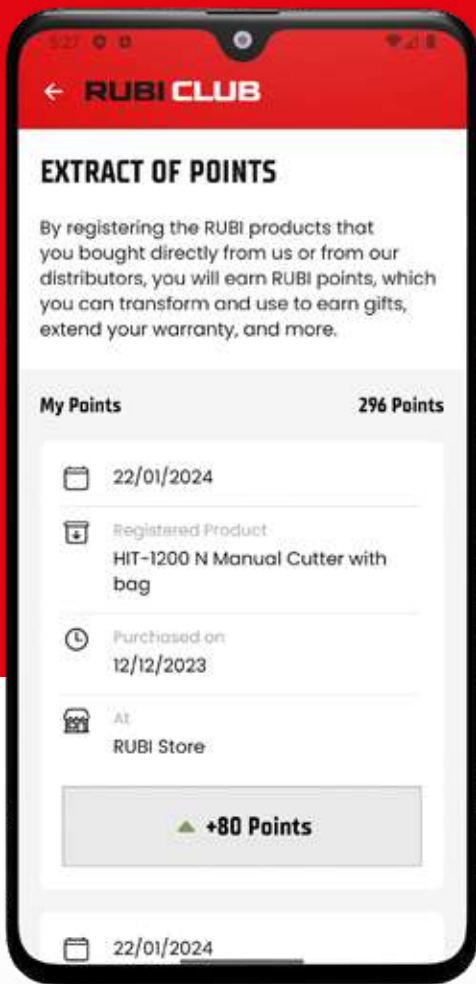

1. GARANTÍA EXTENDIDA PARA TU TRANQUILIDAD.

2. ACCESO VIP A FORMACIÓN CON EXPERTOS.

3. SÉ EL PRIMERO EN CONOCER NUESTRAS NOVEDADES.

4. DESCUENTOS Y PROMOS EXCLUSIVAS PARA TI.

En el **Club RUBI** premiamos tu confianza. Porque sabemos que detrás de cada corte preciso, cada instalación impecable y cada proyecto entregado, hay un profesional que da lo mejor de sí.

PERTENECER AL CLUB ES SUMAR VALOR EN CADA PASO.

**HAZ QUE TU ESFUERZO
DIARIO CUENTE TAMBIÉN
FUERA DEL TRABAJO.
ÚNETE HOY AL CLUB
RUBI Y EMPIEZA A
DISFRUTAR DE TODOS SUS
BENEFICIOS.**



VALOR DIFERENCIAL RUBI

RUBI Group cuenta con 3 centros de producción (España, US y China) y 7 centros logísticos alrededor del mundo.

Nuestra infraestructura incluye 8.000 metros cuadrados dedicados a la producción, 36.500 metros cuadrados para operaciones logísticas y de almacenamiento, y fabricamos un total de 4 millones de unidades al año.

Esto nos permite garantizar la disponibilidad de stock de nuestros productos en las distintas áreas geográficas en las que **RUBI** opera, cumpliendo con exigentes ratios de nivel de servicios.

Nuestros centros de producción y logística están equipados con la más avanzada tecnología y todos nuestros procesos productivos están certificados bajo los estándares **ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001**, garantizando calidad, sostenibilidad y seguridad en cada etapa.

CONTROLAMOS TODA LA CADENA DE VALOR, DESDE LA CONCEPCIÓN DEL PRODUCTO HASTA SU FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO POSTVENTA, LO QUE NOS PERMITE GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN CADA ETAPA.




SERVICIO POSTVENTA

El servicio de postventa de **RUBI** refuerza el liderazgo de la marca y construye relaciones de confianza a largo plazo. Gracias a una red internacional, formada por nuestras filiales, sede central y SATs oficiales, ofrecemos **asesoramiento técnico rápido, de proximidad y eficaz**, con un tiempo de respuesta inferior a 72 horas en la mayoría de los casos.

Además, nuestras condiciones de garantía aseguran la máxima protección legal para nuestros usuarios, garantizando la disponibilidad de recambios y el mantenimiento adecuado de todas las herramientas **RUBI**.

NUESTRO COMPROMISO CONTIGO CONTINÚA



rubi.com



aftersales@rubi.com



+34 936 80 65 00





ALIANZA CON CAS



RUBI & CAS trabajamos para ofrecer al profesional herramientas con batería para la instalación de cerámica con total libertad de movimiento. Las baterías CAS son compatibles con más de 45 marcas y más de 450 productos asociados a la misma plataforma de baterías. El sistema CAS está a la

vanguardia de soluciones de batería y ofrece innovación tecnológica continua y de alto rendimiento para multitud de herramientas. Desde **RUBI** tenemos el firme propósito de seguir ampliando nuestra familia de productos a batería para ofrecer las mejores herramientas para el alicatador.

BATERÍA CAS LI-POWER 18V COMPATIBLE CON LAS HERRAMIENTAS CON BATERÍA DE 18V DE LA MARCA METABO Y CON TODAS LAS QUE FORMEN PARTE DE LA PLATAFORMA CAS.

QUAKE ENERGY



RUBI LUMEO



ANGLE GRINDER TECH



RUBIMIX E-9 18V ENERGY CAS



RUBIMIX E-10 ENERGY



TC-125 G2 ENERGY CAS



18V

BATERÍA CAS LI-POWER 12V COMPATIBLE CON LAS HERRAMIENTAS CON BATERÍA DE 12V DE LA MARCA METABO Y CON TODAS LAS QUE FORMEN PARTE DE LA PLATAFORMA CAS.

RUBI TRILLER ENERGY



12V





BATERÍAS CAS

12/18V 2.0/4.0/5.2AH

Herramientas a batería para instaladores de baldosas



1 COMPATIBLE CON MÁS DE 45 MARCAS Y MÁS DE 450 PRODUCTOS

2 LIBERTAD DE MOVIMIENTO



COMPATIBILIDAD BATERIAS CAS



18 V 5,2 Ah
(Ref. 85902)



18 V 2.0 Ah
(Ref. 85901)



12 V 4.0 Ah
(Ref. 85903)



El cargador es compatible con todas las baterías.



- Ref. 60984 Cargador CAS SC36 EU
- Ref. 60985 Cargador CAS SC36 UK
- Ref. 60986 Cargador CAS SC36 USA
- Ref. 60987 Cargador CAS SC36 AUS



No se recomienda. Aunque es compatible, su durabilidad es muy limitada.



Para un mejor desempeño de la herramienta, recomendamos usar la batería de 5.2 ah.



SECURE LOCK SYSTEM

AJUSTE RÁPIDO DE ALTURA

El montaje en posiciones preestablecidas se realiza de manera ágil y sencilla, proporcionando maniobrabilidad y versatilidad en el uso diario de la rulina.

INSTALACIÓN SEGURA Y PRECISA

Mientras se gira el mango para fijar el rodell definitivamente una vez posicionado, el rodell se mantiene estable y sujeto al mecanismo.

EFICIENCIA Y COMODIDAD

El diseño del mango permite una fácil inserción en el portaherramientas, mejorando la eficiencia y la comodidad durante el uso.

RANURAS VERTICALES PARA CENTRADO Y ALINEACIÓN

El diseño de las ranuras verticales está pensado para potenciar el centrado y la alineación del conjunto durante las maniobras. Diseño patentado.

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MARCA


El sistema previene el uso de mangos portarodeles no autorizados, protegiendo nuestra marca y asegurando el uso exclusivo de nuestros rodeles.



"SLS" 4ª GENERACIÓN DE RODELES

<p>NUEVA PATENTE ***** SILVER PARA MATERIALES CON DIFICULTAD MEDIA BAJA</p>  <p>CARBURO TUNGSTENO LIFE 100%</p> <p>Para cortes con dificultad media baja en cerámica y porcelánico</p>	<p>NUEVA PATENTE ***** GOLD PARA MATERIALES CON DIFICULTAD MEDIA ALTA</p>  <p>CARBURO TUNGSTENO LIFE 150%</p> <p>Para cortes con dificultad media alta en cerámica y porcelánico</p>	<p>NUEVA PATENTE ***** ENDURE PARA MATERIALES CON DIFICULTAD ALTA</p>  <p>CARBURO TUNGSTENO LIFE 200% LONG LIFE Hard materials</p> <p>Para cortes de alta dificultad en cerámica y porcelánico</p>	<p>NUEVA PATENTE ***** EXTREME PARA MATERIALES EXTREMADAMENTE DIFÍCILES</p>  <p>CARBURO TUNGSTENO LIFE 300% LONG LIFE Hard materials</p> <p>Para cortes con extrema dificultad en cerámica y porcelánico</p>
---	---	---	---

TABLA DE COMPATIBILIDADES

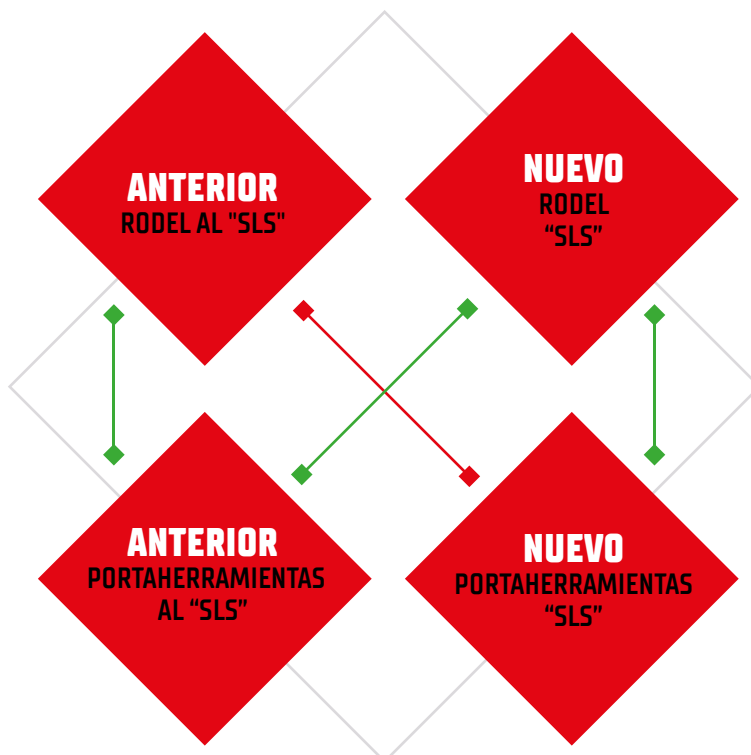

LOS NUEVOS RODELES "SLS" SON COMPATIBLES CON TODAS LAS CORTADORAS

Los nuevos rodeles SLS son compatibles tanto con las cortadoras que incorporan el nuevo portaherramientas con distintivo SLS como con las cortadoras que incorporan el anterior portaherramientas.

LOS RODELES ANTERIORES A LA NUEVA VERSION "SLS" NO SON COMPATIBLES CON LAS CORTADORAS QUE INCORPORA EL PORTAHERRAMIENTAS "SLS"

A diferencia de los nuevos rodels SLS, en el caso de los rodeles anteriores a esta versión pierden compatibilidad con las nuevas cortadoras manuales con distintivo SLS.



THE RUBI EXPERIENCE

5 PASOS HACIA LA EXCELENCIA

RUBI garantiza la calidad, la eficiencia y la creatividad de principio a fin en cada fase del proceso de instalación cerámica.

Esta señalización básica en toda nuestra gama de productos ayuda al profesional a encontrar la herramienta más adecuada para la tarea en cuestión, proporcionando una solución clara y visual.

Nuestro portfolio se encuentra ahora organizado en estas 5 categorías, que han sido definidas teniendo en cuenta el testimonio de nuestros clientes sobre su propio proceso de trabajo, en los más de 120 países donde operamos.

¡Descubre la RUBI Experience!



1. Preparación

En esta fase se incluyen todos los procesos previos a la instalación de baldosa cerámica. Empezando por la preparación y regularización de los soportes y, la verificación de los niveles; siguiendo por el replanteo y el diseño de la trama de juntas y finalizando con la preparación y aplicación del adhesivo cerámico.



2. Corte y Perforación

Aunque tras la preparación del adhesivo la lógica nos lleva a la fase de instalación, en RUBI hemos incluido la fase de corte y perforación en segundo lugar. El motivo es bien simple, si tenemos en cuenta que la pieza se tiene que cortar (o perforar) no podremos instalarla hasta haber realizado este paso. Toda instalación requiere adecuar y redimensionar las baldosas al espacio de instalación y, ya sea en mayor o menor cantidad siempre se tendrá que cortar (o perforar) una baldosa cerámica.



3. Instalación

En esta fase nos centramos principalmente, en agrupar todas las herramientas necesarias para asegurar la correcta manipulación e instalación, del material cerámico, como obtener los mejores resultados tanto en planimetría y alineación para llevar a la realidad y con la máxima precisión el diseño realizado en el replanteo.



4. Rejuntado

Como su propio nombre indica, en esta fase encontraremos todas las herramientas necesarias para la ejecución del llenado y definición de la junta de colocación, así como la eliminación de los excesos de material y una primera fase de limpieza.



5. Limpieza

Como no puede ser de otra manera, la última fase aglutina todo lo necesario para poder realizar una entrega de obra perfecta. La limpieza final de todo proceso de instalación de baldosa cerámica dará, siempre, la primera impresión de todo usuario. Por ese motivo, es tan importante como cualquiera de sus predecesoras.





CORTE MANUAL DE LA CERÁMICA


Talladores manuals per a ceràmica

Rodels per a talladores i accessoris per a talladores manuals




Dimitri Vandevoot, RUBI CREATOR

TABLA DE SELECCIÓN



Ajustable desde 0°-45°



Fijo 0°/45°

PREMIUM

●●● Intensivo

SUPERPRO

●●● Profesional

PRO

●●● Ocasional



MAX

cm

inch

TZ

85, 102, 130, 155, 180

33 3/8, 40 3/8, 51 3/8, 61 1/8, 70 3/8

TK

85, 102, 130, 160

33 3/8, 40 3/8, 51 3/8, 63

TX-MAX

71, 102, 125

27 13/16, 40 3/8, 49 3/8

TR-MAGNET

60, 71

23 3/8, 27 13/16

RCH RS

85, 120, 160

33 3/8, 47 1/4, 63

RCH

HIT PLUS RS

160

63

HIT PLUS

120, 160, 180

47 1/4, 63, 70 3/8

RWK

65, 85, 120

25 3/8, 33 3/8, 47 1/4

HIT N

85, 100, 120

33 3/8, 39 3/8, 47 1/4

TS MAX

43, 57, 66, 75

16 13/16, 22 3/8, 26, 29 1/2

SPEED MAGNET

62, 72, 92

24 3/8, 28 3/8, 36 1/4

SPEED N

62, 72, 92

24 3/8, 28 3/8, 36 1/4

FAST

65, 85

25 3/8, 33 3/8

STAR PLATINUM

63

24 13/16

STAR

42, 51, 63

16 3/8, 20 1/8, 24 13/16

PRACTIC

51, 61

20 3/8, 24 1/8

BASIC

60

24



kg	lb		mm	inch	AZULEJO	GRES	PORCELÁNICO	
1500	3306.93	Ajustable	21*	1 3/8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1200	2645.54		15	5/8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
800	1763.7	Fijo	18	1 1/8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
950	2094.39				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
900	1984.16		18	1 1/8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
850	1873.93				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
800	1763.7		15	5/8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
				15	5/8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		12		3/4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	3/4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

TZ

MÁXIMA POTENCIA EN LA CORTADORA MÁS AVANZADA DEL MERCADO.

Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico y gres extrusionado.




CATEGORÍA: PREMIUM

...

USO: INTENSIVO



MATERIAL: PORCELÁNICO



POTENCIA
1500 kg



- **Potente conjunto separador (hasta 1.500 Kg.), operable con una sola mano.**
- **Movimiento del cabezal más suave y preciso.**
- **Gran capacidad de corte, hasta 21 mm de espesor. Ideal para grandes formatos*.**
- **Estructura robusta y plegable, para una mayor resistencia y facilidad en el transporte.**
- Excelente comportamiento del conjunto separador: Corte limpio y movimiento suave.
- Máxima robustez de: chasis, guías y conjunto separador.
- Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición en cortes angulares.
- Tope lateral ajustable y regulable para realizar cortes repetitivos.
- Suplemento base para un excelente apoyo de la cerámica.
- Fácil transporte: ruedas de goma con rodamientos y asa.
- Rodeles intercambiables de Ø 8 a 22 mm.
- Incluye rodeles de Ø 8 mm SILVER y Ø 22 mm EXTREME y bolsa textil reforzada para su transporte y protección.
- En modelos 1300/1550/1800: La maleta de estos modelos lleva 2 ruedas incorporadas.



MORE INFO



SECURE LOCK SYSTEM

Only compatible with **LOCK SYSTEM SCORING WHEELS**



	REF.							
TZ-850	17952	√	85 cm	60x60 cm	3-21 mm	1500 kg	1	9
TZ-1020	17951		102 cm	70x70 cm				
TZ-1300	17953		130 cm	90x90 cm				
TZ-1550	17954		155 cm	110x110 cm				
TZ-1800	17924		180 cm	120x120 cm				

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento





LA CONSTRUCCIÓN
NECESITA
TRABAJO DURO
INNOVACIÓN



NUEVA CORTADORA TK

Conoce la primera cortadora de azulejos monoguía asimétrica del mundo

Sabemos que trabajas duro y que probablemente haces ejercicio. Pero no necesitas dos brazos fuertes cuando tienes:

- Potencia de rotura de 1.500 kg
- Control de rotura
- Perfecta visibilidad
- Corte de hasta 21 mm
- Corte increíblemente suave
- Gran estabilidad
- Fácil transporte y plegado

LOS VISIONARIOS VEN MÁS ALLÁ



**LA PRIMERA CORTADORA
MONOGUÍA ASIMÉTRICA
DEL MUNDO PARA
PROFESIONALES CON
TODA LA INNOVACIÓN Y
CALIDAD DE RUBI.**



Trabajar de forma inteligente es optimizar procesos, simplificarlos y buscar nuevas formas de mejorar los resultados. A menudo, implica romper con lo establecido y mirar más allá.

LOS VISIONARIOS VEN MÁS ALLÁ

TK

REVOLUCIONARIA CORTADORA CON UNA FORMIDABLE POTENCIA DE SEPARACIÓN Y UNA EXCEPCIONAL VISIBILIDAD DE RAYADO.

Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico y gres extrusionado.



CATEGORÍA: PREMIUM



USO: INTENSIVO



MATERIAL: PORCELÁNICO



MONOGUÍA



VISIBILIDAD DE CORTE

POTENCIA
1500 kg

21 mm



1500 kg

PURE
POWER

PATENTED

SECURE
LOCK
SYSTEM
SLS
SLS PLUS
SLS PLUS PLUS

- **Pure power. 1500kg de potencia máxima combinada con un mecanismo con sistema de gatillo que permite rayar y separar con una sola mano.**
- **Guía asimétrica. visibilidad perfecta del rodel. Misma visibilidad que las cortadoras de doble guía RUBI.**
- **Escuadra giratoria con fijación magnética. Soporte de aluminio desmontable, con sistema magnético de perfil único para mayor precisión y evitar cualquier movimiento o desalineación. También incluye una fijación adicional mediante tornillo para fijar completamente el perfil de la escuadra.**
- **Robusta y plegable. El tándem "chasis-guía" confiere a la TK una mayor robustez y reduce la flexión del conjunto. El diseño de la máquina en posición plegada facilita su transporte, tanto dentro como fuera de la bolsa.**
- Equipada con rodamientos radiales para un movimiento más suave y preciso durante los trabajos más exigentes.
- Chasis de acero. Mayor robustez y durabilidad. Aumenta la vida útil de la costilla separadora, minimizando el desgaste de la misma.
- Guía de aluminio extruido de perfil cerrado con pista de rodadura de acero cromado.
- Separador y correderas de aluminio forjado. Este último proceso de fabricación ofrece una mayor resistencia a la rotura en las correderas.
- Soportes de guía de aluminio fundido.
- Empuñadura "soft-grip" para mayor ergonomía y comodidad.
- Tope lateral de 30 cm de longitud y giratorio de 45° a 90° para cortes repetitivos.
- Suplementos de mesa plegables con sistema de suspensión para cerámicas de gran formato.
- Ruedas de goma y asa para facilitar el transporte.
- Funda textil reforzada para facilitar el transporte. Mayor protección y durabilidad.
- Compatible con rodillos Secure Lock System (SLS) PLUS.
- Se suministra con el rodel Ø22 EXTREME PLUS.



MORE INFO



SECURE LOCK SYSTEM

Only compatible with LOCK SYSTEM SCORING WHEELS



REF.										
TK-850	15956	√	85 cm	60x60 cm	3-21 mm	1500 kg	19 kg	25,5 kg	1	9
TK-1020	15957		102 cm	70x70 cm			19,5 kg	26 kg		
TK-1300	15958		130 cm	90x90 cm			24,5 kg	32,5 kg		
TK-1600	15959		160 cm	110x110 cm			25,5 kg	34 kg		

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.

**Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

ACCESORIOS




REF. 18980
Kit mantenimiento



TX-MAX

CORTADORA MANUAL DE GRAN RESISTENCIA CON SEPARADOR DE ALTAS PRESTACIONES.

Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico y gres extrusionado.

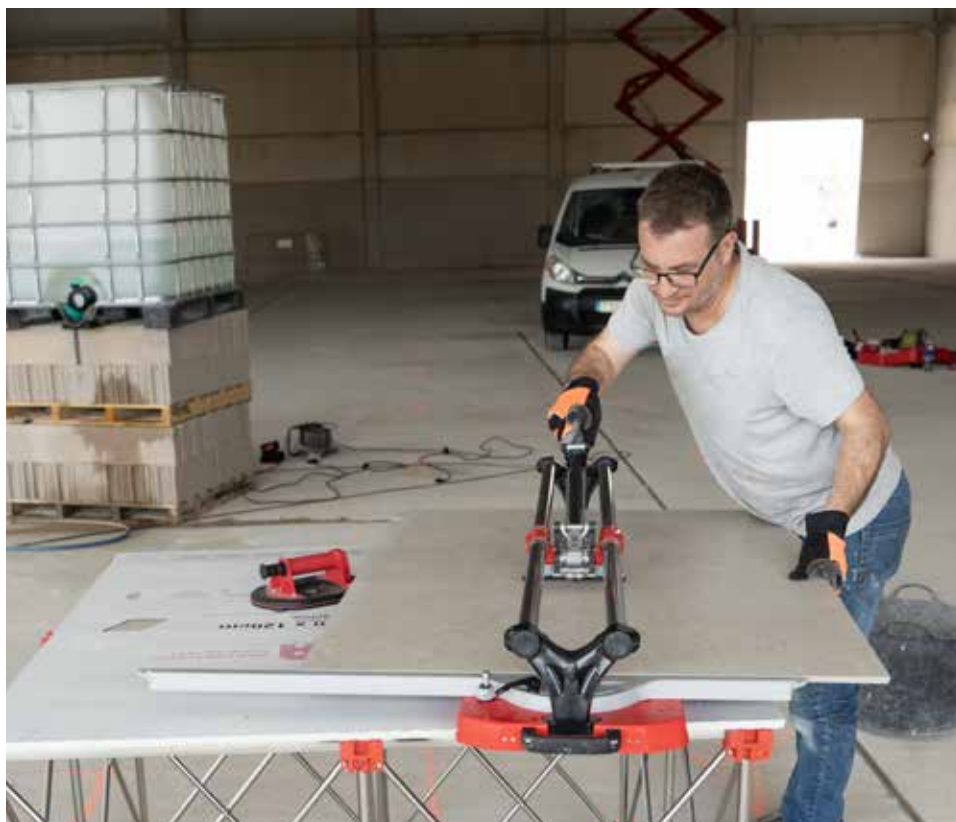


CATEGORÍA: PREMIUM

...
USO: INTENSIVO


MATERIAL: PORCELÁNICO


POTENCIA
1200 kg



PATENTED



- Alta precisión en el rayado.
- Gran eficiencia de todo el sistema.
- Componentes reforzados. Alta robustez.
- Alta potencia de separación (1.200 kg) - MASTER POWER. Operable con una sola mano.
- Cabezal con correderas de aluminio, extra-largas, con casquillos de fricción "auto-lubricados".
- Separador móvil con pisador de aluminio, equipado con protector plástico para evitar el marcado en las superficies más delicadas. Mejor visibilidad de la zona de rayado y corte.
- El bloqueo del pisador, mediante mecanismo de trinquete, y el desbloqueo, por gatillo, permite rayar y separar con una sola mano. Mayor velocidad de uso. Aumenta el rendimiento tanto en los materiales de bajo espesor como en los de mayor espesor.
- Base de inyección de aluminio, reforzada mediante costilla central, para una mayor robustez.
- Mesas flotantes y brazos suplementarios, para cerámicas de gran formato, incrementa la estabilidad en el corte.
- Escuadra giratoria, de pivotaje central y tope lateral. Mayor precisión en los cortes angulares.
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ergonomía y confort.
- Equipada con rodeles de Ø 8 mm SILVER y Ø 22 mm EXTREME. Compatible con toda la gama de rodeles plus.
- Incluye maleta-estuche (el modelo 1250 incorpora ruedas para transporte en la máquina).



REF. 17909

REF. 17921



MORE INFO



SECURE LOCK SYSTEM

Only compatible with LOCK SYSTEM SCORING WHEELS



	REF.								
TX-710 MAX	17909	√	71 cm	50x50 cm	3-21 mm	1200 kg	13,3 kg	1	10
TX-1020 MAX	17915		102 cm	70x70 cm			19,4 kg		
TX-1250 MAX	17921		125 cm	85x85 cm			26 kg		

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



TR-MAGNET

IDEAL PARA EL CORTE EN DIAGONAL, CON ESCUADRA GIRATORIA DE GRAN PRECISIÓN.
Para el corte intensivo de gres porcelánico, gres y azulejo.



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: INTENSIVO

MATERIAL: PORCELÁNICO

ESCUADRA GIRATORIA



15 mm

800 kg



- **Rápido sistema operativo mediante imán, operable con una sola mano. Mayor facilidad y velocidad de corte.**
- **Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.**
- **Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición de cortes angulares.**
- **Alta visibilidad durante el rayado.**
- Guías de acero, macizas, de Ø 20 mm. cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión, para una mayor resistencia a la torsión.
- Separador multipunto de 800 kg. de potencia.
- Brazos metálicos extra resistentes.
- Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Base de aluminio de alta resistencia.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Con rodeles de Ø 10mm SILVER y Ø 22mm EXTREME y maleta-estuche incluidos.



MORE INFO



SECURE LOCK SYSTEM

Only compatible with LOCK SYSTEM SCORING WHEELS



	REF.							
TR-600 MAGNET	17905	√	60 cm	42x42 cm	3-15 mm	800 kg	13,9 kg	18
TR-710 MAGNET	17906		71 cm	50x50 cm			15,5 kg	15

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



RCH / RCH RS

LA CORTADORA MÁS ROBUSTA Y LIGERA DE SU CATEGORÍA

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

MATERIAL: PORCELÁNICO

LIGERO

ROBUSTEZ



- **Visibilidad mejorada.** La guía en forma de T permite al usuario ver el rodil desde la parte superior con el mínimo ángulo.
- **Mayor estabilidad.** Doble soporte lateral para baldosas de gran formato.
- **Peso ultraligero.** La máquina está completamente fabricada en aluminio para mejorar la transportabilidad.
- **Sistema de regulación para el rallado recto.**
- Cabezal multipunto operado con una sola mano, con sistema MAGNET que aumenta la velocidad y precisión en el corte. Potencia de rotura de 950 Kg.
- Deslizador de fundición con 4 rodamientos de bolas dobles remachados capaces de resistir una alta carga.
- Guía de aluminio extruido de perfil cerrado con carril de acero inoxidable. Reduce la flexión lateral y vertical mejorando el rendimiento del corte.
- Soportes de guía de aluminio fundido.
- Base de goma bimatérica.
- Tope lateral para cortes repetitivos a 90° y 45°.
- Ruedas de goma y asa para un fácil transporte.
- Estuche de transporte textil reforzado para transporte, protección y durabilidad.
- Incluye una rulina EXTREME de Ø22.
- Los modelos RS provistos con escuadra fija reforzada con fijación magnética y tope lateral de 30 cm de largo para cortes rectos repetitivos.



3+1
YEARS
WARRANTY

MORE INFO

1 2 3 4 5
Cut & Drill

	REF.									
RCH-850	27924	√	85 cm	60x60 cm	5-18 mm	950 kg	11,9 kg	14,5 kg	-	12
RCH-850 RS	27921						12,9 kg	15,5 kg		
RCH-1200	27925		120 cm	85x85 cm			17,9 kg	21,2 kg		
RCH-1200 RS	27922						18,9 kg	22,2 kg		
RCH-1600	27926		160 cm	113x113 cm			20,8 kg	25,2 kg		
RCH-1600 RS	27923						21,8 kg	26,2 kg		

*Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



HIT-PLUS / HIT-PLUS RS

PARA LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES EN TODO TIPO DE BALDOSA CERÁMICA DE GRAN FORMATO.

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

MATERIAL: PORCELÁNICO

POTENCIA



- **Conjunto correderas con rodamientos de bolas para una mayor SUAVIDAD y CONFORT durante el rayado.**
- **Sistema MAGNET. El bloqueo y desbloqueo del pisador para rayar y separar se realiza con una sola mano. MAYOR velocidad de uso y precisión de corte.**
- **Visión total de la zona de rayado y corte gracias a la posición adelantada del rodil frente al pisador.**
- **Base de extrusión de aluminio de estructura cerrada para una mayor RIGIDEZ y CAPACIDAD de corte.**
- Con separador móvil de ALTAS prestaciones.
- Guías macizas de acero cromadas y rectificadas con tratamiento anticorrosión de Ø 25 mm. para una mayor resistencia a la torsión.
- Con una escuadra que incluye tope lateral para cortes repetitivos y a 45°.
- Tope de guías móvil para ajustar el corte a la medida de la cerámica.
- Soporte doble de cerámica con suplemento para corte a 45°.
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ERGONOMÍA y CONFORT.
- Incluye brazos articulados para dar más apoyo a la cerámica.
- Amplia gama de rodillos adaptables a cada material (Ø 6, 8, 10, 18 y 22 mm.) Incluye rodil de 22 mm Extreme.
- Equipada con 2 ruedas y agarradero para un mejor desplazamiento de la herramienta.
- La versión RS incluye escuadra reforzada con fijación magnet.
- Las versiones de longitud 1600 incluyen ruedas para facilitar el transporte.
- La bolsa tanto para la opción 1200, 1600 y 1800 incluye ruedas.



REF. 27902



REF. 27903



MORE INFO



	REF.									
HIT-1200 PLUS CON BOLSA	27902	√	120 cm	85x85 cm	3-18 mm	900 kg	20,5 kg	25,4 kg	1	20
HIT-1600 PLUS RS CON BOLSA	27903		160 cm	113X113 cm			27 kg	32,5 kg		16
HIT-1200 PLUS	27900	-	120 cm	85x85 cm			21,9 kg	25,6 kg		20
HIT-1600 PLUS	27909		160 cm	100X100 cm			22 kg			24
HIT-1800 PLUS	27916		180 cm	127x127 cm			27,26 kg			12

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



RWK

CORTADORA MANUAL MONOGUÍA ASIMÉTRICA CON UN DISEÑO INNOVADOR.

Ideal per a formats de fins a 1200 mm de longitud i rajoles de gres porcellànic de 18 mm de gruix.



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

MATERIAL: PORCELÁNICO

MONOGUÍA

VISIBILIDAD DE CORTE

LIGERO



- Con 850 kg de potencia de separación.
- Abarca de 6 a 18 mm de altura de corte.
- Ligereza excepcional. (9 kg en modelo de 1200 mm).
- Con 2 brazos laterales articulados para los modelos de 650 y 850 mm y 4 brazos laterales articulados para la versión de 1200 mm de longitud.
- Máxima visibilidad durante el corte: nuevo diseño con guía asimétrica que permite una visión directa y clara del marcado del rodel.
- Deslizamiento suave y preciso gracias a un sistema con rodamientos especiales sobre varillas de acero rectificadas y cromadas.
- Base y guía de aluminio extruido que aportan peso muy reducido sin comprometer la robustez.
- Incluye Rodel Extreme de 22 mm.
- Incluye bolsa de tela.
- No se incluyen ruedas, tampoco escuadra a 45°.

NEW!



MORE INFO

3+1
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

	REF.									
RWK-650	27940	√	65 cm	45x45 cm	6-18 mm	850 kg	6,5 kg	8,4 kg	1	16
RWK-850	27941		85 cm	60x60 cm			7,3 kg	10,6 kg		
RWK-1200	27942		120 cm	85x85 cm			9 kg	13 kg		

ACCESORIOS




REF. 18980
Kit mantenimiento



HIT-N

ROBUSTEZ Y PRECISIÓN IDEALES PARA EL CORTE DE PORCELÁNICO.

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.

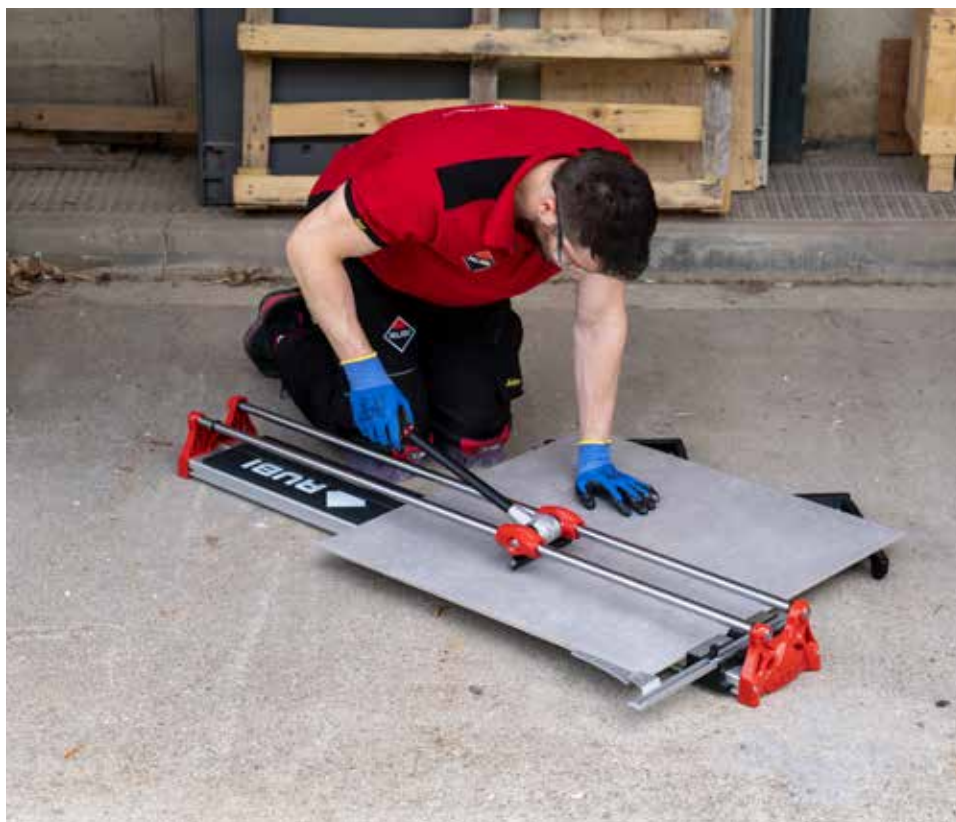

CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

MATERIAL: PORCELÁNICO

POTENCIA
800 kg

PATENTED



- Con separador móvil de altas prestaciones.
- Conjunto correderas con rodamientos de bolas para una mayor suavidad y confort durante el rayado.
- Visión total de la zona de rayado y corte gracias a la posición adelantada del rodel frente al pisador.
- Base de extrusión de aluminio de estructura para una mayor rigidez y capacidad de corte.
- Guías macizas de acero cromadas y rectificadas con tratamiento anticorrosión de Ø 20 mm. para una mayor resistencia a la torsión.
- Guías fijadas con bridas, dando una mayor rigidez.
- Con tope lateral para cortes repetitivos y a 45°.
- Equipada con 4 brazos suplementarios de aluminio, para cerámicas de gran formato.
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ergonomía y confort.
- Amplia gama de rodeles adaptables a cada material (Ø 6, 8, 10, 18 y 22mm.)
- Incluye rodel de 22mm.
- Incluye brazos articulados para dar más apoyo a la cerámica.



MORE INFO



	REF.									
HIT-1000 N CON BOLSA	26999	√	100 cm	70x70 cm	3-15 mm	800 kg	12,47 kg	14 kg	1	24
HIT-1200 N CON BOLSA	26962		120 cm	85x85 cm			15,02 kg	16,2 kg		
HIT-850 N	26963	85 cm	60x60 cm	11,20 kg			- kg	1	28	
HIT-1000 N	26992	100 cm	70x70 cm	12,47 kg					24	
HIT-1200 N	26961	120 cm	85x85 cm	14,15 kg						

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



TS-MAX

LA AUTÉNTICA Y ORIGINAL: LIGERA, FUNCIONAL Y CON UN SEPARADOR DE ALTAS PRESTACIONES.

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

MATERIAL: GRES
ESMALTADO

MONOPUNTO



- Sistema progresivo de separación SMART POWER , se adapta a cada tipo de material.
- Base ancha. Mayor superficie de apoyo para una mayor estabilidad y calidad de corte.
- Componentes reforzados para trabajos Heavy Duty. Mayor durabilidad.
- Mangos ergonómicos. Máximo confort.
- Base reforzada y de grandes dimensiones para una mayor comodidad y estabilidad durante el uso.
- Separador monopunto de 800kg. de altas prestaciones.
- Doble guía, para una mejor visibilidad de la línea de rayado y corte.
- Guías de acero cromadas, calibradas y rectificadas con tratamiento anticorrosión.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 45°.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Con rodeles de Ø 8mm ENDURE y Ø 10mm SILVER y maleta-estuche incluidos.
- Maleta de transporte, con cierres y bisagras reforzados.
- Disponible en dos colores.



MORE INFO



SECURE LOCK SYSTEM

Only compatible with LOCK SYSTEM SCORING WHEELS



	REF.								
TS-43 MAX	18920	√	43 cm	30x30 cm	6-15 mm	800 kg	1	1	24
TS-57 MAX	18921		57 cm	40x40 cm					
TS-66 MAX	18922		66 cm	46x46 cm					
TS-75 MAX	18923		75 cm	53x53 cm					
TS-43 MAX (BASE GRIS)	18972		43 cm	30x30 cm					
TS-66 MAX (BASE GRIS)	18974		66 cm	46x46 cm					
TS-75 MAX (BASE GRIS)	18975		75 cm	53x53 cm					

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento

SPEED-MAGNET

EQUILIBRIO IDEAL ENTRE ROBUSTEZ Y LIGEREZA EN EL CORTE DE BALDOSA CERÁMICA.
Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

MATERIAL: GRES
ESMALTADO

LIGERO



PATENTED



- **Rápido sistema operativo mediante imán, operable con una sola mano. Mayor facilidad y velocidad de corte.**
- **Alta visibilidad durante el rayado.**
- **Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.**
- **Base de aluminio para una mayor robustez, ligereza y facilidad de transporte.**
- Guías de acero, macizas, de Ø 20 mm cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión, para una mayor resistencia a la torsión.
- Separador multipunto de 800 kg de potencia.
- Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP.
- Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra a 45°, con bloqueo rápido.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Rodel Ø 8mm ENDURE incluido.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- En modelos 72/92:
- -Suplemento base de aluminio.



MORE INFO



SECURE LOCK SYSTEM

Only compatible with LOCK SYSTEM SCORING WHEELS



	REF.									
SPEED-62 MAGNET CON MALETA	14988	√	62 cm	44x44 cm	3-15 mm	800 kg	8 kg	11,5 kg	2	24
SPEED-72 MAGNET CON MALETA	14989		72 cm	51x51 cm			9,5 kg	13,6 kg		18
SPEED-92 MAGNET CON MALETA	14990		92 cm	65x65 cm			12 kg	16,8 kg	1	
SPEED-62 MAGNET	14980	-	62 cm	44x44 cm			8 kg	- kg	2	30
SPEED-92 MAGNET	14982		92 cm	65x65 cm			12 kg	- kg	1	24

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



SPEED-N

LA CORTADORA MÁS VERSÁTIL DE SU CATEGORÍA.

Para el corte profesional de gres y azulejo, ocasional gres porcelánico




CATEGORÍA: PRO

●●○
USO: PROFESIONAL


MATERIAL: GRES
ESMALTADO


ROBUSTEZ



- **Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.**
- **Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión. Mayor durabilidad.**
- **Base de aluminio para una mayor robustez.**
- **Ligera y fácil de transportar**
 - Con tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra 45°.
 - Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm.
 - Rodel Ø 8 mm SILVER incluido.
 - Visión directa de la línea de rayado y corte.
- En modelos 72/92:
 - -Suplemento base de aluminio.



MORE INFO



	REF.								
SPEED-42 N	14949		42 cm	30x30 cm	3-15 mm	5,47 kg	--	2	64
SPEED-62 N	14975		62 cm	44x44 cm		7 kg	10,6 kg		30
SPEED-72 N	14976		72 cm	51x51 cm	5-15 mm	8,2 kg	12,5 kg	1	40
SPEED-92 N	14977		92 cm	65x65 cm		11 kg	15,9 kg		28

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



FAST

CORTADORA LIGERA Y POLIVALENTE.

Para el corte profesional de gres y azulejo, ocasional gres porcelánico.




CATEGORÍA: PRO

●●○
USO: PROFESIONAL



MATERIAL: GRES
ESMALTADO

POLIVALENCIA



- **Base de aluminio extruido. Aporta rigidez.**
- **Nuevo conjunto separador más resistente y estable facilitando el rayado.**
- **Guías reforzadas de 18mm. Favorece una mayor resistencia.**
- **Cuatro soportes laterales para una mayor sujeción de la pieza.**
- Cabezal multipunto operado con una sola mano, con sistema MAGNET que aumenta la velocidad y precisión en el corte.
- Base con soporte de espuma.
- Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión.
- Con tope lateral milimetrado y escuadra a 45°.
- Base para el correcto apoyo de la baldosa.
- Adaptado para rodillos de entre 6mm a 18mm.
- Rodel Ø 6 mm SILVER incluido.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- Bolsa de transporte en material textil de alta resistencia. Puede usarse en posición de mochila.



MORE INFO



SECURE LOCK SYSTEM

Only compatible with LOCK SYSTEM SCORING WHEELS



	REF.								
FAST-85 CON BOLSA	13939	√	85 cm	60x60 cm	12 mm	7,5 kg	8,5 kg	2	32
FAST-65	13940	-	65 cm	45x45 cm		6,3 kg	- kg	4	48
FAST-85	13941	-	85 cm	60x60 cm		7,5 kg		2	32

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



STAR PLATINUM

CORTADORA LIGERA Y POLIVALENTE.

Para el corte profesional de gres y azulejo, ocasional gres porcelánico.




CATEGORÍA: PRO

●●○
USO: PROFESIONAL


MATERIAL: GRES
ESMALTADO


LIGERO



- **Separador multipunto, con pisador de aluminio y eje de acero para una mayor robustez y potencia de separación.**
- **Portaherramientas de aluminio, más rígido y estable, para un rayado de la baldosa más fácil.**
- **Base de aluminio inyectado, ligera y resistente con suplementos laterales para piezas de gran formato.**
- **Soportes de guías en aluminio inyectado, para una mayor robustez.**
- Doble guía, para una mejor visibilidad de la línea de rayado y corte.
- Guías de acero macizas, cromadas, rectificadas y calibradas, con tratamiento anti-corrosión.
- Tope lateral milimetrado con escuadra 45°.
- Adaptado para rodeles de entre 6mm a 10mm.
- Rodel de Ø 6 mm SILVER incluido.



MORE INFO

3+1
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

	REF.								
STAR-63 PLATINUM CON MALETA	15904	√	63 cm	45X45 cm	12 mm	4,39 kg	6,04 kg	4	48
STAR-63 PLATINUM	15902	-					6	72	

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



STAR

CORTADORA LIGERA Y POLIVALENTE.

Para el corte ocasional de gres y azulejo, gres porcelánico.




CATEGORÍA: PRO


USO: OCASIONAL


MATERIAL: GRES
ESMALTADO


FIABILIDAD



- Separador móvil con correderas cerradas para una mayor resistencia a la flexión.
- Nuevo soporte reforzado para ofrecer mayor durabilidad y potencia de separación.
- Guías de acero cromadas con tratamiento anticorrosión para una mayor durabilidad.
- Suplemento base para un correcto apoyo de la pieza.
 - Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm.
 - Rodel Ø 6 mm SILVER incluido.
 - Base con efecto amortiguante.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.



MORE INFO



	REF.								
STAR-42 CON MALETA	14946	√	42 cm	30x30 cm	12 mm	3,4 kg	4,8 kg	4	48
STAR-51 CON MALETA	14947		51 cm	36x36 cm		3,7 kg	5,6 kg		
STAR-63 CON MALETA	14948		63 cm	45x45 cm		4,3 kg	6,5 kg		
STAR-42	14943	-	42 cm	30x30 cm		3,4 kg	6	72	
STAR-51	14944		51 cm	36x36 cm		3,7 kg			
STAR-63	14945		63 cm	45x45 cm		4,3 kg			

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento

PRACTIC

IDEAL PARA PEQUEÑAS REFORMAS Y TRABAJOS LIGEROS.
Para el corte ocasional de gres y azulejo.



MORE INFO



CATEGORÍA: PRO

USO: OCASIONAL

MATERIAL: GRES ESMALTADO

LIGERO

- Separador móvil ideal para cortes en diagonal.
- Soportes de guía de aluminio para una mayor rigidez.
- Tope lateral para cortes repetitivos.
- Rodeles intercambiables para adaptarse a cada material.
- Guías de acero cromadas y soportes de guías de aluminio.
- Con separador móvil y rodel SILVER Ø 6 mm incluido.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm adaptables a cada material.
- Con tope lateral y escuadra a 45°.

	REF.						
PRACTIC-51	24984	51 cm	36x36 cm	10 mm	2,9 kg	6	72
PRACTIC-61	24985	61 cm	43x43 cm		4,9 kg		

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento

BASIC

IDEAL PARA PEQUEÑAS REFORMAS Y TRABAJOS LIGEROS.
Para el corte ocasional de azulejo.



CATEGORÍA: PRO

USO: OCASIONAL

MATERIAL: AZULEJO



MORE INFO



- Base, guía y soportes en acero y aluminio.
- Con separador móvil y rulina de carburo de tungsteno de Ø 14 mm SILVER incluido.
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.

	REF.						
BASIC-60	25956	61 cm	43x43 cm	10 mm	3,5 kg	6	72

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



TABLA DE USO DE RODELES

SUPERFICIE DE BALDOSA	DUREZA DE LA CERÁMICA			
	AZULEJO BIII	GRES BIIa - BIIb	PORCELÁNICO BIIa	GRES RÚSTICO AI - AIIa - AIIb - AIII
Liso pulido	6 mm • ¼" Silver* 8 mm • ⅝" Silver/Endure 10 mm • ¾" Silver/Gold 18 mm • ¾" Silver		6 mm • ¼" Silver 8 mm • ⅝" Silver/Endure* 10 mm • ¾" Silver/Gold 18 mm • ¾" Silver	
Liso Mate	6 mm • ¼" Silver* 8 mm • ⅝" Silver/Endure 10 mm • ¾" Silver/Gold 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Silver/Extreme	6 mm • ¼" Silver 8 mm • ⅝" Silver/Endure 10 mm • ¾" Silver/Gold* 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Silver/Extreme	6 mm • ¼" Silver 8 mm • ⅝" Silver/Endure* 10 mm • ¾" Silver/Gold 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Silver/Extreme	8 mm • ⅝" Silver/Endure 10 mm • ¾" Silver/Gold 18 mm • ¾" Silver* 22 mm • ⅞" Silver/Extreme
Rugoso	8 mm • ⅝" Silver/Endure* 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Silver/Extreme	8 mm • ⅝" Silver/Endure 18 mm • ¾" Silver* 22 mm • ⅞" Silver/Extreme	8 mm • ⅝" Silver/Endure 18 mm • ¾" Silver* 22 mm • ⅞" Silver/Extreme	18 mm • ¾" Silver* Extreme
Muy Rugoso	8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*	8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*	8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*	18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*
Estructurado (Texturizado)	8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*	8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*	8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*	18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*

* Recomendado



 Refs:	 PRO								 SUPERPRO				 PREMIUM		
	SILVER								GOLD	ENDURE		EXTREME			
	1945	1958	1959	1946	1991	1960	1950	1992	1949	1993	1906	1903	1901	1907	1900
Ø mm:	6	8	8	10	10	14	18	18	10	10	8	8	22	22	22
Ø inch:	¼	5/16	5/16	3/8	3/8	9/16	3/4	3/4	3/8	3/8	5/16	5/16	7/8	7/8	7/8
			PLUS		PLUS			PLUS		PLUS		PLUS			PLUS
 PREMIUM	TZ		○		○			○		○		○			○
	TK		○		○			○		○		○			○
	TX MAX		○		○			○		○		○			○
 SUPERPRO	TP											○			
	TR MAGNET	○	○		○			○		○		○		○	
	RCH RS											○			
	RCH											○			
	RWK											○			
	HIT PLUS RS	○	○		○			○		○		○		○	
	HIT PLUS	○	○		○			○		○		○		○	
	HIT N	○	○		○			○		○		○		○	
	TS MAX	○	○		○			○		○		○		○	
	SPEED MAGNET	○	○		○			○		○		○		○	
 PRO	SPEED N	○	○		○			○		○					
	FAST	○	○		○			○		○				○	
	STAR PLATINUM	○	○		○			○		○					
	STAR	○	○		○			○		○					
	PRACTIC	○	○		○			○		○					
	BASIC							○							

Incluido

RODELES PARA CORTADORAS PREMIUM

• **RODELES PLUS PARA LAS CORTADORAS PROFESIONALES TX-MAX, TK Y TZ.**

PATENTED



CATEGORÍA: PRO

SILVER



RODEL PLUS Ø 8 MM. SILVER

- Para azulejo, gres y porcelánico, ideal para azulejos con superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

	REF.		
RODEL PLUS Ø 8 MM SILVER	01959	10	3600

CATEGORÍA: SUPERPRO

ENDURE



RODEL PLUS Ø 8 MM. ENDURE

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas, rugosas y muy rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

	REF.		
RODEL PLUS Ø 8 MM. ENDURE	01903	10	-

CATEGORÍA: SUPERPRO

ENDURE



RODEL PLUS Ø 8 MM. ENDURE

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas, rugosas y muy rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

	REF.		
RODEL PLUS Ø 8 MM. ENDURE	01903	10	-

CATEGORÍA: PRO

SILVER



RODEL PLUS Ø 10 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

	REF.		
RODEL PLUS Ø 10 MM.	01991	10	3600

CATEGORÍA: SUPERPRO

GOLD



RODEL PLUS Ø 10 MM. GOLD

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies antideslizantes.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

	REF.		
RODEL PLUS Ø 10 MM. GOLD	01993	10	3600

CATEGORÍA: PRO

SILVER

**RODEL PLUS Ø 18 MM. SILVER**

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

	REF.		
RODEL PLUS Ø 18 MM.	01992	10	3600

CATEGORÍA: PREMIUM

EXTREME

**RODEL PLUS Ø 22 MM. EXTREME**

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies muy rugosas y estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

	REF.		
RODEL PLUS Ø 22 MM. EXTREME	01900	10	-

RULINAS PARA CORTADORAS SUPERPRO

- RULINAS ADAPTABLES A LAS CORTADORAS PROFESIONALES TP, TQ Y RCH

2
Cut & Drill

CATEGORÍA: PREMIUM

EXTREME

**RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA TP/TQ/RCH/SLIM/SLAB CUTTER**

- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

	REF.		
RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA TP/TQ/RCH/SLIM/SLAB CUTTER	01901	5	-



RODELES PARA CORTADORAS SUPERPRO

- PARA LAS GAMAS DE CORTADORAS TS-MAX, TR-MAGNET, HIT, HIT-PLUS, HIT-PLUS RS Y SPEED-MAGNET.

PATENTED



CATEGORÍA: PRO

SILVER



RODEL Ø 6 MM. SILVER

- Para azulejo, gres y porcelánico, ideal para azulejos con superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF.		
RODEL Ø 6 MM. SILVER	01945	10	4400

CATEGORÍA: PRO

SILVER



RODEL Ø 8 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF.		
RODEL Ø 8 MM. SILVER	01958	10	4400

CATEGORÍA: SUPERPRO

ENDURE



RODEL Ø 8 MM. ENDURE

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas, rugosas y muy rugosas.
- Ideal para superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

	REF.		
RODEL Ø 8 MM. ENDURE	01906	10	-

CATEGORÍA: PRO

SILVER



RODEL Ø 10 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, para una máxima precisión y mínima vibración.

	REF.		
RODEL Ø 10 MM. SILVER	01946	10	4400

CATEGORÍA: SUPERPRO

GOLD



RODEL Ø 10 MM. GOLD

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies antideslizantes.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento de titanio.
- Mango de geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, para una máxima precisión y mínima vibración. Mayor duración.

	REF.		
RODEL Ø 10 MM. GOLD	01949	10	4400

CATEGORÍA: PRO

SILVER

**RODEL Ø 18 MM. SILVER**

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Compatible con las cortadoras FAST.

REF.



RODEL Ø 18 MM. SILVER

01950

10

3600

CATEGORÍA: PREMIUM

EXTREME

**RODEL Ø 22 MM EXTREME**

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies muy rugosas y estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Rulina montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.
- Compatible con las cortadoras FAST.

REF.



RODEL Ø 22 MM EXTREME

01907

10

-

CATEGORÍA: PRO

SILVER

**JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER**

- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

REF.



JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER

01947

10

4400

CATEGORÍA: PRO

SILVER

**JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER**

- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y mínima vibración.

REF.



JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER

01948

10

3600



KITS DE RODELES

• KITS DE RODELES DE DISTINTOS DIÁMETROS CON CAJA GUARDA-RODELES.

2
Cut & Drill



▲ CATEGORÍA: PRO

SILVER



KIT RODELES 2

- Para gamas TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX y SPEED-MAGNET incluye 1 rodel de Ø 6, Ø 8, Ø 10 y Ø 18 mm (2 unidades) SILVER.
- En estuche de plástico con tapa transparente.
- Envasado en blíster.

	REF.		
KIT RODELES 2	01996	5	450

RODELES PARA CORTADORAS MANUALES PRO

• SELECCIÓN DE RODELES ADAPTABLES A SPEED-N, FAST, STAR-MAX, STAR, POCKET Y PRACTIC.

PATENTED

2
Cut & Drill

▲ CATEGORÍA: PRO

SILVER



RODEL Ø 6 MM. SILVER

- Para azulejo, gres y porcelánico, ideal para azulejos con superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF.		
RODEL Ø 6 MM. SILVER	01945	10	4400

▲ CATEGORÍA: PRO

SILVER



RODEL Ø 8 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF.		
RODEL Ø 8 MM. SILVER	01958	10	4400

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO

ENDURE



RODEL Ø 8 MM. ENDURE

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas, rugosas y muy rugosas.
- Ideal para superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

	REF.		
RODEL Ø 8 MM. ENDURE	01906	10	-

CATEGORÍA: PRO

SILVER

**RODEL Ø 10 MM. SILVER**

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, para una máxima precisión y mínima vibración.

	REF.		
RODEL Ø 10 MM. SILVER	01946	10	4400

CATEGORÍA: PRO

SILVER

**JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER**

- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF.		
JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER	01947	10	4400

CATEGORÍA: PRO

SILVER

**JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER**

- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y mínima vibración.

	REF.		
JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER	01948	10	3600

CATEGORÍA: PRO

SILVER

**RODEL Ø 14 MM. SILVER**

- Para cortadores BASIC, KIT y TEN-BRIC.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.

	REF.		
RODEL Ø 14 MM. SILVER	01960	10	4600



ACCESORIOS CORTADORAS MANUALES

2
Cut & Drill

CATEGORÍA: SUPERPRO


MANTENIMIENTO DE CORTADORAS

- Aceite de limpieza y engrase adecuado para el perfecto mantenimiento de la maquinaria destinada a la construcción, sistemas de guiaje y deslizamiento, ejes basculantes, roscas, superficies metálicas, etc.

	REF.		
KIT MANTENIMIENTO	18980	8	640

TENAZAS ESPECIALES

- GRAN VARIEDAD DE TENAZAS PARA EL CORTE DE CERÁMICA.
- SEPARADOR MAXI PARA CERÁMICAS DE GRAN DUREZA Y GROSOR.

2
Cut & Drill

CATEGORÍA: SUPERPRO


TENAZA PARA PORCELÁNICO

- Especial para cortar tiras estrechas de 1 cm. de anchura máxima. Con rulinas GOLD de Carburo de Tungsteno con tratamiento superficial de Titanio para una mayor duración. Mediante un ligero giro, las rulinas se cambiarán cuando su vértice empiece a estar gastado.
- En caso de desgaste total, sustituir la rulina por su recambio correspondiente, rodel Ø 18mm. GOLD (Ref. 01953).

	REF.		
TENAZA PARA PORCELÁNICO	83942	5	765

CATEGORÍA: SUPERPRO


TENAZA PARA CERÁMICA

- Tenaza con filo de carburo de tungsteno.
- Ideal para el rectificado de cortes rectos en azulejo y gres.
- Mango bimaterial. Ergonómico.

	REF.		
TENAZA PARA CERÁMICA	65926	6	-

CATEGORÍA: SUPERPRO


TENAZA PARA MOSAICO



- Tenaza con filo de Carburo de Tungsteno.
- Ideal para el corte de teselas de gresite.
- Mango bimaterial. Ergonómico.

	REF.		
TENAZA PARA MOSAICO	71970	5	665

CATEGORÍA: SUPERPRO

**TENAZA ALICATADOR**

- Tenaza con filo de Carburo de Tungsteno.
- Ideal par el rectificado de agujeros en azulejos y gres.
- Mango bimaterial. Ergonómicos.

	REF.		
TENAZA ALICATADOR	65925	5	765

CORTADORAS MANUALES PARA MATERIALES DE OBRA

• PARA DIFERENTES TIPOS DE MATERIAL DE OBRA.

2
Cut & Drill

CATEGORÍA: SUPERPRO

**SIERRA PARA HORMIGÓN CELULAR**

- Sierra con 34 dientes de Carburo de Tungsteno.
- Longitud de la hoja: 70 cm.
- Mango de madera de haya barnizado.

	REF.		
SIERRA PARA HORMIGÓN CELULAR	70930	2	312





SLAB SYSTEM

CORTE Y MANIPULACIÓN DE GRANDES FORMATOS

Corte
Manipulación
Instalación



SLAB CUTTER G3

SISTEMA DE CORTE MANUAL CON GUÍAS CONECTABLES.

Para el corte manual de lámina porcelánica de gran formato.



CATEGORÍA: PREMIUM



USO: INTENSIVO



PRECISIÓN

ALTA POTENCIA DE RAYADO



320 cm



3-12 mm



22 mm



PATENT
PENDING

- Sistema con ventosas ajustables integradas en las guías. Ventosas de silicona gris especiales para superficies rugosas. No dejan marcas en la pieza.
- Carro con mecanismo de palanca para un perfecto rayado. Rulina Extreme.
- Guías altamente reforzadas. Fácilmente conectables entre si mediante un mecanismo de palanca ajustable.
- Capacidad de corte de 320 cm. ampliable según la necesidad de guías adicionales.
- Sistema de separación mediante tenaza regulable con mango soft-grip, que facilita y asegura una separación progresiva de la pieza, reduciendo el riesgo de rotura. Tenazas y separador 2 en 1.
- Rulina RUBI EXTREME de Ø 22mm, de Carburo de Tungsteno con tratamiento de Carburo de Titanio y rodamiento para ofrecer un mayor rendimiento y calidad en el rayado.
- Cada conjunto contiene: dos guías de 155 cm y una de 50 cm con ventosas integradas, 1 carro marcador con rulina de Ø22 mm y 1 tenaza.
- Bolsa de transporte con asas acolchadas y bolsillos para accesorios.



MORE INFO



	REF.							
SLAB CUTTER G3	16900	√	320 cm	3-12 mm	11 kg	17 kg	1	9

A partir de espesores de 10 mm, y hasta 20 mm, hay que utilizar el Slab Breaker Plus (ref. 18917).

ACCESORIOS		REF. 18917 Slab Breaker Plus		REF. 16929 Accesorio para amoladora angular G3 (M14)		REF. 28916 TENAZA SLAB PRO
------------	--	---------------------------------	--	--	--	-------------------------------



SLIM CUTTER G2

SISTEMA DE CORTE MANUAL CON GUÍAS CONECTABLES.

Para el corte manual de lámina porcelánica de gran formato y espesores comprendidos entre los 3 y los 10 mm.



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

PRECISIÓN

LIGERO



360 cm



3-10 mm



- **Gran potencia de rayado gracias al nuevo diseño basculante del carro y su fijación sobre las guías reforzadas.**
- **Máxima capacidad de corte de 360 cm (ampliable) gracias a sus guías conectables. Permite el corte de 120 cm con una sola guía.**
- **Perfecta fijación de las guías sobre la pieza a través de las 3 ventosas de caucho natural, aptas para superficies rugosas, con doble punto de anclaje.**
- **Evita roturas de la pieza mediante el sistema de separación progresiva de la tenaza regulable con mango soft-grip. Tenazas y separador 2 en 1.**
- Espesores recomendados comprendidos entre 3 y 10 mm.
- Especialmente concebida para gran formato, nos permite un corte perfecto y sin desconchados con una cortadora ligera y fácil de almacenar.
- Alta durabilidad de la rulina RUBI EXTREME de Ø 22mm. Fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento de carburo de titanio y con rodamiento, nos ofrece un mayor rendimiento y una alta calidad en el rayado.
- Fácilmente transportable. Incluye dos prácticas bolsas de transporte reforzadas con compartimentos, asas y una cinta especial para colgar en la espalda. Estas se pueden transportar por separado o juntas mediante un fácil sistema de unión.
- Cada conjunto contiene: 2 guías de 155 cm, 1 guía de 65 cm, 1 carro marcador con rulina de Ø22 mm, 1 tenaza, 3 ventosas de fijación, 1 llave Allen, 2 bolsas de transporte y 2 distanciadores.



MORE INFO



	REF.						
SLIM CUTTER G2	23999	√	360 cm	3-10 mm	10,3 kg	1	25

ACCESORIOS		REF. 18917 Slab Breaker Plus		REF. Suplemento Guías SLIM CUTTER G2		REF. 51951 TC-125 G2





TC-125 G2 ENERGY CAS



CORTADORA DE AZULEJOS A BATERÍA
PARA GRANDES FORMATOS



La **TC-125 G2 ENERGY CAS** es la primera cortadora circular a batería diseñada específicamente para profesionales del alicatado. Combinando **potencia, precisión y total libertad de movimiento**, redefine lo que es posible en instalaciones de gran formato.

Impulsada por un **motor sin escobillas**, una **batería CAS de 18 V** y **totalmente compatible con el sistema de guías G2 de RUBI**, ofrece cortes rectos y a inglete impecables en cualquier lugar, desde cerámica hasta piedra natural o sinterizada.

Ligera, duradera y pensada para profesionales que exigen precisión y eficiencia en cada trabajo.

KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125 G2 ENERGY CAS

CORTADORA CIRCULAR A BATERÍA PARA CORTES PRECISOS EN CERÁMICA DE GRAN FORMATO.
Desliza sobre las guías G2 para cortes rectos, ingleteados, ranuras o cualquier tipo de corte.



CATEGORÍA: PREMIUM



USO: PROFESIONAL



CORTE INGLETE [45°]

CORTE SECO Y HÚMEDO



BATERIA CAS COMPATIBLE



18V 5.2 Ah



320 cm



22 mm



- **Herramienta de corte a batería. Permite trabajar con libertad e movimiento.**
- **Motor Brushless - sin escobillas - de 18V: Ligero, compacto, más silencioso y con mayor eficiencia.**
- **Alimentación a batería CAS de 18V (Amperaje recomendado a partir de 5.2 Ah).**
- **BMS integrado: dispositivo electrónico que gestiona el funcionamiento de la herramienta y la batería para ofrecer el mejor rendimiento.**
- Regulación de RPM de 5000 a 8500 para adaptarse mejor tanto al corte húmedo como al corte en seco.
- Herramienta diseñada para trabajar con corte húmedo, a través de la toma de agua, y con mecanismo de extracción de polvo, a través de la conexión con un aspirador.
- Efecto tronadora y corte a inglete ambos regulables
- Doble empuñadura para facilitar la ergonomía durante el uso
- Ajuste del paralelismo del disco
- Bloqueo de giro para facilitar el cambio de disco
- Doble interruptor de encendido para evitar la puesta en marcha involuntaria
- Incluye maleta de transporte
- Compatible con accesorio FREE CUT (Ref. 52828).



	REF.			RPM													
TC-125 ENERGY CAS EU (BATERIA/CARGADOR)	52980	√	18 V	5000-8500	320 cm	22 mm	15 mm	125 mm	22,2 mm	3,7 kg							
CONJUNTO GUÍAS PARA TC-125 G2	51949	√			320 cm							1	24	9,5 kg			
TC-125 ENERGY CAS UK (BATERIA/CARGADOR)	52981	√	18 V	5000-8500	320 cm	22 mm	15 mm	125 mm	22,2 mm	3,7 kg							
CONJUNTO GUÍAS PARA TC-125 G2	51949	√			320 cm							1	24	9,5 kg			
TC-125 ENERGY CAS USA (BATERIA/CARGADOR)	52982	√	18 V	5000-8500	320 cm	22 mm	15 mm	125 mm	22,2 mm	3,7 kg							
CONJUNTO GUÍAS PARA TC-125 G2	51949	√			320 cm							1	24	9,5 kg			
TC-125 ENERGY CAS (SIN BATERIA/CARGADOR)	52983	√	18 V	5000-8500	320 cm	22 mm	15 mm	125 mm	22,2 mm	3,7 kg							
CONJUNTO GUÍAS PARA TC-125 G2	51949	√			320 cm							1	24	9,5 kg			

Para el buen funcionamiento de la cortadora, es imprescindible disponer del conjunto de guías para TC-125 G2 (Ref.51949).

ACCESORIOS		REF. 51949 CONJUNTO GUÍAS PARA TC-125 G2		REF. 32969 LION 125 SUPERPRO		REF. 85902 BATERIA CAS LIPOWER 18V 5.2AH

CATEGORÍA: PREMIUM ••• **USO: PROFESIONAL** **CAS BATERIA CAS COMPATIBLE**

TC-125 G2 ENERGY CAS

- Regulación de RPM de 5000 a 8500 para adaptarse mejor tanto al corte húmedo como al corte en seco.
- Herramienta diseñada para trabajar con corte húmedo, a través de la toma de agua, y con mecanismo de extracción de polvo, a través de la conexión con un aspirador.
- Efecto tronadora y corte a inglete ambos regulables
- Doble empuñadura para facilitar la ergonomía durante el uso
- Ajuste del paralelismo del disco.



	REF.			RPM												
TC-125 ENERGY CAS EU (BATERIA/CARGADOR)	52980	√	18 V	5000-8500	320 cm	22 mm	15 mm	125 mm	22,2 mm	3,7 kg						
TC-125 ENERGY CAS UK (BATERIA/CARGADOR)	52981															
TC-125 ENERGY CAS USA (BATERIA/CARGADOR)	52982															
TC-125 ENERGY CAS (SIN BATERIA/CARGADOR)	52983															

KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125 G2

EL CORTE DE GRAN FORMATO LIGERO Y PRECISO

Para el corte de lámina porcelánica y de todo tipo de porcelánica. Apta para piedra natural y piedra sintetizada. Especialmente indicada para piezas de gran formato.



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

CORTE INGLETE (45°)

CORTE SECO Y HÚMEDO



320 cm



20-25 mm



PROTECTED
DESIGN

- **REGULADOR DE VELOCIDAD** en la empuñadura mejora el corte en seco y húmedo. Aporta un mayor rendimiento y mayor vida útil de los discos, especialmente en corte en seco. Acabado perfecto, sin astillado y con precisión.
- **Con patín deslizante, de acero al carbono, sobre doble juegos de rodamientos radiales de acero inoxidable ajustables.**
- **Doble sistema de reducción/control de polvo. Corte seco y húmedo.**
- **Cabezal de corte regulable en altura (efecto tronadora) y abatible de 0° a 45°. (inglete). Sistema de ajuste RÁPIDO.**
- Mayor ergonomía. Empuñadura adicional BI-MATERIAL, principalmente para el corte a inglete.
- Compatible con discos de Ø125 o Ø115 mm. (Apta para discos con pletina de refuerzo).
- Interruptor con bloqueo de SEGURIDAD. Evita la puesta en marcha INVOLUNTARIA. Cable eléctrico con PRCD (diferencial).
- Conexión directa a aspiradora. Incluye adaptador para otros modelos y marcas (Ø37, 42 y 50 mm).
- Válvula de regulación y conexión rápida para manguera (Ø16 mm). Tapón de goma para la salida de aspiración. MEJORA la ergonomía en el corte húmedo.
- Protector de disco de aluminio inyectado con tapa de policarbonato transparente con sistema de apertura y cierre rápido. FACILITA el cambio de disco y MINIMIZA la proyección de partículas y agua.
- Protector lateral basculante para el corte a inglete. REDUCE las salpicaduras de agua y MEJORA la aspiración de polvo.
- Cada conjunto contiene: 2 guías de 155 cm, 1 guía de 65 cm, 1 Cortadora TC-125, 1 disco Ø125, 2 ventosas de fijación, 2 sarjentos, 2 distanciadores, 2 juegos de pletinas (normales y finas), 1 adaptador de aspirador, 1 maleta y 1 bolsa de transporte. FACILITA el transporte y la manipulación.



	REF.			RPM	W								
TC-125 G2	51951	✓	220-240V 50-60Hz	11500	1250 W	∞ cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	36x24,5x21 cm	10 kg	1 16
CONJUNTO GUÍAS PARA TC-125 G2	51949	✓				320 cm						9,5 kg	1 24
TC-125 G2 UK	51967	✓	220-240V 50-60Hz	11500	1250 W	∞ cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	36x24,5x21 cm	10 kg	1 16
CONJUNTO GUÍAS PARA TC-125 G2	51949	✓				320 cm						9,5 kg	1 24
TC-125 G2 USA	51977	✓	110-130V 50-60Hz	11500	1250 W	∞ cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	36x24,5x21 cm	10 kg	1 16
CONJUNTO GUÍAS PARA TC-125 G2	51949	✓				320 cm						9,5 kg	1 24
TC-125 G2 UK	51987	✓	110-130V 50-60Hz	11500	1250 W	∞ cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	36x24,5x21 cm	10 kg	1 16
CONJUNTO GUÍAS PARA TC-125 G2	51949	✓				320 cm						9,5 kg	1 24

El kit se compone de una referencia de cortadora más la referencia de guías [Ref.51949]. Es imprescindible utilizarlo sobre las guías SLIM SYSTEM G2.

ACCESORIOS		REF. 51949 CONJUNTO GUÍAS PARA TC-125 G2		REF. 27911 Cabezal Slim Cutter G2		Suplemento Guías SLIM CUTTER G2
-------------------	--	--	--	---	--	---------------------------------

◀ CATEGORÍA: SUPERPRO **••• USO: PROFESIONAL**

KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125 G2

- Mayor ergonomía. Empuñadura adicional BI-MATERIAL, principalmente para el corte a inglete.
- Compatible con discos de Ø125 o Ø115 mm. (Apta para discos con pletina de refuerzo).
- Interruptor con bloqueo de SEGURIDAD. Evita la puesta en marcha INVOLUNTÁRIA. Cable eléctrico con PROCD (diferencial).



	REF.			RPM	W									
TC-125 G2	51951	✓		220-240V 50-60Hz	SPEED POSITION RPM 1:7000 2:8000 3:10000 4:11000	1250 W	∞ cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	36x24,5x21 cm	10 kg	1 16
TC-125 G2 UK	51967													
TC-125 G2 USA	51977													
TC-125 G2 UK	51987													

ACCESORIO PARA AMOLADORA ANGULAR G3

ACCESORIO PARA EL CORTE ELÉCTRICO DE BALDOSAS DE GRAN FORMATO Y LÁMINA CERÁMICA TANTO EN SECO COMO EN HÚMEDO.

Permite adaptar cualquier amoladora angular para cortar usando las guías de la cortadora manual SLAB CUTTER G3 para su guiado.



MORE INFO



CATEGORÍA: SUPERPRO

CORTE ANCLAJE FACHADA VENTILADA

CORTE SECO Y HÚMEDO

CORTE INGLETE [45°]

- **Corte en húmedo y seco.** Con conexión de agua y adaptador para extractor de polvo, permite el corte tanto en seco como en húmedo. Gracias a las tomas de aspiración incluidas el corte en seco se realiza sin polvo alguno en todas las posiciones.
- **Múltiples posiciones.** Permite cortes rectos, a inglete (45°) y cortes laterales a 90° para ranuras para anclajes de fachadas ventiladas. La regulación en fachada ventilada nos permite adaptarnos a los diferentes espesores de baldosas.
- **Regulación de la posición de la amoladora angular.** Los usuarios finales pueden elegir y adaptar sus preferencias.
- **Regulación del ajuste de la guía.** Mejora la calidad del corte.
- Compatible con la mayoría de las amoladoras angulares del mercado.
- Compatible con discos de Ø115 y 125.
- Entrada de agua para la manguera.
- Correa para el accesorio de la amoladora.
- Incluye disco de diamante TVR-125 SUPERPRO. La guía no está incluida.
- Incluye accesorio para el posicionado de las guías y regulación del disco.
- Incluye bolsa de transporte extensible, permite guardar el accesorio con la amoladora en caso de ser necesario.

	REF.				
ACCESORIO PARA AMOLADORA ANGULAR G3 (M14)	16929	20 / 25 mm	15 / 20 mm	115 / 125 mm	1
ACCESORIO PARA AMOLADORA ANGULAR G3 (5/8"-11)	52959				

*Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

ACCESORIOS DE CORTE SLAB

2
Cut & Drill

CATEGORÍA: PREMIUM

ALTURA DE CORTE

POTENCIA

SLAB BREAKER PLUS

- Separador auxiliar para el corte de lámina porcelánica y baldosas de gran formato.
- Para separar espesores hasta 20 mm.
- Empuñadura soft para una mayor ergonomía.
- Sistema de ajuste al ancho de la pieza para obtener una distribución uniforme, equitativa y simétrica de la potencia de separación. Especialmente en el corte de tiras estrechas.
- Pisador de goma para control y precisión de la separación.

	REF.			
SLAB BREAKER PLUS	18917	20 mm	1	48



CATEGORÍA: SUPERPRO

ALTURA DE CORTE

TAREA PESADA

ERGONÓMICO

TENAZA SLAB SUPERPRO

- Están especialmente diseñados para cortadoras manuales modulares de piezas de gran formato y láminas cerámicas.
- Los alicates SLAB ofrecen una potencia de separación excepcional gracias a su doble función: pie de ruptura roscado y alicate. Esto permite separar sin esfuerzo baldosas de hasta 15 mm de espesor.
- Diseñados con un tamaño compacto y menos piezas, estos alicates garantizan un manejo sencillo, concentrando todo el esfuerzo en el punto de ruptura.
- Su fabricación en acero permite una herramienta duradera con un mayor poder de separación.
- Los alicates son fáciles de usar. Simplemente ajuste el pie de ruptura mediante la perilla superior y aplique una ligera presión con los alicates para lograr la separación.
- Tira mínima posible: 2,5 cm para baldosas de 0,6 cm.

	REF.		
TENAZA SLAB SUPERPRO	28914	15 mm	6



CATEGORÍA: PRO

ALTURA DE CORTE

ERGONÓMICO

TENAZA SLAB PRO

- Para separar baldosas de hasta 12 mm de grosor que previamente han sido rayadas con una cortadora manual.
- Especialmente diseñado para porcelánico de gran formato.
- Alicata y separador dos en uno.
- *Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

	REF.		
TENAZA SLAB PRO	28916	12 mm	6



CATEGORÍA: PREMIUM

SUPLEMENTO GUÍA SLAB CUTTER G3

- Guía de aluminio extrusionado.
- Incluye dos ventosas integradas en la guía.

	REF.	
SUPLEMENTO GUÍA (50 CM) Y VENTOSAS SLIM CUTTER	16999	1
SUPLEMENTO GUÍA (155 CM) Y VENTOSAS SLIM CUTTER	16998	



◆ CATEGORÍA: SUPERPRO

CABEZAL SLIM CUTTER G2

- Carro basculante con mango ergonómico para sistema de corte G2.
- Mejora la fijación sobre las guías.
- Equipado con rulina de 22 mm EXTREME.

	REF.		
CABEZAL SLIM CUTTER G2	27911	1	30



◆ CATEGORÍA: SUPERPRO

SUPLEMENTO GUÍAS SLIM CUTTER G2

- Guías de aluminio para el sistema G2.

	REF.		
SUPLEMENTO GUÍA SLIM CUTTER G2 65 CM.	52948	1	100
SUPLEMENTO GUÍA SLIM CUTTER G2 155 CM.	51999		



NEW!

◆ CATEGORÍA: SUPERPRO

SARGENTO RAPIDO F

- Permite fijar la guía en la baldosa y evitar movimiento a lo largo del corte, consiguiendo así un corte más limpio.

	REF.	
SARGENTO RAPIDO F	52701	6



◇ CATEGORÍA: PREMIUM

EXTREME

RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA TP/TQ/RCH/SLIM/SLAB CUTTER

- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

	REF.		
RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA TP/TQ/RCH/SLIM/SLAB CUTTER	01901	5	-



◆ CATEGORÍA: SUPERPRO

●●● USO: OCASIONAL

ACCESORIO FREE CUT TC-125 G2

- Fácil de montar y de usar.
- Tope lateral graduado que permite un mejor guiado y acabado del corte. Permite cortes repetitivos sin tener que medir cada vez. Esencial para ingletes en el borde de la baldosa.
- La tira máxima que se puede sacar en corte recto usando el tope lateral es de 15 cm. A partir de ese ancho, el accesorio se utiliza sin tope realizando el corte en modo totalmente libre.
- Permite regular el margen que se deja del canto original de la baldosa al realizar ingletes, aumentando así el control del operario en el acabado del corte.
- Incluye maleta de transporte.

	REF.					
ACCESORIO PARA CORTE LIBRE TC-125 G2	52828	16 / 21 mm	9 / 13,5 mm	115 / 125 mm	1,5 kg	1



SLAB TRANS HEAVY DUTY N

TRANSPORTADOR/BASTIDOR RETRÁCTIL PARA LA MANIPULACIÓN DE LÁMINA PORCELÁNICA.
Especialmente indicado para la manipulación de láminas porcelánicas de gran espesor.




CATEGORÍA: PREMIUM


...
USO: INTENSIVO


GRAN CAPACIDAD DE CARGA


SEGURIDAD



- **Doble perfil de aluminio reforzado, unido por un sistema de correderas. Proporciona una alta resistencia estructural.**
- **Incluye 2 traviesas perpendiculares de aluminio. Le confieren una rigidez óptima.**
- **Incluye cuatro mangos Soft-Grip retráctiles y extraíbles para adaptarse a cada situación durante la instalación. Seis ventosas de vacío de caucho gris para no dejar marca en la cerámica. Alta capacidad de carga de hasta 170 kg.**
- **Fácil y rápido de montar y desmontar. Sistema de unión EASY FIX.**
- Acabado en negro anodizado.
- Capacidad de carga máxima: 170 kg.
- Dimensiones: 3800x1700x237 mm. (conjunto totalmente abierto).
- Formato máximo de manipulación: 360 x 160 cm.
- Incluye bolsa de transporte.



MORE INFO



	REF.				
SLAB TRANS HEAVY DUTY N	18982	380x170x23,7 cm	36,4 kg	1	4

Añadir más suplementos ventosa al Slab Trans Heavy Duty no incrementa la carga máxima original de 170 kg.

ACCESORIOS		REF. 18979 Suplemento ventosa vacío SLAB TRANS HEAVY DUTY N		REF. 21955 Suplemento ventosa vacío SET TRAVESAÑO		REF. 18934 Slab Trolley



SLIM EASY TRANS PLUS

PARA TRANSPORTAR LÁMINAS PORCELÁNICAS DE GRAN FORMATO.



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

FIABILIDAD

SEGURIDAD

ROBUSTEZ



MORE INFO



- Doble guía reforzada de aluminio retráctil y ajustable. Gran resistencia.
- 6 ventosas de Ø200 mm ajustables a lo largo de la guía, con gran capacidad de carga. Aportan un plus de seguridad y fiabilidad.
- Mangos reforzados, con empuñadura anti-giro y sistema antideslizante Soft-grip que permiten un mejor agarre del conjunto. Estos se pueden deslizar y/o extraer facilitando el apoyo sobre los bloques de soporte.
- Cada guía es apta para trabajar de forma individual, con una capacidad de carga máxima de 40 kg en su máxima longitud.
- Capacidad de carga máxima: 80 kg.
- Para piezas de longitud máxima 3,2 m.

	REF.				
SLIM EASY TRANS PLUS	18976	26 kg	1654x254x228 cm	1	16

Añadir más ventosas no incrementa la capacidad de carga.

ACCESORIOS



REF. 18819 Suplemento set travesaño ERGO TILE TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS



REF. 21955 Suplemento ventosa vacío SET TRAVESAÑO



REF. 18979 Suplemento ventosa vacío SLAB TRANS HEAVY DUTY N

ERGO TILE TRANS

MEJOR ADAPTABILIDAD PARA TRABAJOS MÁS LIGEROS.

Para el transporte y manejo de grandes formatos de láminas porcelánica.



MORE INFO



CATEGORÍA: SUPERPRO



LIGERO



SEGURIDAD



FIABILIDAD

- Doble guía retráctil con guías entrelazadas y patines que proporcionan un suave deslizamiento. Bloqueo rápido y seguro mediante palancas.
- 6 ventosas de Ø160 mm ajustables a lo largo de la guía, proporcionan un excelente agarre en cualquier situación.
- Mangos reforzados, con empuñadura antideslizante Soft-grip, abatibles lateralmente.
- Cada guía es apta para trabajar de forma individual, con una capacidad de carga máxima de 40 kg en su máxima longitud.
- Posibilidad de aplicar reguladores de altura para corregir inclinaciones leves sin dañar la baldosa una vez colocada.
- Capacidad de carga máxima: 80 kg.
- Para piezas de longitud máxima 3,2 m.

	REF.					
ERGO TILE TRANS	28906	320 cm	16,5 kg	362x30x13,6 cm	1	14

*La carga se puede incrementar hasta 120 Kg, utilizando el accesorio Suplemento set travesaño Slim EASY TRANS / Slim EASY TRANS PLUS (Ref. 18819).

**Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

ACCESORIOS



REF. 18819 Suplemento set travesaño ERGO TILE TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS



REF. 18934 Slab Trolley

ERGO TILE TRANS CON TRAVESAÑOS

GRAN SUJECCIÓN DE LA PIEZA.

Para el transporte y manipulación de grandes formatos de espesores delgados (SLIM) o cualquier gran formato con un peso máximo de 120 kg.

NEW!



MORE INFO



CATEGORÍA: SUPERPRO



LIGERO



SEGURIDAD



FIABILIDAD

- Doble guía retráctil con guías entrelazadas y patines que proporcionan un suave deslizamiento. Bloqueo rápido y seguro mediante palancas.
- Incluye travesaños, proporcionan mayor rigidez y aumentan la capacidad de carga de 80 kg a 120 kg en su máxima longitud.
- 6 ventosas de Ø160 mm ajustables a lo largo de la guía, proporcionan un excelente agarre en cualquier situación.
- Mangos reforzados, con empuñadura antideslizante Soft-grip, abatibles lateralmente.
- Cada guía es apta para trabajar de forma individual, con una capacidad de carga máxima de 40 kg en su máxima longitud.
- Posibilidad de aplicar reguladores de altura para corregir inclinaciones leves sin dañar la baldosa una vez colocada.
- Capacidad de carga máxima: 120 kg.
- Para piezas de longitud máxima 3,2 m.

	REF.					
ERGO TILE TRANS CON TRAVESAÑOS	28932	320 cm	25,54 kg	362x30x13,6 cm	1	14



SLAB TRANS MINI

TRANSPORTE DE BALDOSAS DE GRAN FORMATO.

Para transportar baldosas cerámicas de gran formato de tamaño máximo recomendado 150 x 150 cm.



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

SEGURIDAD

LIGERO



MORE INFO



- Ideal para formatos medianos. Aporta menos peso al conjunto transportador-baldosa a la hora del transporte de formatos medianos.
- Guía de aluminio retráctil. Nos permiten manipular y transportar formatos desde 100 cm hasta 210 cm. Especialmente recomendado para formatos de máximo 150 x 150 cm, de más de 8 mm de espesor, usado en diagonal.
- Mangos altamente reforzados, ajustables i extraíbles. Con empuñadura anti-giro y sistema soft-grip que permiten un mejor agarre del conjunto.
- 2 ventosas de vacío de Ø20 cm de diámetro, con una gran capacidad de carga e intercambiables, se pueden posicionar en cualquier punto de la guía.
- Ventosas de vacío con indicador de seguridad visual de pérdida de vacío y protector para evitar su deterioro durante el transporte.
- Capacidad de carga máxima: 55 kg.

	REF.					
SLAB TRANS MINI	18983	8,3 kg	11,2 kg	231x26x18 cm	1	15

ACCESORIOS



REF. 16909
Soporte Slab Trans
Mini para Mesa

SLAB TROLLEY

SISTEMA DE TRANSPORTE Y MANIOBRA PARA LÁMINAS PORCELÁNICAS DE GRAN FORMATO.
Especialmente indicado para la manipulación de piezas de mayor espesor.



MORE INFO



PATENTED

CATEGORÍA: PREMIUM

GRAN CAPACIDAD DE CARGA

USO EXCLUSIVO CON
SLAB/SLIM TRANS &
ERGO+CROSSBARS

- Accesorio para los transportadores SLAB TRANS HD N (Ref.18982), ERGO TILE TRANS CON TRAVESAÑOS (Ref.28932), SLIM TRANS PLUS (Ref. 18976) y ERGO TILE TRANS (Ref: 28906).
- Compacto, seguro y manejable gracias a sus cuatro ruedas giratorias (360°) y al bloqueo de seguridad de las mismas.
- Facilita la descarga del caballete y movimiento de grandes formatos con el mínimo esfuerzo.
- Fácil y rápido de montar y desmontar. Sistema de unión Easy fix.
- Brazo de apoyo extensible para una mayor ergonomía en la carga y descarga de piezas sobre la mesa de trabajo.
- Capacidad de carga máxima: 170 kg.

	REF.				
SLAB TROLLEY	18934	117x74,5x16,5 cm	14,7 kg	1	5



RHINO TROLLEY

SISTEMA DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE BALDOSAS DE GRAN FORMATO.
Gran capacidad de transporte con las mínimas dimensiones.



CATEGORÍA: SUPERPRO

GRAN CAPACIDAD DE CARGA

VERSÁTIL



MORE INFO



- Gran manejabilidad y estabilidad gracias a sus 2 ruedas giratorias (360°). Dispone de bloqueo de seguridad en las ruedas para evitar desplazamientos no deseados.
- Permite el transporte sobre cualquier tipo de superficie, gracias a sus grandes ruedas de Ø 125 mm.
- Ultraligero y compacto.
- Plataforma de 40 cm de ancho. Permite el transporte de varias baldosas al mismo tiempo hasta un espesor máximo de 40 mm.
- Capacidad de carga máxima: 250 kg.
- Dimensiones máximas de carga: 3000 x 1200 mm
- Cubierta de goma para proteger las baldosas.
- Compatible con los transportadores.

	REF.				
RHINO TROLLEY	28912	90x43,4x27,8 cm	12,6 kg	1	14

ACCESORIOS



REF. 28906
ERGO TILE TRANS



REF. 18976
Slim EASY TRANS PLUS



REF. 18983
Slab Trans Mini

SLAB TABLE

BANCO DE TRABAJO PARA EL CORTE Y MANIPULACIÓN DE LÁMINAS CERÁMICAS DE GRAN FORMATO MEDIANTE LAS HERRAMIENTAS DE LA GAMA SLAB SYSTEM.



MORE INFO



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: INTENSIVO

ESTABILIDAD

- Cinco anchos perfiles extra reforzados en la parte superior aportan una gran superficie de trabajo así como una gran rigidez al banco de trabajo.
- Gran estabilidad. La robusta estructura de la mesa, así como los pies niveladores, confieren una gran estabilidad al conjunto, minimizando cualquier posible movimiento, aumentando la seguridad y evitando posibles roturas cuando se trabaja con grandes formatos o lámina cerámica.
- Montaje y desmontaje rápido y fácil.
- Patas plegables. Equipadas con sistema de seguridad contra el cerrado involuntario.
- Con láminas porcelánicas de gran formato se recomienda el uso de 2 unidades.
- Dimensiones en posición de trabajo: 1800x1044x700 mm.
- Dimensiones en posición de transporte: 1800x1044x198 mm.
- Altura de trabajo: 70 cm.
- Capacidad de carga máxima: 250 kg.

	REF.					
SLAB TABLE	18935	180x104,4x70 cm	33,3 kg	36 kg	1	16

ACCESORIOS



REF. 21931
Accesorio Alargador
Slab Table



REF. 21975
Distanciadores Slab
Table (15 U)

SLAB TABLE VERSA-TILE

BANCO DE TRABAJO CONFIGURABLE PARA EL CORTE Y MANIPULACIÓN DE LÁMINAS PORCELÁNICAS DE GRAN FORMATO, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LAS HERRAMIENTAS DE LA GAMA SLAB.



MORE INFO



CATEGORÍA: PREMIUM

USO: INTENSIVO

ESTABILIDAD

POLIVALENCIA

- Gracias a la forma de las patas y su estructura la mesa tiene una gran estabilidad y robustez incluso en su posición más ancha. Los pies regulables permiten dicha estabilidad incluso sobre suelos irregulares.
- Dimensiones en posición de trabajo: La mesa es extensible desde 1100 hasta 1515 mm lo cual nos permite manipular los formatos más anchos. Su longitud es de 1800 mm.
- Sus patas plegables y sus dos ruedas laterales nos permiten un fácil transporte y almacenaje de esta.
- Doble altura de trabajo: 70 y 84 cm permite adaptarse a las distintas necesidades permitiendo todo tipo de trabajos.
- Capacidad de carga máxima: 260 kg. Permite cargar incluso las baldosas más grandes.
- Las barras móviles y anchos perfiles en forma de T nos permiten tener una amplia superficie de apoyo como banco de trabajo de herramientas más pequeñas, como por ejemplo cortadoras manuales.

	REF.					
SLAB TABLE VERSA-TILE	18984	180x153x84 cm	41 kg	44,6 kg	1	9

ACCESORIOS



REF. 21931
Accesorio Alargador
Slab Table




REF. 21975
Distanciadores Slab
Table [15 U]

MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL

RÁPIDO, FÁCIL Y RESISTENTE: EL SOPORTE PERFECTO

Es particularmente adecuado para cortar y manejar baldosas grandes.

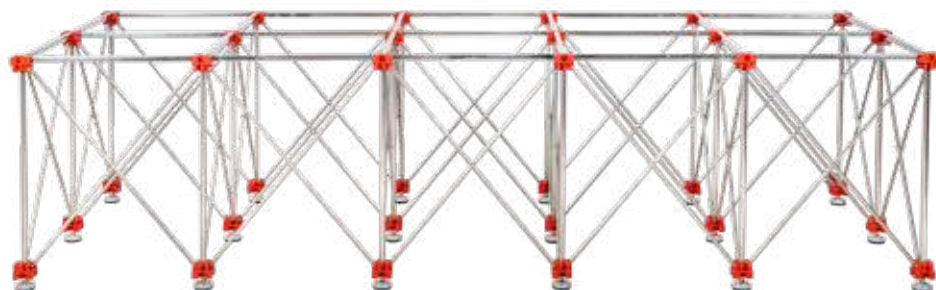

MORE INFO





CATEGORÍA: PRO

USO: PROFESIONAL

TRANSPORTABLE

- **Resistente.** Gracias a su estructura con muchos puntos de apoyo, permite cargas muy elevadas.
- **Fácil de almacenar.** Una vez plegado, tiene un tamaño reducido y es fácil de almacenar.
- **Fácil de transportar.** Cuenta con una bolsa de almacenamiento y gracias a sus dos ruedas se puede transportar fácilmente de un lugar a otro.
- **Fácil de montar y desmontar.** Simplemente tirando de los extremos, obtenemos un amplio soporte para todo nuestro trabajo. La incorporación de travesaños también proporciona mayor estabilidad y seguridad.
- Estructura retráctil ligera con alta capacidad de carga.
- Dimensiones desplegadas:
 - MESA DE 300 X 120: 75 x 300 x 120 cm.
 - MESA DE 120 X 120: 75 x 120 x 120 cm.
- Carga máxima (dependiendo del material final):
 - MESA DE 300 X 120: 1500 kg.
 - MESA DE 120 X 120: 700 kg.

	REF.		
MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL 120X120	28918	1	15
MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL 300X120	28917		9

*Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

ACCESORIOS DE MANIPULACIÓN SLAB

3
Set

NEW!

CATEGORÍA: SUPERPRO

SUPLEMENTO TRAVESAÑOS RETRACTILES

- Confiere rigidez a todo el conjunto.
- Plegables para mayor versatilidad.
- Facilita la manipulación de las piezas.
- Recomendado para la manipulación de grandes formatos de bajo espesor ya que evita el pandeo.
- Incrementa la capacidad de carga máxima a 120 kg.

	REF.	
SUPLEMENTO TRAVESAÑOS RETRACTILES	28907	1



NEW!

CATEGORÍA: SUPERPRO

SUPLEMENTO TRAVESAÑOS RETRACTILES + RUEDAS

- Las ruedas se pueden usar tanto en posición vertical como horizontal (sobre las barras principales o sobre los travesaños), deben de usarse los travesaños para rigidizar el conjunto y como punto de sujeción.
- Travesaños retractivos incluidos. Confieren mayor rigidez y aumentan la carga máxima.

	REF.	
SUPLEMENTO TRAVESAÑOS RETRACTILES + RUEDAS	28810	1



CATEGORÍA: SUPERPRO

SUPLEMENTO SET TRAVESAÑO ERGO TILE TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS

- Con el suplemento set travesaño ampliamos la capacidad de carga máxima a 120kg.
- Incrementa la rigidez del conjunto.
- Facilita la manipulación de las piezas.

	REF.	
SUPLEMENTO SET TRAVESAÑO ERGO TILE TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS	18819	1



CATEGORÍA: PREMIUM

SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SLAB TRANS HEAVY DUTY N

- El suplemento de ventosa de vacío es un accesorio compatible con SLAB TRANS HEAVY DUTY N (Ref.18982), SLIM EASY TRANS PLUS (Ref.18976) y SLAB TRANS MINI (Ref. 18983). La ventosa de vacío se puede fijar a cualquier tipo de superficie y sin dejar marca en la pieza. Su uso permite reemplazar las ventosas de vacío, manteniendo, en todo momento la capacidad de carga máxima original del propio transportador.

	REF.		
SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SLAB TRANS HEAVY DUTY N	18979	1	75


CATEGORÍA: SUPERPRO
VENTOSA SUPLEMENTARIA PARA ERGO TILE TRANS

- Diámetro de la ventosa: Ø160 mm.
- Soporte fabricado en acero.
- Incluye protector para la goma de la ventosa.
- No compatible con el resto de transportadores de la familia SLAB SYSTEM.

	REF.		
VENTOSA SUPLEMENTARIA PARA ERGO TILE TRANS	28910	160 mm	1


CATEGORÍA: PREMIUM
SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SET TRAVESAÑO

- Ventosa adicional para colocar en los travesaños del SLAB TRANS HEAVY DUTY N (Ref.18982) y SLIM EASY TRANS PLUS (Ref.18976) + SET TRAVESAÑOS (Ref.18819).
- Aporta rigidez en el transporte de piezas muy delgadas.
- Facilita el transporte de piezas con cortes.

	REF.		
SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SET TRAVESAÑO	21955	1	60


CATEGORÍA: SUPERPRO
SOPORTE SLAB TRANS MINI PARA MESA

- Para uso exclusivo con el SLAB TRANS MINI y la MESA SLAB.
- Ayuda a la colocación de la pieza sobre la MESA SLAB y VERSA-TILE en la posición de doble encolado sin necesidad de retirar el transportador.

	REF.		
SOPORTE SLAB TRANS MINI PARA MESA	16909	1	81


CATEGORÍA: PREMIUM
ACCESORIO ALARGADOR SLAB TABLE

- Accesorio para la Slab Table VERSA-TILE (Ref 18984) permite alargar la mesa hasta 3m manteniendo las características de la misma.
- Compatible también con la SLAB TABLE (Ref. 18935).

	REF.		
ACCESORIO ALARGADOR SLAB TABLE	21931	1	6


CATEGORÍA: PREMIUM
DISTANCIADORES SLAB TABLE (15 U)

- Permiten elevar la pieza a 4,5 cm de los perfiles de la Slab Table/Slab Table VERSA-TILE (solo los perfiles "T").
- Ideales para realizar sobre la mesa cualquier tipo de corte transversal y perforación sin peligro de dañar los perfiles.

	REF.		
DISTANCIADORES SLAB TABLE (15 U)	21975	15	392

RUBI TRILLER

VIBRADOR MANUAL COMPACTO.

Diseñado especialmente para vibrar láminas porcelánicas de gran formato.



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: INTENSIVO

EFICIENCIA



MORE INFO



0,04 cv/hp

CE

EAC

- **Vibrador manual compacto diseñado especialmente para vibrar láminas cerámicas de gran formato.**
- **Extrae el aire ocluido bajo la pieza y maximiza su humectación. (No utilizar por un gran periodo de tiempo sobre la misma pieza para evitar que se salga el adhesivo.)**
- **Indicado para su uso en solados y alicatados.**
- **Diseño compacto y ligero con un peso de tan solo 4.8Kg, para facilitar los trabajos verticales.**
- Chasis flotante, de acero al carbono, con sistema de reducción de vibraciones para un mayor confort de usuario.
- Plancha de vibración hecha de plástico PUR anti-marcas fácilmente recambiable.
- Herramienta de fácil manejo con doble empuñadura ergonómica.

	REF.	⚡	RPM	📏	🏋️	📦	🚚
RUBI TRILLER	18948	220-230v 50/60Hz	2940	29,2x24,2x18,5 cm	4,8 kg	1	48
RUBI TRILLER USA	18978	110-130v 50/60Hz					

RUBI TRILLER ENERGY CAS

VIBRADOR COMPACTO A BATERÍA

Diseñado especialmente para vibrar láminas porcelánicas de gran formato



MORE INFO



12V



LI-HD 12V 4Ah



CATEGORÍA: PREMIUM



USO: INTENSIVO

EFICIENCIA



BATERIA CAS COMPATIBLE



- **Extrae el aire ocluido bajo la pieza y maximiza su humectación. (No utilizar por un gran periodo de tiempo sobre la misma pieza para evitar que se salga el adhesivo.)**
- **Indicado para su uso en solados y alicatados (apto para aplicación vertical y horizontal, suelos y paredes).**
- **Diseño compacto y ligero con un peso de tan solo 5.8Kg, para facilitar los trabajos verticales.**
- **Dispone de regulador de velocidad para adaptar la vibración al material y soporte donde se trabaje. Incluye sistema de seguridad de interrupción de potencia.**
- Chasis flotante, de acero al carbono, con sistema de reducción de vibraciones para un mayor confort de usuario.
- Chasis de chapa plegada de acero 1,5 mm pintada en polvo con acabado rojo.
- Plancha de vibración hecha de plástico PUR anti-marcas fácilmente recambiable.
- Herramienta de fácil manejo con doble empuñadura ergonómica.
- Alimentado por batería Li-HD 12V 4Ah.
- Incluye RUBI BMS (Battery management system) se trata de un controlador electrónico de calidad que protege el sistema de baterías de cualquier sobrecarga y sobrecalentamiento. Además, optimiza el rendimiento de la batería ofreciendo un flujo de energía regular y alargando la autonomía de uso así como la vida de la batería.

	REF.	⚡	RPM	📏	📦	📦	📦
RUBI TRILLER ENERGY CAS EU	10971	12V 4Ah	3000	24,2x29,2x17,9 cm	5,8 kg	1	36
RUBI TRILLER ENERGY-CAS USA	10973						48
RUBI TRILLER ENERGY CAS SIN BATERIA	10913						
BATERIA CAS LIHD 12V 4AH	85904						688

ACCESORIOS



REF. 85904
Bateria CAS LIHD 12V
4AH

QUAKE ENERGY CAS

VIBRADOR LIGERO Y COMPACTO

Para baldosas o láminas porcelánicas.



CATEGORÍA: PREMIUM

USO: INTENSIVO

LIGERO

BATERIA CAS COMPATIBLE



MORE INFO



18V



CE EAC

- Diseñado para evitar la generación de burbujas de aire encapsuladas entre el adhesivo y el reverso de la baldosa cerámica facilitando, de esta forma, una idónea adherencia entre adhesivo y baldosa.
- El mango doble con agarre bimaternal ofrece mayor ergonomía y comodidad al usuario, y su geometría facilita un mejor control y estabilidad de la herramienta durante el vibrado.
- El mango frontal mejora la ergonomía y brinda al usuario una mejor experiencia.
- El bajo peso y el sistema inalámbrico facilitan su uso en soportes verticales y trabajos en altura.
- Alimentación por batería CAS Li-Power 18V 2Ah, compatible con las herramientas a batería de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS 18V.
- La base de contacto con la baldosa cerámica no deja marcas y es fácilmente reemplazable.
- Interruptor con control progresivo de la potencia de vibración las RPM + Botón de ON /OFF (independientes).

	REF.	⚡	RPM	🌀	🏠	🏠*	📦	🏠
QUAKE ENERGY CAS EU	60934	18V 2Ah	10000 Max	127 mm	3.1 kg	4.05 kg	2	48
QUAKE ENERGY CAS UK	60942							
QUAKE ENERGY CAS USA	60938				2.69 kg	3.18 kg		
QUAKE ENERGY CAS SIN BATERIA	60953							
BATERIA CAS LIPOWER 18V 2AH	85901						1	688

ACCESORIOS



REF. 85901
Bateria CAS LIPOWER
18V 2AH

OCTO KONG USB

SEGURIDAD Y POLIVALENCIA.

Para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies lisas y texturizadas.



MORE INFO



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

ROBUSTEZ
150 kg

BATERIA USB

- Ventosa a batería para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies lisas y texturizadas.
- Mango ergonómico bimaternal (plástico y goma) diseñado para un mejor agarre.
- Pantalla LED con varias funciones: estado de encendido, estado de succión, estado de la batería y estado de liberación.
- Botón de encendido resistente al agua, al polvo y a la suciedad en general.
- Batería integrada de 3,7 V - 2 Ah.
- Autonomía con uso normal > 24 horas.
- Goma antihuellas.
- Labio en la base de goma para retirada manual.
- Capacidad máxima de elevación en superficies limpias, planas y lisas: 150 kg.
- Incluye maletín de protección y transporte.
- Cable de carga USB-C incluido.

	REF.		
OCTO KONG USB	66978	220 mm	1,5 kg



OCTO-USB ENERGY

SEGURA Y FÁCIL DE USAR.

Ventosa para levantar baldosas cerámicas con superficies lisas o ligeramente texturizadas y limpias.



CATEGORÍA: PRO

USO: PROFESIONAL

ROBUSTEZ
140 kg

BATERIA USB



MORE INFO



PROTECTED
DESIGN

- Ventosa a batería para la manipulación de baldosas lisas y ligeramente texturadas.
- Funciona con una batería de 3.7V / 2 Ah integrada en la ventosa y carga a través de cable USB-C. (cable incluido, cargador no incluido).
- Botones a prueba de agua y polvo. IP30.
- Pantalla digital con 4 indicadores: Vacío / Liberación / Encendido / Carga + pantalla de información de presión MBAR.
- Capacidad máxima de carga de 140 kg solo para superficies planas y lisas o ligeramente texturizadas y manejo horizontal.
- Maletín de plástico para transporte y protección.

	REF.						
OCTO-USB ENERGY	66967	3.7V / 2Ah	220 mm	1,21 kg	1,5 kg	10	120



INSTALACIÓN GRAN FORMATO

3
Set

CATEGORÍA: SUPERPRO
MULTIÁNGULO

REGULADOR DE ÁNGULO PARA BALDOSAS

- El regulador de separación de baldosas en ángulo está diseñado para el ajuste de esquinas durante la instalación, especialmente para formatos grandes que son más difíciles de manipular.
- Permite la alineación a 90°, 180° y 270° y el ajuste del espacio entre baldosas al mismo tiempo. Muy útil para la instalación de encimeras.
- Ajuste cómodo y preciso.
- Desactivación fácil de las ventosas mediante la pestaña en la base de las mismas.
- Engranaje metálico para una mayor durabilidad.
- Se recomienda usar en pareja.

	REF.		
REGULADOR DE ÁNGULO PARA BALDOSAS	03995	150 mm	1


CATEGORÍA: PRO

ACERCADOR DE BALDOSAS

- Sistema de doble ventosa con bomba de vacío para una sujeción segura.
- Ventosas de gran diámetro (150 mm) para cualquier tipo de superficie de baldosa (plana, rugosa, estructurada, etc.)
- Para desplazamiento lateral de baldosas y reducción de huecos entre 0 - 40 mm.
- Permite igualar el nivel de las baldosas entre 0 - 20 mm.
- Capacidad máxima de desplazamiento y regulación de 100 kg.

	REF.					
ACERCADOR DE BALDOSAS	60926	150 mm	48X15X12 cm	3,61 kg	3,84 kg	72


CATEGORÍA: PREMIUM
AL VACÍO
 SEGURIDAD

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO SC-200

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Especial per superficies texturizadas.
- Se adapta a cualquier acabado superficial.
- Fijación por bomba manual de vacío. Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.
- Cuerpo de plástico de alta resistencia.
- Maleta de transporte.

	REF.					
VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO Ø200 SC-200	18919	200 mm	1,5 kg	1,7 kg	8	128


CATEGORÍA: PREMIUM
AL VACÍO
 SEGURIDAD
SIN MARCAS

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO GSC-200

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta al acabado superficial sin dejar marca en la pieza.
- Fijación por bomba manual de vacío. Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.
- Cuerpo de plástico de alta resistencia.
- Maleta transporte.

	REF.					
VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO Ø200 GSC-200	21951	200 mm	1,6 kg	1,8 kg	8	128



NEW!

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO

AL VACIO

SEGURIDAD

VENTOSA BOMBA DE VACIO ELLIP SC

- Gracias a su diseño ovalado y al labio concéntrico incorporado en la base de goma son perfectas para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas o ligeramente estructuradas (bajo relieve) en especial las que imitan a madera.
- El diseño de la empuñadura reduce el riesgo de desactivar, involuntariamente, la succión de la ventosa y asegura una activación rápida y segura. Además, asegure la mejor posición durante la utilización de esta, así reducirá el esfuerzo y la fatiga.
- Máxima capacidad de carga: 140 kg.

	REF.			
VENTOSA BOMBA DE VACIO ELLIP SC	67900	167x 247 mm	10	-



NEW!

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO

POWERVAC PISTON USB ENERGY PARA VENTOSAS

- Pistón de batería con puerto de carga USB tipo C para ventosas de vacío.
- Compatible con la mayoría de las ventosas de Ø 200 del mercado.
- Se reactiva automáticamente cuando la presión baja de 50 kPa.
- Compatible con RUBI SC-200, GSC-200, ELLIP SC. y los transportadores SLAB TRANS H.D. MINI y SLIM EASY TRANS PLUS.
- Pantalla LED con varias funciones: estado de encendido, estado de succión, estado de la batería y estado de liberación.
- Batería recargable: 3,7 V, 0,9 Ah.
- Duración del bombeo de aire continuo: > 5 horas.
- Autonomía en uso normal: > 24 horas.
- Cable de carga USB-C incluido.
- Fácil liberación: Sistema de doble liberación: pulsando dos veces el botón del pistón o el botón de liberación de la ventosa. OTROS.
- Presión máxima: 70 kPa (carga teórica: aprox. 224 kg. Carga máxima recomendada: 120 kg*).

	REF.		
POWERVAC PISTON USB ENERGY PARA VENTOSAS	28845	60	24



◇ CATEGORÍA: PREMIUM

ERGONÓMICO

APLANADOR ERGO

- Para asegurar un buen asentamiento y nivel de las baldosas durante la colocación.
- Propicia la extracción el aire que queda entre la pieza y el adhesivo.
- Con mango bi-material para ofrecer el mayor confort y complementar su ergonomía.
- Placa metálica para una completa rigidez y larga durabilidad, reforzada con goma para no dañar las piezas cerámicas sobre las que trabaje.

	REF.			
APLANADOR ERGO 1,4 KG	28900	1,4 kg	3	120
APLANADOR ERGO 3,2 KG	28931	3,2 kg		



▲ CATEGORÍA: SUPERPRO

APLANADOR PARA SOLADOR

- Para asegurar un buen asentamiento y nivel de las baldosas durante la colocación.
- Madera hidrófuga de gran resistencia a la abrasión.
- Perfecta planitud.
- Medidas de la base: 40 x 14,5 cm.
- Ref. 72980 con lámina de caucho natural blanca para evitar dañar la cerámica.

	REF.	
APLANADOR SOLADOR 40 X 14,5 CM. CON GOMA	72980	1



CORTE ELÉCTRICO DE LA CERÁMICA

Cortadoras eléctricas
Cortadora circular, biseladora y aspiradoras



PLANNING
DC-250
SMART ADVANCE
200V





TABLA DE SELECCIÓN

		cm	inch	cm	inch	mm	inch	
●●● Intensivo	DX-N	132	52 1/8"	148	58 7/16"	300-350	12-14"	○
	DR	71	28 1/8"	84	33"			
	DS-N	152	59 13/16"			250	10"	-
	DCX-XPERT	155	61 1/8"	163	64 1/8"			
●●● Profesional	DC-SMART ADVANCE	108	42 1/2"	121	48"	125	5"	○
	DC-PYTHON	108	42 1/2"	121	48"			
	DT	90	35 7/16"	130	51 3/16"	200	8"	-
	DL	124	48 7/8"	133	53 1/8"			
●●● Ocasional	DV	106	41 3/4"			∞		
	DU-EVO	85	33"					
	ND	∞						

			W												
PREMIUM	Intensivo	DX-350 N 1000	3 CV/ HP	2,2 KW	(*4) 118,5 cm 46 5/8"	(*4) 83,5 X 83,5 cm 32 7/8 X 32 7/8"	∞	(*5) 65 mm 2 9/16"	105 / 220 mm 4 1/8" / 8 11/16"	300 - 350 mm 12 - 14"	92 Kg. 203 Lb.	○	○		
		DX-350 N 1300	3 CV/ HP	2,2 KW	(*4) 148,5 cm 58 7/16"	(*4) 105 X 105 cm 41 5/16 X 41 5/16"	∞	(*5) 65 mm 2 9/16"	105 / 220 mm 4 1/8" / 8 11/16"	300 - 350 mm 12 - 14"	100 Kg. 220 Lb.	○	○		
		DS-250 N 1000	3 CV/ HP	2,2 KW	102 cm 40 3/16"	72 X 72 cm 28 3/8 X 28 3/8"	∞	(*3) 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	91,5 Kg. 201.7 Lb.		○		
		DS-250 N 1300	3 CV/ HP	2,2 KW	132 cm 51 15/16"	93,5 X 93,5 cm 36 13/16 X 36 13/16"	∞	(*3) 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	96,5 Kg. 212.7 Lb.		○		
		DS-250 N 1500	3 CV/ HP	2,2 KW	152 cm 59 13/16"	107,5 X 107,5 cm 42 5/16 X 42 5/16"	∞	(*3) 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	100 Kg. 220 Lb.		○		
		DCX-250 XPERT 1250	2 CV/ HP	1,5 KW	125 cm 49 3/16"	90 X 90 cm 35 7/16 X 35 7/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	83 Kg. 183 Lb.	○	○	○	
		DCX-250 XPERT 1550	2 CV/ HP	1,5 KW	155 cm 61"	110 X 110 cm 43 5/16 X 43 5/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	- -	○	○	○	
SUPERPRO	Profesional	DR-350	3 CV/ HP	2,2 KW	(*4) 84 cm 33"	(*4) 43,5X43,5 cm 17 X 17"	∞	(*5) 71 mm 2 13/16"	95 / 150 mm 3 3/4" / 5 7/8"	300 - 350 mm 12 - 14"	63 Kg. 139 Lb.	○	○		
		DC-SMART ADVANCE 1200	1,5 CV/ HP	1,1 KW	(*2) 121 cm 47 5/8"	(*2) 85 X 85 cm 33 7/16 X 33 7/16"	∞	55 mm 2 3/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"		○	○		
		DC-250 PYTHON 850	1,5 CV/ HP	1,1 KW	(*2) 98 cm 38 9/16"	(*2) 69,5 X 69,5 cm 27 3/8 X 27 3/8"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	54,5 Kg. 120 Lb.	○	○		
		DC-250 PYTHON 1200	1,5 CV/ HP	1,1 KW	(*2) 120,5 cm 48"	(*2) 85 X 85 cm 33 7/16 X 33 7/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	59,5 Kg. 131 Lb.	○	○		
		DT-250 MAX	2,4 CV/ HP	1,8 KW	90 cm 36"	60 X 60 cm 24 X 24"	∞	25 mm 1"	90 mm 3 9/16"	250 mm 10"	45 kg. 99 Lb.	○	○	○	
		DL-125 1200	2,4 CV/ HP	1,8 KW	125 cm 49 3/16"	90x90 cm 35 7/16" X 35 7/16"	∞	20 mm 13/16"	20 mm 13/16"	125 mm 4 1/8"	50 Kg. 110.23 Lb.	○	○	○	
		DV-200 1000	1,5 CV/ HP	1,1 KW	106 cm 41 3/4"	76,5 X 76,5 cm 30 1/8 X 30 1/8"	∞	(*3) 15 mm 9/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	57,5 Kg. 126.8 Lb.		○		
		DU-200 EVO 650	1,1 CV/ HP	0,8 KW	65 cm 26"	45 X 45 cm 18 X 18"	∞	20 mm 13/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	22,5 Kg. 49.6 Lb.		○	○	
		DU-200 EVO 850	1,1 CV/ HP	0,8 KW	85 cm 33"	60 X 60 cm 24 X 24"	∞	20 mm 13/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	27,2 Kg. 60 Lb.		○	○	
PRO	Ocasional	ND-200	1,1 CV/ HP	0,8 KW	∞	∞	(*1) 23 cm 9"	24 mm 15/16"	40 mm 1 9/16"	200 mm 8"	17,2 Kg. 37.9 Lb.				
		ND-180	0,7 CV/ HP	0,55 KW	∞	∞	20 cm 8"	22 mm 7/8"	35 mm 1 3/8"	180 mm 7"	13,6 Kg. 29 Lb.				

(*1) Con tope lateral.

(*2) Material de 10 mm de espesor y efecto tronizador.

(*3) Con pletina especial inglesa.

(*4) Con disco de ø300 mm y material de 10 mm de espesor y efecto tronizador.


(*5) Con disco de ø350 mm.

(*6) Cabezal con posición más baja.

DX-350 N

MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL CON EFECTO TRONZADORA, PARA UNA TOTAL POLIVALENCIA.

Para todo tipo de baldosa cerámica y materiales de obra como mármol, granito, ladrillos, cara vista y refractarios.

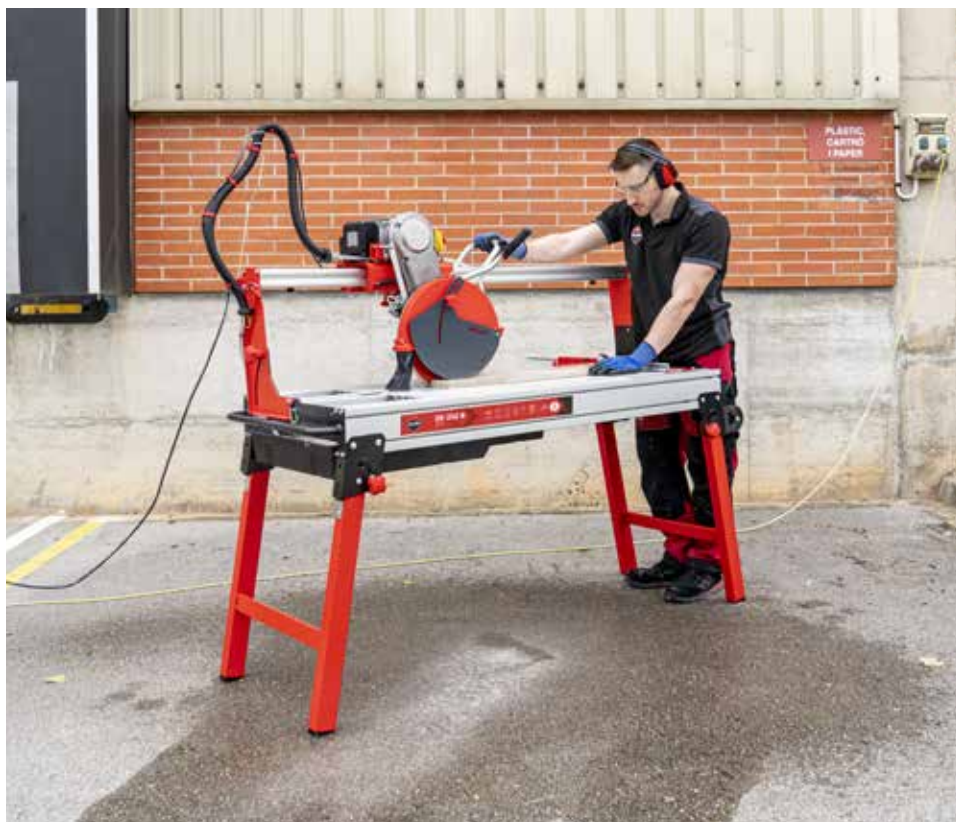

CATEGORÍA: PREMIUM

USO: INTENSIVO

POTENCIA
3 cv/hp

POLIVALENCIA



3 cv/hp



220 mm



- **Conjunto motor deslizante sobre rodamientos de máxima precisión y fiabilidad. Acabados perfectos.**
- **Patas plegables con ruedas integradas: Orientación piramidal para mejorar la estabilidad y la seguridad de la máquina.**
- **Estructura de aluminio. Más ligera y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.**
- **Efecto tronadora de altas prestaciones. Máxima altura de corte.**
- Cabezal equipado con protector para mayor seguridad en el uso de discos segmentados.
- Con protector térmico.
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador.
- Disco de diamante de Ø 350 mm (no incluido).
- Permite el uso de disco de Ø 300 mm.
- Cabezal graduable con efecto tronadora.
- Motor superior y transmisión por correa.
- Con tope para cortes repetitivos.
- Mesas de trabajo en aluminio y desmontables para limpieza.
- Depósito de agua extraíble.
- Láser trazador de 2 mW. (clase 2)
- Nivel circular para facilitar la instalación en obra.
- Máquina servida sin cable.
- Se sirve con el sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.



MORE INFO



REF.	⚡	RPM	↔	👁️	📐	🔪	🔪	🔪	⊕	⊖	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	
DX-350 N 1000	52905	230V-50 Hz.	2800	102,5 cm	118,5 cm	83,5x83,5 cm	∞ cm							170x86x143 cm	92 kg			
	52906	220V-60 Hz.	3400															
DX-350 N 1300	52915	230V-50 Hz.	2800	132,5 cm	148,5 cm	105x105 cm	65 mm	105 / 220 mm*	25,4 mm	300-350 mm			200x86x143 cm	100 kg	√	1	**1	
	52918	120V-60 Hz.Inch.	3400															
	52927	230V-50 Hz. 2,4HP	2830															
	52928	110V-50 Hz.	2700															

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

Ref. 52927 y 52928: 2,4 CV/HP.

*La capacidad de corte se mide con el diámetro 350 mm.

ACCESORIOS



REF. 51916
Fijación cerámica DV/
DC/DCX/DS/DX



REF. 51915
Juego pletinas
Ø184mm DX-350



Cables con enchufe

DS-250 N

MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL DE GRAN PRECISIÓN.

Para revestimiento, gres esmaltado, gres porcelánico, mármol, granito y otros materiales.




CATEGORÍA: PREMIUM

...
USO: INTENSIVO


POTENCIA


CORTE INGLETE [45°]



3 cv/hp



51 mm

mm
inch

- **Conjunto motor deslizante sobre rodamientos de máxima precisión y fiabilidad. Acabados perfectos.**
- **Patas plegables con ruedas integradas: Orientación piramidal para mejorar la estabilidad y la seguridad de la máquina.**
- **Con ruedas y asa incorporadas. Fácil transporte.**
- **Estructura de aluminio. Más ligera, y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.**
- Mesas de aluminio desmontables, para una mejor limpieza de la máquina.
- Con protector térmico.
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador.
- Disco de diamante de Ø 250 mm (no incluido).
- Servida con doble juego de pletinas, uno especial para ingletes.
- Conjunto motor deslizante sobre rodamientos y abatible para realizar cortes a inglete.
- Sistema de protección para el uso de discos segmentados.
- Con tope para cortes repetitivos.
- Depósito de agua extraíble.
- Láser trazador de 2mW.
- Nivel circular para facilitar la instalación en obra.
- Máquina servida sin cable.
- Se sirve con el sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.



MORE INFO



REF.	⚡	RPM	↔	◇	⚙	⚙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
DS-250 N 1000	52920	230V-50 Hz.	2800	102 cm	72x72 cm	51 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	170x86x127 cm	91,5 kg	110 kg	1	**1
DS-250 N 1300	52930			132 cm	93,5x93,5 cm					200x86x127 cm	96,5 kg	120 kg		
DS-250 N 1500	52940			152 cm	107,5x107,5 cm					220x86x127 cm	100 kg	125 kg		
	52942	220V-60 Hz.	3400											

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS		REF. 51916 Fijación cerámica DV/ DC/DCX/DS/DX		REF. 51914 Suplemento mesa rodillos DC/DV/ DCX/DWD/OL/DS/DX		Cables con enchufe



DCX-250 XPERT

MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL CON EFECTO TRONZADORA, ADECUADA PARA CORTE INTENSIVO DE PORCELÁNICO.

Para uso ocasional en el corte de piedra natural como mármol o granito.



CATEGORÍA: PREMIUM



USO: INTENSIVO



FIABILIDAD



PRECISIÓN



2 cv/hp



90 mm



mm
inch



PATENTED



- **Chasis de aluminio reforzado con innovador sistema de triple viga y frontales de acero. Mejora la estabilidad y rigidez del chasis.**
- **Guía de corte reforzada para un mejor acabado en el corte.**
- **El sistema C3-PYTHON permite incrementar la eficiencia de la refrigeración y reducir la dispersión del agua.**
- **Efecto tronadora de altas prestaciones. Ajuste de la altura de corte.**
- Incluye asa de transporte y ruedas reforzadas de Ø200mm tipo off-road, que proporcionan una mejor transportabilidad y manipulación de la máquina.
- Sistema de doble decantador de acero para una mejor eficiencia y recuperación del agua.
- Medición angular con escuadra de aluminio regulable de 0° a 60° para cortes repetitivos.
- Incluye patas plegables reforzadas con sistema de anti plegado y bloqueo rápido.
- Depósito de agua externo y de fácil extracción con capacidad para 30 L.
- Incluye sistema protector mejorado contra salpicaduras con tapa protectora auto deslizante.
- Sistema patentado ZERO DUST exclusivo de RUBI certificado por el TNO, para una exposición segura gracias a la reducción de las partículas de polvo respirables generadas durante el corte.
- Mango bimaternal y ergonómico para un cómodo manejo del cabezal de corte.
- Toma de tierra integrada en el chasis.
- No incluye cable de corriente.
- No incluye disco.



MORE INFO



REF.	⚡	RPM	↔	📐	📐	📐	📐	📐	📐	📐	📐	📐	📐	📐	📐	📐
DCX-250 XPert 1250	52960	230V-50Hz.	2750	125 cm	133 cm	90x90 cm	60 / 90 mm	50 mm	25,4 mm	250 mm	78 kg	192x74x130 cm	1	**1		
	52961	110V-50Hz.														
	52929	220V-60Hz.														
	52962	120V-60Hz.														
DCX-250 XPert 1550	52970	230V-50Hz.	3350	155 cm	163 cm	110x110 cm	60 / 90 mm	50 mm	25,4 mm	250 mm	86 kg	222x74x130 cm	1	**1		124 kg
	52971	110V-50Hz.														
	52937	220V-60Hz.														
	52972	120V-60Hz.														

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS				
		REF. 51927 Juego pletinas Ø170mm DC PYTHON/DCX		REF. 57941 Suplemento mesa DV/ DC/DCX/DS/DX
				Cables con enchufe



NUEVA **DC-250** **SMART ADVANCE**

—
El verdadero corte inteligente.



LA CORTADORA QUE SE ADAPTA, RINDE Y PROTEGE

Imagina un día en la vida de un profesional. Horas dedicadas a garantizar que cada corte sea preciso, cada borde suave y cada pieza perfectamente ajustada. El trabajo es exigente: el control manual es impredecible, inconsistente y requiere ajustes constantes para adaptarse a los materiales y las condiciones del disco. La **DC-250 SMART ADVANCE**, una herramienta diseñada para redefinir cómo se corta. No es solo una cortadora: es tu compañera en precisión.

Al preparar los azulejos, el instalador selecciona uno de los **cuatro niveles para elegir entre velocidad y acabado**. Con el control automático inteligente, la máquina analiza al instante las necesidades del disco, tipo y grosor del material. A diferencia de los ajustes manuales basados en suposiciones, la DC-250 SMART ADVANCE garantiza que cada corte sea perfectamente uniforme, como si estuviera guiado por una mano experta.



DC-250 SMART ADVANCE

LA ÚNICA CORTADORA QUE ADAPTA AUTOMÁTICAMENTE SU RENDIMIENTO AL TRABAJO REQUERIDO. EL CORTE INTELIGENTE REAL.

Para cortar todo tipo de baldosa cerámica, gres porcelánico y otros materiales.



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

CON EFECTO TRONZADORA

POTENCIA
1,5 cv/hp



- **Dos modos de operación: Manual y Automático. Diferentes modos de corte automático, algunos favoreciendo la velocidad mientras que otros la calidad del acabado.**
- **Avance automático inteligente con control electrónico para adaptar la velocidad del motor al disco, tipo de material y grosor. Cuenta con cuatro niveles para elegir entre velocidad y acabado, ofreciendo un corte uniforme que proporciona un mejor acabado que el control manual tradicional.**
- **Garantiza que cada corte sea perfectamente uniforme, como si estuviera guiado por la mano de un experto. Realiza el mejor corte posible. Rendimiento del disco mejorado: La máquina se adapta a las necesidades del disco y se ajusta automáticamente. Esto prolonga la vida útil del disco y reduce el riesgo de embotamiento.**
- **Ahorro de tiempo y dinero: Con la DC Smart Advance, el trabajo es más eficiente.**
- Conjunto motor 1.1 Kw (1.5 cv/hp) montado sobre rodamientos para máxima precisión y fiabilidad.
- Motor de transmisión directa.
- Barra de protección para la correa de transmisión.
- Ajustable a 45° para cortes en inglete.
- Efecto tronadora que permite se ajuste a la altura de corte.
- Estructura de placa de acero. Robusta y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.
- Sistema patentado ZERO DUST para una exposición segura a las partículas de polvo respirables generadas durante el corte.
- Sistema de refrigeración nuevo. Esto permite aumentar la eficiencia de la refrigeración y reducir la dispersión del agua. Incluye sistema de alineación del disco con un tornillo de regulación.
- Patas plegables con ruedas para un transporte más fácil y mesas extraíbles para una limpieza fácil de la máquina.
- Estructura de aluminio ajustable (0° - 60°) con tope lateral para cortes repetitivos a 0° y 45°.
- Protector de seguridad para discos turbo y segmentados que cumple con la normativa de la UE.
- Bomba de agua de 50W con control de flujo.
- Suministrada sin cable (excepto la versión de EE. UU.).



MORE INFO



REF.	⚡	RPM	↔	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏
DC-250 SMART ADVANCE 1200	53913	230V-50Hz	2790	108 cm	121 cm	85x85 cm	58 / 88 mm	55 mm	√	250 mm	100x48x85 cm	65 kg	79 kg	1	-
	53910	110V-50Hz													
	53912	220V-60Hz	3436												
	53911	120V-60Hz													

*Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

**Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

RECOMENDACIÓN DE USO:

PARA PORCELANICO DE 12MM: Se puede utilizar en todos los niveles.

PARA PORCELANICO DE 20MM (se recomienda el disco SPT): Depende del tipo de PORCELANICO y del disco utilizado: DE DUREZA BAJA/MEDIA: Niveles 1, 2, 3.

DUREZA ALTA: Nivel 1 o corte manual.

CORTE INGLETE: para tener mejor precisión es recomendable utilizar nivel 1.

ACCESORIOS



REF. 57941
Suplemento mesa DV/
DC/DCX/DS/OX



REF. 51914 Suplemento
mesa rodillos DC/DV/
DCX/DWD/DL/DS/OX



Cables con enchufe

DC-250 PYTHON

MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL, POLIVALENCIA Y PRECISIÓN

Para el corte de gres porcelánico.



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

POLIVALENCIA



1.5 cv/hp



90 mm



PYTHON



- **Conjunto motor montado sobre rodamientos para máxima precisión y fiabilidad. Ajustable a 45° para corte a inglete. Motor de transmisión directa.**
- **Estructura de acero. Rigidez y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.**
- **Sistema patentado ZERO DUST exclusivo de RUBI y certificado por TNO, para una exposición segura gracias a la reducción de partículas de polvo respirables generadas durante el corte.**
- **Sistema de refrigeración C3 Python. Nuevo sistema de refrigeración ajustable. Permite ajustar el punto de contacto del agua en función del espesor del material, consiguiendo un impacto directo del agua en el punto de corte. Esto permite incrementar la eficiencia de la refrigeración y reducir la dispersión del agua.**
- Patas plegables con ruedas para un fácil transporte y mesas desmontables para una fácil limpieza de la máquina.
- Escuadra de aluminio ajustable (0° - 60°) con tope lateral para cortes repetitivos a 0° y 45°.
- Protector de seguridad para discos TURBO y SEGMENTADOS.
- Refrigeración del disco a través de bomba de agua de 50W con control de flujo.
- Incluye disco de diamante CEV SUPERPRO Ø250 (*Ref. 56949 incluye el disco CPA SUPERPRO Ø250).
- Suministrada sin cable.



MORE INFO

3
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

REF.	⚡	RPM	↔	📐	📐	📐	✖2	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏
DC-250 PYTHON 850	56941	230V-50Hz	2790	85,5 cm	98 cm	69,5x69,5 cm						137x59x131 cm	54,5 kg	69,5 kg	1	**1
	56938	110V-50Hz														
DC-250 PYTHON 1200	56939	230V-50Hz.	3436	121 cm	134 cm	85X85 cm	61 / 90 mm	55 mm	√	250 mm		162x82x131 cm	59,55 kg	75 kg	1	**1
	56943	220V-60Hz.														
	56947	110V-50Hz.														
	56949	230V-50Hz.														

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS



REF. 57941
Suplemento mesa DV/
DC/DCX/DS/DX



REF. 51914 Suplemento
mesa rodillos DC/DV/
DCX/DWD/DL/DS/DX



Cables con enchufe

DL-125

CORTADORA DE CABEZAL MÓVIL, POTENTE, LIGERA Y TRANSPORTABLE.

Adecuada para el corte intensivo de porcelánico y todo tipo de baldosa cerámica. Corte ocasional de piedra natural.



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

LIGERO

TRANSPORTABLE


- **Chasis de aluminio extruido de 35 cms de ancho, ideal para lugares de trabajo pequeños.**
- **Ruedas y asa para facilitar el transporte, así como patas ajustables en altura para mayor estabilidad.**
- **Equipada con sistema de ajuste de paralelismo del disco.**
- **Múltiples accesorios incluidos con la máquina.**
 - Máquina eléctrica con efecto tronadora.
 - Conjunto motor montado sobre rodamientos para máxima precisión y fiabilidad.
 - Motor universal de 1800W (2,4CV).
 - Disco de diamante de 125mm TVR incluido (cortadora compatible con discos de 115-130mm).
 - Chasis de aluminio reforzado (sistema de doble viga). Mejora la estabilidad y rigidez del chasis.
 - Sistema protector de seguridad para los discos.
 - Equipada con sistema ZERO DUST.
 - Depósito de agua extraíble para facilitar la limpieza (8L).
 - Transporte ergonómico y mejoras en la regulación (regulación del motor, regulación del soporte, regulación de la rueda del carro).
 - Accesorios incluidos: Extensión lateral, láser y tope lateral para cortes repetitivos incluido (regulable de 8mm a 20mm azulejos).
- La máquina se sirve sin cable.



MORE INFO



REF.		RPM													
DL-125 1200	56924	220-230V 50/60Hz.	12.000 max	124 cm	133 cm	90x90 cm	30 / 50 mm	20 mm	√	22,2 mm	115-130 mm	177x47x131 cm	43 kg	1	**1

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS		REF. 05973 Bloque limpiador		REF. 05974 Bloque limpiador N		Cables con enchufe



DV-200

CORTADORA DE CABEZAL MÓVIL DE MÁXIMA FUNCIONALIDAD Y FIABILIDAD

Para Azulejos, Gres Esmaltado, Gres Porcelánico y otros materiales de revestimiento.



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

CORTE INGLETE [45°]



- **Conjunto motor deslizante sobre rodamientos para una máxima precisión y calidad de corte.**
- **C³ System, mejora la limpieza y refrigeración del disco para un mayor rendimiento.**
- **Mesas de aluminio desmontables, para una mejor limpieza de la máquina.**
- **Patas plegables con ruedas incorporadas para un transporte más cómodo.**
- Incluye disco de Diamante modelo CEV PRO Ø 200 mm.
- Motor directo, monofásico de 1,1 kW (1,5 HP) con protector térmico.
- Chasis reforzado, mayor rigidez estructural.
- Tope lateral ajustable (0° a 60°) para cortes repetitivos.
- Amplia área de trabajo (100x48,5cm) ideal para grandes formatos.
- Altura de trabajo de 84,5 cm. para una mejor ergonomía del usuario.
- Interruptor doble (ON/OFF) de fácil y rápido acceso.
- Difusor de agua frontal con 5 posiciones según la dureza o abrasividad del material.
- Cabezal abatible a 60° para cortes a inglete, que permite cortar hasta 106 cm de longitud.
- Máquina servida sin cable.



MORE INFO




REF.	⚡	RPM	↔	◊	▨	▨	▨	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
DV-200 1000	54911	230V-50 Hz.	2790	106 cm	76,5x76,5 cm	35 mm	15 mm	√	200 mm	160x59x117 cm	60,5 kg	1	**1
	54914	120V-60Hz.											

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS



REF. 54999
Laser & Level Kit DV/DC/
DCX/DS/DX



REF. 51916
Fijación cerámica DV/
DC/DCX/DS/DX



REF. 57941
Suplemento mesa DV/
DC/DCX/DS/DX



DU-200 EVO

CORTADORA DE CABEZAL MÓVIL, PARA REFORMAS Y TRABAJOS LIGEROS.

Para el corte de baldosa cerámica, ideal para azulejo y gres.



CATEGORÍA: PRO

USO: OCASIONAL

LIGERO

TRANSPORTABLE



11 cv/hp



35 mm



85 cm



PATENTED

CE

EAC

UK
CA

- Sistema de patas plegables integrado en la propia máquina, muy fácil de montar.
- Con ruedas y asa para una mejor manipulación y transportabilidad.
- Depósito de agua externo y de fácil extracción. Limpieza más sencilla.
- **C³ System, mejora la limpieza y refrigeración del disco para un mayor rendimiento.**
- Conjunto motor deslizante sobre rodamientos y abatible a 45° para realizar cortes a inglete.
- Con tope lateral para cortes repetitivos con regulación de 0° a 45°.
- Motor directo con protector térmico y chasis reforzado.
- Tubo portacables para una mayor protección y facilidad de uso.
- Difusor de agua frontal con 5 posiciones según la dureza o abrasividad del material.
- Mango bimaternal, para un mayor confort.
- Suministrada con cable eléctrico.
- Con disco de diamante CEV-SUPERPRO Ø 200 mm.



MORE INFO



REF.		RPM											
DU-200 EVO 650	55903	230V-50Hz.	2915	65 cm	45x45 cm	35 mm	20 mm	√	200 mm	117x39x102 cm	22,5 kg	1	9
	55905	230V-50Hz. UK											
	55906	110V-50Hz. UK	2670										
	55907	120V-60Hz. USA	3200										
DU-200 EVO 850	54975	230V-50Hz.	2915	85 cm	60x60 cm					136x39x102 cm	27,2 kg	1	6
	54977	230V-50Hz. UK											
	54976	120V-60Hz. USA	3490										

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS



REF. 05973
Bloque limpiador



REF. 05974
Bloque limpiador N

DT-250 MAX

CORTE RÁPIDO PARA EL EXTERIOR

Para el corte de gres, azulejos, cerámicas, refractarios y otros materiales.



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

TRANSPORTABLE

RÁPIDO



- Sistema de refrigeración Python combinado con el sistema Zero Dust, mantiene limpia su área de trabajo al reducir la producción de salpicaduras.
- Incorpora soporte tubular de acero con ruedas y plegable, para transportar la máquina con facilidad.
- Con tope lateral para cortes repetitivos con regulación 0° a 45° y soporte magnético para la llave del disco.
- Disco de diamante para cortes rápidos y suaves con una vida útil prolongada.
- Indicador láser para facilitar la colocación de la cerámica y obtener cortes más precisos.
- Cabezal de corte inclinable que se ajusta para cortes de bisel precisos de 22.5° y 45°.
- Depósito con indicación de nivel min. y máx. Capacidad máxima: 19 l.
- Incorpora una mesa de aluminio con superficie de goma con capacidad de corte de 90 cm.
- Disponible accesorio Ref. 58916 que amplía la mesa hasta 120 cm.



MORE INFO



REF.		RPM												
DT-250 MAX	58909	220/240 V - 50/60 Hz	4000	90 cm	130 cm	60 cm	90 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	160x935x123 cm	45 kg	1	4
	58915													
	58913	110/130 V - 50/60 Hz												

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.
*La capacidad de corte se mide con el diámetro 350 mm.

ACCESORIOS



REF. 58916
Extensión mesa DT-250 MAX



REF. 58917
Juego pletinas para DT-250 MAX



DR-350

CORTADORA TRONZADORA DE MESA MÓVIL.

Para todo tipo de materiales de obra como: ladrillos, cara vista, refractarios, mármol, granito y baldosa cerámica.



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: INTENSIVO

POTENCIA

IDEAL CORTE MATERIAL DE OBRA



3 cv/hp



150 mm



84 cm

mm
inch1
año3
años

- **Cabezal con efecto tronadora de altas prestaciones. Gran capacidad de corte.**
- **Equipada con sistema ZERO DUST. Testado y certificado por el TNO.**
- **Mesa de grandes dimensiones para una mayor superficie de trabajo y comodidad.**
- **Estructura de acero de gran robustez. Mayor resistencia a las exigencias de trabajos intensivos.**
- Cabezal equipado con protector para mayor seguridad en el uso de discos segmentados.
- Con protector térmico.
- Cabezal regulable a 45°.
- Mesa de grandes dimensiones (58,5 x49,5 cm.).
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador incorporado.
- Disco de diamante de Ø 300-350 mm (no incluido).
- Máquina servida sin cable.
- Motor de transmisión directa.
- Se sirve con el nuevo sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.



MORE INFO



REF.		RPM														
DR-350	56940	230V-50 Hz.	2800	71,5 cm	84 cm	43,5x43,5 cm	∞ cm	95 / 150 mm	-	300-350 mm	115x69x132,5 cm	63 kg	79,5 kg	√	1	1

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.
*La capacidad de corte se mide con el diámetro 350 mm.

ACCESORIOS		REF. 05974 Bloque limpiador N		REF. 05973 Bloque limpiador		Cables con enchufe





ND-200

CORTADORA PORTÁTIL, IDEAL PARA ACABADOS Y REFORMAS.

Para el corte de baldosa cerámica y otros materiales.



CATEGORÍA: PRO

USO: OCASIONAL

LIGERO

DURABILIDAD



MORE INFO



- Ligera y compacta, ideal para trabajos en pequeños espacios.
- Mesa abatible de acero inoxidable. Mayor durabilidad.
- Rápido sistema de posicionamiento a 45°. Fácil manejo.
- Protector de disco desmontable para cortes verticales. Ideal para cajas de luz, marcos...
- Disco de diamante CEV-PRO de Ø 200 mm. incluido.
- Refrigeración del disco por inmersión.
- Tope lateral para cortes repetitivos.
- Cable eléctrico: 1,5 m.
- Motor directo con protector térmico.

	REF.	⚡	RPM	📏	📐	🔪	🔧	🌀	🔍	🏠	📦	📦	
ND-200	45910	230V-50 Hz.	2790	∞ cm	∞ cm	23 cm	40 mm	√	200 mm	51x52,5x24 cm	17,2 kg	1	8
	45915	230V-50 Hz.UK											
	45911	220V-60 Hz.	3240										
	45916	110V-50 Hz.UK	2750										

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS



REF. 05974
Bloque limpiador N



REF. 05973
Bloque limpiador

ND-180 SMART

CORTADORA ELÉCTRICA PORTÁTIL.

Para el corte de azulejos y gres. Ideal para acabados y reformas.



MORE INFO



3 YEARS WARRANTY



0,7 cv/hp



35 mm



∞



mm
inch

CATEGORÍA: PRO

USO: OCASIONAL

LIGERO



- Refrigeración del disco por inmersión.
- Con mesa abatible para ingletes.
- Tope lateral para cortes repetitivos.
- Guía para cortes a 45°.
- Motor monofásico de transmisión directa.
- Refrigeración del disco por inmersión.
- Máxima ligereza para trabajar con comodidad.
- Fácil de usar.
- Cable eléctrico de 1,5 m.
- Mesa abatible para cortes a inglete.
- INCLUYE:
- Disco de Ø180 mm. tipo CEV-PRO.
- Tope lateral para cortes repetitivos y guía para cortes a 45°.

	REF.	⚡	RPM	∞	∞	20 mm	34 mm	180 mm	38,5x39,5x17 cm	8.8 kg	1	24
ND-180 SMART	24976	230V-50 Hz.	2800	∞	∞	20 mm	34 mm	180 mm	38,5x39,5x17 cm	8.8 kg	1	24
	24979	230V/50Hz.										

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS



REF. 05973
Bloque limpiador



REF. 05974
Bloque limpiador N

ACCESORIOS PARA CORTADORAS ELÉCTRICAS

2
Cut & Drill

CATEGORÍA: SUPERPRO



BLOQUE LIMPIADOR

- Especialmente indicado para afilar discos de diamante.

	REF.		
BLOQUE LIMPIADOR	05973	5	996

CATEGORÍA: SUPERPRO



BLOQUE LIMPIADOR-N

- Especialmente indicado para afilar discos de diamante para el corte de gres porcelánico y discos de gran diámetro.

	REF.		
BLOQUE LIMPIADOR N	05974	5	996

CATEGORÍA: SUPERPRO



JUEGOS PLETINAS INGLETES

- Para reducir la flexión del disco en los cortes a inglete.
- Disponible en varios modelos.
- Pletina para discos reforzados.

	REF.	
JUEGO PLETINAS Ø184MM DX-350	51915	1
JUEGO PLETINAS Ø170MM DC PYTHON/DCX	51927	
JUEGO PLETINAS Ø130MM DV/DC/DCX/DX-250	57991	
JUEGO PLETINAS PARA DT-250 MAX	58917	

CATEGORÍA: SUPERPRO



SUPLEMENTO MESA

- Aumenta la superficie de trabajo para cerámicas de gran formato (600x280mm).
- Carga máxima: 15 Kg.
- Compatible con varios modelos de máquinas cortadoras.

	REF.	
SUPLEMENTO MESA DV/DC/DCX/DS/DX	57941	1

CATEGORÍA: SUPERPRO



FIJACIÓN CERÁMICA DV/DC/DCX/DS/DX

- Permite la fijación de la cerámica durante el corte, evitando así movimientos imprevistos.
- Accesorio adaptable a los modelos de cortadoras DV,DC,DS y DX posteriores al 2009.

	REF.	
FIJACIÓN CERÁMICA DV/DC/DCX/DS/DX	51916	1

CATEGORÍA: SUPERPRO



SUPLEMENTO MESA RODILLOS


- Con rodillos de acero para facilitar la carga y desplazamiento de la cerámica.
- Con patas plegables y regulables en altura.
- Superficie de trabajo de 675x575 mm y carga máxima de 70 kg.
- Instalación a ambos lados de la máquina.

	REF.	
SUPLEMENTO MESA RODILLOS DC/DV/DCX/DWD/DL/DS/DX	51914	1

CATEGORÍA: SUPERPRO

**EXTENSIÓN MESA DT-250 MAX**


- Para una mayor sujeción de baldosas de gran tamaño capacidad de corte hasta 120 cm.
- Exclusivo para DT-250 MAX.
- Patas de extensión del soporte incluidas para evitar el volcado del soporte.
- Mesa principal fabricada en aluminio con una capa de goma.
- Guías fabricadas en aluminio extrusionado con barras transversales de refuerzo.

	REF.	
EXTENSIÓN MESA DT-250 MAX	58916	1

CATEGORÍA: SUPERPRO

**TOPE LONGITUDINAL AJUSTABLE DC/DCX/DS/DX**

- Para la fijación de piezas de gran formato.
- Ajustable a la longitud máxima del cortador eléctrico.
- Bloquea lateralmente (max.: 52 cm.) la baldosa cerámica evitando así, cualquier movimiento.
- Especialmente indicado para el bloqueo y ejecución de ingletes repetitivos.

	REF.	
TOPE LONGITUDINAL AJUSTABLE DC/DCX/DS/DX	54844	1

CATEGORÍA: SUPERPRO

**TOPE LATERAL 50 CM. DC/DCX/DS/DX**

- Facilita la colocación de la cerámica, reduciendo al mismo tiempo el porcentaje de error.

	REF.	
TOPE LATERAL 50 CM. DC/DCX/DS/DX	54822	1

CATEGORÍA: SUPERPRO

**LASER&LEVEL KIT DV/DC/DCX/DS/DX**




- Kit compuesto por:
- Nivel de burbuja circular para facilitar el correcto posicionamiento de la cortadora eléctrica (Precisión del nivel de burbuja: 1 mm/m).
- Trazador Láser que indica el paso del disco y facilita la colocación del material
- (Potencia del Láser: 2 mW / Láser Clase: 2).
- No compatible con los modelos DC-250 PYTHON.

	REF.	
LASER&LEVEL KIT DV/DC/DCX/DS/DX	54999	1

CATEGORÍA: SUPERPRO

**CABLES CON ENCHUFE**

- Para realizar el pedido correctamente, se deben incluir la referencia de la máquina con el motor deseado y la referencia del cable con enchufe necesario para el país de destino.
- Longitud aproximada 3,5 m.

	REF.			
CABLE ENCHUFE 230/50 EUR	58850	230V - 50 Hz.EUR	1	
CABLE ENCHUFE 110/50 UK	58852	110v-50 Hz.UK		
CABLE ENCHUFE 230/50 UK	58853	230V-50 Hz.UK		
CABLE ENCHUFE 120/60 15A 12AWG USA	58854	120V-60 Hz.15 A 12AWG USA		
CABLE ENCHUFE 220/60 15A 12AWG USA	58856	220V-60 Hz.15 A 12AWG USA		
CABLE ENCHUFE 230/50 10A AUS	58863	230v - 50 Hz. 10A AUSTR.		
CABLE ENCHUFE 120/60 30A 10AWG USA	58869	120V-60 Hz. 30A 10AWG		



CORTADORA CIRCULAR TC-180

CORTES PRECISOS EN MATERIALES DE GRAN FORMATO.

Para el corte seco y húmedo de baldosas cerámicas y piedra natural.




CATEGORÍA: SUPERPRO

POLIVALENCIA

LIGERO



MORE INFO



- Cortadora práctica y de fácil manejo para piezas de gran formato.
- Doble sistema de refrigeración, húmedo y seco. Mayor adaptabilidad al entorno de trabajo.
- Marca guía para mayor visibilidad de la línea de corte.
- Fácil regulación del espesor de corte. Mayor versatilidad y adaptación a los distintos materiales.
- Especialmente indicada para piezas de gran formato.
- Permite al usuario reducir la manipulación de piezas pesadas o de difícil manejo.
- Contenido:
 - Disco Ø 180 mm TCR-180 SUPERPRO.
 - Guía para cortes paralelos.
 - Cable con interruptor PRCD (diferencial).
 - Adaptador reductor para toma aspirador.
 - Maleta de transporte.

	REF.		RPM	W										
TC-180	50939	√	5800	1800 W	230V / 50-60Hz	55 mm	180 mm	22.2 mm	33x45x38 cm	√	6.7 kg	11 kg	1	10

ACCESORIOS



Guía para TC-180



REF. 50957
Conector guías



REF. 50958
Sargento de fijación

CATEGORÍA: SUPERPRO

KIT CORTADORA CIRCULAR TC-180




• Kit compuesto por 1 x Cortadora circular TC-180 230V 50Hz (Ref. 50939), 1 x Disco Diamante TCR-180 (Ref. 31975), 2 x Guía 80 cm. para TC-180 (Ref. 50956), 1 x Conector guías (Ref. 50957), 2 x Sargento de fijación (Ref. 50958).

	REF.		
KIT TC-180	50994	1	8

CATEGORÍA: SUPERPRO

GUÍA PARA TC-180


- Guía de aluminio para realizar cortes rectos.
- Posibilidad de unir varias guías mediante el conector (Ref. 50957).

	REF.			
GUÍA TC-180 DE 80 CM.	50956	82x18,5x2 cm	1,26 kg	1
GUÍA TC-180 DE 120 CM.	50959	121x18x2 cm	1,8 kg	

CATEGORÍA: SUPERPRO

CONECTOR GUÍAS


- Permite unir varias guías para lograr una mayor longitud de corte.

	REF.	
CONECTOR GUÍAS	50957	1

CATEGORÍA: SUPERPRO

SARGENTO DE FIJACIÓN

- Altamente recomendado para fijar las guías en la cerámica y evitar el movimiento de las misma durante el corte, consiguiendo así un corte más preciso.

	REF.	
SARGENTO DE FIJACIÓN	50958	1

RUBI ANGLE TECH ENERGY CAS

EFICIENCIA Y POLIVALENCIA, SIN CABLES

Amoladora angular a batería para cortar en seco, perforar o desbastar cerámica y porcelana, piedra natural u otros materiales.



MORE INFO



18V



CATEGORÍA: PREMIUM

USO: PROFESIONAL

CAS
BATERIA CAS COMPATIBLE

- Miniamoladora a batería para disco de \varnothing 125mm.
- Motor brushless para máxima eficiencia y rendimiento de la batería
- Ligera y con buena manejabilidad gracias a su diseño delgado y su ergonomía mejorada para el uso en el trabajo diario.
- Cubierta protectora regulable mediante clip (sin necesidad de herramientas).
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco. La amoladora se para automáticamente.
- Protección electrónica del motor contra sobrecarga por sobrecalentamiento.
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha progresiva y segura.
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería.
- Funciona con batería CAS de 18V - 100% de compatibilidad con el resto de herramientas que utilizan el mismo sistema de batería CAS. (+ 40 marcas + 400 herramientas).
- ACCESORIOS INCLUIDOS: (empuñadura adicional, llave de agujeros, frontales, cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros).

	REF.	⚡	RPM	⊘	⊕	⚖	📦	🚚
RUBI ANGLE TECH ENERGY CAS EU (W/O BATTERY+CHARGER)	52949	18 V	10000	125 mm	22 mm	2,2 kg	-	
BATERIA CAS LIPOWER 18V 5.2AH	85902	18V 5.2AH					1	688

*Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

ACCESORIOS



REF.
CAS SC36 CARGADOR

CARGADOR ENERGY CAS

2
Cut & Drill

NEW!

CATEGORÍA: PREMIUM

CAS BATERIA CAS COMPATIBLE

CAS SC36 CARGADOR

- Compacto y eficiente.
- Compatible con baterías CAS de 12 y 18V (LiPower / LIHD).
- 3 años de garantía.
- Tiempo de carga 2.5h aprox. para la batería de 5.2Ah.

	REF.	⚡	📦
CAS SC36 CARGADOR EU	60984	12-18 V	1
CAS SC36 CARGADOR UK	60985		
CAS SC36 CARGADOR USA	60986		
CAS SC36 CARGADOR AUS	60987		

CATEGORÍA: PREMIUM

CAS BATERIA CAS COMPATIBLE

BATTERIES ENERGY CAS

- Las baterías CAS siguen el estándar de METABO Cordless Alliance System.
- Son 100% compatibles con cualquier herramienta del sistema CAS, siempre y cuando la herramienta se alimente con el mismo voltaje (Más de 45 marcas y más de 450 herramientas)
- La batería dispone de 1 pulsador y de 4 ledes para indicar la carga y diferentes estados de la batería
- Disponibles en 18V y en 12V .



	REF.	⚡	📦	🚚
BATERIA CAS LIPOWER 18V 2AH	85901	18V 2Ah	1	688
BATERIA CAS LIPOWER 18V 5.2AH	85902	18V 5.2AH		



ACCESORIO BISELADOR E INGLETEADOR PRO-EDGER

SISTEMA PORTÁTIL PROFESIONAL PARA USO INTENSIVO, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EL BISELADO E INGLETEADO EN SECO DE BALDOSAS DE GRAN FORMATO, PRINCIPALMENTE.

Permite la realización de biselados a inglete y de perfiles radiales en material porcelánico, cerámica y cualquier material de piedra natural de cualquier longitud.



CATEGORÍA: SUPERPRO

TRANSPORTABLE

LIGERO



- Indicado para realizar ingletes a 45 grados hasta un máximo de espesor de 20 mm y sin limitación de espesor en biselados.
- Biselado e ingleteado progresivo en diferentes profundidades para prolongar la vida útil de la muela y facilitar el biselado e ingleteado al usuario.
- Compatible con mini-amoladoras con cable o batería que se adaptan fácilmente y de manera segura gracias a la unión mediante eje roscado y cinturón de cierre rápido.
- Rodamientos de alta velocidad sellados, para evitar que se introduzca el polvo generado durante el biselado e ingleteado.
 - Patines de polietileno blanco de alta resistencia al desgaste.
 - Posibilidad de adaptar fácilmente un aspirador para succión del polvo (ZERO-DUST).
 - Intercambio de muelas rápido y sencillo.
 - Chasis con chapa de acero al carbono.
 - Muela 45° x 20 mm incluida (ref. 16946).
 - Fijación amoladora mediante eje métrico Ø14mm (Ref. 16956) o 5/8"-11" (Ref. 16901) correa de cierre rápido.
 - La regulación de biselado e ingleteado mediante desbaste progresivo regulable en 10 mm.
 - Lubricación no es necesaria.
 - Incluye bolsa con bolsillos para herramientas de regalo.



MORE INFO



	REF.									
BISELADORA PORTATIL PRO-EDGER	16956	√	∞ cm	20 mm	M14 mm	38x21x17 cm	4,1 kg	4,5 kg	1	24
BISELADORA PORTATIL PRO-EDGER USA	16901				16 mm					

ACCESORIOS						
		Muela PRO-EDGER Grano Fino		Muela PRO-EDGER Liso Grano Fino		Muela PRO-EDGER Turbo Twist Grano Grueso



ACCESORIOS PARA BISELAR E INGLETEAR

2
Cut & Drill

CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

BUEN ACABADO

MUELA PRO-EDGER GRANO FINO

- Muela para biselar.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Acabado romo disponible en radio de 5 y 10 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

REF.				RPM		
MUELA PRO-EDGER R.5 GRANO FINO	16957	66 mm	M16 mm	12000 max.	5	6
MUELA PRO-EDGER R.10 GRANO FINO	16958	76 mm			11 mm	1



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

BUEN ACABADO

MUELA PRO-EDGER LISO GRANO FINO

- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Herramienta del Tipo 45° con borde de 1-2 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

REF.				RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X20 LISO GRANO FINO	16946	94 mm	M16 mm	20 mm	12000 max.
MUELA PRO-EDGER 45X15 LISO GRANO FINO	16985	84 mm		15 mm	



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

RÁPIDO

MUELA PRO-EDGER TURBO TWIST GRANO GRUESO

- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Modelo TURBO TWIST se puede usar para desbastar antes de dar el acabado con un grano fino, ya que su diseño ranurado podría desportillar el perfil de la baldosa.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

REF.				RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X15 TURBO TWIST GRANO GRUESO	16984	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.

MITRE-MATE

ACCESORIO PARA MINI AMOLADORAS ANGULARES ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA REALIZAR CORTES A INGLETE DE ALTA CALIDAD EN EL BORDE DE BALDOSAS.



MORE INFO



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

CORTE INGLETE (45°)

AMOLADORA

- Indicado para realizar ingletes en baldosas de hasta un espesor máximo de 20 mm.
- Permite regular la distancia a la parte superior de la baldosa según necesidades del usuario.
- Permite dos tipos de funcionamiento:
Deslizándose a lo largo de la baldosa. Sus patines de alta resistencia al desgaste permiten un deslizamiento suave sobre la baldosa.
- Corte con la herramienta fija sobre la mesa (uso exclusivo con mesas SLAB de RUBI). Especialmente indicado para cortes repetitivos en inglete de baldosas de formatos pequeños.
- Acabado perfecto gracias a la función de ajuste preciso del corte, a la gran superficie de apoyo que permite un deslizamiento perfecto.
- Sustitución rápida y sencilla del disco.
- Incluye disco de diamante TVR-125 SUPERPRO.
- Compatible con mini amoladoras con cable y alimentadas por batería, mediante una fijación fácil y segura a través de un eje roscado y una banda de seguridad de cierre rápido.
- Compatible con la mayoría de las amoladoras angulares (Ø115/125) del mercado.
- Especialmente diseñado para el corte en seco. También permite el corte en húmedo mediante conexión a manguera y regulador de caudal.
- Tipos de anclaje de amoladora: M14 o 5/8"-11.
- Doble conexión de aspirador para permitir en todo momento un entorno sin polvo.
- Fácil y rápido de transportar e instalar. Se suministra con maleta de transporte que permite guardar el accesorio con o sin amoladora angular (no incluida).

	REF.				
MITRE-MATE	52825	20 / 25 mm	√	115 / 125 mm	1
MITRE-MATE USA	52826				

*Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

ASPIRADOR PROFESIONAL M RUBI CLEAR

ASPIRACIÓN EN SECO Y HÚMEDO CON LA MISMA MÁQUINA Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE ESTA.

Para trabajos de aspiración en espacios que se genere polvo muy fino fruto de cortes como el de madera dura, pintura, plásticos, cemento y tocho (polvo tipo M).




CATEGORÍA: PREMIUM

CERTIFICADO TIPO M






AUTOCLEAN



MORE INFO



- Sistema Autoclean que hace que el filtro se sacuda automáticamente.
- Certificación tipo M, aspira el 99,9% de las partículas en el aire, incluyendo madera (dura y blanda), yeso, cartón-yeso, Corian, pintura, plásticos, cemento y tocho.
- Toma de corriente para encendido y parado automáticamente sincronizado con la herramienta con la que se trabaje (máx.2.000W).
- Ruedas de metal reforzadas con goma y con un radio óptimo para poder desplazarse en terrenos irregulares.
- Ágil y compacto. Depósito de 20L y asa extralarga.
- Incluido:
 - Filtro azul antiespuma para la aspiración de líquidos.
 - Manguera de aspiración de 3 metros.
 - Tubo extensible de plástico.
 - 2 bases de cepillo multifunción.
 - Cepillo pavimentos duros.
 - Cepillo para trabajar con líquidos.
 - Boquilla plana para rincones.
 - Adaptador de goma.
- Consumibles incluidos:
 - 3 unidades de bolsas.
 - Filtro cartucho de poliéster Clase M.

	REF.					
ASPIRADOR PROFESIONAL M RUBI CLEAR	51941	230V-50Hz.	400x400x600 cm	10 kg	1	12

ACCESORIOS



REF. 51997
Bolsa Aspirador RUBI
Clear (5 Un)



REF. 51989
Filtro Aspirador RUBI
Clear





REF. 52947
Filtro en húmedo
Aspirador RUBI Clear

CATEGORÍA: PREMIUM



BOLSA ASPIRADOR RUBI CLEAR (5 UN)

- Bolsa de filtro para aspiración de polvo clase M.
- Diseñada específicamente para el aspirador Clear.
- Cierre diseñado para la gestión correcta de los residuos y el posterior sellado de la misma (regulada en la certificación de Clase M del aspirador).
- Pack de 5 unidades.
- Certificación IFA.

	REF.		
BOLSA ASPIRADOR RUBI CLEAR (5 UN)	51997	15	180

CATEGORÍA: PREMIUM



FILTRO ASPIRADOR RUBI CLEAR

- Filtro para aspiración en seco y filtrado clase M.
- Creado específicamente para el aspirador Clear.
- Certificación IFA.


	REF.	
FILTRO ASPIRADOR RUBI CLEAR	51989	1

CATEGORÍA: PREMIUM



FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR RUBI CLEAR

- Filtro para aspiración en húmedo.
- Creado específicamente para el aspirador Clear.
- Creado para proteger al motor.

	REF.	
FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR RUBI CLEAR	52947	1



ASPIRADOR AS-30 PRO

ASPIRADOR ADAPTABLE A MÁQUINAS ELÉCTRICAS

Para trabajos de aspiración en seco y húmedo.



MORE INFO







CATEGORÍA: PRO

FÁCIL MANEJO

LIGERO

- Potencia: 1400 W.
- Aspiración: 58 l/s.
- Depresión: 180 mbar. (18 kPa.)
- Capacidad: 30 l.
- Doble interruptor: paro/marcha y encendido automático.
- Toma de corriente para herramienta electroportátil (max. 2000 W)
- Cable eléctrico: 4 m.
- Accesorios incluidos:
 - Manguera, boquilla (35/37 mm.) y boquilla rinconera.
 - Tubos de acero.
 - Cepillo para húmedo.
 - Filtro esponja para húmedo.
 - Filtro HEPA para seco.

	REF.				
ASPIRADOR AS-30 PRO	50962	210-240V/50-60 Hz	64x38x38 cm	1	9

ACCESORIOS



REF. 50964
Bolsa Papel Aspirador
AS-30 PRO (4 Un.)



REF. 50998
Filtro en Seco
Aspirador AS-30 PRO



REF. 50999 Filtro en
Húmedo Aspirador
AS-30 PRO (2 Un.)

CATEGORÍA: PRO



BOLSA PAPEL ASPIRADOR AS-30 PRO (4 UN.)

- Bolsa de papel para aspiración de polvo.
- Compatible con AS-30 PRO.
- Biodegradable.
- Pack de 4 unidades.

REF.



BOLSA PAPEL ASPIRADOR AS-30 PRO (4 UN.)	50964	1
---	-------	---

CATEGORÍA: PRO



FILTRO EN SECO ASPIRADOR AS-30 PRO

- Filtro HEPA para aspiración en seco.
- Compatible con AS-30 PRO.
- Tamaño mínimo de partícula: 5 µm.

REF.



FILTRO EN SECO ASPIRADOR AS-30 PRO	50998	1
------------------------------------	-------	---

CATEGORÍA: PRO



FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR AS-30 PRO (2 UN.)

- Filtro para aspiración en húmedo.
- Compatible con AS-30 PRO.
- Pack de 2 unidades.

REF.



FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR AS-30 PRO (2 UN.)	50999	1
--	-------	---





DISCOS DE DIAMANTE

Discos diamante corte seco

Discos diamante corte húmedo



DISCOS DIAMANTE - CORTE SECO

• DISCOS DE DIAMANTE SIN NECESIDAD DE AGUA PARA SU REFRIGERACIÓN.



CATEGORÍA: SUPERPRO **UNIVERSAL** **CONSTRUCCIÓN GENERAL** **TODO TERRENO 4X4**

DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (STT)

- Disco recomendado para el corte de todo tipo de materiales de obra, incluido hormigón armado. Alto rendimiento y velocidad de corte.
- Para el corte de materiales con espesores >25 mm.

	REF.					RPM		
STT 115 SUPERPRO	30974	115 mm	22,2 mm	2,2 mm	10 mm	13300 max.	5	
STT 230 SUPERPRO	30976	230 mm		2,4 mm		6650 max.	1	600



CATEGORÍA: PRO **UNIVERSAL** **CONSTRUCCIÓN GENERAL** **TAREA PESADA** **RÁPIDO**

DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (SEV)

- Disco recomendado para el corte de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo.
- El más rápido. Máxima velocidad y mejor refrigeración del disco. Para el corte de materiales con espesores > 25 mm.
- Disco con alma perforada para una mejor refrigeración y disminución de las tensiones durante el corte.

	REF.					RPM	
SEV 115 PRO	25915	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	13300 max.	5
SEV 230 PRO	25916	230 mm		2,3 mm		6650 max.	1



CATEGORÍA: SUPERPRO **CATEGORÍA: PRO** **CERÁMICA GENERAL** **BUEN ACABADO**






DIAMANTE GENERAL CERÁMICA CONTINUO (CSV)

- Disco para el corte general de baldosas cerámicas como azulejo, gres esmaltado, gres porcelánico.
- El mejor acabado. Para baldosas cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores < 20 mm.

	REF.					RPM		
CSV 115 PRO	25910	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	13300 max.	5	550
CSV 125 PRO	31915	125 mm				12250 max.		1600
CSV 125 SUPERPRO	30883							


CATEGORÍA: PRO
UNIVERSAL
**CONSTRUCCIÓN
GENERAL**
VERSÁTIL
DIAMANTE GENERAL OBRA TURBO (TSV)







- Disco recomendado para el corte de materiales de obra como ladrillo, hormigón y terrazo.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte.

	REF.					RPM	
TSV 115 PRO	25917	115 mm	22,2 mm	2 mm	8 mm	13300 max.	5
TSV 230 PRO	25918	230 mm		2,5 mm		6650 max.	1


CATEGORÍA: SUPERPRO
**MATERIAL
DURO**







CORTE INGLETE (45°)
**DURABILIDAD
EXTRA**
DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER MITER & STRAIGHT (TGS)

- Disco de corte recto y a 45° (ingletes), de acabados y remates, en seco.
- Para el uso con materiales porcelánicos y piedra natural.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- Apto para el uso con amoladora.
- No se recomienda la utilización del disco TGS en sierras circulares (p. ej. TC-125).

	REF.					RPM		
TGS 115 SUPERPRO	40917	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	25 mm	13300 max.	5	1360
TGS 125 SUPERPRO	40918	125 mm				12250 max.		







CATEGORÍA: SUPERPRO
MATERIAL DURO
TAREA PESADA
RÁPIDO
DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVR)

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como granito, pizarra, compuestos de cuarzo, gres rústico, klinker y gres porcelánico.
- Disco robusto, preparado para soportar altas tensiones en los extremos del disco.
- Es apto para cortar material de 20 mm de espesor.
- Alta velocidad de corte.
- Disco reforzado.
- Apto para el corte a inglete.

	REF.					RPM		
TVR 115 SUPERPRO	30986	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.	5	1360
TVR 125 SUPERPRO	30987	125 mm				12250 max.		1600


CATEGORÍA: SUPERPRO
MATERIAL DURO
DURABILIDAD
RÁPIDO
DIAMANTE CANTERO SEGMENTADO (SCA)

- Disco recomendado para el corte de piedras naturales de alta dureza como granito, basalto, cuarcita, hormigón, etc.
- Larga duración y alto rendimiento. Pastilla de 12 mm.
- Alta velocidad de corte.
- Para el corte de materiales con espesores >25 mm.

	REF.					RPM	
SCA 230 SUPERPRO	30904	230 mm	22,2 mm	3 mm	12 mm	6650 max.	1



CATEGORÍA: SUPERPRO MATERIAL DURO RÁPIDO BUEN ACABADO

DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVA)

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como: granito, gres rústico, klinker, refractarios, pizarra, compuestos de cuarzo y gres porcelánico.
- El diseño específico de la banda diamantada nos ofrece una mayor velocidad de corte en los materiales más duros sin renunciar a la calidad del acabado.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF.	Ø	Ø	Ø	Ø	RPM	📄
TVA 115 SUPERPRO	31932	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.	5
TVA 125 SUPERPRO	31933	125 mm				12250 max.	
TVA 180 SUPERPRO	31934	180 mm		1,6 mm		8500 max.	3
TVA 230 SUPERPRO	31935	230 mm				6650 max.	1



CATEGORÍA: SUPERPRO MATERIAL DURO RÁPIDO BUEN ACABADO

DIAMANTE MATERIAL DURO MINI VIPER (TVA)

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como el granito, pizarra, gres porcelánico, piedra natural y piedra sinterizada.
- Especialmente enfocado para cortes de cajeados pequeños.
- Corte Rápido.
- Larga vida. Debido a que la aleación de metal del recubrimiento de las partículas de diamante es resistente a altas temperaturas, para ayudar a prevenir el quemado del disco.
- Deja un muy buen acabado en la pieza.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF.	Ø	Ø	Ø	Ø	RPM	📄
TVA 85 SUPERPRO	32951	85 mm	22,2 mm	1,5 mm	10 mm	19000 max.	5



CATEGORÍA: PRO PORCELÁNICO ACABADO DE CALIDAD RÁPIDO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO SLITHER PRO

- Disco recomendado para el corte de material porcelánico, pero también puede cortar otros materiales, como piedra natural, granito o mármol.
- Especialmente indicado para cortes finos con buena calidad.
- Disco rápido de tipo J-Slot.
- No apto para corte a inglete.

	REF.	Ø	Ø	Ø	Ø	RPM	📄
SLITHER 115 PRO	32953	115 mm	22,2 mm	1,25 mm	6 mm	13300 max.	5
SLITHER 125 PRO	32954	125 mm				12250 max.	



CATEGORÍA: SUPERPRO PORCELÁNICO ACABADO DE EXCELENTE CALIDAD RÁPIDO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO SLITHER SUPERPRO

- Disco recomendado para en el corte de material porcelánico, pero también puede cortar otros materiales, como piedra natural, granito o mármol.
- Especialmente indicado para cortes MUY finos con EXCELENTE calidad.
- Disco rápido de tipo J-Slot.
- No apto para corte a inglete.

	REF.	Ø	Ø	Ø	Ø	RPM	📄
SLITHER 115 SUPERPRO	32960	115 mm	22,2 mm	1,1 mm	8 mm	13300 max.	5
SLITHER 125 SUPERPRO	32961	125 mm				12250 max.	



NEW!

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO
PORCELÁNICO
EFICIENCIA EN CORTADORAS DE BATERÍA
DURABILIDAD

LION SUPERPRO DRY BLADE

- Disco de diamante de alta eficiencia para herramientas inalámbricas. Diseñado específicamente para amoladoras angulares inalámbricas y cortadoras TC inalámbricas.
- Maximiza la duración de la batería y mantiene el rendimiento de corte.
- Ofrece entre un 20 % y un 30 % más de autonomía en comparación con otros discos para amoladoras angulares, como TVA, TVR, TLG y Slither Superpro.
- La finalidad de este disco es reducir la resistencia al corte y el consumo de energía.

	REF.					RPM	
LION 115 SUPERPRO	32968	115 mm	22,2 mm	1,5 mm	10 mm	13300 max.	5
LION 125 SUPERPRO	32969	125 mm				12250 max.	



▲ CATEGORÍA: SUPERPRO
PORCELÁNICO
BUEN ACABADO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO CONTÍNUO (CPR)

- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico con espesor < 20 mm.
- El mejor acabado.

	REF.					RPM	
CPR 115 SUPERPRO	30972	115 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	13300 max.	5
CPR 125 SUPERPRO	30973	125 mm				12250 max.	



▲ CATEGORÍA: SUPERPRO
PORCELÁNICO
RÁPIDO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO TURBO (TCR)

- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

	REF.					RPM			
TCR 115 SUPERPRO	31972	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	13300 max.	5	200	
TCR 125 SUPERPRO	31973	125 mm				12250 max.			
TCR 180 SUPERPRO	31975	180 mm		2 mm		8 mm	8500 max.	3	800
TCR 230 SUPERPRO	31978	230 mm					6650 max.	1	



▲ CATEGORÍA: SUPERPRO
PORCELÁNICO
RÁPIDO
BUEN ACABADO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO J-SLOT (CPJ)

- Disco para el corte de baldosas de gres porcelánico con el mejor rendimiento.
- Especialmente recomendado para cortes rectos y gran velocidad de corte.
- Gracias a su tipología J-Slot, este disco incrementa la velocidad de corte en baldosas de Gres Porcelánico muy duro, a la vez que reduce las tensiones generadas durante el corte.
- Su diseño original para corte seco, permite también el corte húmedo.

	REF.					RPM		
CPJ 115 SUPERPRO	32932	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	13300 max.	5	102
CPJ 125 SUPERPRO	32933	125 mm				12250 max.		



CATEGORÍA: SUPERPRO **PORCELÁNICO** **DURABILIDAD EXTRA** **RÁPIDO** **LANDSCAPING**

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM (TLG)

- Especialmente enfocado para materiales de paisajismo.
- Ideal para el corte en seco con amoladora de material de > 20 mm de porcelánico, cerámica, piedra natural y piedra sinterizada.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- No apto para el corte en seco con la TC-125 o sierra circular.

	REF.					RPM		
TLG 115 EXT SUPERPRO	41900	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.	5	272
TLG 125 EXT SUPERPRO	41901	125 mm				12250 max.		1360



CATEGORÍA: SUPERPRO **MÁRMOL** **RÁPIDO**

DIAMANTE MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO (EMG)

- Disco de diamante electrodepositado recomendado para el corte de mármol, piedra caliza y fibras.
- Menos vibraciones. Para el corte de materiales con alto riesgo de rotura, como mármoles y fibras.

	REF.					RPM		
EMG 115 SUPERPRO	30995	115 mm	22,2 mm	2,5 mm	3 mm	13300 max.	5	200



CATEGORÍA: SUPERPRO **METAL, PLÁSTICO, MADERA** **RÁPIDO**

DIAMANTE RESCATE (RSQ)

- Disco recomendado para el corte de todo tipo de materiales incluyendo metal, plástico y madera, entre otros.
- Tecnología Vacuum Brazed.
- Mayor resistencia a altas temperaturas durante el corte, reducción de las chispas generadas.
- Alta velocidad y rendimiento.

	REF.					RPM	
RSQ 115 SUPERPRO	30900	115 mm	22,2 mm	4 mm	2,4 mm	13300 max.	5
RSQ 230 SUPERPRO	30902	230 mm			2,6 mm	6650 max.	1



CATEGORÍA: SUPERPRO **SIN VIBRACIONES** **BUEN ACABADO**

DISCO DE CORTE Y DESBASTE

- Para el corte y desbaste de piedra natural blanda y de baldosa cerámica y materiales sintéticos.
- Para cortes de ajuste y desbaste en todo tipo de porcelanato y materiales duros.
- Disco tipo continuo electrodepositado a doble cara reversible para un máximo aprovechamiento del disco.
- Para uso en AMOLADORAS. Conexión: Rosca M14.

	REF.					RPM	
ECD 115 2IN1 SUPERPRO	31964	115 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	13300 max.	1
ECD 125 2IN1 SUPERPRO	31965	125 mm				12250 max.	

ACCESORIOS DISCOS DIAMANTE - CORTE SECO

2
Cut & Drill

CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

CUT MASTER GUIDE

- Para aumentar la estabilidad y comodidad al cortar. Mejora la calidad del corte y el rendimiento de la hoja.
- La conexión al aspirador elimina completamente el polvo de la zona de corte. El sello de silicona no permite fugas de polvo.
- Compatible con todos los modelos de amoladora angular de Ø115, Ø125 mm. No es necesario quitar el protector de la hoja original.
- Las ruedas sostienen el peso de la amoladora angular al cortar. Es mucho más fácil guiar la hoja en línea recta.
- Conector de aspiradora Ø35 mm.
- Ruedas de goma de Ø30 mm que no marcan la baldosa.

REF.



CUT MASTER GUIDE 90°

40922

1

DISCOS DIAMANTE - CORTE HÚMEDO

• DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS REFRIGERADOS POR AGUA.

2
Cut & Drill

CATEGORÍA: SUPERPRO

CATEGORÍA: PRO

UNIVERSAL

CONSTRUCCIÓN GENERAL

RÁPIDO

DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (SHR)

- Disco recomendado para el corte de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo.
- El más rápido. Máxima velocidad y mejor refrigeración del disco.
- Para el corte de materiales con espesores > 25 mm.

REF.



RPM



SHR 250 PRO

32974

250 mm

25,4 mm

2,6 mm

10 mm

6150 max.

1

SHR 350 SUPERPRO

32971

350 mm

3 mm

10 mm

4400 max.

1



CATEGORÍA: SUPERPRO

CATEGORÍA: PRO

CERÁMICA GENERAL

BUEN ACABADO

DIAMANTE GENERAL CERÁMICA CONTINUO (CEV)

- Disco para el corte general de baldosas cerámicas como azulejo, gres esmaltado y gres porcelánico.
- El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores < 20 mm.

REF.



RPM



CEV 180 PRO

25912

180 mm

22,2 - 25,4 mm

1,7 mm

8 mm

8500 max.

3

CEV 200 PRO

25913

200 mm

25,4 mm

1,7 mm

8 mm

7650 max.

1

CEV 250 PRO

25934

250 mm

25,4 mm

2,2 mm

8 mm

6150 max.

1

CEV 180 SUPERPRO

30945

180 mm

22,2 - 25,4 mm

1,7 mm

8 mm

8500 max.

3

CEV 200 SUPERPRO

30946

200 mm

25,4 mm

1,7 mm

8 mm

7650 max.

1

CEV 250 SUPERPRO

30949

250 mm

25,4 mm

2,2 mm

8 mm

6150 max.

1



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL DURO

BUEN ACABADO

DIAMANTE MATERIAL DURO CONTINUO (CPA)

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como granito, gres rústico, klinker, refractarios y pizarra.
- El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento.

	REF.					RPM	
CPA 180 SUPERPRO	30925	180 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CPA 200 SUPERPRO	30926	200 mm	25,4 mm			2,2 mm	7650 max.
CPA 250 SUPERPRO	30929	250 mm		10 mm	6150 max.		
CPA 300 SUPERPRO	30930	300 mm			5100 max.		
CPA 350 SUPERPRO	30931	350 mm		2,6 mm	4400 max.		



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL DURO

RÁPIDO

BUEN ACABADO

DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVH)

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como: granito, gres rústico, klinker, refractarios, pizarra, compuestos de cuarzo y gres porcelánico.
- El diseño específico de la banda diamantada nos ofrece una mayor velocidad de corte en los materiales más duros sin renunciar a la calidad del acabado.
- Es apto para cortar material de 20 mm de espesor.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF.					RPM	
TVH 200 SUPERPRO	31936	200 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	7650 max.	1
TVH 250 SUPERPRO	31937	250 mm				6150 max.	
TVH 300 SUPERPRO	31938	300 mm		2 mm	5100 max.		
TVH 350 SUPERPRO	31939	350 mm		2,4 mm	4400 max.		



CATEGORÍA: PRO

PORCELÁNICO

BUEN ACABADO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO CONTINUO (CPC)

- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico.
- Especialmente recomendado para el corte a inglete.

	REF.					RPM	
CPC 180 PRO	30955	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CPC 200 PRO	30956	200 mm	25,4 mm			7650 max.	1
CPC 230 PRO	30958	230 mm	22,2 - 25,4 mm	2 mm	6650 max.		
CPC 250 PRO	30959	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	6150 max.		
CPC 300 PRO	30960	300 mm			10 mm	5100 max.	

**CATEGORÍA: PRO** **PORCELÁNICO** **RÁPIDO** **BUEN ACABADO****DIAMANTE GRES PORCELÁNICO J-SLOT (CPX)**

- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico.
- Tecnología punta.
- Alta velocidad en el corte recto de gres porcelánico.
- Es apto para cortar material de 20 mm de espesor.

	REF.					RPM	
CPX 200 PRO	30964	200 mm	25,4 mm	1,6 mm	8 mm	7650 max.	1
CPX 250 PRO	30962	250 mm				6150 max.	
CPX 300 PRO	30963	300 mm				5100 max.	

**CATEGORÍA: SUPERPRO** **PORCELÁNICO** **CORTE INGLETE (45°)****DIAMANTE GRES PORCELÁNICO INGLETE TURBO (TPI)**

- Para el corte a inglete de gres porcelánico. Gran estabilidad y velocidad de corte.
- Disco tipo turbo sinterizado.
- Soldadura láser.

	REF.					RPM	
TPI 200 SUPERPRO	31966	200 mm	25,4 mm	2,5 mm	8 mm	7650 max.	1
TPI 230 SUPERPRO	31967	230 mm				6650 max.	
TPI 250 SUPERPRO	31969	250 mm				6150 max.	

**CATEGORÍA: SUPERPRO** **PORCELÁNICO** **ACABADO DE EXCELENTE CALIDAD** **RÁPIDO****DISCO DIAMANTE SHARK SUPERPRO**

- Disco de corte húmedo especialmente diseñado para cortadoras eléctricas en húmedo como la DL-125 y la TC-125, ofrece un excelente acabado y capacidad para cortar porcelánico hasta 20 mm de espesor.
- Disco recomendado para cortar material porcelánico, gres cerámico, piedra natural y piedra sinterizada.
- Este disco segmentado puede alcanzar una velocidad de corte de hasta 5 cm/s.
- Excelente acabado en húmedo con máquinas de gran potencia como DL-125 o la TC-125.
- Gracias a su grosor aproximado de 1,8 mm, el disco presenta una baja desviación durante los cortes a inglete.

	REF.					RPM	
SHARK 115 SUPERPRO	41903	115 mm	22,2 mm	1,8 mm	10 mm	13300 max	5
SHARK 125 SUPERPRO	41904	125 mm				12250 max	

**CATEGORÍA: PRO** **PORCELÁNICO** **LANDSCAPING** **DURABILIDAD** **RÁPIDO****DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM PRO (TPL)**

- Especialmente enfocado para materiales de paisajismo.
- Ideal para el corte de material de > 20 mm de porcelánico, cerámica, piedra natural y piedra sinterizada.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- Con agujeros en el alma para ayudar a refrigerar el disco y que el agua se distribuya de manera uniforme por el disco.

	REF.					RPM		
TPL 250 EXT PRO	40913	250 mm	25,4 mm	2,4 mm	10 mm	6150 max	1	450



CATEGORÍA: SUPERPRO **PORCELÁNICO** **LANDSCAPING** **DURABILIDAD** **MUY RÁPIDO**

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM SUPERPRO (SPL)

- Especialmente enfocado para materiales de paisajismo.
- Ideal para el corte de material de > 20 mm de porcelánico, cerámica, piedra natural y piedra sinterizada.
- Segmentado.
- Debido a una aleación especial de la banda diamantada, se puede cortar este tipo de material rápido con una vida extralarga.
- Buen acabado.

	REF.					RPM	
SPL 250 EXT SUPERPRO	40910	250 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	6150 max.	1



CATEGORÍA: PREMIUM **PORCELÁNICO** **LANDSCAPING** **DURABILIDAD EXTRA** **MUY RÁPIDO**

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM PREMIUM (SPT)

- Para el corte de todo tipo de materiales cerámicos, porcelánico y piedra natural.
- Para corte de espesores de 20 mm a 35 mm.
- Unión mediante soldadura láser.
- Vida extra larga.
- Apto para uso en mesas de corte y máquinas tronzadoras que incorporen un sistema de protección conforme a norma para el uso de discos segmentados.
- Aleación especial de la liga que proporciona un buen acabado con velocidad de corte muy rápida.

	REF.					RPM	
SPT 250 EXT PREMIUM	32934	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	6150 max.	1
SPT 300 EXT PREMIUM	32935	300 mm		2,4 mm		5100 max.	
SPT 350 EXT PREMIUM	32936	350 mm		4400 max.			



CATEGORÍA: SUPERPRO **ABRASIVO** **DURABILIDAD**

DIAMANTE MATERIAL ABRASIVO TURBO (TON)

- Disco recomendado para el corte de materiales abrasivos como hormigón fresco, arenisca, ladrillo, teja, bloques prefabricados y barro cocido.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

	REF.					RPM	
TON 250 SUPERPRO	31909	250 mm	25,4 mm	2,5 mm	7,5 mm	6150 max.	1

**GENERAL DE OBRA**

Disco recomendado para el corte de hormigón armado y materiales duros como granito, pizarra, ladrillo refractario, etc...

**GENERAL DE OBRA**

Discos recomendados para el corte general de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo, piedras naturales, etc...

**GENERAL MATERIAL CERÁMICO**

Discos recomendados para el corte general de baldosa cerámica (porcelánico, gres, azulejos, etc...).

**MATERIALES DUROS**

Discos recomendados para el corte de materiales duros como granito, pizarra, ladrillo refractario, etc...

**PORCELÁNICO**

Discos recomendados para el corte fino de gres porcelánico.

**ABRASIVOS**

Discos recomendados para el corte de materiales abrasivos como ladrillos en general, terrazo calcáreo, mármol, arenisca, etc...


**MÁRMOL**

Discos recomendados para el corte de mármol, fibras y otros materiales con alto riesgo de rotura.


**RESCATE**

Disco recomendado para el corte general de todo tipo de materiales tales como: chapa de acero, madera, mampostería, fibra de vidrio, PVC, varillas de acero, hormigón, hormigón armado, etc...


TABLA DE CARACTERÍSTICAS DE DISCOS DE DIAMANTE

**CONTINUO**


El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores <25 mm.

**TURBO**

Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

**SEGMENTADO**


Lo mejor de un TURBO, con una mayor calidad de acabados y velocidad de corte.

**VACUUM BRAZED**


El más versátil. Destaca por su polivalencia en materiales no pétreos y sobretodo por su velocidad de corte.

**ELECTRO DEPOSITADO**


Menos vibraciones. Para el corte de materiales con alto riesgo de rotura, como mármoles y fibras.

**J-SLOT**


Tecnología punta. Alta velocidad en los materiales más duros. Especialmente diseñado para el corte recto de gres porcelánico.

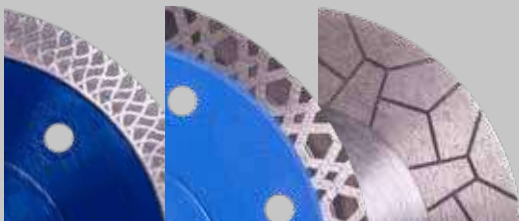**VIPER**

El más versátil. Destaca por su polivalencia en materiales no pétreos y sobretodo por su velocidad de corte.

**CORDLESS**

Disco de diamante de alta eficiencia para herramientas inalámbricas.

**SHARK**

Disco de corte húmedo especialmente diseñado para la DL-125.



	CONTÍNUO		J-SLOT	TURBO				VIPER				SEGMENTADO					ELECTRO DEPOSITADO		VACUUM BRAZED	
	CSV	CPR	CPJ	TSV	TSA	TCR	TLG	TVR	TVA	MINI TVA	TGS	STT	SEV	SHA	SCA	LION	SON	EMG	ECD	RSQ
AZULEJOS	○	○	○								○									
FIBRA											○							○	○	○
VIDRIO																			○	
GRANITO	○			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
MATERIAL DURO	○			○	○			○	○	○	○		○	○						
PAISAJISTA							○	○	○		○					○				
MARMOL	○			○					○	○	○				○	○	○	○		
PORCELÁNICO	○	○	○			○	○	○	○		○					○			○	
ARENISCA				○								○	○				○			○
PIZARRA				○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○
HORMIGÓN				○								○	○				○			
PLÁSTICO																				○
MADERA																				○
METAL																				○

Uso óptimo ○
Uso alternativo ○



	CONTÍNUO			J-SLOT	TURBO			VIPER	SEMENTADO			
	CEV	CPA	CPC	CPX	TON	TPI	TPL	TVH	SPL	SHARK	SHR	SPT
AZULEJOS	○									○		
FIBRA					○					○	○	
VIDRIO			○									
GRANITO	○	○					○	○	○	○	○	○
MATERIAL DURO		○						○	○	○		○
PAISAJISTA				○			○		○	○		○
MARMOL	○	○			○			○	○	○	○	○
PORCELÁNICO	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○
ARENISCA					○					○	○	
PIZARRA		○					○	○	○	○	○	○
HORMIGÓN					○					○	○	
PLÁSTICO												
MADERA												
METAL												

Uso óptimo ○
Uso alternativo ○



PERFORACIÓN

Herramientas para taladrar baldosa cerámica, gres, mármol, granito y otros materiales.



Dimitri Vandevoot, RUBI CREATOR

BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

- BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO PARA TALADRAR AZULEJOS.
- ADAPTABLES AL TALADRO MANUAL Y AL CABEZAL PARA USO CON TALADRO ELÉCTRICO SIN PERCUTOR.



◆ CATEGORÍA: PRO

■ MATERIAL: AZULEJO

🔪 TALADRO SIN PERCUTOR

BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

- Brocas de carburo de tungsteno para taladrar azulejos. Adaptables al cabezal. Para uso con taladro eléctrico sin percutor (ref. 04992).

	REF.	RPM			
BROCA Ø 35 MM.	04962	800 max.	18 mm	5	780
BROCA Ø 45 MM.	04964				

◆ CATEGORÍA: PRO

CABEZAL Y BROCA CENTRADORA

- Acoplable a todas las medidas de brocas de carburo de tungsteno.
- Envasado en blíster.



	REF.	
CABEZAL CON BROCA CENTRADORA	04992	1



BROCAS DIAMANTE - CORTE SECO

• PARA TALADRAR EN SECO MATERIALES CERÁMICOS, REVESTIMIENTO, GRES Y GRES PORCELÁNICO.



◆ CATEGORÍA: SUPERPRO MATERIAL: PORCELÁNICO AMOLADORA TALADRO SIN PERCUTOR

BROCAS DRYGRES

- Para taladrar en seco cerámicas de revestimiento, gres y gres porcelánico.
- Velocidad de trabajo máxima 14.000 r.p.m. Acabado en rosca M14.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Envasadas en blíster.

	REF.	RPM			
BROCA DRYGRES Ø 6 MM.	05988	14000 max.	36 mm	1	2976
BROCA DRYGRES Ø 7 MM.	05994				
BROCA DRYGRES Ø 8 MM.	05989				
BROCA DRYGRES Ø 10 MM.	05990				
BROCA DRYGRES Ø 12 MM.	05991				
BROCA DRYGRES Ø 20 MM.	04910				
BROCA DRYGRES Ø 25 MM.	57903				
BROCA DRYGRES Ø 28 MM.	04911				
BROCA DRYGRES Ø 35 MM.	04912				
BROCA DRYGRES Ø 43 MM.	04913				
BROCA DRYGRES Ø 50 MM.	04914				
BROCA DRYGRES Ø 60 MM.	04915				
BROCA DRYGRES Ø 65 MM.	04916				
BROCA DRYGRES Ø 68 MM.	04917				
BROCA DRYGRES Ø 75 MM.	05992				
BROCA DRYGRES Ø 80 MM.	57904				
BROCA DRYGRES Ø 100 MM.	57907				
BROCA DRYGRES Ø 120 MM.	57908				





CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

AMOLADORA

TALADRO SIN PERCUTOR

KIT MINI DRYGRES

- Brocas diamantadas de corte seco para taladrar gres porcelánico, gres esmaltado, revestimiento, piedra natural y otros materiales cerámicos.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto por:
 - Brocas Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
 - Estuche.

	REF.	RPM			
KIT MINI DRYGRES	50938	14000 max.	36 mm	1	100



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

AMOLADORA

TALADRO SIN PERCUTOR

KIT DRYGRES

- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto de: Guía MULTIDRILL.
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43 y 68 mm (Ref. 50917).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43, 50 y 68 mm (Ref. 50936).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 6, 8, 20, 35, 50 y 68 mm (Ref. 50996).
- Con maleta estuche.

	REF.	RPM			
KIT 4 BROCAS DRYGRES	50917	14000 max.	36 mm	1	96
KIT 5 BROCAS DRYGRES	50936				
KIT 6 BROCAS DRYGRES	50996				



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

AMOLADORA

TALADRO SIN PERCUTOR

KIT DISCO TCR Y BROCAS DRYGRES

- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto por:
 - Disco diamante corte seco TCR-115.
 - Cuatro brocas de diamante corte seco (2x6mm, 20mm, 35mm).

	REF.	
KIT DISCO TCR Y BROCAS DRYGRES	68923	1



CATEGORÍA: PREMIUM

MATERIAL: PORCELÁNICO

DURABILIDAD EXTRA

AMOLADORA

TALADRO SIN PERCUTOR

KIT DRYGRES PREMIUM

- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto de: Guía MULTIDRILL.
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43 y 68 mm (Ref. 51931).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43, 50 y 68 mm (Ref. 51937).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 6, 8, 20, 35, 50 y 68 mm (Ref. 51929).
- Con maleta estuche.



	REF.	RPM			
KIT 4 BROCAS DRYGRES PREMIUM	51931	14000		1	96
KIT 5 BROCAS DRYGRES PREMIUM	51937				
KIT 6 BROCAS DRYGRES PREMIUM	51929				



 CATEGORÍA: PREMIUM	 MATERIAL: PORCELÁNICO	 DURABILIDAD EXTRA	 AMOLADORA	 TALADRO SIN PERCUTOR
--	---	--	---	--

BROCAS DRYGRES PREMIUM

- Para una perforación en seco rápida en cualquier tipo de baldosa cerámica incluyendo porcelánico, pero también aptas para piedra natural como mármol o granito, y piedra sinterizada.
- Brocas de tipo vacuum brazed (soldadura al vacío) que proporcionan una perforación muy rápida con muy buena calidad. Resistente soldado de los granos de diamante y materiales de alta calidad para una durabilidad extralarga.
- Cera integrada en los diámetros más pequeños (6 – 12 mm) para ayudar a refrigerar y lubricar durante la perforación.
- Aperturas laterales en los mayores diámetros (20 – 85 mm) para una mejor refrigeración gracias a una mayor circulación del aire.
- Refrigeración por aire mediante la propia rotación, pero también se recomienda describir pequeños movimientos orbitales con la herramienta para ayudar a la refrigeración.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.



	REF.	RPM		
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 6 MM.	06900	14000	30 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 8 MM.	06918			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 10 MM.	06919			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 12 MM.	06929			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 20 MM.	06971			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 28 MM.	06972			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 35 MM.	06973		38 mm	
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 43 MM.	06974			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 50 MM.	06975			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 60 MM.	06976			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 65 MM.	06977			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 68 MM.	06978			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 75 MM.	06979			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 85 MM.	06980			



 CATEGORÍA: PREMIUM	 MATERIAL: PORCELÁNICO	 DURABILIDAD EXTRA	 AMOLADORA	 TALADRO SIN PERCUTOR
--	---	--	---	--

KIT MINI DRYGRES PREMIUM

- Brocas diamantadas de corte seco para taladrar gres porcelánico, pero también aptas para piedra natural como mármol o granito, y piedra sinterizada.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto por:
 - Brocas Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
 - Estuche.

	REF.	RPM		
KIT MINI DRYGRES PREMIUM	51939	14000	1	680



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

DURABILIDAD

TALADRO CON BATERIA

KIT MINI DRYGRES 4DRILL

- Para taladrar en seco y con taladro gres porcelánico, piedra natural y piedra artificial
- Conexión hexagonal para taladro sin percutor. Compatibles con taladros a batería.
- Kit compuesto de:
- Brocas de diamante DRYGRES 4DRILL corte seco de Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
- Con estuche.

	REF.	RPM		
KIT DRYGRES 4DRILL	05939	1000 min.	1	681



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

DURABILIDAD

TALADRO CON BATERIA

BROCAS DRYGRES 4DRILL

- Para taladrar en seco y con taladro gres porcelánico, piedra natural y piedra artificial.
- Con resistente soldadura de los granos de diamante para una mayor duración.
- Sin deslizamiento "Easy-Start". Aptas para trabajar sin guía centradora.
- Perfectas para taladros inalámbricos (1000 - 2500 rpm).
- Cuerpo reforzado con tornillo prisionero para un mejor rendimiento y rigidez, manteniendo así la cera en la punta de la broca (salvo Ø28 y Ø35 mm).
- Acabado de gran calidad.
- Diseñadas para ser utilizadas, exclusivamente, con taladro eléctrico con o sin cable, siempre sin percutor.
- Su conexión hexagonal les permite adaptarse rápidamente a los taladros con cabezal de 10 mm.

	REF.	RPM		
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 6 MM. HEX	05923	1000 min.	36 mm	1
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 8 MM. HEX	05924			
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 10 MM. HEX	05926			
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 12 MM. HEX	05927			
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 14 MM. HEX	05928		40 mm	
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 20 MM. HEX	05929			

BROCAS DIAMANTE - CORTE HÚMEDO

- PARA TALADRAR EN HÚMEDO CERÁMICA DE REVESTIMIENTO, GRES, GRES PORCELÁNICO Y OTROS MATERIALES.



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

DURABILIDAD EXTRA

TALADRO SIN PERCUTOR

KIT FORAGRES

- Kit compuesto por:
- Guía MULTIDRILL.
- Depósito y manguera.
- Brocas de diamante (Ø 20, 28, 35, 43, 50, 68 mm).
- Maleta estuche.

	REF.	RPM			
KIT FORAGRES	50903	900 max.	30 mm	1	40



CATEGORÍA: SUPERPRO **MATERIAL: PORCELÁNICO** **DURABILIDAD EXTRA** **TALADRO SIN PERCUTOR**

BROCAS FORAGRES Ø 20 - 120 MM.

- Para taladrar gres, gres porcelánico, granito y mármol.
- Usar siempre refrigeradas con agua y taladro eléctrico sin percutor.
- Broca Ø 40 mm., especial para realizar el alojamiento del accionamiento de la descarga de inodoros. Envasadas en blíster.

	REF.	RPM		
BROCA FORAGRES Ø 20 MM.	04970	900 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 28 MM.	04971			
BROCA FORAGRES Ø 35 MM.	04972			
BROCA FORAGRES Ø 40 MM.	04963			
BROCA FORAGRES Ø 50 MM.	04973			
BROCA FORAGRES Ø 65 MM.	04974			
BROCA FORAGRES Ø 68 MM.	04918			
BROCA FORAGRES Ø 75 MM.	04975	450 max.	33 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 100 MM.	04976		30 mm	
BROCA FORAGRES Ø 120 MM.	04977		30 mm	



CATEGORÍA: PRO **MATERIAL: PORCELÁNICO** **TALADRO SIN PERCUTOR**

KITS BROCAS EASYGRES Ø 6 - 12 MM.

- La guía EASYGRES permite realizar agujeros tanto en posición vertical como en horizontal, gracias al funcional diseño de su depósito de agua que incorpora un grifo regulador de caudal.
- La guía EASYGRES se adhiere fácilmente a cualquier superficie, gracias a su sistema de adhesivos renovables.

	REF.	RPM			
KIT EASYGRES BROCA Ø 6 MM.	04927	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASYGRES BROCA Ø 8 MM.	04928				420
KIT EASYGRES BROCA Ø 10 MM.	04929				800
KIT EASYGRES BROCAS Ø 6,5 Y 10 MM.	04909				810
KIT EASYGRES BROCAS Ø 6,8,10 Y 12 MM.	04904	1000			



CATEGORÍA: PRO **MATERIAL: PORCELÁNICO** **TALADRO SIN PERCUTOR**

KIT EASYGRES PLUS

- El kit está compuesto por:
- Guía MULTIDRILL.
- Depósito agua y manguera.
- Brocas EASYGRES de Ø 20, 28, 35, 43, 50, 68, y 75 mm. y maleta estuche.

	REF.	RPM			
KIT EASY GRES PLUS	50937	500 max.	27 mm	1	32



CATEGORÍA: PRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

TALADRO SIN PERCUTOR

KIT BROCA EASYGRES Ø 35 MM.

- Kit compuesto por:
- Guía MULTIDRILL.
- Depósito agua y manguera.
- Broca EASYGRES Ø 35 mm.

	REF.	RPM		
KIT BROCA EASYGRES Ø 35 MM.	50921	500 max.	27 mm	1



CATEGORÍA: PRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

TALADRO SIN PERCUTOR

BROCAS EASYGRES

- Brocas de diamante electrodepositado para utilizar con taladro eléctrico sin percutor.
- La calidad del diamante permite la perforación de gres, gres porcelánico, granito, mármol y vidrio.
- Ideales para colocación de accesorios de baño y cualquier tipo de accesorios de decoración sobre superficies cerámicas.
- Se deben utilizar siempre refrigeradas con agua y con la guía EASYGRES, que permite el guiado y la refrigeración adecuada, asegurando una gran precisión y unos buenos acabados.
- Cuerpo en acero y puntas en diamante electrodepositado.
- Apertura lateral para mejorar la refrigeración y permitir la eliminación de residuos sólidos después de cada agujero.
- Velocidad de uso recomendada de entre 400 y 1000 r.p.m., en función del material a taladrar.
- Para un mejor acabado y mayor duración de la broca, es importante respetar la velocidad de giro adecuada y ejercer una presión moderada durante la perforación.

	REF.	RPM			
BROCA EASYGRES Ø 6 MM.	04922	1000 max.	25 mm	10	4600
BROCA EASYGRES Ø 8 MM.	04923				
BROCA EASYGRES Ø 10 MM.	04924				
BROCA EASYGRES Ø 12 MM.	04921				
BROCA EASYGRES Ø 20 MM.	05961	500 max.	27 mm	1	
BROCA EASYGRES Ø 28 MM.	05962				
BROCA EASYGRES Ø 35 MM.	05963				
BROCA EASYGRES Ø 40 MM.	05964				
BROCA EASYGRES Ø 43 MM.	05965				
BROCA EASYGRES Ø 50 MM.	05966				
BROCA EASYGRES Ø 55 MM.	05967				
BROCA EASYGRES Ø 65 MM.	05969				
BROCA EASYGRES Ø 68 MM.	05978				
BROCA EASYGRES Ø 75 MM.	05979				
BROCA EASYGRES Ø 100 MM.	05981				
BROCA EASYGRES Ø 120 MM.	05982				

ACCESORIOS BROCAS DIAMANTE

2
Cut & Drill

CATEGORÍA: PRO

DEPÓSITO PARA GUÍA MULTIDRILL

- Depósito de 1200 ml. de capacidad, con bomba de presión manual.
- Incluye 2 m. de manguera.

	REF.	
DEPÓSITO Y MANGUERA PARA GUÍA MULTIDRILL	50947	1



CATEGORÍA: SUPERPRO

ZERO DUST

GUÍA ZERO DUST

- El accesorio de succión se utiliza para recoger el polvo y otros residuos durante la perforación. Máxima capacidad de succión de polvo con cámaras de aire dobles.
- Diámetro máximo: 70 mm. Compatible con mangueras de 26 a 39 mm.
- Incluye un cepillo adicional para taladros de mayor diámetro.
- La junta de goma garantiza la retención del polvo.

	REF.			
GUÍA ZERO DUST	40923	70 mm	0,4 kg	1

CATEGORÍA: SUPERPRO

GUÍA MULTIDRILL

- Mediante fijación con ventosa, permite realizar taladros horizontales y verticales en el lugar exacto, evitando que la broca se desplace.
- Compatible con las brocas de diamante de corte seco y húmedo, de $\varnothing 6$ a 83 mm.
- Incluye conexión para manguera y depósito (Ref. 50947).



	REF.	
GUÍA MULTIDRILL (MÁX. \varnothing 83 MM.)	50944	1

CATEGORÍA: PRO

GUÍA MULTIDRILL PLUS RM

- Mediante fijación con ventosa RM permite realizar taladros horizontales y verticales en el lugar exacto, evitando que la broca se desplace en cualquier tipo de superficie: lisa, rugosa o ligeramente estructurada.
- Compatible con las brocas de diamante de corte seco y húmedo, de $\varnothing 6$ a 120 mm.
- Guía centradora metálica para una mayor resistencia al desgaste.
- Incluye conexión para manguera y depósito (Ref. 50947).



	REF.		
GUÍA MULTIDRILL PLUS RM (MÁX. \varnothing 120 MM)	51908	1	50



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

AMOLADORA

TALADRO SIN PERCUSOR















BROCAS DRYGRES

- Para taladrar en seco cerámicas de revestimiento, gres y gres porcelánico.
- Velocidad de trabajo máxima 14.000 r.p.m. Acabado en rosca M14.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Envasadas en blíster.

	REF.	RPM		
ADAPTADOR BROCA M14 PARA TALADRO ELÉCTRICO	05976	14000 max.	36 mm	1

CARACTERÍSTICAS BROCAS

		REF	Ø MM	Ø INCH	RPM	mm	inch	USO	
BROCAS DE DIAMANTE	FORAGRES	Azulejo, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Mármol	04970	20	3/4"	max. 900	30	1 3/16"	 TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor
			04971	28	1 1/8"				
			04972	35	1 3/8"				
			04963	40	1 5/8"				
			04973	50	2"				
			04974	65	2 1/2"				
			04918	68	2 11/16"				
			04975	75	3"				
			04976	100	4"				
			04977	120	4 3/4"				
						max. 450	30	1 3/16"	 USAR con Guía Multidrill / MULTIDRILL PLUS RM. + Depósito y Manguera (Ref. 50944/51908 + 50947)
					Entre 400 & 1.000	25	1"	 TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor USAR con Guía Multidrill + Depósito y Manguera (Ref. 50944 + 50947)	
	04927	6	14/64"						
	04925	6,5	1/4"						
	04928	8	5/16"						
	04929	10	13/32"						
	04926	12	1/2"						
						max. 500	27	1 1/16"	 TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor USAR con Guía Multidrill / MULTIDRILL PLUS RM. + Depósito y Manguera (Ref. 50944/51908 + 50947)
	05961	20	3/4"						
	05962	28	1 1/8"						
05963	35	1 3/8"							
05964	40	1 5/8"							
05965	43	1 3/4"							
05966	50	2"							
05967	55	2 1/4"							
05969	65	2 1/2"							
05978	68	2 11/16"							
05979	75	3"							
05981	100	4"							
05982	120	4 3/4"							
					max. 14.000				
52938	20	13/16"							
52939	R10	3/8"							
					max. 11.000	32	1 1/4"	 AMOLADORA	
06986	2-35	1 1/16" - 1 3/8"							
06987	20-48	13/16" - 1 7/8"							
06984	10	3/8"							
						45	1 3/4"		
						50	1 15/16"		

		REF	Ø MM	Ø INCH				USO	
BROCAS DE DIAMANTE 	DRYGRES PREMIUM Azulejos, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Marmol	06900	6	14/64"	max. 14.000	30	1 3/16"	 AMOLADORA	
		06918	8	5/16"					
		06919	10	13/32"					
		06929	12	1/2"					
		06971	20	3/4"					
		06972	28	1 1/8"					
		06973	35	1 3/8"					
		06974	43	1 3/4"					
		06975	50	2"					
		06976	60	2 3/18"					
		06977	65	2 1/2"					
		06978	68	2 11/18"					
	06979	75	3"						
	06980	85	3 3/8"						
	DRYGRES Azulejos, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Marmol	Cerámicas de revestimiento, Gres, Gres Porcelánico, Piedra Natural, Piedra Artificial	05988	6	14/64"	max. 14.000	36	1 7/16"	 AMOLADORA  TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor Usar con adaptador (Ref. 05976)  MULTIDRILL GUIDE / MULTIDRILL PLUS RM
			05994	7	1/4"				
			05989	8	5/16"				
			05990	10	13/32"				
			05991	12	1/2"				
			04910	20	3/4"				
			57903	25	1"				
			04911	28	1 1/8"				
			04912	35	1 3/8"				
			04913	43	1 3/4"				
			04914	50	2"				
			04915	60	2 3/18"				
			04916	65	2 1/2"				
			04917	68	2 11/18"				
			05992	75	3"				
			57904	80	3 1/8"				
			57907	100	3 15/16"				
			57908	120	4 3/4"				
	BROCAS CARBURO TUNGSTENO 	DRYGRES 4DRILL Cerámicas de revestimiento, Gres, Gres Porcelánico, Piedra Natural, Piedra Artificial	05923	6	14/64"	min. 1.000	40	1 9/16"	 TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor  Sin percusión y adaptador (Ref. 04992)
			05924	8	5/16"				
			05926	10	13/32"				
			05927	12	1/2"				
05928			14	9/16"					
05929			20	3/4"					
BROCAS CARBURO TUNGSTENO 	Azulejo	04962	35	1 3/8"	max. 800	18	1 1/16"	 TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor  Sin percusión y adaptador (Ref. 04992)	
		04964	45	1 3/4"					
		04968	85	3 1/4"					




DESBASTE Y PULIDO

Muelas y discos de desbaste
Discos y tacos para pulido



Nick Verbeek, RUBI CREATOR

MUELAS DE DESBASTE

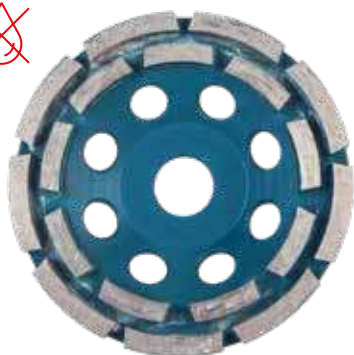1
Prepare

CATEGORÍA: SUPERPRO


MATERIAL: HORMIGÓN

DURABILIDAD

MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN

- Muela de vaso con doble corona de segmentos sinterizados para el desbaste de superficies y el rectificado de cantos de hormigón.
- Soldadura laser. Cuerpo de acero de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en AMOLADORAS.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM (Ref. 05917) y 12.250 RPM (Ref. 05918).

	REF.					RPM	
MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN Ø100	05917	100 mm	22,2 mm	6 mm	19 mm	15300 max	1
MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN Ø125	05918	125 mm				12250 max	

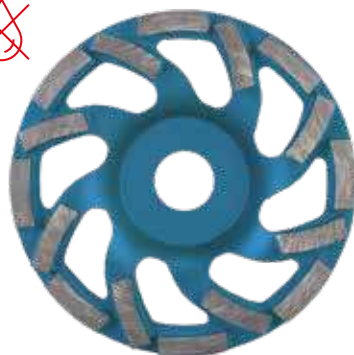

CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: HORMIGÓN

RÁPIDO

MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN

- Muela de vaso del tipo "FAN CUP" con segmentos sinterizados para el desbaste rápido de superficies y el rectificado de cantos de hormigón.
- Soldadura laser. Cuerpo de acero de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en AMOLADORAS.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM (Ref. 05919) y 12.250 RPM (Ref. 05920)

	REF.					RPM	
MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN Ø100	05919	100 mm	22,2 mm	5 mm	23,5 mm	15300 max	1
MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN Ø125	05920	125 mm				12250 max	



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PIEDRA NATURAL

DURABILIDAD

MUELA DESBASTE TURBO PARA PIEDRA NATURAL

- Muela de vaso TURBO sinterizada para el desbaste de superficies y el rectificado de cantos en piedra natural.
- Soldadura laser. Cuerpo de aluminio de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en AMOLADORAS.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM.

	REF.					RPM	
MUELA DESBASTE TURBO PARA PIEDRA NATURA Ø100	05921	100 mm	M14 mm	7 mm	19,5 mm	15300 max	1



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: EPOXI

MUELA DESBASTE PCD PARA EPOXI Y FIBRA

- Muela de vaso PCD para el desbaste de superficies con recubrimientos de pinturas epoxi o fibras.
- Soldadura laser. Cuerpo de aluminio de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en AMOLADORAS.
- Velocidad máxima de trabajo: 12.250 RPM.

	REF.					RPM	
MUELA DESBASTE PCD PARA EPOXI Y FIBRA Ø125	05922	125 mm	22,2 mm	2 mm	10,5 mm	12250 max	1

DISCO DE CORTE Y DESBASTE

2
Cut & Drill

CATEGORÍA: SUPERPRO

SIN VIBRACIONES

BUEN ACABADO

DISCO DE CORTE Y DESBASTE

- Para el corte y desbaste de piedra natural blanda y de baldosa cerámica y materiales sintéticos.
- Para cortes de ajuste y desbaste en todo tipo de porcelanato y materiales duros.
- Disco tipo continuo electrodepositado a doble cara reversible para un máximo aprovechamiento del disco.
- Para uso en AMOLADORAS. Conexión: Rosca M14.

REF.					RPM		
ECD 115 2IN1 SUPERPRO	31964	115 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	13300 max.	1
ECD 125 2IN1 SUPERPRO	31965	125 mm				12250 max.	



FRESAS DE DIAMANTE PARA DESBASTE



CATEGORÍA: SUPERPRO	MATERIAL: PORCELÁNICO	ACABADO DE CALIDAD	DURABILIDAD	LANDSCAPING
---------------------	-----------------------	--------------------	-------------	-------------

FRESAS DE DESBASTE REDONDO

- Para el desbaste de canto redondo en porcelánico, piedra natural y materiales de paisajismo.
- Con estas fresas ejecutaremos fácilmente los biselados para encimeras, peldaños, coronaciones de piscinas, alcorques, bordillos, etc.
- Para usar con amoladora con conexión M14.
- Diamante fijado mediante soldadura al vacío (vacuum brazed).

	REF.	50 mm	RPM	20 mm	0,46 kg	1
FRESA DESBASTE REDONDO	52938	50 mm	14000 max.	20 mm	0,46 kg	1



CATEGORÍA: SUPERPRO	MATERIAL: PORCELÁNICO	ACABADO DE CALIDAD	DURABILIDAD	LANDSCAPING
---------------------	-----------------------	--------------------	-------------	-------------

FRESAS DE DESBASTE ROMO

- Para el desbaste de canto romo en porcelánico, piedra natural y materiales de paisajismo.
- Con estas fresas ejecutaremos fácilmente los biselados para zócalos, peldaños, encimeras, coronaciones de piscinas, etc.
- Para usar con amoladora con conexión M14.
- Diamante fijado mediante soldadura al vacío (vacuum brazed).

	REF.	50 mm	RPM	20 mm	0,44 kg	1
FRESA DESBASTE ROMO	52939	50 mm	14000 max.	20 mm	0,44 kg	1

BROCAS DIAMANTE PARA RECTIFICADO



CATEGORÍA: SUPERPRO	MATERIAL: PORCELÁNICO	DURABILIDAD	BUEN ACABADO	LANDSCAPING
---------------------	-----------------------	-------------	--------------	-------------

BROCAS DIAMANTE PARA RECTIFICADO

- Indicada para trabajar con piedra natural y porcelánico.
- Para agrandar o modificar el diámetro y la forma de un agujero realizado con anterioridad.
- También se pueden utilizar para el alisado, pulido o limpieza de los cantos interiores de esos agujeros.
- Para uso en seco con amoladoras de rosca M14.
- Alta calidad y concentración de diamante para una vida útil de larga duración.
- Diamante fijado mediante proceso de soldadura al vacío (vacuum brazed).
- Proporciona un muy buen acabado gracias a su tamaño de grano #50-60.
- Rendimiento estable con desviación mínima.
- Las brocas de diamante para rectificado NO SON APTAS para hacer agujeros.

	REF.	RPM	35 mm	0,12 kg	1
BROCA CONICA Ø 2-35 MM	06986	11000 max.	35 mm	0,12 kg	
BROCA CONICA Ø 20-48 MM	06987		32 mm	0,26 kg	
BROCA CILINDRICA Ø 10 MM	06984	50 mm	50 mm	0,10 kg	
BROCA CILINDRICA Ø 20 MM	06985		50 mm	0,15 kg	



DISCOS DE LÁMINAS DE DIAMANTE SUPERPRO



CATEGORÍA: SUPERPRO **MATERIAL: PORCELÁNICO** **RÁPIDO** **ACABADO DE CALIDAD** **DURABILIDAD EXTRA**

DISCOS DE LÁMINAS DE DIAMANTE

- Para el desbaste de cerámica, porcelánico, piedra sinterizada y piedra natural.
- Desbaste rápido con larga vida gracias a la ratio de concentración de diamante con la distancia entre granos de diamante.
- Excelente para la realización de ingletes y biseles.
- Ideal para el desbaste de bordes y superficies.
- Para el uso con amoladora, viene con ADAPTADOR M14 de aluminio para reducir vibraciones y proporcionar mejor estabilidad durante el trabajo.
- Electrodepositado.
- Desbaste en seco y húmedo.
- Muy buen acabado.

	REF.					RPM			
DISCO 50/60 GRIT GRUESO 0115	32921	115 mm	20 mm	4,35 mm	25 mm	10500	0,42 kg	1	200
DISCO 100/120 GRIT MEDIO 0115	32927								
DISCO 200 GRIT FINO 0115	32931								
DISCO 50/60 GRIT GRUESO 0125	32937	125 mm	20 mm	4,35 mm	25 mm	9650	0,42 kg	1	200
DISCO 100/120 GRIT MEDIO 0125	32938								
DISCO 200 GRIT FINO 0125	32939								



NEW!



CATEGORÍA: PRO **MATERIAL: PORCELÁNICO** **RÁPIDO** **BUEN ACABADO** **DURABILIDAD**

DISCO LAMINADO DIAMANTADO PRO

- Pulido en seco de baldosas cerámicas, gres porcelánico, piedra sinterizada y piedra natural.
- Se recomienda para el pulido de cantos y superficies pequeñas, lo que lo hace ideal para realizar ingletes y biseles con amoladora.
- Las granulometrías disponibles son:
- #50/60 - Para el desbaste inicial y más agresivo.
- #100/120 - Para el desbaste medio.
- #200 - Para el desbaste final, acabado pulido.

	REF.					RPM	
DISC.LAM.DIAM.50/60 GRIT GRU.115MM 22,2	32994	115 mm	22,2 mm	4,35 mm	25 mm	10500	1
DISCO LAM.100/120 GRIT MED.0115MM 22,2	32995						
DISCO LAM.DIAM.200 GRIT FINO.0115MM 22,2	32996						
DISC.LAM.DIAM.50/60 GRIT GRU.125MM 22,2	32997	125 mm	22,2 mm	3,8 mm	25 mm	9650	1
DISCO LAM.100/120 GRIT MED.0125MM 22,2	32998						
DISCO LAM.200 GRIT FINO.0125MM 22,2	32999						

DISCOS DESBASTE



CATEGORÍA: PRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

DISCOS DESBASTE

- Plato embutido diamantado mediante soldadura al vacío (VACUUM BRAZED).
- Para el desbaste de cantos y superficies de piedra natural, todo tipo de baldosa cerámica y revestimientos de pintura o resina.
- Para uso en AMOLADORAS.
- Velocidad máxima recomendada de uso: 15.300 RPM.
- Desbaste fino.(Ref.31974)
- Desbaste grueso.(Ref.31979)

	REF.					RPM	
VDF 100 FINO PRO	31974	100 mm	22,2 mm	2,1 mm	23 mm	15300 max	1
VDF 100 GRUESO PRO	31979			2,4 mm			

MUELAS BISELADORAS E INGLETADORAS



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

BUEN ACABADO

MUELA PRO-EDGER GRANO FINO

- Muela para biselar.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Acabado romo disponible en radio de 5 y 10 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF.				RPM		
MUELA PRO-EDGER R.5 GRANO FINO	16957	66 mm	M16 mm	6 mm	12000 max.	5	6
MUELA PRO-EDGER R.10 GRANO FINO	16958	76 mm		11 mm		1	



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

BUEN ACABADO

MUELA PRO-EDGER LISO GRANO FINO

- Muela para ingletar.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Herramienta del Tipo 45° con borde de 1-2 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF.				RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X20 LISO GRANO FINO	16946	94 mm	M16 mm	20 mm	12000 max.	5
MUELA PRO-EDGER 45X15 LISO GRANO FINO	16985	84 mm		15 mm		



◀ CATEGORÍA: SUPERPRO

■ MATERIAL: PORCELÁNICO

▶ RÁPIDO

MUELA PRO-EDGER TURBO TWIST GRANO GRUESO

- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Modelo TURBO TWIST se puede usar para desbastar antes de dar el acabado con un grano fino, ya que su diseño ranurado podría desportillar el perfil de la baldosa.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.




	REF.				RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X15 TURBO TWIST GRANO GRUESO	16984	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	5





DISCOS DIAMANTE PARA PULIR

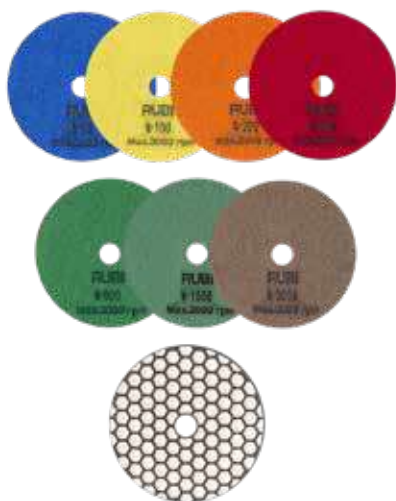

CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PIEDRA NATURAL

ACABADO DE CALIDAD

DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO

- Gama de discos flexibles Ø100 mm para el pulido, en seco, de hormigón, mármol, granito y otras piedras naturales ornamentales.
- Permite la eliminación de arañazos y daños superficiales de una forma rápida y sencilla.
- Velocidad máxima de trabajo: 3.000 rpm.
- Distintas granulometrías.
- #50, #100 y #200 para desbaste.
- #400, #800, #1500 y #3000 para pulido y cierre del poro.
- Fijación por VELCRO® al soporte para discos ref. 62986.

	REF.		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRAND #50	62970	100 mm	1
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRAND #100	62971		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRAND #200	62972		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRAND #400	62973		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRAND #800	62974		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRAND #1500	62975		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRAND #3000	62976		



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PIEDRA NATURAL

ACABADO DE CALIDAD

DISCO DIAMANTE PARA ABRILLANTAR SECO BUFF BL.

- Disco flexible Ø100 mm para el abrillantado final, en seco, de hormigón, mármol, granito y otras piedras naturales ornamentales.
- Consigue un brillo natural y duradero
- Velocidad máxima de trabajo: 3.000 rpm.
- Fijación por VELCRO® al soporte para discos ref. 62986.

	REF.		
DISCO DIAMANTE PARA ABRILLANTAR SECO Ø100 MM BUFF BL.	62977	√	1

CATEGORÍA: SUPERPRO



SOPORTE DISCOS FLEXIBLES PARA PULIDO Y ABRILLANTADO

- Soporte de fijación para los discos flexibles de pulido y abrillantado Ø100 mm.
- Compatible con trabajos en seco y refrigerados con agua.
- Fijación por VELCRO®.
- Conexión a pulidora/amoladora mediante rosca M14.

	REF.		
SOPORTE DISCO FLEXIBLE Ø100MM M14	62986	100 mm	1

TACOS PARA PULIR



CATEGORÍA: SUPERPRO	MATERIAL: PORCELÁNICO	ACABADO DE CALIDAD	DURABILIDAD
---------------------	-----------------------	--------------------	-------------

TACOS PARA PULIR

- Gama de tacos de goma diamantados para el desbaste y pulido de cantos, cortes y superficies de piedra natural y baldosa cerámica.
- Semiflexibles. Buena adaptación a la mano del usuario.
- Se recomienda su uso en húmedo.
- Distintas granulometrías:
 - #60, #120 y #200 para desbaste.
 - #400 para pulido.
- Dimensiones de la placa diamantada: 55x90 mm.
- Dimensiones del taco de goma: 58x94x30 mm.



	REF.	
TACO PULIDO DIAMANTADO GRAND #60	61974	10
TACO PULIDO DIAMANTADO GRAND #120	61975	
TACO PULIDO DIAMANTADO GRAND #200	61976	
TACO PULIDO DIAMANTADO GRAND #400	61977	





MEZCLADO

Mezcladores eléctricos
Varillas mezcladoras



RUBIMIX E-9 ENERGY CAS

LA MEZCLA PERFECTA ENTRE POTENCIA Y CONTROL.

Ideal para la mezcla de adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



CATEGORÍA: PREMIUM



USO: PROFESIONAL



FIABILIDAD



BATERIA CAS COMPATIBLE



- **MOTOR SIN ESCOBILLAS.** Alta eficiencia con mayor rendimiento de la batería. Menos mantenimiento.
- **REGULADOR ELECTRÓNICO DE RPM.** Control preciso de las rpm con el dial de 6 posiciones.
- **Tecnología de baterías CAS.** Batería CAS Li-Power 18V 5,2 Ah. Portabilidad y manejabilidad, sin cables.
- **Más seguridad y más comodidad.** Equipado con un bloqueo de seguridad para evitar el arranque involuntario y un dispositivo de arranque progresivo para controlar la aceleración de la varilla.
- Doble asa bimaterial. Ergonomía mejorada para mayor comodidad y estabilidad durante la mezcla.
- Se recomienda usar la batería de 5.2 Ah. Con carga completa permite al usuario mezclar 3 bolsas de 25kg de adhesivo para azulejos. No se recomienda mezclar más de 25kg de una vez.
- Doble aislamiento del motor.
- Protección IP20.
- Diámetro máximo del mezclador: 140 mm
- Permite usar varillas mezcladoras con rosca M14.
- Incluye una varilla desmontable M120.
- Incluye 2 llaves para apretar la varilla mezcladora.



MORE INFO



	REF.			RPM			
RUBIMIX E-9 ENERGY CAS EU	61993	-	18 V	1ª 0-700	5 kg	1	30
RUBIMIX E-9 ENERGY CAS UK	61994						
RUBIMIX E-9 ENERGY CAS USA	61995						
RUBIMIX-E9 ENERGY CAS SIN BATERIA	61996						
BATERIA CAS LIPOWER 18V 5.2AH	85902		18V 5.2AH				688

*Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

ACCESORIOS		Mezclador mortero rosca M14 3 HÉLICES		Cubetas RUBIMIX-N
------------	--	---------------------------------------	--	-------------------

RUBIMIX E-10 ENERGY CAS

LIBERTAD DE MOVIMIENTO.

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



CATEGORÍA: PREMIUM



POTENCIA



LIGERO



BATERIA CAS COMPATIBLE



FAST
in








- **Motor brushless. No necesita mantenimiento e incrementa la vida del producto. Máxima eficiencia.**
- **Alimentación por batería CAS Li-Power 18V 5.2Ah, compatible con las herramientas con batería de 18V de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS 18V.**
- **Ligero y resistente. Máxima fiabilidad.**
- **Doble empuñadura con mango bimaternal. Mayor ergonomía, confort y estabilidad.**
- Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas.
- Interruptor progresivo (regulación R.P.M.) para optimizar el mezclado de cada material.
- Botón de encendido con arranque progresivo (Soft start).
- Bloqueo de seguridad del interruptor. Evita la puesta en marcha involuntaria.
- Incluye adaptador fast in para el cambio de varilla sin herramientas.
- Doble aislamiento del motor.



MORE INFO

3
YEARS
WARRANTY

18V
1 Prepare 2 3 4 5

	REF.			RPM			
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS EU	26570	√	18 V	1ª 0-420/2ª 0-700	8,6 kg	1	16
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS UK	26571				8,6 kg		
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS USA	26572				8,6 kg		
BATERIA CAS LIPOWER 18V 5.2AH	85902		18V 5.2AH				688

ACCESORIOS


REF. 85902
BATERIA CAS LIPOWER
18V 5.2AH

 Mezclador mortero
FAST-IN 3 HELICES


Cubetas RUBIMIX-N

RUBIMIX-9 POWER MAX

POTENTE MEZCLADOR ELÉCTRICO POLIVALENTE, APTO PARA ADHESIVOS CEMENTOSOS, RESINAS, PINTURAS Y OTROS MATERIALES.

Facilita el mezclado homogéneo de los materiales evitando la creación de burbujas y/o grumos.



CATEGORÍA: PREMIUM



POTENCIA
2100W

W
2100 W

FAST
in

PROTECTED
DESIGN

CE

EAC

UK
CA






- **Regulador de velocidad electrónico (rpm) para optimizar el mezclado de cada material mediante potenciómetro integrado en el lateral interior del mango.**
- **Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas (490/880 rpm).**
- **Incluye adaptador fast in para el cambio de varilla sin herramientas.**
- **Mayor seguridad eléctrica gracias a su doble aislamiento.**
- Fácil instalación y manejo sencillo e intuitivo.
- Doble empuñadura con mango bi-material que proporciona una mayor ergonomía, confort y estabilidad.
- Chasis ligero y resistente. Máxima fiabilidad y durabilidad.
- Botón de encendido de seguridad. Evita la puesta en marcha involuntaria.
- Sistema de arranque suave.
- Incluye varilla mezcladora con 3 hélices de Ø140 mm para morteros y adhesivos cementosos.
- Acceso directo al alojamiento de las escobillas del motor para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Incluye escobillas de recambio para el motor y llaves fijas de 19y 22 mm.
- Disponible versión con maleta de transporte(ref.: 26981).
- Compatible con porta brocas y gama de palas mezcladoras RUBI.



MORE INFO

3+1
 YEARS
 WARRANTY

1 · 2 · 3 · 4 · 5
 Prepare

	REF.		W		RPM			
RUBIMIX-9 POWER MAX	26980	-	2100 W	230V/50-60Hz	1ª 0-490/ 2ª 0-880	7,5 kg	2	12
RUBIMIX-9 POWER MAX + MALETA	26981	✓				11,6 kg		

ACCESORIOS


 Mezclador mortero
 FAST-IN 3 HELICES


Cubetas RUBIMIX-N



RUBIMIX-9 SUPERTORQUE

MEZCLADOR ELÉCTRICO POLIVALENTE, APTO PARA ADHESIVOS CEMENTOSOS, RESINAS, PINTURAS Y OTROS MATERIALES.

Facilita el mezclado homogéneo de los materiales evitando la creación de burbujas y/o grumos.



CATEGORÍA: SUPERPRO



POTENCIA
1800W

W
1800 W

PROTECTED
DESIGN

CE

EAC

UK
CA






- **Mayor rendimiento de mezclado gracias a un torque más eficiente.**
- **Regulador de velocidad electrónico (rpm) para optimizar el mezclado de cada material.**
- **Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas (450/780 rpm).**
- **Mayor seguridad eléctrica gracias a su doble aislamiento.**
 - Diseño atractivo y funcional.
 - Conexión a varillas mezcladoras con rosca M14.
 - Ergonomía mejorada gracias a la doble empuñadura bi-material que proporciona además mayor confort y estabilidad.
 - Chasis ligero y resistente. Máxima fiabilidad y durabilidad.
 - Botón de doble encendido de seguridad. Evita la puesta en marcha involuntaria.
 - Mango con refuerzos de goma anticaídas.
 - Sistema de arranque suave (soft start).
- Acceso directo al alojamiento de las escobillas del motor desde el exterior de la carcasa para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Incluye varilla mezcladora con 3 hélices de Ø140 mm para morteros y adhesivos cementosos.
- Posibilidad de acoplar un adaptador RUBI FAST-IN para varillas (no incluido).
- Incluye escobillas y llaves fijas de 19 y 22 mm.
- Disponible versión con maleta de transporte (Ref. 26974).
- Compatible con porta brocas y gama de palas mezcladoras RUBI.



MORE INFO

3+1
 YEARS
 WARRANTY

1 · 2 · 3 · 4 · 5
 Prepare

	REF.		W		RPM			
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE	26970	-	1800 W	230V-50/60Hz.	1ª 0-450 / 2ª 0-780	5,1 kg	2	12
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE UK	26971	-		110V-50/60Hz.				
	26972	-		220V-50/60Hz.				
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE USA + PORTABROCAS	26973	-		120V-50/60Hz.				
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + MALETA	26974	✓		230V-50/60Hz.		8,85 kg		
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + PORTABROCAS	26975	-		5,1 kg				

ACCESORIOS


 Mezclador morteros
 rosca M14 3 HELICES
 ZN-cincadas

REF. 76907
 Adaptador FAST-IN


Cubetas RUBIMIX-N



RUBIMIX-16 ERGOMAX

INNOVACIÓN Y ERGONOMÍA.

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



MORE INFO



W
1600 W

**FAST
in**

PATENTED

CATEGORÍA: SUPERPRO



POTENCIA
1600W



REGULABLE

CE

EAC

**UK
CA**

- Mango regulable en altura. Ergonomía adaptable a cada usuario.
- Potente motor de 1600W para una mayor capacidad de mezclado y alta fiabilidad.
- Nueva geometría del mango bimaterial. Mayor confort y estabilidad.
- Sistema de conexión rápida FAST-IN. Cambio de varilla sin herramientas.
- Mezclador eléctrico de morteros de gran potencia: 1600 W.
- Doble aislamiento.
- Caja reductora con 2 velocidades (1ª 0-580 r.p.m. / 2ª 0-800 r.p.m.).
- Regulación electrónica de velocidad (RPM).
- Ø máximo de mezclador: 160 mm.
- Varilla mezcladora de Ø 140 mm FAST-IN (5 9/16") incluida.
- Rosca de acoplamiento directo para mezcladores con acabado M14. Peso: 4.6 kg. Cable eléctrico: 3 m.

	REF.		W		RPM			
RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V 50/60HZ	24994		1600 W	230V 50-60Hz.	1ª 0-580 / 2ª 0-800	4,6 kg	2	24
RUBIMIX-16 ERGOMAX 110V 50/60HZ UK	24995	-		110V 50-60Hz.				18
RUBIMIX-16 ERGOMAX 220V 50/60HZ UK	24996			230V 50-60Hz.				16
RUBIMIX-16 ERGOMAX CON MALETA 230V 50/60HZ	24998	✓						

ACCESORIOS



Mezclador mortero
FAST-IN 3 HELICES



Cubetas RUBIMIX-N

RUBIMIX-8 EASY PRO

LIGERO, COMPACTO Y FÁCIL DE USAR.

Mezclador eléctrico multimaterial, adecuado para adhesivos cementosos, resinas, pintura y otros materiales.



MORE INFO



CATEGORÍA: PRO



POTENCIA
1400 W



SOFT START

W
1400 W



- **Motor eléctrico de 1400 W.**
- **Conexión de las palas mezcladoras mediante rosca M14.**
- **Mayor seguridad eléctrica gracias al doble aislamiento.**
- **Uso FÁCIL e INTUITIVO. Diseño ATRACTIVO y FUNCIONAL.**
- Mango ergonómico bimaterial con mejor agarre que proporciona mayor comodidad y estabilidad.
- Chasis en plástico técnico, ligero y resistente. Máxima fiabilidad y durabilidad.
- Sistema de seguridad con protección de arranque involuntario.
- Botón de encendido con arranque progresivo (Soft start).
- Incluye una varilla mezcladora roja de triple hélice de Ø120 mm (varilla continua con rosca M14) para mortero y adhesivos cementosos.
- Acceso directo a las escobillas del motor para un mantenimiento rápido y fácil.
- Escobillas de repuesto y llaves de 19 y 22 mm incluidas.
- Compatible con el soporte para taladro y la gama de paletas mezcladoras RUBI.

	REF.		W		RPM				
RUBIMIX-8 EASY PRO EU	16903	-	1400 W	230V-50/60Hz.	1ª 0-700 RPM	4.86 kg	5.75 kg	2	32
RUBIMIX-8 EASY PRO USA	16906			120V-50-60Hz.					48

ACCESORIOS



Mezclador morteros
rosca M14 3 HELICES
ZN-cincadas



Mezclador mortero
rosca M14 3 HÉLICES



Cubetas RUBIMIX-N



RUBIMIX-9 N

POLIVALENCIA CON SÓLO CAMBIAR LA VARILLA.

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



MORE INFO



CATEGORÍA: SUPERPRO

POTENCIA
1200W

POLIVALENCIA



- **Doble empuñadura con mango bimaternal. Mayor ergonomía y confort.**
- **Caja reductora con 2 velocidades y regulador electrónico para optimizar el mezclado de cada material.**
- **Varilla de mezclado intercambiable con conexión M14. Mayor versatilidad.**
- **Construcción en materiales ligeros y resistentes para una máxima fiabilidad.**
- Potencia: 1200 W.
- Doble aislamiento.
- Rosca de acoplamiento directo para mezcladores con acabado M14.
- Botón de encendido con arranque progresivo (Soft start).
- Regulador electrónico (1ª 0-620 r.p.m. / 2ª 0-810 r.p.m.). Ø máximo de mezclador: 140 mm.
- Varilla mezcladora de Ø 120 mm. (4 3/4") incluida.

	REF.		W		RPM			
RUBIMIX-9 N	25940	-	1200 W	210-240V 50-60 Hz.	1ª 0-650 / 2ª 0-850	5,5 kg	2	24
RUBIMIX-9 N UK	25942	-		110-130V 50-60 Hz.				
	25944	-		210-240V 50-60 Hz.				
RUBIMIX-9 N + PORTABROCAS	24986	-		110-130V 50-60 Hz.		5,6 kg		
RUBIMIX-9 N USA + PORTABROCAS	24949	-		210-240V 50-60 Hz.		7,8 kg		
RUBIMIX-9 N + MALETA	24958	✓					18	

ACCESORIOS		Mezclador morteros rosca M14 3 HELICES ZN-cincadas		Mezclador mortero rosca M14 3 HÉLICES		Cubetas RUBIMIX-N
------------	--	--	--	---------------------------------------	--	-------------------

NEW!



CATEGORÍA: PREMIUM

CAS BATERIA CAS COMPATIBLE

CAS SC36 CARGADOR

- Compacto y eficiente.
- Compatible con baterías CAS de 12 y 18V (LiPower / LIHD).
- 3 años de garantía.
- Tiempo de carga 2.5h aprox. para la batería de 5.2Ah.

	REF.	⚡	📦
CAS SC36 CARGADOR EU	60984	12-18 V	1
CAS SC36 CARGADOR UK	60985		
CAS SC36 CARGADOR USA	60986		
CAS SC36 CARGADOR AUS	60987		

CATEGORÍA: PREMIUM

CAS BATERIA CAS COMPATIBLE

BATTERIES ENERGY CAS



- Las baterías CAS siguen el estándar de METABO Cordless Alliance System.
- Son 100% compatibles con cualquier herramienta del sistema CAS, siempre y cuando la herramienta se alimente con el mismo voltaje (Más de 45 marcas y más de 450 herramientas)
- La batería dispone de 1 pulsador y de 4 ledes para indicar la carga y diferentes estados de la batería. Disponibles en 18V y en 12V .

	REF.	⚡	📦	🚚
BATERIA CAS LIPOWER 18V 2AH	85901	18V 2Ah	1	688
BATERIA CAS LIPOWER 18V 5.2AH	85902	18V 5.2AH		

VARILLAS MEZCLADORAS FAST-IN

1
PrepareFAST
IN

CATEGORÍA: SUPERPRO

ADAPTADOR FAST-IN ROSCA

- Adaptador para el uso de las varillas FAST-IN.
- Transforma la conexión de rosca M14x2 al sistema de conexión rápida FAST-IN.
- Adaptable a cualquier mezclador con rosca M14x2.

	REF.	📦
ADAPTADOR FAST-IN	76907	1

FAST
IN

CATEGORÍA: SUPERPRO

MORTERO COLA

CONEXIÓN FAST-IN

MEZCLADOR MORTERO FAST-IN 3 HELICES

- Para mezclar morteros cementosos.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Conexión rápida sin herramientas FAST-IN
- Compatible con RUBIMIX E-10 ENERGY CAS, RUBIMIX-9 POWER MAX, RUBIMIX-16 ERGOMAX o mediante adaptador FAST-IN (Ref. 76907) a cualquier mezclador con conexión M14x2.

	REF.	🧱	📏	📏	📦	🚚
MEZCLADOR MORTERO M-120-FI 3H	76942	15-25 kg	600 mm	120 mm	2	144
MEZCLADOR MORTERO M-140-FI 3H	76943	25-40 kg		140 mm		84

VARILLAS MEZCLADORAS

• ADAPTABLES A LOS MEZCLADORES RUBI Y OTRAS MARCAS.



CATEGORÍA: PRO



MORTERO COLA

NO OXIDABLE

MEZCLADOR MORTEROS ROSCA M14 3 HELICES ZN-CINCADAS

- Para mezclar morteros cementosos.
- Varilla mezcladora con tratamiento cincado.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Conexión mediante rosca M14 x 2.
- Adaptable directamente a la gama RUBIMIX y otras marcas.

	REF.					
VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-120-R 3H ZN	76971	15-25 kg	600 mm	120 mm	6	120
VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-120-R 3H LONG ZN	76972	25-40 kg	760 mm			96
VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-140-R 3H ZN	76973	30-60 kg	600 mm	140 mm	2	84



CATEGORÍA: PRO



YESO

NO OXIDABLE

MEZCLADOR YESO P-120-R ROSCA M-14 ZN-CINCADAS

- Para mezclar entre 15 - 25 kg. de yeso.
- Conexión en rosca M14 x 2
- Adaptable directamente a la gama RUBIMIX y otras marcas.

	REF.				
MEZCLADOR YESO P-120-R ZN	72954	15-30 kg	600 mm	110 mm	2



CATEGORÍA: PRO



MORTERO COLA

USO CON TALADROS

MEZCLADOR MORTERO 3 HÉLICES

- Para mezclar morteros cementosos.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Adaptable a la gama RUBIMIX mediante portabrocas (Ref. 71967).

	REF.				
MEZCLADOR MORTERO M-80 3H	76945	10-15 kg	400 mm	80 mm	6
MEZCLADOR MORTERO M-100 3H	76946	15-20 kg	550 mm	100 mm	



CATEGORÍA: PRO



MORTERO COLA

MAYOR RENDIMIENTO

MEZCLADOR MORTERO ROSCA M14 3 HÉLICES

- Para mezclar morteros cementosos.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Conexión mediante rosca M14 x 2.
- Adaptable directamente a la gama RUBIMIX y otras marcas.

	REF.					
MEZCLADOR MORTERO COLA M-100-R 3H	76917	15-20 kg	550 mm	100 mm	6	180
MEZCLADOR MORTERO COLA M-120-R 3H	76918	15-25 kg	600 mm	120 mm	2	144
MEZCLADOR MORTERO COLA M-140-R 3H	76919	25-40 kg		140 mm		84
MEZCLADOR MORTERO COLA M-160-R 3H	76940	30-60 kg		160 mm		



CATEGORÍA: PRO



RESINA EPOXI

USO CON TALADROS

MEZCLADOR EPOXI E-80 VARILLA HEXAGONAL

- Especial para mezclar entre 1 - 2 kg. de resinas epoxi.
- Acabado hexagonal 8 mm.
- Adaptable a la gama RUBIMIX mediante portabrocas (Ref. 71967).

	REF.				
MEZCLADOR EPOXI E-80	65939	1-5 kg	400 mm	80 mm	6



CATEGORÍA: PRO



LÍQUIDOS

USO CON TALADROS

MEZCLADOR LÍQUIDOS VARILLA HEXAGONAL

- Para mezclar líquidos y materiales de baja densidad.
- Adaptable a la gama RUBIMIX mediante portabrocas (Ref. 71967).

	REF.					
MEZCLADOR LÍQUIDOS L-80	65933	5-15 kg	400 mm	80 mm	6	462
MEZCLADOR LÍQUIDOS L-100	65934	15-25 kg	550 mm	100 mm		180



CATEGORÍA: PRO

CUBETAS RUBIMIX-N

- Cubeta de plástico de 65 l de capacidad.
- Recambio para el mezclador RUBIMIX-50-N y también para utilizar con el resto de los modelos de la gama RUBIMIX.
- Cubeta de plástico 40 l de capacidad.
- Recambio para el mezclador RUBIMIX-25-N y también para utilizar con el resto de los modelos de la gama RUBIMIX.

	REF.	
CUBETA RUBIMIX-50-N	60202	1

CATEGORÍA: SUPERPRO

PORTABROCAS



- Portabrocas acoplable a toda la gama RUBIMIX para trabajar con cabezales con acabado hexagonal inferior a 12 mm.
- Incluye llave para portabrocas - S2. Ref. 71969.

	REF.	
PORTABROCAS	71967	1



DE ABAJO HACIA ARRIBA: El material asciende por el interior del cabezal para descender por el exterior. Esta acción permite la mezcla homogénea de materiales muy viscosos, como morteros, cementos, morteros cola, etc. Menor esfuerzo y mayor movilidad.

M-120-R 3H ZN
M-120-R 3H L ZN
M-140-R 3H ZN
M-80 3H
M-100 3H

M-100-R 3H
M-120-R 3H
M-140-R 3H
M-160-R 3H
M-120-FI 3H
M-140-FI 3H



EN PARALELO: La mezcla se realiza de forma horizontal, los materiales fluyen en ambos sentidos (arriba/abajo) según el desplazamiento del cabezal. Para resinas, bicomponentes, materiales muy líquidos, etc. Se reduce la creación de burbujas y grumos.

E-80
P-120-R



DE ARRIBA HACIA ABAJO: El material es succionado por el interior de cabezal y asciende por el exterior. Acción recomendada para la mezcla de materiales de baja viscosidad, como pinturas, aislantes, adhesivos en dispersión, fibras, yeso, etc. Se eliminan los grumos sin salpicaduras.

L-80
L-100



EN SENTIDO CONTRARIO: Los dos cabezales trabajando de manera simultánea se funden en un mayor esfuerzo y una mezcla más intensa. Para materiales viscosos y resistentes como morteros cola ricos en aditivos. Sólo para mezcladores con doble eje.

M-120 DUPLEX



VARILLAS MEZCLADORAS

	REF			KG	LB		RPM		W		MM		INCH		MM		INCH		MM/INCH
M-120-R 3H ZN	76971	○	15-25	33.1-55.1	300-500	950	600	23 5/8"	120	4 3/4"		M14 x 2							
M-120-R 3H L ZN	76972		25-40	55.1-88.2									950	760	29 15/16"				
M-140-R 3H ZN	76973		30-60	66.1-132.3	200-400	1200	600	23 5/8"	140	5 9/16"									
M-80 3H	76945		10-15	22-33.1	300-500	500	400	15 3/4"	80	3 3/16"		8	5/16"						
M-100 3H	76946		15-20	33.1-44.1								700	550	21 11/16"	100	4"	10	13/32"	
M-100 R 3H	76917				15-25	33.1-55.1	950	600	23 5/8"	120	4 3/4"							M14 x 2	
M-120 R 3H	76918		25-40	55.1-88.2								200-400	1200	600	23 5/8"	140			5 9/16"
M-140 R 3H	76919				30-60	66.1-132.3	1500	160	6 5/16"										
M-160 R 3H	76940		15-25	33.1-55.1						300-500	950	600	23 5/8"	120	4 3/4"		FAST-IN		
M-120 FI 3H	76942				25-40	55.1-88.2	200-400	1200	140									5 9/16"	
M-140 FI 3H	76943	1-5	2.2-11	300-500						700	400	15 3/4"	80	3 3/16"		8	5/16"		
E-80	65939				5-15	11-33.1	300-600	400	400									15 3/4"	80
L-80	65933	15-25	33.1-55.1	500						550	21 11/16"	100	4"						
L-100	65934				15-30	33.1-66.1	300-500	950	600					23 5/8"	110	4 5/16"		M14 x 2	
P-120 R	72954	○																	



Cantidad a mezclar



Velocidad recomendada (RPM)



Potencia mínima del taladro (W)



Longitud total



Diámetro de la base



Forma de la varilla



Material a mezclar



Hexagonal



Rosca



Fast-in



Yeso



Pintura / Líquidos



Mortero cola



Resina Epoxi



HERRAMIENTAS

PARA LA COLOCACIÓN Y ACABADOS DE LA CERÁMICA

Llanas, peines, talochas, llanas de goma y espátulas

Marcadores, cortafríos, plantillas y útiles auxiliares para el alicatado

Macetas, tenazas y aplicadores de mortero juntas



Steve Lavrijssen, RUBI CREATOR



TABLA DE SELECCIÓN

	 MORTERO O MASILLA				
≤ 10 X 10 CM ≤ 4" X 4"			3 X 3 MM 1/8" X 1/8"		
			4,5 X 4,5 MM 3/16" X 3/16"		
			3 X 3 MM 1/8" X 1/8"		
	DESDE 10 X 10 A 20X20 CM DESDE 4" X 4" A 8" X 8"				6 X 6 MM 1/4" X 1/4"
					6 X 5 MM 1/4" X 7/32"
					6 X 6 MM 1/4" X 1/4"
DESDE 20 X 20 A 30 X 30 CM DESDE 8" X 8" A 12" X 12"			8 X 8 MM 3/8" X 3/8"		
			DESDE 20 X 20 A 40 X 40 CM DESDE 8" X 8" A 16" X 16"		R10 R13/32"
DESDE 30 X 30 A 40 X 40 CM DESDE 12" X 12" A 16" X 16"				6 X 10 MM 1/4" X 13/32"	
			10 X 10 MM 13/32" X 13/32"		
* DESDE 40 X 40 A 60 X 60 CM * DESDE 16" X 16" A 24" X 24"			12 X 12 MM 1/2" X 1/2"		
* DESDE 60 X 60 A 80 X 80 CM * DESDE 24" X 24" A 32" X 32"			15 X 15 MM 9/16" X 9/16"		
* >80 X 80 CM" * >32" X 32"			20 X 20 MM 13/16" X 13/16"		
* >60 X 60 CM * > 24" X 24"					

Condiciones básicas:

≥80% Cobertura de adhesivo (superficies interiores secas).
 Capa final con un grosor de: 5 mm (3/16").
 El DOBLE ENCOLADO no es necesario.

*Es obligatorio el doble encolado cuando la cobertura necesaria sea ≥95% (para exteriores o áreas húmedas) o piezas más grandes de 40 x 40. (16"x16").
 Para compensar el alabeo de la pieza se añadirá 2x** al tamaño del diente (** = deformación de la planitud de los azulejos).



LLANAS Y PEINES

		MADERA						RUBIFLEX					PLÁSTICO	
		●	INOX	●	INOX	●	●	INOX	●	INOX	●	45°	●	●
	LLANA	65950	65960		65988	72915		75950	75970		72919		65951	25900
	AFILADOS		74948											
	3 x 3 mm 1/8 x 1/8"	65989				71923		72906	74936					
	4,5 x 4,5 mm 3/16 x 3/16"							74980	74937					
	6 x 6 mm 1/4 x 1/4"	65982			65958	71924	75955	72907	74938		75946	65966	25903	
	6 x 8 mm 1/4 x 3/8"			66968							66972			
	8 x 8 mm 3/8 x 3/8"	65984			65959	71925	75957	72908	74940		75947	65967	25905	
	8 x 10 mm 3/8 x 13/32"			66969							66973			
	10 x 10 mm 13/32 x 13/32"	65985			65983	71926	75958	72909	74941		75948	65968	25906	
	10 x 12 mm 13/12 x 1/2"			66970							66974			
	12 x 12 mm 1/2 x 1/2"	74947			73973		75959	74982	74942		75923		25907	
	15 x 15 mm 9/16 x 9/16"								76947					
20 x 20 mm 13/16 x 13/16"				75962										
	R10							72910			75924			
	YW							77923						

MANGO CERRADO	MANGO CERRADO 48cm / 19"	MANGO ABIERTA	ESPÁTULA	LLANA	CANTOS AFILADOS	CUADRADO	TRIANGULAR	REDONDO	YW

● STEEL ● INOX ● TECH FLEX

LLANAS Y PEINES

1
Prepare

CATEGORÍA: PREMIUM





MANGO CERRADO

MADERA



PEINES CON MANGO DE MADERA CERRADO TECH-FLEX

- Mango de madera cerrado para mayor ergonomía.
- La llana curva y dentada está fabricada en caucho para mayor ligereza y seguridad porque no corta como las láminas metálicas.
- Gracias a la forma curva del peine reduce el esfuerzo del operador y también la pérdida de adhesivo durante la aplicación.

	REF.				
PEINES CON MANGO DE MADERA CERRADO TECH-FLEX (6X8)	66968	6 mm	8 mm	6	250
PEINES CON MANGO DE MADERA CERRADO TECH-FLEX (8X10)	66969	8 mm	10 mm	6	250
PEINES CON MANGO DE MADERA CERRADO TECH-FLEX (10X12)	66970	10 mm	12 mm	6	250

CATEGORÍA: PREMIUM





MANGO ABIERTO

RUBIFLEX



PEINES CON MANGO RUBIFLEX ABIERTO TECH-FLEX


- Mango RUBIFLEX abierto para mayor ergonomía.
- La paleta se puede dejar apoyada en el borde del capazo.
- La llana curva y dentada está fabricada en caucho para mayor ligereza y seguridad porque no corta como las láminas metálicas.
- Gracias a la forma curva del peine reduce el esfuerzo del operador y también la pérdida de adhesivo durante la aplicación.

	REF.				
PEINES CON MANGO RUBIFLEX ABIERTO TECH-FLEX (6X8)	66972	6 mm	8 mm	6	250
PEINES CON MANGO RUBIFLEX ABIERTO TECH-FLEX (8X10)	66973	8 mm	10 mm		288
PEINES CON MANGO RUBIFLEX ABIERTO TECH-FLEX (10X12)	66974	10 mm	12 mm		

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO

MANGO CERRADO

MADERA

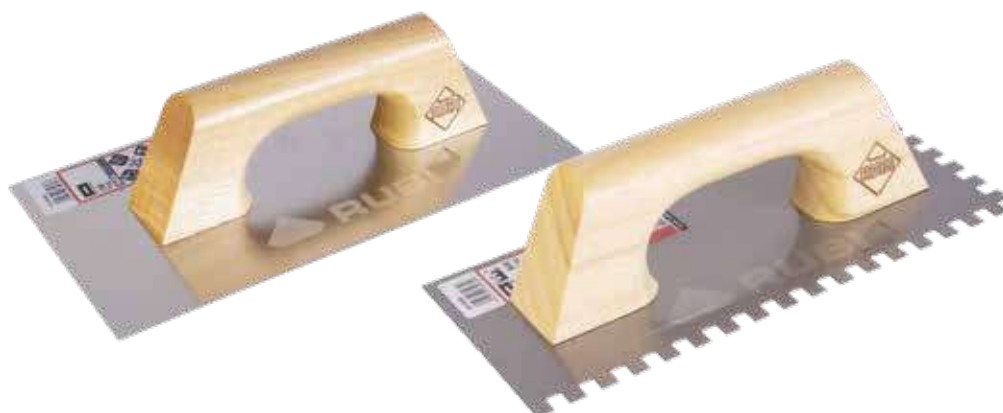

LLANAS Y PEINES CON MANGO MADERA CERRADO

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).

	REF.					
LLANA ACERO 30 CM.	65950	- mm	- mm	- mm	6	624
LLANA INOX 30 CM.	65960	- mm	- mm	- mm	6	480
LLANA 30 CM. INOX CANTOS AFILADOS	74948		- mm	- mm	6	-
PEINE ACERO 28 CM. (3 X 3)	65989	3 mm	3 mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	65982	6 mm	6 mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	65984	8 mm	8 mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	65985	10 mm	10 mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12)	74947	12 mm	12 mm	- mm	6	-

▲ CATEGORÍA: PRO

MADERA



ESPÁTULAS Y PEINES CON MANGO DE MADERA


- Lámina de 18 cm. de ancho, de acero especial de alta resistencia al desgaste.

	REF.				
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (3 X 3)	71923	3 mm	3 mm	12	3456
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (6 X 6)	71924	6 mm	6 mm		
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (8 X 8)	71925	8 mm	8 mm		
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (10 X 10)	71926	10 mm	10 mm		

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO






MANGO CERRADO

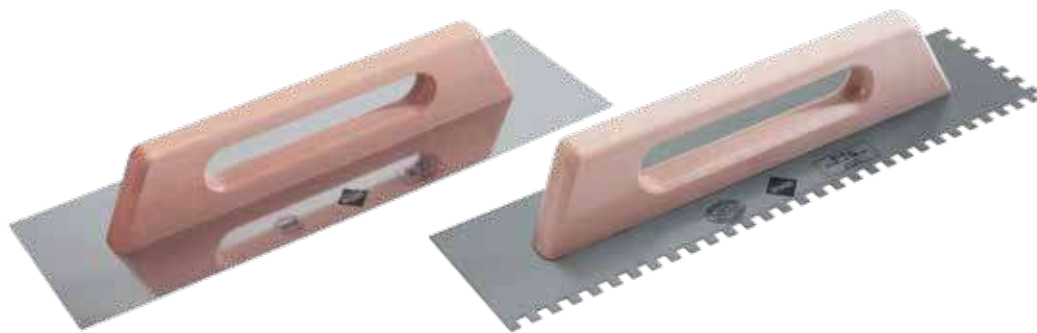MADERA



LLANAS Y PEINES 48 CM. CON MANGO MADERA CERRADO

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste, con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
- Perfecta planitud de la lámina.
- El dentado 20 x 20 mm ideado para la dosificación de mortero cola en suelos irregulares permite un mayor espesor de material de agarre.

	REF.					
LLANA ACERO 48 CM.	65988	- mm	- mm	- mm	6	360
LLANA INOX 48 CM.	72915	- mm	- mm	- mm	6	360
PEINE ACERO 48 CM. [6 X 6]	65958	6 mm	6 mm	- mm	6	360
PEINE ACERO 48 CM. [8 X 8]	65959	8 mm	8 mm			
PEINE ACERO 48 CM. [10 X 10]	65983	10 mm	10 mm			
PEINE ACERO 48 CM. [12 X 12]	73973	12 mm	12 mm			
PEINE ACERO 48 CM. [20 X 20]	75962	20 mm	20 mm			

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO



LLANAS PARA NIVELACIÓN

- Llanas de nivelación con mango de madera.
- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste.
- Medidas de la lámina: 40 x 11 cm.

	REF.		
LLANA AUTONIVELACIÓN PUNTA GÓTICA	60997	2	288



CATEGORÍA: SUPERPRO **MANGO CERRADO** **RUBIFLEX**



LLANAS Y PEINES CON MANGO RUBIFLEX CERRADO

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Perfecta planitud de la lámina.

	REF.					
LLANA ACERO 30 CM.	75950	- mm	- mm	- mm	6	-
LLANA INOX 30 CM.	75970	- mm	- mm	- mm	6	384
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	75955	6 mm	6 mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	75957	8 mm	8 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	75958	10 mm	10 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12)	75959	12 mm	12 mm			264

CATEGORÍA: SUPERPRO **MANGO ABIERTO** **RUBIFLEX**



PEINES 45° CON MANGO RUBIFLEX ABIERTO


- Dentado inclinado 45° para mayor comodidad y menor esfuerzo del usuario.
- Mejora la adherencia del mortero cola a la superficie de trabajo.
- Acero especial al carbono aleado, de alta resistencia a la abrasión.
- Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
- Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.
- Perfecta planitud de la lámina.

	REF.					
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6) 45°	75946	6 mm	6 mm	- mm	6	480
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8) 45°	75947	8 mm	8 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10) 45°	75948	10 mm	10 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12) 45°	75923	12 mm	12 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (R-10) 45°	75924	- mm	- mm	10 mm	6	480

 CATEGORÍA: SUPERPRO






MANGO ABIERTO

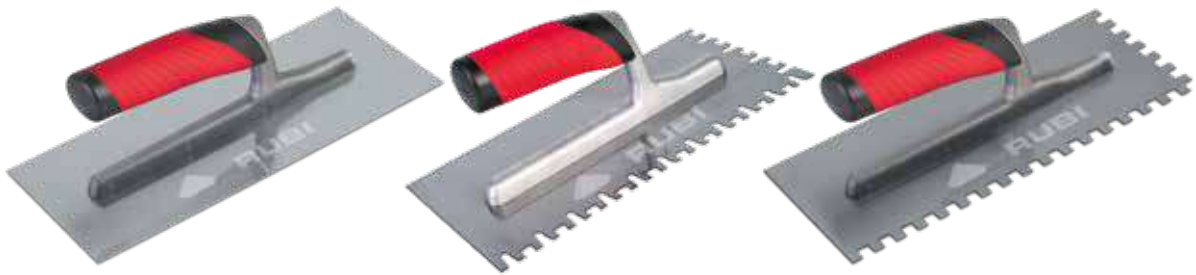RUBIFLEX



LLANAS Y PEINES CON MANGO RUBIFLEX ABIERTO

- Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
- Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.
- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Perfecta planitud de la lámina.
- Llana dentada YW (Ref.77923) forma diferencial y singular de dentado (no rectangular) para conseguir una humectación óptima (cercana al 100%) de la baldosa con el adhesivo. Especialmente creada para piezas en las que la humectación es clave (baldosas grandes), funcionando muy bien con las de gran formato y tipo SLAB.

	REF.					
LLANA INOX 28 CM.	72919	- mm	- mm	- mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. [3 X 3]	72906	3 mm	3 mm	- mm	6	270
PEINE INOX 28 CM. [3 X 3]	74936			- mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. [4,5 X 4,5]	74980	4,5 mm	4,5 mm	- mm	6	270
PEINE INOX 28 CM. [4,5 X 4,5]	74937			- mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. [6 X 6]	72907	6 mm	6 mm	- mm		
PEINE INOX 28 CM. [6 X 6]	74938			- mm		
PEINE ACERO 28 CM. [8 X 8]	72908	8 mm	8 mm	- mm		
PEINE INOX 28 CM. [8 X 8]	74940			- mm		
PEINE ACERO 28 CM. [10 X 10]	72909	10 mm	10 mm	- mm		
PEINE INOX 28 CM. [10 X 10]	74941			- mm		
PEINE ACERO 28 CM. [12 X 12]	74982	12 mm	12 mm	- mm	6	288
PEINE INOX 28 CM. [12 X 12]	74942		12 mm	- mm		270
PEINE INOX 28 CM. [15 X 15]	76947	15 mm	15 mm	- mm	6	-
PEINE ACERO 28 CM. [R-10]	72910	- mm	- mm	10 mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. [YW] MRA	77923	6 / 12 mm	8 / 7 mm	- mm		



CATEGORÍA: PRO

MANGO CERRADO

PLÁSTICO



LLANAS Y PEINES CON MANGO PLÁSTICO CERRADO

• Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.


	REF.					
LLANA ACERO 30 CM.	65951	- mm	- mm			624
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	65966	6 mm	6 mm		- mm	6
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	65967	8 mm	8 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	65968	10 mm	10 mm			



CATEGORÍA: PRO

MANGO ABIERTO

PLÁSTICO

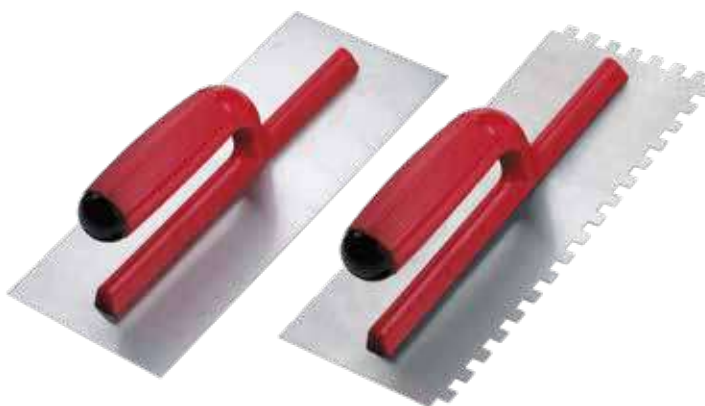


LLANAS Y PEINES MANGO PLÁSTICO ABIERTO BICOLOR

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste.
- Llana con lámina de 28 x 12 cm.
- Peines con lámina de 28 x 12 cm.

	REF.					
LLANA ACERO 28 CM.	25900	- mm	- mm			720
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	25903	6 mm	6 mm		- mm	
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	25905	8 mm	8 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	25906	10 mm	10 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12)	25907	12 mm	12 mm			

LLANAS Y PALETAS

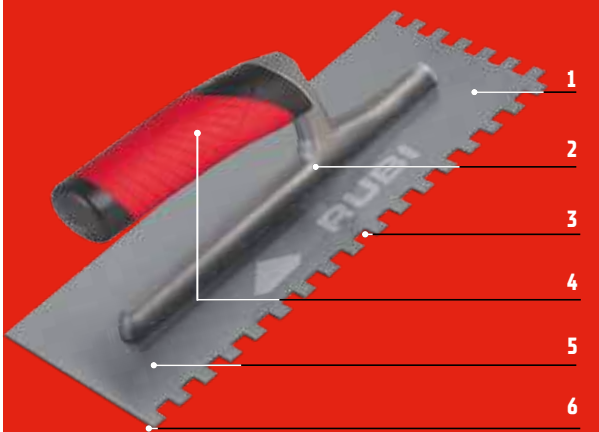

Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.

Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.


Lámina de acero/inox. de alta resistencia a la abrasión.

Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.

Protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.

Perfecta planitud de la lámina.

- 1 Taco especial de nylon blanco para golpear sin manchar.
- 2 Mango en madera de haya barnizado.
- 3 Virola niquelada con muescas para aumentar la fijación al mango.
- 4 Fijación sólida e indismontable entre mango y espiga.
- 5 Técnica de fusión a temperatura de forja. Garantía total de por vida contra roturas.
- 6 Perfecta planitud de toda la lámina.
- 7 Protección contra la corrosión de la lámina.
- 8 Fibras orientadas longitudinalmente durante el laminado. Tratamiento térmico específico en:
 - Lámina para mejorar la flexibilidad y evitar el desgaste.
 - Espiga para mejorar la dureza y rigidez.
- 9 Máxima ligereza conservando sus cualidades de resistencia.
- 10 Total regularidad de todas las fabricaciones.
- 11 Perfecta adaptación de formas, tamaños y características específicas a las exigencias de cada mercado.

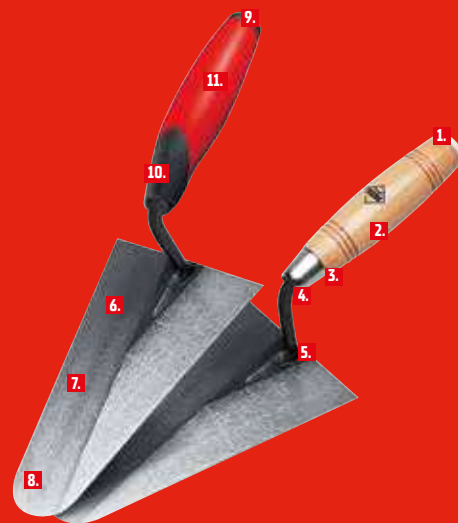



PALETAS

• PERFECTA ADAPTACIÓN DE FORMAS, TAMAÑOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS A LAS EXIGENCIAS DE LOS MERCADOS.



◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



PFP01

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP01-140		75014	140 mm	75 mm	0,158 kg	6

◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



PFP05

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP05-180		75418	180 mm	105 mm	0,285 kg	6
PFP05-200		75420	200 mm	110 mm	0,319 kg	

◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



PFP10

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP10-130		75913	130 mm	70 mm	0,126 kg	6

◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



PFP19

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP19-80		76808	109 mm	80 mm	0,152 kg	6
PFP19-90		76809	128 mm	90 mm	0,168 kg	

◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



PFM22

• Mango en madera de haya barnizado.

		REF.				
PFM22-165		37116	168 mm	119 mm	0,359 kg	6
PFM22-180		37118	184 mm	124 mm	0,370 kg	

◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



PFP22

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP22-165		77116	168 mm	119 mm	0,366 kg	6
PFP22-180		77118	184 mm	124 mm	0,445 kg	

◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



PFM23

• Mango en madera de haya barnizado.

		REF.				
PFM23-180A		37258	183 mm	117 mm	0,354 kg	6

CATEGORÍA: SUPERPRO



PFP23

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

	REF.				
PFP23-180A	77258	183 mm	117 mm	0,361 kg	6
PFP23-185B	77268	181 mm	131 mm	0,390 kg	

CATEGORÍA: SUPERPRO



PFM24

• Mango en madera de haya barnizado.

	REF.				
PFM24-140	37314	140 mm	82 mm	0,146 kg	6
PFM24-160	37316	160 mm	92 mm	0,152 kg	
PFM24-180	37318	180 mm	103 mm	0,256 kg	

CATEGORÍA: SUPERPRO



PFP24

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

	REF.				
PFP24-140	77314	140 mm	82 mm	0,154 kg	6
PFP24-160	77316	160 mm	92 mm	0,153 kg	
PFP24-180	77318	180 mm	103 mm	0,263 kg	
PFP24-200	77320	200 mm	110 mm	0,275 kg	

CATEGORÍA: SUPERPRO



PFP25

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

	REF.				
PFP25-180	77418	180 mm	110 mm	0,303 kg	6

CATEGORÍA: SUPERPRO



PFP33

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

	REF.				
PFP33-170X50	79050	170 mm	50 mm	0,154 kg	6

CATEGORÍA: SUPERPRO



PFM55

• Mango en madera de haya barnizado.

	REF.					
PFM55-165	38416	165 mm	114 mm	0,280 kg	6	432

LONGITUD DE LA PALETA POR COLORES

	S	M	L	XL
	50-99 mm 1 1/8" - 3 3/8"	100-129 mm 3 1/8" - 5 1/8"	130-169 mm 5 1/8" - 6 5/8"	170-200 mm 6 1/8" - 7 7/8"

TALOCHAS

• TALOCHAS PARA EL REBOZADO.



◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



TALOCHAS POLIETILENO RETICULADO

- Para el fratasado final en revoques de mortero.
- Máxima ligereza y resistencia al desgaste.
- Muy baja absorción del agua. Garantiza la estabilidad dimensional.

	REF.	
TALOCHA PUNTA 22,5X12 CM.	83998	10
TALOCHA RECTANGULAR 22,5X12 CM.	83999	

◆ CATEGORÍA: PRO



TALOCHAS POREX

- Para el rebozado de paredes.
- Su densidad y dureza permiten un alisado homogéneo.

	REF.		
TALOCHA PUNTA 24 X 14 CM.	83993	10	240
TALOCHA RECTANGULAR 24 X 14 CM.	83992		

◆ CATEGORÍA: PRO



TALOCHAS M/PLÁSTICO RUGOSAS

- Base reforzada de alta resistencia a la abrasión y larga duración.
- Planimetría de gran exactitud.

	REF.		
TALOCHA PUNTA 27 X 14 CM.	71941	10	360
TALOCHA RECTANGULAR 27 X 18 CM.	71943		
TALOCHA RECTANGULAR 34 X 23 CM.	71944		180



LLANAS DE GOMA PARA JUNTAS

- LLANAS PARA EL REJUNTADO DE CERÁMICA, CON MANGOS ERGONÓMICOS EN MADERA O PLÁSTICO.
- DISPONIBLES EN DISTINTAS DUREZAS DE GOMA PARA OBTENER EL MEJOR ACABADO SEGÚN EL ANCHO DE LA JUNTA.

4
Grout

CATEGORÍA: SUPERPRO



LLANAS GOMA SUPERPRO MADERA

- Para el rejuntado de baldosas cerámicas, con mango ergonómico en madera.
- Disponibles en distintas durezas de goma para obtener el mejor acabado según el ancho de la junta.
- Llana de goma para juntas con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma maciza con goma dura resistente a la abrasión.
- Llana de goma TERMOFLEX de dureza media.

	REF.		
LLANA DE GOMA PARA JUNTAS SUPERPRO	65970	6	540
LLANA DE GOMA TERMOFLEX SUPERPRO	65976		
LLANA DE GOMA MACIZA SUPERPRO	65975		

CATEGORÍA: SUPERPRO



LLANAS GOMA SUPERPRO PLÁSTICO

- Para el rejuntado de baldosas cerámicas, con mango ergonómico de plástico.
- Disponibles en distintas durezas de goma según el ancho de la junta.
- Llana de goma para juntas; con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma maciza con goma dura resistente a la abrasión.
- Llana de goma TERMOFLEX de dureza media.

	REF.		
LLANA DE GOMA PARA JUNTAS SUPERPRO	65971	6	540
LLANA DE GOMA TERMOFLEX SUPERPRO	65973		
LLANA DE GOMA MACIZA SUPERPRO	65972		

CATEGORÍA: PRO



LLANAS DE GOMA PRO

- Para el rejuntado de baldosa cerámica.
- Llana de goma (Ref.10607) con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma (ref.24968, 24969) con caucho expandido negro.

	REF.		
LLANA DE GOMA PRO 22,5 X 10 X 1,5 CM. CON LÁMINA	10607	6	384
LLANA DE GOMA PRO 24 X 12 X 1 CM.	24968	10	480
LLANA DE GOMA PRO 28 X 14 X 1 CM.	24969		360

CATEGORÍA: PRO



LLANAS DE GOMA RECAMIABLE PRO

- Llana de goma (Ref.84924) con lamina resistente a la abrasión.
- Intercambiable con el repuesto (Ref. 84925).

	REF.	
LLANA DE GOMA RECAMIABLE PRO	84924	6
RECAMBIO LLANA DE GOMA PRO	84925	15

LLANAS PARA YESO

• LLANAS PARA EL CORRECTO APLICADO Y ALISADO DEL YESO.

1
Prepare

◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



LLANAS FLEXIBLES PARA YESO

- Para el acabado fino en trabajos de yeso y microcemento.
- Ideal para trabajos verticales en altura.
- Lámina de polipropileno (PP) de 1,2 mm de espesor.

	REF.		
LLANA YESO FINA MANGO PLÁSTICO	72824	6	192

◆ CATEGORÍA: PRO



LLANAS PARA YESO

- Base en polietileno flexible y antiadherente.

	REF.	
LLANA YESO FLEXIBLE MANGO PLÁSTICO 30 X 14 CM	71904	6

ESPÁTULAS

• GRAN VARIEDAD DE ESPÁTULAS PARA MÚLTIPLES USOS.

4
Grout

◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



ESPÁTULAS SOLADOR

- Espátulas reforzadas para trabajos profesionales.
- Bandas intercambiables utilizables por los dos lados.
- Con mango de aluminio y empuñadura incluidos.

	REF.		
ESPÁTULA SOLADOR 60 CM.	70905	1	672

◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



MANGO ALUMINIO

- Adaptable a la espátula solador 50, 60 y 75 cm.

	REF.	
MANGO DE ALUMINIO	70904	1

◆ CATEGORÍA: PRO



ESPÁTULAS USO GENERAL

- Adaptable mango madera (Ref. 65450). No incluido.

	REF.		
ESPÁTULA 44 CM.	65919	1	924
ESPÁTULA 60 CM.	70902		

◆ CATEGORÍA: PRO



MANGO MADERA

- Mango para espátulas de uso general de 44 cm. (Ref. 65919) y 60 cm. (Ref. 70902)

	REF.	
MANGO DE MADERA	65450	1

CATEGORÍA: PRO

ESPÁTULAS ALICATADOR

- Para el rellenado de juntas con lechadas.



	REF.		
ESPÁTULA ALICATADOR 35 CM.	65935	1	
ESPÁTULA ALICATADOR 18 CM.	65954		

CATEGORÍA: SUPERPRO

ESPÁTULAS PINTOR INOX MANGO RUBIFLEX

- Lámina de acero inoxidable y mango ergonómico RUBIFLEX.



	REF.		
ESPÁTULA INOX 40 MM.	73909	10	2250
ESPÁTULA INOX 63 MM.	73914		1240
ESPÁTULA INOX 75 MM.	73911		2680
ESPÁTULA INOX 100 MM.	73912		1644
ESPÁTULA INOX 150 MM.	73913		1712

RASCADORES

- RASCADORES DE MORTERO, MORTERO MONOCAPA, YESO Y JUNTAS.



CATEGORÍA: SUPERPRO



RASCADOR MORTERO MONOCAPA 150 X 72 MM.

- Rascador de mortero monocapa con mango de madera.
- Medidas de la base 150 x 72 mm.

	REF.		
RASCADOR MANGO MADERA 150 X 72 MM.	65963	6	798

CATEGORÍA: SUPERPRO



RASCADOR MORTERO MONOCAPA 250 X 144 MM.

- Rascadores de mortero monocapa con dos tipos de mango: Madera y plástico.
- Medidas de la base 250 x 144 mm.

	REF.		
RASCADOR MANGO MADERA 250 X 144 MM.	72960	6	480
RECAMBIO RASCADOR 250 X 144 MM.	65957	18	2160
RASCADOR MANGO PLÁSTICO 250 X 144 MM.	65962	6	480

CATEGORÍA: SUPERPRO



RASCADOR ALUMINIO PARA YESO

- Rascador fabricado en aluminio, con 8 láminas de acero
- Medidas: 455 x 86 mm.

	REF.		
RASCADOR ALUMINIO PARA YESO	72961	0,9 kg	1

CATEGORÍA: PRO



RASCADOR PARA JUNTAS

- Mango ergonómico con dos plaquetas de carburo de tungsteno electrodepositado de gran resistencia a la abrasión.
- Utilizable con 1, 2 ó 3 plaquetas según ancho de junta.
- Cada plaqueta tiene un grosor de 2 mm.
- Envasado en blíster.

	REF.		
RASCADOR PARA JUNTAS	65907	5	600
RECAMBIO RASCADOR PARA JUNTAS	71974	10	4600



RUBISCRAPER-250

RASCADOR ELÉCTRICO PARA JUNTAS.

Para la perfecta eliminación de la junta de colocación de base cementosa.



MORE INFO



CATEGORÍA: SUPERPRO



FÁCIL MANEJO

IDEAL PEQUEÑAS REFORMAS

BUEN ACABADO

W
250 W

PATENTED



- **Diseño ergonómico y acabado bi-material, para un mayor confort y mejor estabilidad.**
- **Ligero y resistente. Máxima fiabilidad.**
- **Cuchillas con pastillas de carburo de tungsteno reafilables para un mayor rendimiento. Modelo patentado.**
- **Sistema de bloqueo/desbloqueo rápido para un fácil montaje de la cuchilla.**
- Ideal para trabajos de reparación (sustitución de baldosas rotas) y rehabilitación.
- Equipado con 3 velocidades:
- Cadencia: V1: 6500 i.p.m., V2: 8000 i.p.m., V3: 9500 i.p.m.
- Potencia: 250 W.
- Longitud de carrera: 2 mm.
- Doble aislamiento.
- Cuchillas para juntas de 1,5 mm (ref. 66810, utilizar sólo con velocidad 1) y 3 mm (ref. 66812) incluidas.
- Incluye también 2 cuchillas de acero, para la eliminación de restos de adhesivo en soporte o reverso de la baldosa.
- Con maleta de transporte.
- Cuchillas intercambiables para juntas de 1'5, 2, 3 y 4 mm.

	REF.	⚡	W	📦
RUBISCRAPER-250	66940	230V-50Hz	250 W	1
RUBISCRAPER-250 UK	66941			
RUBISCRAPER-250 USA	66942	120V-60Hz		

ACCESORIOS



Cuchillas RUBISCRAPER

CATEGORÍA: SUPERPRO



PATENTED

CUCHILLAS RUBISCRAPER

• Cuchillas reafilables y fácilmente intercambiables, disponibles para juntas de 1,5mm (uso exclusivo con velocidad 1), 2mm, 3mm y 4mm.

	REF.	
CUCHILLA PARA JUNTA 1,5 MM	66810	1
CUCHILLA PARA JUNTA 2 MM	66811	
CUCHILLA PARA JUNTA 3 MM	66812	
CUCHILLA PARA JUNTA 4 MM	66813	

MARCADORES, SOPORTES Y PLANTILLAS

• AMPLIA GAMA DE MARCADORES, SOPORTES Y PLANTILLAS PARA LA COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA.

3 Set

CATEGORÍA: SUPERPRO



SOPORTES DE REGLA

• Para un fácil ajuste y nivelación de la regla para el revestimiento de cerámica.
• En caja de 2 unidades.

	REF.		
JUEGO SOPORTES REGLA 30 CM.	60991	1	207
JUEGO SOPORTES REGLA 50 CM.	60998		171

CATEGORÍA: SUPERPRO



CLAVOS SUJECIÓN DE REGLA

• Permiten la sujeción firme de reglas en paredes, permitiendo una cómoda colocación de cerámica.

	REF.	
CLAVO CIRCULAR 250 MM.	72941	6

CATEGORÍA: SUPERPRO



PLANTILLA DE FORMAS

• Para copiar formas en zonas difíciles de marcar y transportar a la cerámica para su posterior corte.

	REF.	
PLANTILLA DE FORMAS	70925	10

CATEGORÍA: SUPERPRO



MARCADOR AGUJEROS

• Copia y transporta la posición de los agujeros para tuberías y cajas eléctricas, desde la pared a la cerámica, para su posterior corte o perforación.
• Longitud máxima 45 cm.

	REF.	
MARCADOR DE AGUJEROS XL	72953	6

CATEGORÍA: SUPERPRO



MARCADOR LÍNEAS MASTER

• Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
• Carcasa de aluminio.
• Servido con botella de polvo trazador de 120 gr.
• Longitud de cuerda: 30 m.

	REF.		
MARCADOR DE LÍNEAS MASTER	70928	6	240

CATEGORÍA: SUPERPRO



MARCADOR LÍNEAS MASTER-N

• Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
• Fabricado en plástico bimaterial (RUBIFLEX) resistente a los impactos.
• Sistema de recogida rápida de la cuerda marcadora.
• Incorpora nivel auxiliar para nivelación de la cuerda antes del marcado.
• Servido con botella de polvo trazador de 120 gr.
• Longitud de cuerda: 30 m.

	REF.		
MARCADOR DE LÍNEAS MASTER-N	75925	6	360



CATEGORÍA: SUPERPRO

MARCADOR DE LÍNEAS



- Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
- Servido con botella de polvo trazador 50 gr.
- Longitud cuerda: 15 m.

REF.

MARCADOR DE LÍNEAS	70926	6	672
--------------------	-------	---	-----

CATEGORÍA: SUPERPRO

POLVO PARA MARCADOR DE LÍNEAS



- Polvo azul para rellenar los marcadores de líneas.

REF.

POLVO AZUL PARA MARCADOR DE LÍNEAS 1 KG.	70929	6	288
--	-------	---	-----

CATEGORÍA: SUPERPRO

LÁPIZ PARA CONSTRUCCIÓN



- Especial para escribir sobre superficies húmedas y esmaltadas como: cerámica, mármol, granito, etc.
- Juego 2 lápices construcción envasado en blíster.

REF.

LÁPIZ CONSTRUCCIÓN	65942	50	450
--------------------	-------	----	-----

CATEGORÍA: SUPERPRO

BOBINA DE CUERDA



- Cuerda de poliéster de alta resistencia.

REF.

BOBINA CUERDA Ø 1,7 MM. X 50 M.	80933	12	1728
---------------------------------	-------	----	------

MAZAS

- MAZAS PARA ASEGURAR UN BUEN ASENTAMIENTO Y NIVEL DE LAS BALDOSAS DURANTE LA COLOCACIÓN.



CATEGORÍA: SUPERPRO

MAZA DE GOMA CARAS PLANAS



- Para asegurar el correcto asentamiento y posición de la baldosa.

REF.

MAZA DE GOMA NEGRA 250 GR.	65904	6	336
MAZA DE GOMA NEGRA 500 GR.	65905		
MAZA DE GOMA NEGRA 750 GR.	65908		

CATEGORÍA: SUPERPRO

MAZA GOMA CARA PLANA/ESFÉRICA



- Maza de goma con una cara plana y la otra esférica.
- La cara esférica permite golpear la cerámica en cualquier ángulo.

REF.

MAZA DE GOMA BLANCA 250 GR.	66905	6	336
MAZA DE GOMA BLANCA 500 GR.	66906		
MAZA DE GOMA BLANCA 750 GR.	66907		

CATEGORÍA: SUPERPRO

MAZA DE GOMA NEGRA SOFT



- Una maza mas suave para proteger las piezas cerámicas.

REF.

MAZA DE GOMA NEGRA SOFT 500 GR.	88555	50	600
MAZA DE GOMA NEGRA SOFT 750 GR.	88553	40	480

VENTOSAS

• VENTOSAS PARA FACILITAR LA MANIPULACIÓN DE BALDOSAS DE CERÁMICA DE GRAN FORMATO Y OTROS MATERIALES LISOS.


3
Set

CATEGORÍA: PRO



VENTOSA

- Resistencia hasta 40 kg.



	REF.		
PLANTILLA DE FORMAS	65900	10	

CATEGORÍA: PRO



VENTOSA DOBLE

- Cuerpo de aluminio de gran resistencia y mango ergonómico para mayor comodidad.
- Capacidad de carga máxima: 80 kg.



	REF.		
VENTOSA DOBLE	66900	1	156

CATEGORÍA: PRO



VENTOSA TRIPLE

- Cuerpo de aluminio de gran resistencia y mango ergonómico para mayor comodidad.
- Capacidad de carga máxima: 100 kg.

	REF.		
VENTOSA TRIPLE	66904	1	80



CATEGORÍA: SUPERPRO

RUGOSA



VENTOSA SUPERFICIE RUGOSA RM

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de policarbonato, inyectado. Muy ligera.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 25 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.

	REF.		
VENTOSA SUPERFICIES RUGOSAS RM	66929	1	280



CATEGORÍA: SUPERPRO

RUGOSA



VENTOSA DOBLE SUPERFICIE RUGOSA RM

- Doble ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de aluminio de gran resistencia.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 55 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.

	REF.		
VENTOSA DOBLE SUPERFICIES RUGOSAS RM	66952	1	96

OCTO KONG USB

SEGURIDAD Y POLIVALENCIA.

Para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies lisas y texturizadas.



MORE INFO



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

ROBUSTEZ
150 kg

BATERIA USB

- Ventosa a batería para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies lisas y texturizadas.
- Mango ergonómico bimaternal (plástico y goma) diseñado para un mejor agarre.
- Pantalla LED con varias funciones: estado de encendido, estado de succión, estado de la batería y estado de liberación.
- Botón de encendido resistente al agua, al polvo y a la suciedad en general.
- Batería integrada de 3,7 V - 2 Ah.
- Autonomía con uso normal > 24 horas.
- Goma antihuellas.
- Labio en la base de goma para retirada manual.
- Capacidad máxima de elevación en superficies limpias, planas y lisas: 150 kg.
- Incluye maletín de protección y transporte.
- Cable de carga USB-C incluido.

	REF.		
OCTO KONG USB	66978	220 mm	1,5 kg

OCTO-USB ENERGY

SEGURA Y FÁCIL DE USAR.

Ventosa para levantar baldosas cerámicas con superficies lisas o ligeramente texturizadas y limpias.



MORE INFO



CATEGORÍA: PRO

USO: PROFESIONAL

ROBUSTEZ
140 kg

BATERIA USB

PROTECTED
DESIGN

- Ventosa a batería para la manipulación de baldosas lisas y ligeramente texturadas.
- Funciona con una batería de 3.7V / 2 Ah integrada en la ventosa y carga a través de cable USB-C. (cable incluido, cargador no incluido).
- Botones a prueba de agua y polvo. IP30.
- Pantalla digital con 4 indicadores: Vacío / Liberación / Encendido / Carga + pantalla de información de presión MBAR.
- Capacidad máxima de carga de 140 kg solo para superficies planas y lisas o ligeramente texturizadas y manejo horizontal.
- Maletín de plástico para transporte y protección.

	REF.						
OCTO-USB ENERGY	66967	3.7V / 2Ah	220 mm	1,21 kg	1,5 kg	10	120





CATEGORÍA: PREMIUM

AL VACIO

SEGURIDAD

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO SC-200

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Especial per superficies texturizadas.
- Se adapta a cualquier acabado superficial.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión. Capacidad de carga máxima: 110kg.
- Cuerpo de plástico de alta resistencia. Maleta de transporte.

REF.						
VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO Ø200 SC-200	18919	200 mm	1,5 kg	1,7 kg	8	128



CATEGORÍA: PREMIUM

AL VACIO

SEGURIDAD

SIN MARCAS

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO GSC-200

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta al acabado superficial sin dejar marca en la pieza.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión. Capacidad de carga máxima: 110kg.
- Cuerpo de plástico de alta resistencia. Maleta transporte.

REF.						
VENTOSA CON BOMBA DE VACIO Ø200 GSC-200	21951	200 mm	1,6 kg	1,8 kg	8	128



NEW!

CATEGORÍA: SUPERPRO

AL VACIO

SEGURIDAD

VENTOSA BOMBA DE VACIO ELLIP SC

- Gracias a su diseño ovalado y al labio concéntrico incorporado en la base de goma son perfectas para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas o ligeramente estructuradas (bajo relieve) en especial las que imitan a madera.
- El diseño de la empuñadura reduce el riesgo de desactivar, involuntariamente, la succión de la ventosa y asegura una activación rápida y segura. Además, asegure la mejor posición durante la utilización de esta, así reducirá el esfuerzo y la fatiga.
- Máxima capacidad de carga: 140 kg.

REF.				
VENTOSA BOMBA DE VACIO ELLIP SC	67900	167x 247 mm	10	-



NEW!

CATEGORÍA: SUPERPRO

POWERVAC PISTON USB ENERGY PARA VENTOSAS

- Pistón de batería con puerto de carga USB tipo C para ventosas de vacío.
- Compatible con la mayoría de las ventosas de Ø 200 del mercado.
- Se reactiva automáticamente cuando la presión baja de 50 kPa.
- Compatible con RUBI SC-200, GSC-200, ELLIP SC, y los transportadores SLAB TRANS H.D. MINI y SLIM EASY TRANS PLUS.
- Pantalla LED con varias funciones: estado de encendido, estado de succión, estado de la batería y estado de liberación.
- Batería recargable: 3,7 V, 0,9 Ah.
- Duración del bombeo de aire continuo: > 5 horas.
- Autonomía en uso normal: > 24 horas.
- Cable de carga USB-C incluido.
- Fácil liberación: Sistema de doble liberación: pulsando dos veces el botón del pistón o el botón de liberación de la ventosa. OTROS.
- Presión máxima: 70 kPa (carga teórica: aprox. 224 kg. Carga máxima recomendada: 120 kg*).

REF.			
POWERVAC PISTON USB ENERGY PARA VENTOSAS	28845	60	24

COMPLEMENTOS PARA EL ALICATADO

2
Cut & Drill

CATEGORÍA: SUPERPRO

BLOQUE ABRASIVO

- Para suavizar aristas de cerámica.
- Dos granos; fino y grueso.



	REF.		
BLOQUE ABRASIVO	05972	5	539

CATEGORÍA: PRO

APLICADOR COLA TERMOFUSIBLE

- Aplicador de 60 W., alto rendimiento.
- 110~240V/50-60Hz
- Compatible con barras de Ø 11 a Ø 12 mm.
- Cola termofusible universal.



	REF.		
APLICADOR COLA TERMOFUSIBLE	65940	6	432
COLA TERMOFUSIBLE 25 U. 195 MM.	65946	10	800

MESAS DE TRABAJO

3
Set

CATEGORÍA: SUPERPRO

MESA DE TRABAJO PLEGABLE 4 EN 1

- 4 funciones en 1: Banco de trabajo, andamio, carretilla y camilla de mecánico.
- Plegable, fácil de transportar y almacenar.
- Tablero de doble cara: cara de MDF (función banco de trabajo) y cara de plástico de PP antideslizante (resto de funciones). Fácilmente intercambiables.
- Refuerzo de acero inoxidable para trabajos más duros. Evita daños en el tablero de madera.
- Transportador de ángulos y regla grabados en el tablero de madera. También incluye orificio para pequeñas perforaciones (máx. 25 mm) e insertos en el marco metálico para guardar pequeñas herramientas.
- Dimensiones de la mesa plegada: 80x52x12,5cm
- Dimensiones de la mesa desplegada: 115x52x80cm



	REF.		
MESA DE TRABAJO PLEGABLE 4 EN 1	66924	1	16

CATEGORÍA: PRO

USO: PROFESIONAL

TRANSPORTABLE

MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL

- Estructura retráctil ligera con alta capacidad de carga.
- Dimensiones desplegadas:
- MESA DE 300 X 120: 75 x 300 x 120 cm.
- MESA DE 120 X 120: 75 x 120 x 120 cm.
- Carga máxima (dependiendo del material final):
- MESA DE 300 X 120: 1500 kg.
- MESA DE 120 X 120: 700 kg.



	REF.		
MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL 300X120	28917	1	9
MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL 120X120	28918		15

RUBI LUMEO

1
Prepare

CATEGORÍA: PREMIUM

CAS BATERIA CAS COMPATIBLE

18V



RUBI LUMEO ENERGY CAS


- Luz de trabajo universal a batería.
- Ligera y potente para usuarios profesionales.
- Extremadamente robusta (IK07) y versátil con salida de luz ajustable en 5 niveles (de 400 a 4000 lumens).
- Diseño elegante con asa de transporte y soporte para un posicionamiento flexible mediante montaje directo en el accesorio TRÍPODE.
- Para trabajos interiores tanto como exteriores (IP67).
- Funciona con una batería CAS de 18V.
- Incluye una pequeña batería extra en caso de fallo o agotamiento de la batería.

	REF.		
RUBI LUMEO ENERGY CAS	10940	1	72

CATEGORÍA: PREMIUM

RUBI TRIPOD LUMEO

- El práctico diseño del TRÍPODE lo convierte en un accesorio indispensable para el posicionamiento estacionario de la luz de trabajo, especialmente para iluminar un área de trabajo específica.
- Extensible de 1.35 a 3 m, el trípode ofrece total flexibilidad para colocar la luz de trabajo a la altura requerida y la opción de inclinar la luz montada para proporcionar el ángulo de luz óptimo.
- Con su diseño extremadamente compacto, el trípode es fácil y cómodo de transportar e instalar donde sea necesario.
- Con función QUICK RELEASE y fabricado en aluminio pintado de negro. El trípode es muy duradero y se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.
- Carga máxima 10 kg.
- Su robusta construcción lo hace seguro incluso cuando está completamente extendido.
- Peso neto 6 kg.

	REF.	
RUBI TRIPOD LUMEO	10939	1



MACETAS Y MARTILLOS DE ENCOFRADOR

• **MACETAS Y MARTILLOS DE GRAN CALIDAD Y CON DOS TIPOS DE MANGO; MADERA Y RUBIFLEX.**



◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



MACETA MANGO SOFTGRIP

- Cabezal de acero especial forjado, templado y revenido.
- Cabezal Español con acabado en pintura electrostática en color negro con las caras de impacto pulidas.
- Mango de PP con núcleo de fibra de vidrio de sección resistente, óptima para la absorción de impactos. Aumenta la durabilidad del mango.
- Fijación del mango al cabezal mediante cuña cilíndrica de acero y sellado con resina.
- Empuñadura bimaternal Softgrip, antideslizante y gravado superficial para un máximo agarre.
- Dimensionado del mango y cabezal con distribución geométrica de los pesos y distancias, para reducir el contragolpe en la mano.

	REF.		
MACETA MANGO SOFTGRIP 700 GR.	71898	6	972
MACETA MANGO SOFTGRIP 1000 GR.	71899		

◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



MARTILLOS ENCOFRADOR MANGO RUBIFLEX

- Cabeza de acero especial forjado, templado y revenido de 800 gr.
- Doble ubicación para clavo, una de ellas con imán.
- Mango ergonómico RUBIFLEX.
- Estructura irrompible con núcleo de fibra de vidrio de sección resistente, óptima para la absorción de impactos, aumentando la durabilidad del mango.
- Acoplamiento de seguridad entre mango y cabeza de acero por cono inverso.

	REF.		
MARTILLO ENCOFRADOR 500 MM.	82986	6	192

◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



ALCOTANA PALA-PICO

- Fabricada en acero templado de gran calidad, altamente resistente y tenazas al desgaste y a la rotura.
- Tratamiento térmico normalizado con la punta templada.

	REF.		
ALCOTANA PALA-PICO 500 GR.	82980	6	360

CORTAFRÍOS Y CINCELES

• **AMPLIA VARIEDAD DE CORTAFRÍOS, PUNTEROS Y CINCELES.**



◆ CATEGORÍA: SUPERPRO

CORTAFRÍOS PLANOS

- Fabricados en acero al Cr-Va.
- Zona de corte forjada, templada y revenida.
- Reafilables.



	REF.	
CORTAFRÍOS 250 X 23 X 13 MM.	70916	10
CORTAFRÍOS 300 X 23 X 13 MM.	70917	
CORTAFRÍOS 350 X 23 X 13 MM.	70918	

◆ CATEGORÍA: SUPERPRO

CINCELES DE BOCA ANCHA

- Ideal para eliminar piezas de cerámica, en trabajos de rehabilitación.
- Fabricados en acero al Cr-Va.
- Zona de corte forjada, templada y revenida.
- Reafilables.



	REF.		
CINCEL DE BOCA ANCHA 250/60 X 26 X 13 MM.	70924	10	332

PALAS

- **PALAS CON MANGO DE MADERA DE EUCALIPTO BARNIZADO Y PUNTAS ALTAMENTE RESISTENTES Y TENACES AL DESGASTE Y A LA ROTURA.**

1
Prepare

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO	MANGO "T"	PALA REDONDA	▲ CATEGORÍA: SUPERPRO	MANGO "T"	PALA CUADRADA
-----------------------	-----------	--------------	-----------------------	-----------	---------------



PALA PUNTA MANGO MULETA

- Pala con acabado de punta.
- Mango con asa en T. Madera de eucalipto barnizado.

PALA PUNTA MANGO MULETA	REF.		
	82964	6	36



PALA CUADRADA MANGO MULETA

- Pala cuadrada con asa en T. Madera de eucalipto barnizado.

PALA CUADRADA MANGO MULETA	REF.		
	82961	6	36

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO	MANGO "Y"	PALA REDONDA	▲ CATEGORÍA: SUPERPRO	MANGO "Y"	PALA CUADRADA
-----------------------	-----------	--------------	-----------------------	-----------	---------------



PALA PUNTA MANGO ANILLA MADERA

- Pala con acabado de punta.
- Mango con asa de madera en forma de anilla "Y". Empuñadura ergonómica.
- Madera de eucalipto barnizado.

PALA PUNTA MANGO ANILLA MADERA	REF.		
	82963	6	36



PALA CUADRADA MANGO ANILLA MADERA

- Pala cuadrada con asa de madera en forma de anilla "Y". Empuñadura ergonómica. Madera de eucalipto barnizado.

PALA CUADRADA MANGO ANILLA MADERA	REF.		
	82960	6	54

TENAZAS ESPECIALES

- **GRAN VARIEDAD DE TENAZAS PARA EL CORTE DE CERÁMICA.**
- **SEPARADOR MAXI PARA CERÁMICAS DE GRAN DUREZA Y GROSOR.**

2
Cut & Drill

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO	TENAZAS RUSAS
-----------------------	---------------



- Tenazas para uso general.
- Envasadas en blíster.

TENAZA RUSA 220 MM.	REF.		
	71971	5	765

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO	TENAZA PARA MOSAICO	▲ CATEGORÍA: SUPERPRO	TENAZA ALICATADOR
-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------



- Tenaza con filo de Carburo de Tungsteno.
- Ideal para el corte de teselas de gresite.
- Mango bimaterial. Ergonómico.

TENAZA PARA MOSAICO	REF.		
	71970	5	665



- Tenaza con filo de Carburo de Tungsteno.
- Ideal par el rectificado de agujeros en azulejos y gres.
- Mango bimaterial. Ergonómicos.

TENAZA ALICATADOR	REF.		
	65925	5	765

CATEGORÍA: SUPERPRO

TENAZA PARA PORCELÁNICO

- Especial para cortar tiras estrechas de 1 cm. de anchura máxima. Con rulinas GOLD de Carburo de Tungsteno con tratamiento superficial de Titanio para una mayor duración. Mediante un ligero giro, las rulinas se cambiarán cuando su vértice empiece a estar gastado.
- En caso de desgaste total, sustituir la rulina por su recambio correspondiente, rodel Ø 18mm. GOLD (Ref. 01953).





CATEGORÍA: SUPERPRO

TENAZA PARA CERÁMICA

- Tenaza con filo de carburo de tungsteno.
- Ideal para el rectificado de cortes rectos en azulejo y gres.
- Mango bimaternal. Ergonómico.



REF.  

TENAZA PARA CERÁMICA	65926	6	-
----------------------	-------	---	---

REF.  

TENAZA PARA PORCELÁNICO	83942	5	765
-------------------------	-------	---	-----

APLICADORES DE MORTERO

• APLICADOR DE MORTERO DE JUNTAS MANUAL.



CATEGORÍA: SUPERPRO



APLICADOR MORTERO JUNTAS MANUAL

- Aplicador de gran capacidad (650 c.c.) para la aplicación de mortero de juntas.
- Estructura de gran ligereza construida en aluminio.
- Permite una aplicación fácil, rápida y limpia.
- Reduce el consumo de mortero de juntas y la suciedad posterior al rejuntado.
- Presión regulable mediante gatillo.
- Boquillas de salida recambiables y ajustables al ancho de cada junta.
- También utilizable para la aplicación de silicona y PU en cartuchos rígidos y flexibles.
- Aplicación rápida y limpia.

REF.



APLICADOR MORTERO JUNTAS 650 C.C.	65990	1
-----------------------------------	-------	---

CATEGORÍA: SUPERPRO

KIT RECAMBIO APLICADOR

- Recambios adaptables al aplicador eléctrico (ref.66915) y al aplicador manual (ref.65990)
- Incluye rosca, émbolo de PU flexible y 3 boquillas.



REF. 

KIT RECAMBIO APLICADOR	65981	1
------------------------	-------	---

CATEGORÍA: SUPERPRO

BOQUILLAS RECAMBIO

- Recambios adaptables al aplicador eléctrico (ref.66915) y al aplicador manual (ref.65990)
- Incluye 6 boquillas.



REF.  

BOQUILLAS RECAMBIO APLICADOR	65980	1	925
------------------------------	-------	---	-----



ACCESORIOS

PARA LA COLOCACIÓN Y ACABADOS DE LA CERÁMICA

Medición y reglaje

Crucetas

Sistemas de nivelación





NIVELES

• VARIADA GAMA DE NIVELES ADAPTADOS A CADA NECESIDAD.



CATEGORÍA: PRO



NIVEL RUBILEVEL

- Fabricados en perfil de aluminio.
- Base mecanizada hasta medidas de 100 cm para garantizar una precisión constante.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45°.

	REF.		
RUBILEVEL 40 CM.	76920	8	2400
RUBILEVEL 60 CM.	76922		1600
RUBILEVEL 80 CM.	76923		1120
RUBILEVEL 100 CM.	76924		252
RUBILEVEL 150 CM.	76926	2	448
RUBILEVEL 200 CM.	76927		

CATEGORÍA: PRO



NIVEL RUBILEVEL MAGNET

- Fabricados en perfil de aluminio.
- Base mecanizada para garantizar una precisión constante y con imanes de Neodimio insertados para fijación en superficies metálicas.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45°.

	REF.		
RUBILEVEL MAGNET 50 CM.	76929	8	1920
RUBILEVEL MAGNET 60 CM.	76930		608
RUBILEVEL MAGNET 80 CM.	76931		1120

CATEGORÍA: PRO



NIVEL RUBILEVEL ANTISHOCK

- Fabricados en perfil de aluminio de alta resistencia.
- Doble mecanizado para garantizar una precisión constante tanto en la cara superior como en la base.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45°.
- Doble asa bimaterial y ergonómica.
- Protectores de caucho en los extremos.
- Vial vertical con visor dual para lecturas frontales. Elimina el error de paralaje.
- Vial horizontal magnificado para una visualización más clara de la burbuja.

	REF.		
RUBILEVEL ANTISHOCK 60 CM.	76932	8	672
RUBILEVEL ANTISHOCK 80 CM.	76933		384
RUBILEVEL ANTISHOCK 100 CM.	76934		392
RUBILEVEL ANTISHOCK 120 CM.	76935		

CATEGORÍA: SUPERPRO



NIVEL RUBILEVEL ALUCAST

- Fabricados en fundición de aluminio.
- Base mecanizada para garantizar una precisión constante.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Dos burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales.
- Vial vertical con visor dual para lecturas frontales. Elimina el error de paralaje.

	REF.		
RUBILEVEL ALUCAST 60 CM.	76938	8	1600
RUBILEVEL ALUCAST 80 CM.	76939		1120

FLEXÓMETROS

- FLEXÓMETROS DE PRECISIÓN HOMOLOGADOS. DIFERENTES MEDIDAS SEGUN CADA NECESIDAD.



CATEGORÍA: SUPERPRO



FLEXÓMETROS RUBIFLEX

- Carcasa ergonómica de plástico técnico y goma.
- Flexómetros de precisión homologados Clase II.
- Tope de cinta magnético.

	REF.		
FLEXÓMETRO RUBIFLEX 5 M. X 19 MM.	75901	12	864
FLEXÓMETRO RUBIFLEX 8 M. X 25 MM.	75902		576

CATEGORÍA: SUPERPRO



FLEXÓMETROS IRONBLADE

- Carcasa metálica recubierta de goma para mejorar el agarre.
- Flexómetros de precisión homologados Clase II.
- Bloqueo automático de la cinta.

	REF.		
FLEXÓMETRO IRONBLADE 5 M. X 19 MM.	75904	12	720
FLEXÓMETRO IRONBLADE 5 M. X 25 MM. DOBLE MARCADO	75909		576
FLEXÓMETRO IRONBLADE 8 M. X 25 MM.	75905		720

PLOMADAS, ESCUADRAS

- PLOMADAS DE DIFERENTES PESOS.



CATEGORÍA: SUPERPRO



PLOMADA

- Longitud de cuerda: 5 m.
- Incluye diábolo de madera.
- Envasado en blíster.

	REF.		
PLOMADA 600 GR.	70964	6	480

CATEGORÍA: SUPERPRO



ESCUADRAS

- Tubo cuadrado sección 40x20 mm., con gran rigidez dimensional.
- Con tratamiento bicromatado.

	REF.		
ESCUADRA 60 CM.	60993	1	180
ESCUADRA 80 CM.	60994		100

CRUCETAS

• PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DE CERÁMICA. MATERIAL BASE DE CALIDAD, SIN IMPUREZAS NI IMPERFECCIONES.



▲ CATEGORÍA: SUPERPRO

CRUCETAS 1 MM.

- Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.



REF.  

CRUCETAS JUNTAS 1 MM. (8-300 U.)	02911	10	1200
CRUCETAS JUNTAS 1 MM. (8-1000 U.)	02030	1	-

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO

CRUCETAS 1,5 MM.

- Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.



REF.  

CRUCETAS JUNTAS 1,5 MM. (8-300 U.)	02912	10	960
CRUCETAS JUNTAS 1,5 MM. (8-1000 U.)	02031	1	-

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO

CRUCETAS 2 MM.

- Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.



REF.  



CRUCETAS JUNTAS 2 MM. (8-300 U.)	02901	10	1680
CRUCETAS JUNTAS 2 MM. (8-1000 U.)	02000	1	768

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO

CRUCETAS 2 MM. L

- Cruceta para cerámicas de gran formato y rectificadas.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.



REF.  

CRUCETAS JUNTAS 2 MM. L (8-300 U.)	02952	10	960
CRUCETAS JUNTAS 2 MM. L (8-1000 U.)	02972	1	378

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO

CRUCETAS 3 MM.

- Cruceta para pavimentos con junta fina.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.



REF.  

CRUCETAS JUNTAS 3 MM. (8-200 U.)	02902	10	1200
CRUCETAS JUNTAS 3 MM. (8-1000 U.)	02001	1	324

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO

CRUCETAS 3 MM. L

- Cruceta para cerámicas de gran formato y rectificadas.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Geometría interna rediseñada. Mayor resistencia a la flexión y al aplastamiento.
- Ideal para revestimientos verticales con grandes formatos.



REF.  

CRUCETAS JUNTAS 3 MM. L "REFORZADAS" (8-200 U.)	02953	10	
CRUCETAS JUNTAS 3 MM. L "REFORZADAS" (8-1000 U.)	02973	1	270

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO

CRUCETAS 4 MM.

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Geometría interna rediseñada. Mayor resistencia a la flexión y al aplastamiento.
- Ideal para grandes formatos.



REF.  

CRUCETAS JUNTAS 4 MM. "REFORZADAS" (8-200 U.)	02954	10	960
CRUCETAS JUNTAS 4 MM. "REFORZADAS" (8-1000 U.)	02974	1	216

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO

CRUCETAS 5 MM.

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.



REF.  

CRUCETAS JUNTAS 5 MM. (8-100 U.)	02903	10	960
CRUCETAS JUNTAS 5 MM. (8-1000 U.)	02002	1	-

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO



CRUCETAS 6 MM.

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

REF.

CRUCETAS JUNTAS 6 MM. (8-100 U.)	02036	10	540
---	-------	----	-----

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO



CRUCETAS 7 MM.

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

REF.

CRUCETAS JUNTAS 7 MM. (8-100 U.)	02904	10	540
---	-------	----	-----

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO



CRUCETAS 10 MM.

- Cruceta para pavimentos rústicos o industriales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

REF.

CRUCETAS JUNTAS 10 MM. (8-50 U.)	02905	10	540
---	-------	----	-----

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO



T PARA JUNTAS 2 MM.

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

REF.

T PARA JUNTAS 2 MM. (8-300 UN.)	02861	10	
T PARA JUNTAS 2 MM. (8-1000 UN.)	02864	1	540

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO



T PARA JUNTAS 3 MM.

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

REF.

T PARA JUNTAS 1/8" (200 PC.) BAG	02923	10	1680
T PARA JUNTAS 3 MM. (8-1000 U.)	02063	1	540

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO



T PARA JUNTAS 5 MM.

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

REF.

T PARA JUNTAS 3/16" (100 PC.) BAG	02924	10
--	-------	----

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO



T PARA JUNTAS 10 MM.

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

REF.

T PARA JUNTAS 10 MM. (8-50 U.)	02926	10
---------------------------------------	-------	----

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO



CUÑAS

- Cuñas para revestimiento.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

REF.

CUÑAS PARA ALICATADO 5 MM. (8-250 U.)	02396	10	1600
CUÑAS PARA ALICATADO 5 MM. (8-500 U.)	02950		1500
CUÑAS PARA ALICATADO 7,5 MM. (8-250 U.)	02397		1800
CUÑAS PARA ALICATADO 7,5 MM. (8-500 U.)	02951		960

CATEGORÍA: SUPERPRO

DISPLAY BOX


• Unidad de venta indivisible. Contiene bolsas.



	REF.			
CRUCETAS 1 MM. (42 X B-300 U.) DISPLAY BOX	02123	42	300	32
CRUCETAS 1,5 MM. (36 X B-300 U.) DISPLAY BOX	02124	36		
CRUCETAS 2 MM. (48 X B-300 U.) DISPLAY BOX	02125	48		
CRUCETAS 3 MM. (42 X B-200 U.) DISPLAY BOX	02127	42	200	30
CRUCETAS 5 MM. (36 X B-100 U.) DISPLAY BOX	02130	36	100	
CRUCETAS 7 MM. (16 X B-100 U.) DISPLAY BOX	02132	16		
CRUCETAS 10 MM. (18 X B-50 U.) DISPLAY BOX	02135	18	50	32
CUÑAS 5 MM. (48 X B-500 U.) DISPLAY BOX	02279	48	500	30



CONSUMO



A		inch														B						
		6	9	12	16	18	20	24	30	32	36	40	48	60	72			80	96	120	128	144
cm		8	5,3	6	4,5	4	3,6	3	3,2	3	2,7	2,4	2	2	1,7	1,8	1,5	1,4	1,5	1,3	6	
	20	50		3,6	4,0	3,0	2,7	2,4	2,0	2,1	2,0	1,8	1,6	1,3	1,3	1,1	1,2	1,0	0,9	1,0	0,9	9
	25	40	32		4	3	2,7	2,4	2	2	1,9	1,7	1,5	1,3	1,2	1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,8	12
	30	50	40	44		2,3	2	1,8	1,5	1,5	1,4	1,3	1,1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	16
	40	38	30	33	25		1,8	1,6	1,3	1,3	1,3	1,1	1	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5	18
	45	33	27	30	22	20		1,4	1,2	1,2	1,1	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	20
	50	30	24	27	20	18	16		1	1	0,9	0,8	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	24
	60	25	20	22	17	15	13	11		1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	30
	75	27	21	22	17	15	13	11	11		0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	32
	80	25	20	21	16	14	13	10	10	9		0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	36
	90	22	18	19	14	12	11	9	9	8	7		0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	40
	100	20	16	19	13	11	10	8	8	8	7	6		0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	48
	120	17	13	14	10	9	8	7	7	6	6	5	4		0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	60
	150	17	13	13	10	9	8	7	6	6	5	5	4	4		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	72
	180	14	11	11	8	7	7	6	5	5	4	4	3	3	2		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	80
	200	15	12	12	9	8	7	6	5	5	4	4	3	3	3	3		0,2	0,1	0,1	0,1	96
	240	13	10	10	7	6	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2		0,1	0,1	0,1	120
	300	12	9	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1		0,1	0,1	128
320	13	10	9	7	6	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1		0,1	144	
360	11	9	8	6	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1			
		20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	240	300	320	360		

FORMATOS CUADRADOS		
cm / inch	x m2 / x10 sq.ft.	x m2 / x10 sq.ft.
10 X 10 4" X 4"	140	230
15 X 15 6" X 6"	63	103
20 X 20 8" X 8"	35	58
30 X 30 12" X 12"	16	26
33 X 33 13" X 13"	13	22
40 X 40 16" X 16"	9	15
45 X 45 18" X 18"	7	12
50 X 50 20" X 20"	6	10
60 X 60 24" X 24"	4	7
75 X 75 30" X 30"	3	5
80 X 80 31" X 31"	3	4
90 X 90 35" X 35"	2	3

FORMATOS RECTANGULARES		
cm / inch	x m2 / x10 sq.ft.	x m2 / x10 sq.ft.
15 X 60 6" X 24"	16	26
15 X 90 6" X 35"	10	18
15 X 120 6" X 47"	8	13
20 X 40 8" X 16"	18	29
20 X 60 8" X 24"	12	20
20 X 80 8" X 31"	9	15
20 X 100 8" X 40"	7	12
25 X 100 10" X 40"	6	10
30 X 60 12" X 24"	8	13
30 X 90 12" X 35"	6	9
30 X 120 12" X 48"	4	7
40 X 80 16" X 31"	5	8

GRANDES FORMATOS ESPECIALES		
cm / inch	x pz.	x pz.
100 X 150 40" X 59"	2	4
100 X 300 40" X 118"	2	4
120 X 120 48" X 48"	2	4
120 X 360 48" X 142"	2	4
150 X 150 59" X 59"	2	4
150 X 300 59" X 118"	2	4

DELTA LEVEL SYSTEM

3
Set

- SISTEMA ESPECIALMENTE INDICADO PARA LA COLOCACIÓN DE BALDOSAS RECTIFICADAS.
- EVITA LA GENERACIÓN DE CEJAS DURANTE LA COLOCACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS, TANTO EN PAVIMENTOS COMO EN REVESTIMIENTOS.
- PARA FORMATOS DE 30X30 CM. Y SUPERIORES. SIEMPRE CON DOBLE ENCOLADO.
- USO FÁCIL E INTUITIVO.
- RETIRADA DEL SISTEMA POR IMPACTO (PATADA O MAZA). SIEMPRE EN EL SENTIDO DE LA JUNTA.
- GARANTIZA LA PLANITUD Y REGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE COLOCACIÓN.
- CUÑAS REUTILIZABLES.
- TENAZAS ROBUSTAS Y CON SISTEMA RÁPIDO DE REGULACIÓN DEL APRIETE DEPENDIENDO DEL ESPESOR DE LA BALDOSA CERÁMICA.

CATEGORÍA: SUPERPRO



KIT DELTA LEVEL SYSTEM

- El kit se compone de 1 tenaza, 100 bridas y 100 cuñas reutilizables.
- Envasado en un práctico cubo.

	REF.		
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 1MM (3-12MM)	03956	1	80
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 1,5MM (3-12MM)	03957		
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 2MM (3-12MM)	03958		

CATEGORÍA: SUPERPRO



PATENTED

CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N

- Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.
- Recomendada para formatos de 30x30 cm. y superiores, siempre con doble encolado.

	REF.		
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (B-100 UN)	03952	12	192
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (B-200 UN)	03953	13	104
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (B-400 UN)	03954	6	48
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (C-1200)	03955	1	16

CATEGORÍA: SUPERPRO



PATENTED

TENAZA DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX

- Sistema de regulación FAST-FIX. Sin tornillos, más rápido e intuitivo.
- Fabricadas en acero con empuñaduras bi-material Soft-grip, para una mayor ergonomía.
- Funda protectora en la leva de presión para evitar dañar la baldosa.

	REF.		
TENAZA DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX	03901	6	240

CATEGORÍA: PRO



NEW!

TENAZAS AJUSTABLES

- Nuevas tenazas compatibles con los sistemas de cuña ancha y estrecha.
- Mayor recorrido para el fácil y rápido ajuste de las cuñas.
- Solo se ajustará a la tenaza en el primer apriete, posteriormente no será necesario modificar la posición de la tenaza para apretar las cuñas.
- Doble boquilla intercambiable de fácil ajuste, para cuña ancha y cuña estrecha.
- Bloqueo de carrera incorporado para evitar roturas por sobreesfuerzo.
- Compatible con cuñas RUBI DELTA.

	REF.	
TENAZAS AJUSTABLES	07942	1

CATEGORÍA: SUPERPRO

BRIDA DELTA LEVEL SYSTEM



0,5 mm



1 mm



1,5 mm

3-12mm 11-20mm



2 mm

3-12mm 11-20mm



3 mm



5 mm

3-12mm 13-20mm

- Bridas para el sistema de cuñas DELTA Level System. Altamente reforzadas. Evitan roturas no deseadas. Fáciles de retirar mediante patada o maza. Identificación visual de espesor por colores.
- Disponibles diferentes modelos:
- Brida 0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm y 2 mm. para baldosas de 3 a 12 mm.
- Brida de 1,5 mm y 2 mm. para baldosas de 11 a 20 mm.
- Brida de 3 mm y 5 mm para baldosas de 6 a 15 mm.
- Brida de 5 mm para baldosas de 13 a 20 mm.

	REF.			
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	03929	100	22	352
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	03930	200	21	168
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	03931	400	13	104
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	03932	2400	1	16
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02850	100	22	352
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02851	200	21	168
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02839	400	13	104
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02870	2400	1	16
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02840	100	22	352
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02841	200	21	168
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02842	400	13	104
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02855	2400	1	16
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02852	100	22	352
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02853	200	24	192
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02854	400	13	104
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02856	2400	1	16
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02866	100	20	320
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02867	200	21	168
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02868	400	11	88
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02869	2400	1	16
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	06828	400	11	88
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	06829	2400	1	16
BRIDA 11-20MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02858	100	20	320
BRIDA 11-20MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02846			
BRIDA 13-20MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	06981			180

CATEGORÍA: SUPERPRO

PROTECTOR CERÁMICA NIVELACIÓN



PATENT PENDING

- Para proteger las baldosas ante las rayaduras o daños abrasivos causados por la fricción entre el sistema de nivelación y las baldosas delicadas, especialmente cuando hay presencia de arena o partículas duras.
- Compatible con los sistemas DELTA Level System y CYCLONE Level System.
- Reutilizable.

	REF.			
PROTECTOR CERÁMICA NIVELACIÓN	16902	100	4,9 kg	6

CYCLONE LEVEL SYSTEM

- SISTEMA PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA, ELIMINANDO LAS CEJAS DE COLOCACIÓN Y MEJORANDO EL RESULTADO FINAL.
- NO SE NECESITA HERRAMIENTA PARA SU COLOCACIÓN.
- USO FÁCIL, RÁPIDO E INTUITIVO. RESULTADOS MENOS SENSIBLES A LA HABILIDAD Y EXPERIENCIA DEL USUARIO.
- CAMPANA GRANDE Y ERGONÓMICA. NO DAÑA LOS DEDOS AL APRETAR.
- GARANTIZA LA PLANITUD Y LA REGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE COLOCACIÓN.
- RETIRADA DEL SISTEMA POR IMPACTO (PATADA O MAZA). SIEMPRE EN EL SENTIDO DE LA JUNTA.
- CAMPANAS REUTILIZABLES.
- LA BASE DE LA BRIDA ASEGURA UNA TENSIÓN CONTINUA ENTRE LA BRIDA Y LA CAMPANA.
- CON RANURAS LATERALES DE LA BASE DE LA BRIDA, QUE FACILITAN EL TRASVASE DEL ADHESIVO MEJORANDO DE ESE MODO LA HUMECTACIÓN DE LA BALDOSA CERÁMICA.
- SISTEMA DE REGULACIÓN DE APRIETE EN FUNCIÓN DEL ESPESOR DE LA BALDOSA CERÁMICA.
- RECOMENDADO PARA BALDOSAS CON ESPESORES DE 3 A 20 MM.

3
Set

◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



KIT CYCLONE

- El kit se compone de 300 bridas y 100 campanas reutilizables.
- Envasado en un práctico cubo.

	REF.		
KIT CYCLONE L.S. 1,5 MM	35964	3	50
KIT CYCLONE L.S. 3 MM	35965		
KIT CYCLONE L.S. 5 MM	35903	1	

◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



PATENTED

CAMPANAS CYCLONE

- Reutilizables.
- Ergonómica. De fácil agarre gracias a la forma y acabado de los puntos de sujeción.
- Gran diámetro para una mejor colocación.
- Dimensiones: 59x59x38 mm.
- Se entregan en bote reutilizable.

	REF.			
CAMPANAS CYCLONE (B-100)	35949	100	1	80
CAMPANAS CYCLONE (B-300)	35950	300		32
CAMPANAS CYCLONE L.S.(C-500)	35977	500		-
CAMPANAS CYCLONE (C-1200)	35951	1200		16

◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



PATENT PENDING

PROTECTOR CERÁMICA NIVELACIÓN

- Para proteger las baldosas ante las rayadas o daños abrasivos causados por la fricción entre el sistema de nivelación y las baldosas delicadas, especialmente cuando hay presencia de arena o partículas duras.
- Compatible con los sistemas DELTA Level System y CYCLONE Level System.
- Reutilizable.

	REF.				
PROTECTOR CERÁMICA NIVELACIÓN	16902	100	4,9 kg	6	144

CATEGORÍA: SUPERPRO



BASE PLANA CYCLONE

- Gran resistencia, evitan roturas indeseadas durante la colocación. Fácil retirada mediante patada o maza.
- Bridas base plana de 1, 1.5, 2, 3, 5 mm.
- Identificación visual de espesor por colores.

	REF.			
BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35937	100	36	432
BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35938	300	12	144
BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35939	2400	1	20
BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35940	100	36	432
BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35941	300	12	144
BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(C-400)	35978	500		
BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35942	2400	1	16
BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35943	100	36	432
BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35944	300	12	144
BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35945	2400	1	16
BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35946	100	36	432
BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35947	300	12	144
BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(C-400)	35979	500		
BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35948	2400	1	16
BASE PLANA 5 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35900	100	36	432
BASE PLANA 5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35901	300	12	144
BASE PLANA 5 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35902	2400	1	16

CATEGORÍA: SUPERPRO



BASE CRUZ CYCLONE

- Disponibles en varios modelos:
- Bridas base en cruz de 1,5 y 3 mm.
- Identificación visual de espesor por colores.

	REF.			
BASE CRUZ 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35953	300	12	432
BASE CRUZ 3 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35956			144

CATEGORÍA: SUPERPRO



BASE T CYCLONE

- Disponibles en varios modelos:
- Bridas base en T de 1,5 y 3 mm.
- Identificación visual de espesor por colores

	REF.			
BASE T 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35958	100	36	
BASE T 3 MM CYCLONE L.S. (B-100)	35961			432

RESCUE LEVEL SYSTEM

3
Set

- CLIPS RECUPERABLES CON BASE METÁLICA EN T PARA SITUACIONES EN LAS QUE UN CLIP SE ROMPE UNA VEZ COLOCADAS LAS BALDOSAS.
- FÁCIL DE INSTALAR GRACIAS A SU BASE EN FORMA DE FLECHA QUE INDICA LA POSICIÓN DE LA BASE Y A SU AMPLIA ZONA DE AGARRE, QUE PERMITE SUJETARLO FÁCILMENTE DURANTE LA COLOCACIÓN DE LA CAMPANA.
- BASE METÁLICA REUTILIZABLE EN CONDICIONES NORMALES DE USO.
- EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE RETIRAR EL CLIP PORQUE QUEDE PEGADO A LA BALDOSA DESPUÉS DE SECAR EL ADHESIVO DEBIDO A UNA MALA INSTALACIÓN, SE PUEDE ROMPER POR LA BASE GIRÁNDOLO.
- EVITA DAÑAR ACCIDENTALMENTE LA BALDOSA AL RETIRAR EL SISTEMA: COLOR AMARILLO BRILLANTE PARA DISTINGUIRLO FÁCILMENTE DE OTRAS BASES.

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO

NEW!



KIT RESCUE REUSABLE LEVEL

- Clips recuperables con base metálica en T para situaciones en las que un clip se rompe una vez colocadas las baldosas.
- Fácil de instalar gracias a su base en forma de flecha que indica la posición de la base y a su amplia zona de agarre, que permite sujetarlo fácilmente durante la colocación de la campana.
- Base metálica reutilizable en condiciones normales de uso.
- En caso de que no sea posible retirar el clip porque quede pegado a la baldosa después de secar el adhesivo debido a una mala instalación, se puede romper por la base girándolo.
- Evite dañar accidentalmente la baldosa al retirar el sistema: Color amarillo brillante para distinguirlo fácilmente de otras bases.
- El kit consta de 100 clips y 100 campanas cyclone reutilizables.
- Presentado en un práctico cubo.

REF.



KIT RESCUE REUSABLE LEVEL

35976

1

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO

NEW!



CLIP REUTILIZABLE RESCUE LEVEL SYSTEM

- Evite dañar accidentalmente la baldosa al retirar el sistema: Su color amarillo brillante la distingue fácilmente de otras bases.
- Debe usarse con tapas Cyclone o compatibles con Cyclone L.S.
- Línea mínima de junta de rejuntado: 1,5 mm (1/16").
- Espesor máximo de la baldosa: 20 mm (3/4").

REF.



CLIP REUTILIZABLE RESCUE LEVEL SYSTEM

35975

1





BAJANTES DE ESCOMBROS CUBOS Y CAPAZOS

Bajantes para escombros
Productos de plástico para la construcción



RUBI
FLEXTUB N.3
HEAVY DUTY
40L / 10.5 gal

Steve Lavrijssen, RUBI CREATOR

BAJANTES DE PLÁSTICO PARA ESCOMBROS LIGHTCHUTE

- LOS BAJANTES DE PLÁSTICO PARA ESCOMBROS SON UNA OPCIÓN ECONÓMICA Y SEGURA DE TRASLADAR LOS RESIDUOS DE OBRA DE PISOS ELEVADOS A CONTENEDORES A PIE DE CALLE.
- SU FACILIDAD DE USO HACE QUE SU UTILIZACIÓN SEA MUY INTERESANTE EN CUALQUIER OBRA DE VARIOS PISOS. LOS BAJANTES DE RESIDUOS SON ESPECIALMENTE RECOMENDABLES EN ENTORNOS URBANOS.
- INTERIOR NERVADO CONTRA EL DESGASTE.
- MAYOR DURABILIDAD.
- REDUCCIÓN DE POLVO.
- MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL. EQUIPADO CON SISTEMA DE ENGANCHE RÁPIDO.
- APILABLE; AHORRO DE ESPACIO EN EL ALMACENAJE Y TRANSPORTE.
- AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS.



▲ CATEGORÍA: SUPERPRO



BOCA BAJANTE PLÁSTICO LIGHTCHUTE

- Boca de descarga para la gama de bajantes lightchute.
- Compatible con tramo inicial y tramos intermedios.
- Excelente resistencia al impacto, por deformación.
- Mayor durabilidad.
- Paredes de 6 mm de espesor con el interior nervado para Reducir el desgaste.
- Reducción del polvo.
- Equipado con cadenas extra-reforzadas de 6 mm. que cumplen con la norma DIN 763.
- Cadena interior bloqueo tramo intermedio de 3 mm.
- Montaje rápido y fácil, con enganche rápido.
- Apilables, para ahorrar espacio.



REF.

BOCA BAJANTE PLÁSTICO LIGHTCHUTE	88765	485 mm	450 mm	54 cm	50 cm	6 mm	5,7 kg	1	28

▲ CATEGORÍA: SUPERPRO



BAJANTE PLÁSTICO REFORZADO RECTO LIGHTCHUTE

- Acoplable al tramo con boca inicial y a todos los accesorios para bajantes.



REF.

BAJANTE PLÁSTICO REFORZADO TRAMO RECTO	88760	470 mm	380 mm	107 cm	100 cm	6 mm	8,4 kg	1	24

ACCESORIOS PARA BAJANTES DE ESCOMBROS

- AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS PARA LOS BAJANTES DE GOMA Y PLÁSTICO.
- PERMITEN SU ANCLAJE A LA OBRA Y ANDAMIOS DE UNA FORMA MÁS RÁPIDA, SEGURA Y CÓMODA.





CATEGORÍA: PREMIUM



SOPORTE FIJACIÓN ANDAMIO BAJANTE

- Pieza inicial de anclaje de los bajantes al andamio.
- Reforzado. Aguanta el peso de los bajantes que cuelgan de él.
- Fácilmente anclable al andamio.
- Para mayor seguridad se recomienda su instalación en tramos intermedios de la columna. Concretamente cada 15 metros de bajantes.

	REF.		
FIJACIÓN ANDAMIO PARA BAJANTE	88517	1	5



CUBOS DE PLÁSTICO LIGHTBUCK

- LOS CUBOS DE PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD SON UNA OPCIÓN QUE DESTACA POR SU COMPETITIVIDAD Y SU LIGEREZA. LA GAMA DE CUBOS DE PLÁSTICO INCORPORA MODELOS CON CAPACIDAD DE 10, 12, 15 Y 22 LITROS.
- LAS CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS CUBOS DE PLÁSTICO SON:
- FABRICADOS CON POLIETILENO DE ALTA CALIDAD. MAYOR ROBUSTEZ.
- INDICADOS PARA TODO TIPO DE TRABAJOS, TANTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN COMO DE OTROS SECTORES.
- PAREDES DE GRAN GROSOR PARA UNA RESISTENCIA ÓPTIMA.



CATEGORÍA: PRO



CUBO PLÁSTICO ITALIANO LIGHTBUCK (10 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Pared con costillas de refuerzo.



	REF.						
CUBO PLÁSTICO ITALIANO (10 L.)	88770	22 cm	32 mm	10 l.	1 kg	10	600

CATEGORÍA: PRO



CUBO PLÁSTICO OBRA GRADUADO LIGHTBUCK (12 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Graduación en relieve.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Pared con costillas de refuerzo.



	REF.						
CUBO PLÁSTICO DE OBRA GRADUADO (12 L.)	88776	25 cm	31 mm	12 l.	1 kg	1	480

CATEGORÍA: PRO



CUBO PLÁSTICO OBRA GRADUADO CON PICO LIGHTBUCK (15 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Graduación en relieve.
- Con vierteaguas para no derramar material.
- Con faldón de refuerzo para una mayor resistencia.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Pared con costillas de refuerzo.



	REF.						
CUBO PLÁSTICO DE OBRA GRADUADO CON PICO (15 L.)	88775	31 cm	31 mm	15 l.	1,2 kg	1	360

CATEGORÍA: PRO



CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK ASA EXT. (20 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Empuñadura de plástico. Mayor comodidad.



	REF.						
CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK ASA EXT. (20 L.)	88712	37 mm	27 cm	20 l.	0,85 kg	1	450

CATEGORÍA: PRO



CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK (20 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Empuñadura de plástico. Mayor comodidad.



	REF.						
CESTO PLÁSTICO MODELO 2 CON ASA PLÁSTICO (20 L.)	88772	37 cm	27 cm	20 l	1 kg	1	450



CAPAZOS DE PLÁSTICO FLEXTUB

- LOS CAPAZOS DE PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, DE USO MULTISECTORIAL, AÚNAN UNA RESISTENCIA ÓPTIMA, UNA BUENA FLEXIBILIDAD Y UNA GRAN LIGEREZA. SU GEOMETRÍA Y EL DISEÑO DE SUS ASAS PERMITEN QUE EL USUARIO TRANSPORTE CON UNA SOLA MANO CUALQUIERA DE LOS CAPAZOS DE PLÁSTICO DE ESTA GAMA, SIN RIESGO A ROTURA O FATIGA DEL MATERIAL. DISPONIBLES EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES.
- LAS CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS CAPAZOS DE PLÁSTICO SON:
- FABRICADOS CON POLIETILENO DE ALTA CALIDAD. MAYOR ROBUSTEZ.
- INDICADOS PARA TODO TIPO DE TRABAJOS, TANTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN COMO DE OTROS SECTORES.
- PAREDES DE GRAN GROSOR PARA UNA RESISTENCIA ÓPTIMA.



CATEGORÍA: PRO



CAPAZO DE PLÁSTICO FLEXTUB HEAVY DUTY (40 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asas reforzadas. Mayor resistencia.
- Ligero.



PROTECTED DESIGN

REF.



CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.3 (40 L.) HEAVY DUTY	88778	33 cm	44 cm	40 l.	1,1 kg	10	300
---	-------	-------	-------	-------	--------	----	-----

CATEGORÍA: PRO



CAPAZO PLÁSTICO Nº. 1 FLEXTUB (25 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.



REF.



CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.1 (25 L.)	88771	30 cm	36 cm	25 l.	0,8 kg	10	450
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	----	-----

CATEGORÍA: PRO



CAPAZO PLÁSTICO Nº. 4 FLEXTUB (55 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Ligero.



REF.



CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.4 (55 L.)	88774	33 cm	53 cm	55 l.	1,6 kg	10	200
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	----	-----

CATEGORÍA: PRO



CAPAZO PLÁSTICO Nº. 3 FLEXTUB (40 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asas reforzadas. Mayor resistencia.
- Ligero.
- Fabricado con material reciclado.



	REF.						
CAPAZO PLÁSTICO NEGRO Nº.3 (40 L.)	88773						
CAPAZO PLÁSTICO ROJO Nº.3 (40 L.)	88726						
CAPAZO PLÁSTICO AMARILLO Nº.3 (40 L.)	88720						
CAPAZO PLÁSTICO AZUL Nº.3 (40 L.)	88721	33 cm	44 cm	40 l.	1,3 kg	10	300
CAPAZO PLÁSTICO VERDE Nº.3 (40 L.)	88728						
CAPAZO PLÁSTICO PISTACHO Nº.3 (40 L.)	88725						
CAPAZO PLÁSTICO NARANJA Nº. 3 (40 L.)	88724						





EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Equipo personal para el profesional de la construcción.



Nick Verbeek, RUBI CREATOR

RODILLERAS, ASIENTO SR-1 Y ALMOHADILLA

• **AMPLIA GAMA DE RODILLERAS Y PRÁCTICO ASIENTO ERGONÓMICO PARA TRABAJOS A RAS DE SUELO.**

3
Set

CATEGORÍA: PRO

TODO TERRENO 4X4

ALMOHADILLA

- Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas.
- Facilita trabajar en el suelo sin necesidad de usar rodilleras.
- Su amplia superficie permite su uso como asiento.



REF.



ALMOHADILLA

65943

1

CATEGORÍA: PRO

TODO TERRENO 4X4

RODILLERAS FLEX

- Protección ergonómica flexible. Sujeción por banda elástica ajustable.
- Rodilleras profesionales de gran comodidad.
- Cuerpo interior en materiales blandos adaptables al usuario.
- Carcasa exterior flexible y resistente.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1



REF.



RODILLERAS FLEX

81994

6

32

CATEGORÍA: SUPERPRO

TODO TERRENO 4X4

RODILLERAS PROFESIONALES N

- Útiles para cualquier tarea que requiera estar arrodillado por períodos de tiempo prolongados.
- Ideales para una colocación mucho más cómoda de baldosa cerámica y pavimentos en general en diferentes fases de la instalación: preparación del soporte, colocación, rejuntado y limpieza.
- Gran superficie de soporte para una estabilidad y confort óptimos.
- Doble correa para mantener en todo momento la rodillera bien ajustada a la pierna.
- Evita el bloqueo de la circulación sanguínea en la cara posterior de la rodilla.
- Cierre rápido en las correas.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1.



REF.



JUEGO DE RODILLERAS PROFESIONALES N

66957

6

192



CATEGORÍA: SUPERPRO **SUPERFICIES DURAS**



RODILLERAS GEL COMFORT

- Rodilleras profesionales de diseño ergonómico y elevada comodidad.
- Su diseño combina el uso de materiales duros contra golpes e irregularidades del suelo y materiales blandos en su interior, adaptables a la anatomía del usuario.
- Además de proteger las rodillas del usuario gracias al uso de gel de silicona en su interior, su estudiada ergonomía las dotan de una gran estabilidad, evitando la sobrecarga de ligamentos y tendones.
- Incorporan dos bandas de cierre de Neopreno.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1

	REF.		
RODILLERAS GEL COMFORT	81998	6	96

CATEGORÍA: PREMIUM **SUPERFICIES DURAS**



RODILLERAS GEL DUPLEX

- Rodilleras profesionales de diseño ergonómico y elevada comodidad.
- Su diseño combina el uso de materiales duros contra golpes e irregularidades del suelo y materiales blandos en su interior, adaptables a la anatomía del usuario.
- Además de proteger las rodillas del usuario gracias al uso de gel de silicona en su interior, su estudiada ergonomía las dotan de una gran estabilidad, evitando la sobrecarga de ligamentos y tendones.
- Amplio ámbito de uso, gracias a su concepción dos en uno:
- Con protección exterior en goma, de gran estabilidad y resistencia.
- Sólo con el cuerpo principal, menos aparatoso, permite deslizar la rodilla sin problemas sobre superficies lisas.
- Incorporan doble cierre, inferior y superior, de fácil ajuste.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1

	REF.		
RODILLERAS GEL DUPLEX	81989	6	144





PROTECTED
DESIGN




▲ CATEGORÍA: SUPERPRO


📦 GRAN CAPACIDAD DE CARGA

🏠 SUPERFICIES DURAS

ASIENTO ERGONÓMICO SR-1

- Chasis de aluminio de alta resistencia y estabilidad.
- Permite una posición ergonómica de gran comodidad.
- Previene enfermedades profesionales en rodillas y espalda.
- Asiento regulable en altura e inclinación para una óptima adaptación a cada uso.
- Estructura robusta con 7 ruedas de gran resistencia.
- Incorpora bandeja porta-objetos.
- Ideales para las tareas de solado, instalación de parquet, limpieza y otras operaciones sobre pavimentos.
- Rodilleras ergonómicas sustituibles.
- Peso máximo: 130 kg.

	REF.		
ASIENTO ERGONÓMICO SR-1	81999	1	18

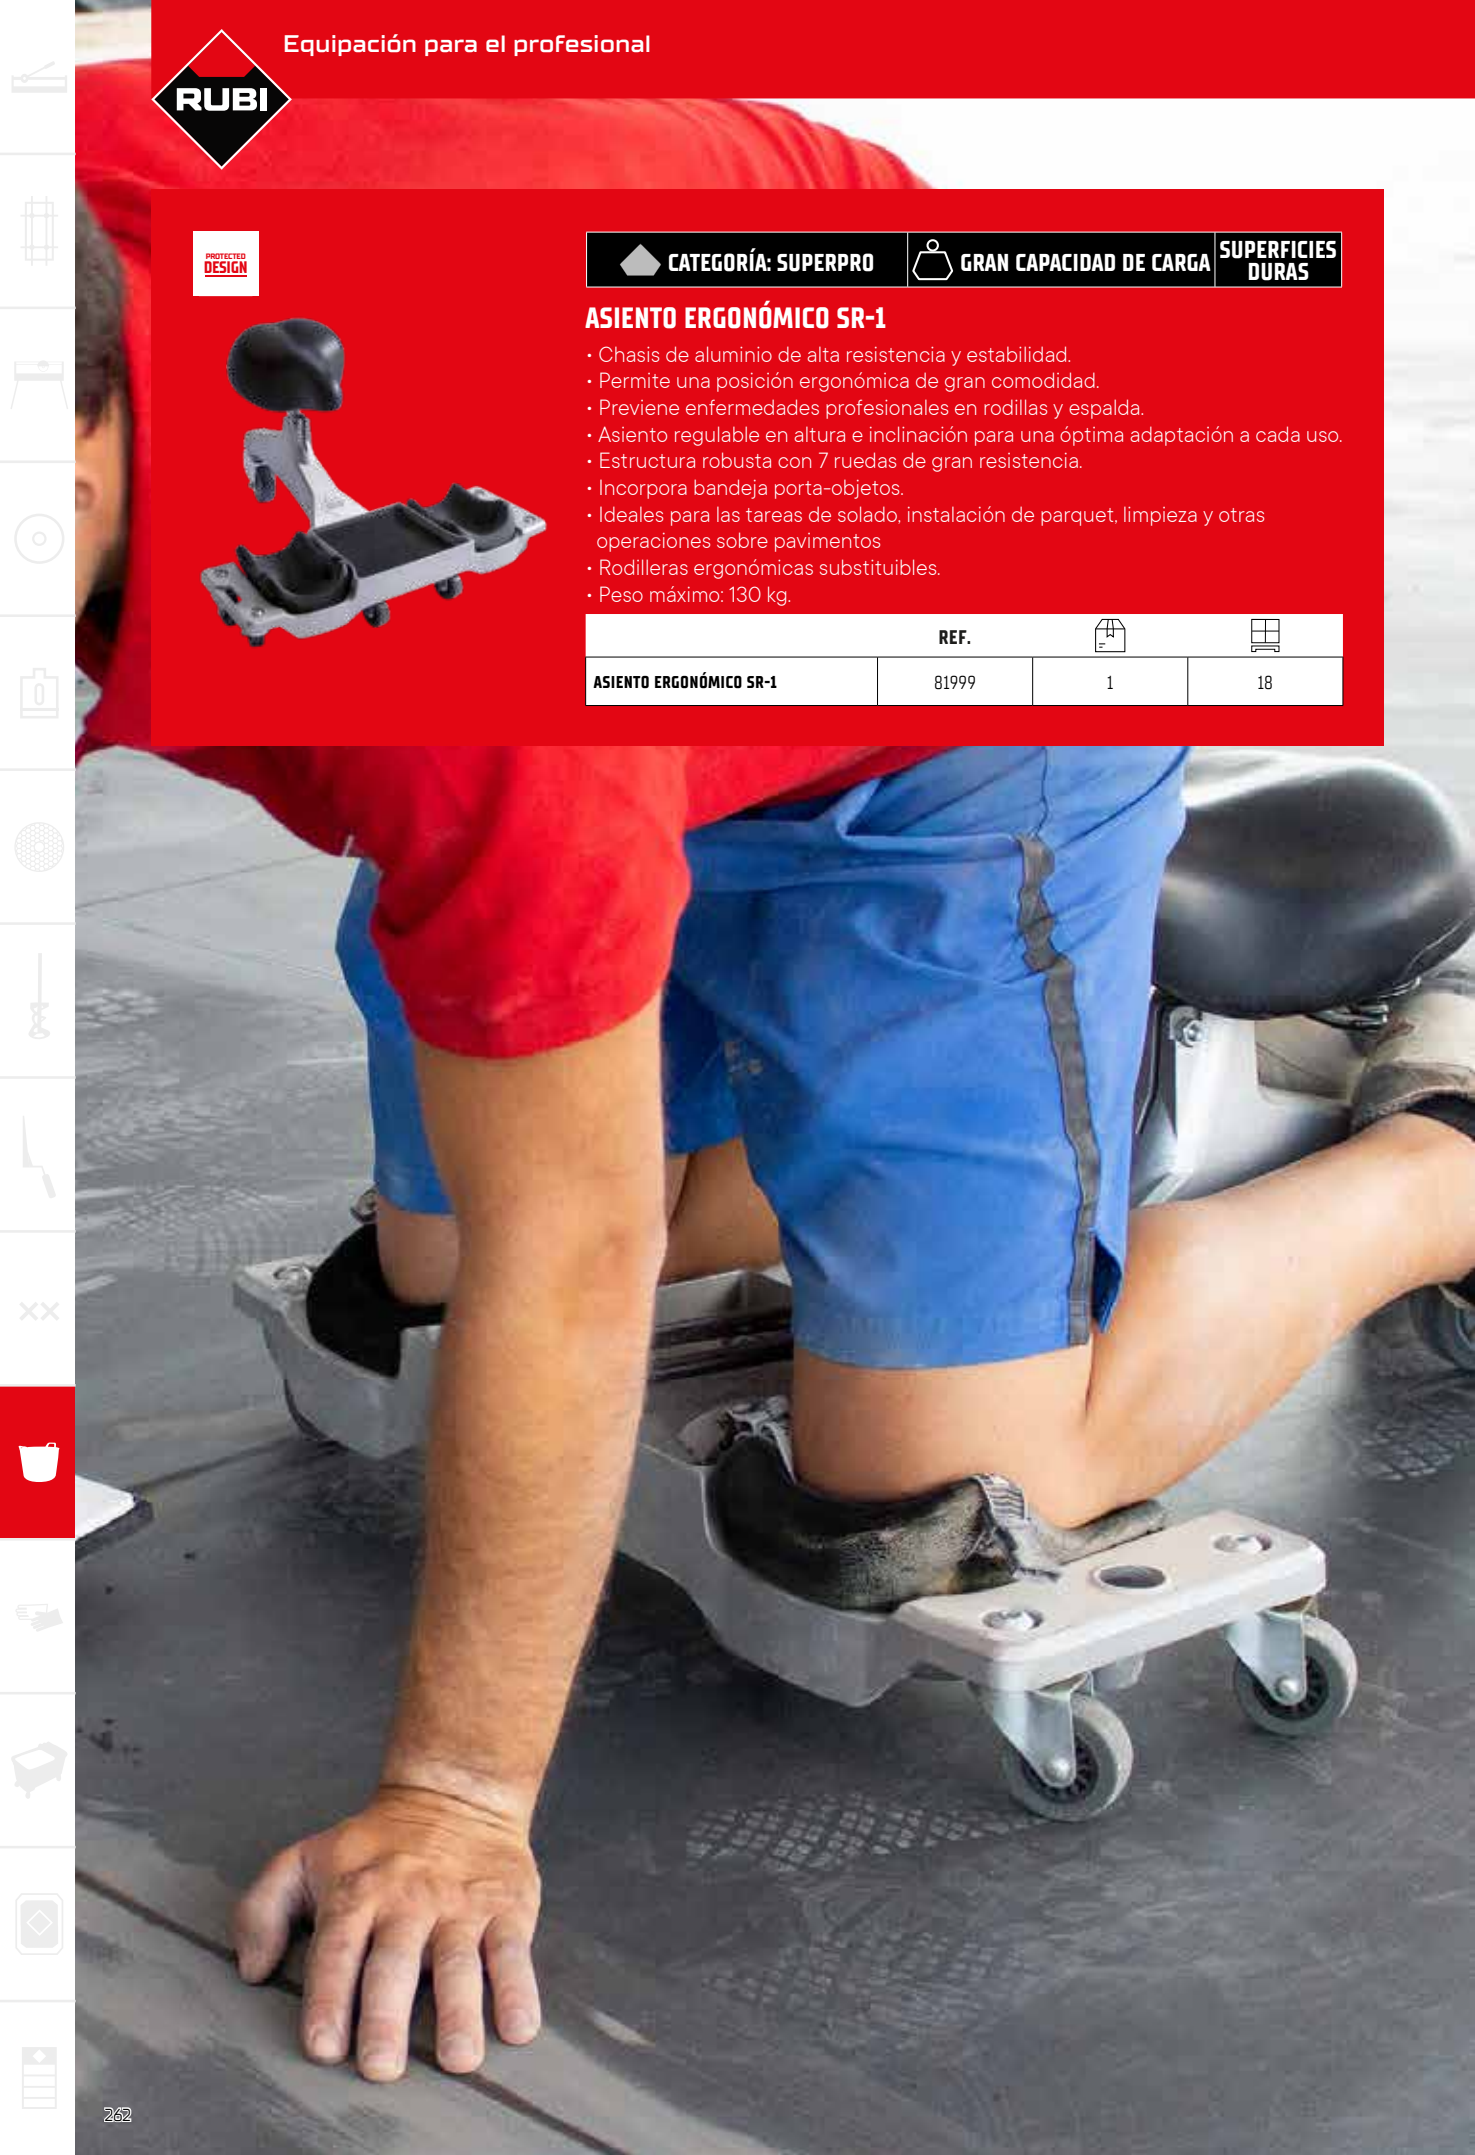

EQUIPACIÓN PARA EL PROFESIONAL

• ACCESORIOS PARA LA EQUIPACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN.

2
 Cut & Drill

CATEGORÍA: SUPERPRO

GAFAS LENTE BLANCA

- Campo de uso: básico.
- Resistencia mecánica a partículas a gran velocidad, baja energía.
- Patillas extensibles en longitud y regulables verticalmente.
- Anti-rayado y anti-empañamiento.
- Filtro UV.
- Cómodas y ligeras.
- Conformes a EN166 y EN170.

	REF.	
GAFAS LENTE BLANCA	80918	12

CATEGORÍA: SUPERPRO

PROTECTOR AUDITIVO

- Protección cómoda y efectiva para ambientes de gran contaminación acústica.
- Conformes a EN352-1.

	REF.		
PROTECTOR AUDITIVO	80903	6	216

CATEGORÍA: SUPERPRO

PROTECTOR LUMBAR

- Recomendado para evitar lesiones lumbares al cargar peso o mantener posiciones fijas.
- Con refuerzos verticales en la zona lumbar.
- Tensores laterales para ajustar la presión en el momento del esfuerzo.
- Tres tallas disponibles: M/L/XL

	REF.	
PROTECTOR LUMBAR T-L (96-104 CM)	80913	1
PROTECTOR LUMBAR T-XL (104-112 CM)	80914	

CATEGORÍA: SUPERPRO

GUANTES DE LÁTEX

- Ideales para tareas en húmedo o con sustancias abrasivas.
- Sólo para riesgos mínimos.
- Fabricados 100% en látex.
- Conformes a EN420.

	REF.		
GUANTES DE LÁTEX	20907	12	3240

CATEGORÍA: SUPERPRO

PLANTILLAS LISAS SOLADOR

- Aumento aproximado de la superficie de contacto del 100%.

	REF.	
PLANTILLAS LISAS SOLADOR	05985	1



**PRODUCTOS DE
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO**

Productos y accesorios para la limpieza y colocación de la cerámica





PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA

• ENVASES DE 25 L. Y 200 L. BAJO PEDIDO MÍNIMO (400 L.)



◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



RC-10 QUITACEMENTOS

• Producto indicado para la limpieza de manchas de cemento, mortero, cemento cola, y cualquier tipo de sustancia de base calcárea. Es igualmente indicado para la limpieza de manchas de eflorescencias (salitre) sobre paredes de ladrillo, terrazas de tierra cocida o toba, etc.

	REF.		
RC-10 QUITACEMENTOS 5 L. SOLO PARA UK, ESP, FR, IT Y CUBA.	22950	2	90

ESPONJAS, TALOCHAS Y ESTROPAJOS

• COMPLETA GAMA DE ESPONJAS Y TALOCHAS PARA LA LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LA CERÁMICA.



◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



ESPONJAS SUPERPRO

• Los modelos PLUS tienen cortes longitudinales para un mayor arrastre de la suciedad.
• Ref. 20905 y 20906 disponibles en Pal Box.

	REF.					
ESPONJA SUPERPRO	20905	20x13x7 cm	1	2		384
ESPONJA PLUS SUPERPRO	20917					288
ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO	20928	18x10x7 cm	3	3	24	384
ESPONJA SWEEPEX PLUS SUPERPRO	20932					
ESPONJA MIXTA SUPERPRO	20906	20x13x7 cm		2		288
ESPONJA MIXTA PLUS SUPERPRO	20918					
ESPONJA SWEEPEX MIXTA ESPECIAL JUNTAS SUPERPRO	20992	18x10x7 cm	4	3		
ESPONJA CELULOSA EPOXI SUPERPRO	22928	17x10x4 cm	4		12	792
ESPONJA CELULOSA EPOXI MIXTA SUPERPRO	22929	17x10x5 cm			10	640

CATEGORÍA: PRO



ESPONJAS PRO

- Esponjas de poliuretano.
- El modelo HIDRO es de alta absorción.

	REF.					
ESPONJA STANDARD PRO	24966	17x10x7 cm	2	1	24	720
ESPONJA HIDRO ALTA ABSORCIÓN PRO	24967		3	3		

CATEGORÍA: SUPERPRO



TALOCHAS CON ESPONJA SUPERPRO

- Talochas para limpieza y acabado de juntas.
- El modelo PLUS tiene cortes longitudinales para un mayor rendimiento de arrastre de suciedad.
- Esponja de poliuretano.

	REF.					
TALOCHA CON ESPONJA SUPERPRO	20924	28x19.5x2.5 cm	1	2	10	180
TALOCHA CON ESPONJA PLUS SUPERPRO	20908					120

CATEGORÍA: PRO



TALOCHA CON ESPONJA PRO

- Talochas con esponja de poliuretano de alta absorción.
- El modelo PLUS tiene cortes longitudinales para un mayor rendimiento de arrastre de suciedad.

	REF.					
TALOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA HIDRO PRO	24974	28x14x3 cm	3	3	10	240
TALOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA HIDRO PLUS PRO	24988					

CATEGORÍA: SUPERPRO



REF. 22900

REF. 22916

REF. 22910

REF. 22918

REF. 22932

REF. 22922

REF. 22914

TALOCHAS ESPONJA RECAMBIABLE 30X13,5 CM. SUPERPRO

- Talochas para la limpieza y acabado de juntas.
- Bases recambiables adaptables a mango ergonómico (Ref. 22912) y también a otras marcas.
- Disponibles con esponjas de distinto nivel de absorción y resistencia a la abrasión. Sistema de anclaje de gran seguridad y comodidad.
- Los modelos PLUS tienen cortes longitudinales para un mayor arrastre de la suciedad.

	REF.					
TALOCHA ESPONJA RECAMBIABLE SUPERPRO	22900	30x13.5x4 cm	1	2	10	180
TALOCHA ESPONJA RECAMBIABLE SWEEPEX SUPERPRO	22916		3	3		
RECAMBIO TALOCHA SUPERPRO	22910	30x13.5x4 cm	1	2	10	320
RECAMBIO TALOCHA PLUS SUPERPRO	22918		240			
RECAMBIO TALOCHA CELULOSA EPOXI SUPERPRO	22932	30x13.5x3 cm	4	4	10	240
RECAMBIO TALOCHA SWEEPEX SUPERPRO	22922		320			
RECAMBIO TALOCHA SWEEPEX PLUS SUPERPRO	22914	30x13.5x4 cm	3	3	10	320



▶ CATEGORÍA: SUPERPRO



MANGO TALOCHAS BASE RECAMIABLE SUPERPRO

- Adaptable a recambios 30 x 13,5 cm. , 34 x 17 cm. y recambios goma-espuma SUPERPRO.

	REF.		
MANGO TALOCHAS BASE RECAMIABLE SUPERPRO	22912	10	440

▶ CATEGORÍA: SUPERPRO



RECAMBIO TALOCHA GOMA-ESPUMA SUPERPRO

- Bases de goma-espuma para acabados y limpiezas finales, adaptables a mango ergonómico común (Ref. 22912).
- Disponibles con goma-espuma de distinto nivel de dureza y abrasividad.

	REF.		
RECAMBIO GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA GRANDE SOFT-L SUPERPRO	22924	30x13.5x1 cm	10

▶ CATEGORÍA: SUPERPRO



TALOCHAS GOMA-ESPUMA MANGO PLÁSTICO SUPERPRO

- Para el acabado de superficies y limpiezas finales.
- Con mango ergonómico de plástico.
- Diferentes tipos de goma-espuma y dureza, según el tipo de acabado.

	REF.			
TALOCHA GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA GRANDE SOFT-L SUPERPRO	72985	25x11x1.5 cm	6	540
TALOCHA GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA MEDIANA SOFT-M SUPERPRO	72986			
TALOCHA GOMA-ESPUMA DURA CELDA PEQUEÑA HARD-S SUPERPRO	72988			

▶ CATEGORÍA: PRO



TALOCHAS GOMA-ESPUMA PRO

- Para acabados y limpiezas finales de superficies.

	REF.			
TALOCHA GOMA-ESPUMA RUGOSA 28 X 14 CM. PRO	24971	28x14x2 cm	10	360
TALOCHA GOMA-ESPUMA FINA 28 X 14 CM. PRO	24973	28x12x2 cm		

▶ CATEGORÍA: SUPERPRO



BASE CON ESPONJA SUPERPRO

- Base reforzada de gran superficie.
- Mango incluido (Ref.70904).
- Esponja de Poliuretano.
- No compatible con cubeta RUBICLEAN EASY SQUEEZE.

	REF.					
BASE CON ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO	20914	34x17x5 cm	3	3	1	168
RECAMBIO BASE CON ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO	20919					

CATEGORÍA: PREMIUM



BASE CON ESPONJA EASY SQUEEZE

• Talocha para suelos hidro de 42x13x3 cm fácil de recambiar mediante velcro. Incluye mango de aluminio desmontable.

	REF.	
BASE ESPONJA CON PALO EASY SQUEEZE	68992	1
BASE CON ESPONJA REPLAZO EASY SQUEEZE	68993	10

CATEGORÍA: SUPERPRO



TALOCHA CON ESTROPAJOS 25 CM. SUPERPRO

- Para la limpieza de superficies de cerámica y otros materiales.
- Taloche con tres estropajos recambiables de diferentes rugosidades: suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).
- Taloche con tres estropajos recambiables muy suaves (blanco).
- Conjuntos de 3 recambios de estropajos: muy suave (blanco), suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).
- Disponible conjunto de 3 estropajos de distintas rugosidades: suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).

	REF.		
TALOCHA +3 ESTROPAJOS MIXTOS SUAVE/MEDIO/FUERTE	20900	25x10x2.5 cm	1
TALOCHA +3 ESTROPAJOS MUY SUAVE	20944		
RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - MUY SUAVE	20971		
RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - MEDIO	20973		
RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - FUERTE	20974		
RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - SUAVE/MEDIO/FUERTE	20902		

STANDARD

SWEEPEX | HIDRO

CELULOSA

ABRASIVA



Nivel de absorción.

Resistencia a la abrasión.

SWEEPEX® es una marca registrada.

CUBETAS

• **DIFERENTES MODELOS DE CUBETAS PARA LA LIMPIEZA DESPUÉS DEL REJUNTADO O PARA EL FINAL DE OBRA.**



CATEGORÍA: PREMIUM



RUBICLEAN EASY SQUEEZE

- Cubeta para suelos y paredes. Accionamiento mediante el pie para facilitar el escurrido de la esponja con mango. Dos rodillos para las talochas manuales para pared. Bandeja de alta capacidad, de 32 l. Dos ruedas y bloqueo del asa para mejor transporte.
- *Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

	REF.			
RUBICLEAN EASY SQUEEZE	68991	1	8	11 kg

CATEGORÍA: PRO



RUBICLEAN PRO

- Cubeta de plástico con 2 rodillos escurridores.
- Ruedas incorporadas en la base.
- Capacidad máxima: 24 litros.
- Capacidad útil: 17 litros.
- Dimensiones: 52 x 27 x 26 cm.
- Servida montada en caja unitaria.
- Disponible en caja especial de 12 unidades (Ref. 69948).

	REF.		
CUBETA RUBICLEAN PRO	25949	1	18

CATEGORÍA: PRO



KIT RUBICLEAN PRO 1

- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN PRO (Ref. 25949)
- Talocha plástico con esponja HIDRO PRO (Ref. 24974)
- Lana de goma PRO 28 x 14 cm. (Ref. 24969)

	REF.		
KIT RUBICLEAN PRO 1	68902	1	18

CATEGORÍA: PRO



KIT RUBICLEAN PRO 2

- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN PRO (Ref. 25949)
- Talocha recambiable con esponja SWEEPPEX SUPERPRO 30 x 13,5 cm. (Ref. 22916)
- Lana de goma para juntas SUPERPRO (Ref. 65971)
- Peine 45° mango RUBIFLEX abierto 10 x 10 mm. (Ref. 75948)

	REF.		
KIT RUBICLEAN PRO 2	69949	1	18

CATEGORÍA: PRO



RUBICLEAN EASYPRO

- Cubeta de plástico, ligera y resistente.
- Nivel de rejilla más bajo. Requiere menos agua. Menor peso.
- Rodillos extraíbles. Limpieza más fácil.
- Refuerzo metálico en los rodillos. Mayor resistencia.
- Capacidad 24 litros.

	REF.		
CUBETA RUBICLEAN EASYPRO	21945	4	32

CATEGORÍA: SUPERPRO 4 RUEDAS 3 RODILLOS



RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO

- Cubeta de plástico, ligera y de alta resistencia.
- Equipada con 3 rodillos en espiral para un mayor escurrido.
- Incorpora ruedas y asa para el transporte.
- Capacidad máxima: 24 litros.
- Capacidad útil: 10 litros.
- Dimensiones: 53 x 28 x 37 cm.
- Servida montada y en caja unitaria.

	REF.		
CUBETA RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO	21995	1	18

CATEGORÍA: SUPERPRO



RUBICLEAN SUPERPRO

- Cubeta plástico, ligera y de alta resistencia, con 2 rodillos escurridores y sistema de separación-decantación de aguas sucias.
- Incorpora ruedas y asa para el transporte.
- Capacidad máxima: 24 litros.
- Capacidad útil: 19 litros.
- Dimensiones: 52 x 27 x 30 cm.
- Servida montada en caja unitaria.
- Disponible en caja especial de 10 unidades (Ref. 69964).

	REF.		
CUBETA RUBICLEAN SUPERPRO	21998	1	18

CATEGORÍA: SUPERPRO



KIT RUBICLEAN SUPERPRO 2

- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN SUPERPRO (Ref. 21998)
- Talocha con esponja SUPERPRO (Ref. 20924)
- Llana de goma TERMOFLEX SUPERPRO (Ref. 65976)

	REF.		
KIT RUBICLEAN SUPERPRO 2	69915	1	18



**PRODUCTOS A
BATERIA**

Productos RUBI a Bateria



WARNING: ALWAYS WEAR PROTECTIVE EYEWEAR
ALWAYS WEAR PROTECTIVE EYEWEAR
ALWAYS WEAR PROTECTIVE EYEWEAR

RUBI Li-Power
18V · 5.2 Ah

CAS

CE
T800001
T800001
T800001

RUBI



18V 5.2 Ah



CATEGORÍA: PREMIUM ••• **USO: PROFESIONAL** **CAS BATERIA CAS COMPATIBLE**

KIT TC-125 G2 ENERGY CAS

REF.			RPM							
TC-125 ENERGY CAS EU (BATERIA/CARGADOR)	52980	√	18 V	5000-8500	320 cm	22 mm	15 mm	125 mm	22,2 mm	3,7 kg
TC-125 ENERGY CAS UK (BATERIA/CARGADOR)	52981									
TC-125 ENERGY CAS USA (BATERIA/CARGADOR)	52982									
TC-125 ENERGY CAS (SIN BATERIA/CARGADOR)	52983									



Li-HD 12V 4Ah



CATEGORÍA: PREMIUM ••• **USO: INTENSIVO** **CAS BATERIA CAS COMPATIBLE**

RUBI TRILLER ENERGY-CAS

REF.		RPM					
RUBI TRILLER ENERGY CAS EU	10971	12V 4Ah	3000	24,2x29,2x17,9 cm	5,8 kg	1	36
RUBI TRILLER ENERGY-CAS USA	10973						48
RUBI TRILLER ENERGY CAS SIN BATERIA	10913						



LI-POWER 18V 2Ah



CATEGORÍA: PREMIUM ••• **USO: INTENSIVO** **CAS BATERIA CAS COMPATIBLE**

QUAKE ENERGY CAS

REF.		RPM						
QUAKE ENERGY CAS EU	60934	18V 2Ah	10000 Max	127 mm	3,1 kg	4,05 kg	2	48
QUAKE ENERGY CAS UK	60942							
QUAKE ENERGY CAS USA	60938							
QUAKE ENERGY CAS SIN BATERIA	60953				2,69 kg	3,18 kg		



18V 5.2 Ah



CATEGORÍA: PREMIUM ••• **USO: PROFESIONAL** **CAS BATERIA CAS COMPATIBLE**

RUBI ANGLE TECH ENERGY CAS

REF.		RPM					
RUBI ANGLE TECH ENERGY CAS EU (W/O BATTERY+CHARGER)	52949	18 V	10000	125 mm	22 mm	2,2 kg	-



NEW!



CATEGORÍA: SUPERPRO **USO: PROFESIONAL** **BATERIA USB**

OCTO KONG USB

	REF.		
OCTO KONG USB	66978	220 mm	1,5 kg

PROTECTED DESIGN



CATEGORÍA: PRO **USO: PROFESIONAL** **BATERIA USB**

OCTO-USB ENERGY

	REF.						
OCTO-USB ENERGY	66967	3.7V / 2Ah	220 mm	1,21 kg	1,5 kg	10	120

NEW!



CATEGORÍA: SUPERPRO

POWERVAC PISTON USB ENERGY PARA VENTOSAS

	REF.		
POWERVAC PISTON USB ENERGY PARA VENTOSAS	28845	60	24





CAS Li-Power
18V 5.2 Ah



CATEGORÍA: PREMIUM ••• **USO: PROFESIONAL** **CAS BATERIA CAS COMPATIBLE**

RUBIMIX E-9 ENERGY CAS

	REF.			RPM			
RUBIMIX E-9 ENERGY CAS EU	61993	-	18 V	1ª 0-700	5 kg	1	30
RUBIMIX E-9 ENERGY CAS UK	61994						
RUBIMIX E-9 ENERGY CAS USA	61995						
RUBIMIX-E9 ENERGY CAS SIN BATERIA	61996						

CAS Li-Power
18V 5.2 Ah



CATEGORÍA: PREMIUM **CAS BATERIA CAS COMPATIBLE**

RUBIMIX E-10 ENERGY CAS

	REF.			RPM			
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS EU	26570	√	18 V	1ª 0-420/ 2ª 0-700	8,6 kg	1	16
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS UK	26571				8,6 kg		
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS USA	26572				8,6 kg		

NEW!



CATEGORÍA: PREMIUM **CAS BATERIA CAS COMPATIBLE**

CAS SC36 CARGADOR

	REF.		
CAS SC36 CARGADOR EU	60984	12-18 V	1
CAS SC36 CARGADOR UK	60985		
CAS SC36 CARGADOR USA	60986		
CAS SC36 CARGADOR AUS	60987		

CATEGORÍA: PREMIUM **CAS BATERIA CAS COMPATIBLE**

BATERIA CAS



	REF.			
BATERIA CAS LIPOWER 18V 2AH	85901	18V 2Ah	1	688
BATERIA CAS LIPOWER 18V 5.2AH	85902	18V 5.2AH		



CAS Li-Power
18V 5.2 Ah



CATEGORÍA: PREMIUM

BATERIA CAS COMPATIBLE

RUBI LUMED ENERGY CAS

	REF.		
RUBI LUMED ENERGY CAS	10940	1	72





PALBOX Y EXPOSITORES

Palbox y expositores
Índice por referencias

RUBI

**BUILDING THE
FUTURE TOGETHER**

RUBI

**BUILDING THE
FUTURE TOGETHER**

RUBI





PALBOX Y EXPOSITORES

• EXPOSITORES PARA MEJORAR LA COLOCACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PRODUCTO EN EL PUNTO DE VENTA



◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



ESPONJA SUPERPRO

- Contiene 135 unidades de esponjas SUPERPRO (Ref. 20905).
- Medidas: 60 x 40 x 120 cm.

	REF.		
PALBOX ESPONJA SUPERPRO	69955	1	4

◆ CATEGORÍA: SUPERPRO



ESPONJA MIXTA SUPERPRO

- Contiene 135 esponjas SUPERPRO (Ref. 20906).
- Medidas: 60 x 40 x 120 cm.

	REF.	
PALBOX ESPONJA MIXTA SUPERPRO	69957	1

◆ CATEGORÍA: PRO



ESPONJA HIDRO PRO PAL BOX

- Contiene 160 unidades de esponjas HIDRO PRO (ref. 24967).
- Medidas: 60 x 40 x 105 cm.

	REF.	
PALBOX ESPONJA HIDRO PRO	69979	1




EXPOSITORES Y ACCESORIOS

- PARA MOSTRAR LOS PRODUCTOS RUBI OPTIMIZANDO AL MÁXIMO EL ESPACIO DISPONIBLE.



EXPOSITOR GENERAL 1000 MM


- Expositor General de 1 metro de ancho.
- Con Estructura, cartela y bandeja expositor. (Ref. 93911).
- Con barras expositor. (Ref. 93910).
- Si quiere montar múltiples expositores, calcule el número de barras necesarias que va a necesitar.

	REF.	
ESTRUCTURA + CARTELA + BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 1000 MM +30 GANCHOS PORTAPRECIOS	93911	1
2 UN. BARRAS EXPOSITOR GENERAL	93910	



EXPOSITOR GENERAL 650 MM

- Expositor General de 65 centímetros de ancho.
- Con Estructura, cartela y bandeja expositor. (Ref. 93912).
- Con barras expositor. (Ref. 93910).
- Si quiere montar múltiples expositores, calcule el número de barras necesarias que va a necesitar.

	REF.	
ESTRUCTURA + CARTELA + BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 650 MM +25 GANCHOS PORTAPRECIOS	93912	1
2 UN. BARRAS EXPOSITOR GENERAL	93910	



ACCESORIO BANDEJA EXPOSITOR GENERAL

• Accesorio bandeja para expositor general.

	REF.		
BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 650 MM	90571	1	100
BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 1000 MM	90570		



ACCESORIO REJILLA EXPOSITOR GENERAL

• Accesorio rejilla para expositor general.

	REF.	
REJILLA EXPOSITOR GENERAL 1000X500 MM	90606	1
REJILLA EXPOSITOR GENERAL 650 MM	90607	



ACCESORIO SEPARADOR AJUSTABLE

• Accesorio separador para expositor general

	REF.	
SEPARADOR AJUSTABLE 400X200MM	93913	1



ACCESORIO SOPORTE MAGNÉTICO PARA LLANAS Y PEINES

• Accesorio soporte con base magnética para facilitar el ajuste en la estructura.
• Soporte para Llanas y Peines.

	REF.	
SOPORTE MAGNÉTICO PARA LLANAS Y PEINES 650MM	93915	21
SOPORTE MAGNÉTICO PARA LLANAS Y PEINES 1000MM	93914	1



ACCESORIO GANCHO PARA PALETAS

• Accesorio gancho para paletas para su colocación en expositor general.


	REF.	
GANCHO PARA PALETAS 400MM	93916	1



ACCESORIO SOPORTE DISCOS

- Accesorio soporte discos.
- Es necesario utilizar el accesorio barra soporte discos para su correcto montaje (Ref.93323/93318).

	REF.	
SOPORTE DISCOS	93917	1

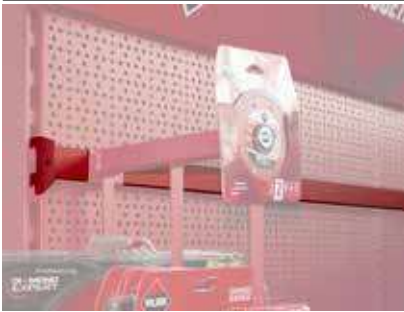

ACCESORIO BARRA DE CARGA PARA SOPORTE DISCOS

- Accesorio barra soporte discos.
- Es necesario complementar con el accesorio soporte discos (Ref.93917).

	REF.	
ACCESORIO BARRA DE CARGA 1000MM	93918	1
ACCESORIO BARRA DE CARGA PARA SOPORTE DISCOS	93323	



ACCESORIO SOPORTE MAZA MACETAS

- Accesorio soporte para macetas y mazas, para su colocación en expositor general.

	REF.	
SOPORTE MAZA MACETAS	93919	1



ACCESORIO SOPORTE CARTEL LATERAL

- Accesorio soporte para colgar carteles en expositor general.

	REF.	
SOPORTE CARTEL LATERAL 300MM	93920	1



ACCESORIO GANCHO PORTAPRECIOS

- Accesorio gancho porta precios para su colocación en expositor general.

	REF.	
GANCHO PORTAPRECIOS 300MM	93921	125







EXPOSITOR SLAB CUTTER G3

- Expositor en cartón para exponer la cortadora manual de gran formato SLAB CUTTER G3 (ref. 16900).
- También para exponer los accesorios SLAB BREAKER PLUS (ref. 18917) y la SLAB PLIER (ref. 28916).

	REF.	
EXPOSITOR SLAB CUTTER G3	41012	1



EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES (1 CARA)

- Expositor metálico con capacidad para exponer una cortadora manual.
- Incorpora sistema antirrobo.

	REF.	
EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES (1 CARA)	93138	1



EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES

- Expositor con capacidad para 3 máquinas manuales.

	REF.		
EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES	90305	1	6



EXPOSITOR NIVELACIÓN DELTA

- Expositor dispensador 3 contenedores de cartón, para la gama de nivelación Delta.

	REF.	
3 DISPENSERS DELTA LEVELLING DISPLAY	93906	1



EXPOSITOR COLUMNA GAMA RUBIMIX



- Expositor con varios ganchos para sujetar mezcladores y diferentes varillas.

	REF.	
EXPOSITOR COLUMNA GAMA RUBIMIX	93922	1



EXPOSITOR SOBREMESA BROCAS PREMIUM



- Expositor dispensador metálico de sobremesa para brocas. Incorpora sistema antirrobo.

	REF.		
EXPOSITOR SOBREMESA BROCAS PREMIUM	93800	1	8



EXPOSITOR BROCAS 4DRILL

- Expositor dispensador de sobremesa con seis ganchos para colgar brocas 4DRILL de diferentes diámetros.
- Con barra frontal y cierre con llave para seguridad antirrobo.

	REF.		
EXPOSITOR BROCAS 4DRILL	91907	1	12



ÍNDICE POR REFERENCIAS

REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG		
35951	246	50958	141	52948	88	58853	139	65905	226	66900	227	70964	239	74948	212	76939	239	85904	104
35953	247	50959	141	52949	142	58854	139	65907	223	66904	227	71898	233	74980	215	76940	203	88517	253
35956	247	50962	150	52959	86	58856	139	65908	226	66905	226	71899	233	74982	215	76942	201	88553	226
35958	247	50964	151	52960	119	58863	139	65919	222	66906	226	71904	222	75014	218	76943	201	88555	226
35961	247	50994	141	52961	119	58869	139	65925	73	66907	226	71923	212	75418	218	76945	202	88712	255
35964	246	50996	170	52962	119	58909	133	65926	72	66924	231	71924	212	75420	218	76946	202	88720	257
35965	246	50998	151	52970	119	58913	133	65933	203	66929	227	71925	212	75901	239	76947	215	88721	257
35975	248	50999	151	52971	119	58915	133	65934	203	66940	224	71926	212	75902	239	76971	202	88724	257
35976	248	51908	175	52972	119	58916	139	65935	223	66941	224	71941	220	75904	239	76972	202	88725	257
35977	246	51914	138	52980	83	58917	138	65939	203	66942	224	71943	220	75905	239	76973	202	88726	257
35978	247	51915	138	52981	83	60202	204	65940	231	66952	227	71944	220	75909	239	77116	218	88728	257
35979	247	51916	138	52982	83	60926	108	65942	226	66957	260	71967	204	75913	218	77118	218	88760	252
37116	218	51927	138	52983	83	60934	105	65943	260	66967	107	71970	72	75923	214	77258	219	88765	252
37118	218	51929	170	53910	123	60938	105	65946	231	66968	210	71971	234	75924	214	77268	219	88770	254
37258	218	51931	170	53911	123	60942	105	65950	212	66969	210	71974	223	75925	225	77314	219	88771	256
37314	219	51937	170	53912	123	60953	105	65951	216	66970	210	72824	222	75946	214	77316	219	88772	255
37316	219	51939	171	53913	123	60984	143	65954	223	66972	210	72906	215	75947	214	77318	219	88773	257
37318	219	51941	148	54822	139	60985	143	65957	223	66973	210	72907	215	75948	214	77320	219	88774	256
38416	219	51949	85	54844	139	60986	143	65958	213	66974	210	72908	215	75950	214	77418	219	88775	254
40910	162	51951	85	54911	129	60987	143	65959	213	66978	106	72909	215	75955	214	77923	215	88776	254
40913	161	51967	85	54914	129	60991	225	65960	212	67900	109	72910	215	75957	214	79050	219	88778	256
40917	154	51977	85	54975	131	60993	239	65962	223	68902	270	72915	213	75958	214	80903	263	90305	287
40918	154	51987	85	54976	131	60994	239	65963	223	68923	170	72919	215	75959	214	80913	263	90570	284
40922	159	51989	149	54977	131	60997	213	65966	216	68991	270	72941	225	75962	213	80914	263	90571	284
40923	175	51997	149	54999	139	60998	225	65967	216	68992	269	72953	225	75970	214	80918	263	90606	284
41012	287	51999	88	55903	131	61974	187	65968	216	68993	269	72954	202	76808	218	80933	226	90607	284
41900	158	52701	88	55905	131	61975	187	65970	221	69915	271	72960	223	76809	218	81989	261	91907	288
41901	158	52825	147	55906	131	61976	187	65971	221	69948	281	72961	223	76907	201	81994	260	93138	287
41903	161	52826	147	55907	131	61977	187	65972	221	69949	270	72980	109	76917	203	81998	261	93323	284
41904	161	52828	88	56924	127	61993	191	65973	221	69955	280	72985	268	76918	203	81999	262	93800	288
45910	136	52905	115	56938	125	61994	191	65975	221	69957	280	72986	268	76919	203	82960	234	93906	288
45911	136	52906	115	56939	125	61995	191	65976	221	69964	281	72988	268	76920	238	82961	234	93910	282
45915	136	52915	115	56940	135	61996	191	65980	235	69979	280	73909	223	76922	238	82963	234	93911	282
45916	136	52918	115	56941	125	62970	186	65981	235	70902	222	73911	223	76923	238	82964	234	93912	282
50903	172	52920	117	56943	125	62971	186	65982	212	70904	222	73912	223	76924	238	82980	234	93913	284
50917	170	52927	115	56947	125	62972	186	65983	213	70905	222	73913	223	76926	238	82986	233	93914	284
50921	174	52928	115	56949	125	62973	186	65984	212	70916	233	73914	223	76927	238	83942	72	93915	284
50936	170	52929	119	57903	169	62974	186	65985	212	70917	233	73973	213	76929	238	83992	220	93916	284
50937	173	52930	117	57904	169	62975	186	65988	213	70918	233	74936	215	76930	238	83993	220	93917	284
50938	170	52937	119	57907	169	62976	186	65989	212	70924	233	74937	215	76931	238	83998	220	93918	284
50939	140	52938	182	57908	169	62977	186	65990	235	70925	225	74938	215	76932	238	83999	220	93919	284
50944	175	52939	182	57941	138	62986	186	66810	225	70926	226	74940	215	76933	238	84924	221	93920	284
50947	175	52940	117	57991	138	65450	222	66811	225	70928	225	74941	215	76934	238	84925	221	93921	284
50956	141	52942	117	58850	139	65900	227	66812	225	70929	226	74942	215	76935	238	85901	105	93922	288
50957	141	52947	149	58852	139	65904	226	66813	225	70930	73	74947	212	76938	239	85902	142		

SIMBOLOGÍA Y HOMOLOGACIONES

En este catálogo, para proporcionarle la máxima información al lector con la mayor claridad posible, se ha utilizado la siguiente simbología.

- 1** Preparación
- 2** Corte y perforación
- 3** Instalación
- 4** Rejuntado
- 5** Limpieza
- 3+1** 3+1 años de garantía
- 3+2** 3+2 años de garantía
- 3** 3 años de garantía
- PATENTED** Patentado
- PATENT PENDING** Patente pendiente
- PROTECTED DESIGN** Diseño protegido
- Secure Lock System**
- CE** Normativa Comisión Europea
- EAC** Normativa Russian EAC
- UK CA** Normative UK
- TÜV GS** Normativa seguridad Instituto TÜV
- TNO** Innovation for life
- ADI**
- iF** Product Design Award
-

- Unidades por palet
- Unidades por caja
- Longitud de corte
- Longitud corte diagonal
- Altura de corte
- Potencia separador
- Peso neto
- Peso bruto
- Con maleta estuche
- Peso con maleta-estuche
- Alimentación
- RPM Revoluciones por minuto
- W Watios de potencia
- Longitud corte inglete
- Grosor corte inglete
- Espesor Máximo de corte 1 o 2 pasadas
- Largo ancho alto (medidas de trabajo)
- Efecto tronadora
- longitud de corte con efecto tronadora
- Disco incluido
- Diámetro exterior
- Diámetro interior
- Altura pastilla disco
- Espesor pastilla disco
- Altura de banda diamantada
- Ancho de banda diamantada
- Longitud max. perforación
- Capacidad de mezclado
- Altura total del cabezal
- Diámetro pala cabezal
- Anchura diente peine
- Altura diente peine
- Radio diente peine
- Longitud lámina paleta
- Anchura lámina paleta
- Bolsas por caja
- Crucetas por bolsa
- Altura cubo
- Diámetro inferior
- Diámetro superior
- Altura útil
- Medidas esponja
- Nivel absorción (1-4)
- Resistencia a la abrasión (1-4)

- Longitud de corte
- Altura de corte
- Potencia separador
- Separador fijo
- Separador móvil
- Cortes repetitivos
- Cortes a 45°
- Suplemento base
- Medición angular
- Doble guía reforzada
- PURE POWER
- MAGNET
- Smart Power
- One Hand Action
- Bolsa opcional
- Sistema rodamientos
- Facil fijación
- Ergonómico
- Suave
- Regla milimetrada
- Potencia
- Motor abatible
- Efecto tronadora
- Patas plegables
- Carro móvil
- Caudal regulable
- Mesa abatible
- Zero Dust
- Nivel
- Laser
- C3 system
- Uso con agua
- Uso en seco
- Máximo 1 hora de trabajo continuo recomendado por TNO
- Máximo 3 horas de trabajo continuo recomendado por TNO

NAC : Ref. 93546

8 413797 935462

LATAM : Ref. 93547

8 413797 935479

RUBI GROUP cumple la directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y/o electrónicos y la directiva 2011/65/UE sobre restricciones de determinadas sustancias en su fabricación, aplicando la ley de cada estado miembro de la CEE de acuerdo a sus criterios específicos. [RAEE, WEEE, ecoRAEE, etc.] (RoHS).

Las imágenes son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

* El peso bruto de algunas máquinas eléctricas puede variar en función del tipo de palet y tipo de cartón utilizado en su embalaje.

** Cualquier manipulación de las máquinas anula la garantía. La garantía cubre todo defecto de fabricación o montaje de acuerdo con la ley vigente.

Nota: queda prohibida toda reproducción total o parcial de este catálogo sin previa autorización de RUBI GROUP.



RUBICLUB

ÚNETE A LA COMUNIDAD DE +120.000 EXPERTOS EN EL ARTE DE LA COLOCACIÓN

1. HAZTE SOCIO EN MENOS DE UN MINUTO
2. EXTIENDE LA GARANTÍA DE TUS COMPRAS FÁCILMENTE
3. ACCEDA A BENEFICIOS Y REGALOS EXCLUSIVOS

ESCANEA EL CÓDIGO QR O
ENTRA A WWW.RUBI.COM



After Sales Service
aftersales@rubi.com



RUBI GROUP

SP **RUBI TOOLS GROUP, S.A.**
BARCELONA (OFICINAS CENTRALES)
Pol. Can Rosés,
Avda. Olimpiades 89-91
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN
T. 34 936 80 65 00
info@rubi.com

MADRID
Marie Curie,7
Edif. B, bajos 7
28521 Rivas Vaciamadrid SPAIN
T. 34 914 99 48 63
rubiMadrid@rubi.com

PT **RUBI PORTUGAL**
Rua da Ribeira de Eiras, S/N, Armazém B
Ponte de Eiras
3020-324 Coimbra - PORTUGAL
T. 351 239 492 430
F. 351 239 492 431
rubiportugal@rubi.com

FR **RUBI FRANCE S.A.R.L.**
15 Avenue du Hoggar
Bâtiment le Vancouver
91940 LES ULIS - FRANCE
T. 33 1 69 18 17 85
T. 33 1 69 18 17 89
rubiFrance@rubi.com

US **RUBI TOOLS USA Inc.**
10702 NW 147th Street, Suite 100
Hialeah Gardens, FLORIDA 33018 USA
P. 1.305 715 9892
F. 1.305 715 9898
rubitools.usa@rubi.com

UK **RUBI UK LTD.**
Units 16 & 17, Easter Park,
Ferry Lane
Rainham, Essex
RM13 9BP - UNITED KINGDOM
P. 44 (0) 1708559609
F. 44 (0) 1708553813
rubiuk@rubi.com

PL **RUBI POLSKA Sp. z o.o.**
ul. Dawidowska 10, Zamienie
05-500 Piaseczno
POLSKA
T. +48 (0) 226 44 51 61
F. +48 (0) 226 44 58 45
rubipolska@rubi.com

NL **RUBI BENELUX BV**
Weidehek, 70
4824 AS BREDA
NEDERLAND
LU
BE
T. 31 (0) 76 57 29 200
F. 31 (0) 76 57 20 190
rubiBenelux@rubi.com

DE **RUBI DEUTSCHLAND GmbH**
Krahnendonk 89
41066 Mönchengladbach
DEUTSCHLAND
AT
T. 49 (0) 2161 990 60 90
F. 49 (0) 2161 478 12 69
rubideutschland@rubi.com

CA **RUBI CANADA**
9209 Boul Langellier
St-Léonard, Qc CA H1P-3K9
P. 1866 898 7924
rubicanada@rubi.com

IT **ITALIA**
T. 800 788278
commerciale@rubi.com

CN **Suzhou Rubi Technologies Co., Ltd.**
Block 2, No.86, Tinghe Road, SIP, Suzhou City,
Jiangsu, Province, China
Zip Code: 215121
中国江苏省苏州工业园区亭和路86号2号厂房
苏州瑞比机电科技有限公司
邮政编码: 215121
Tel: 86 512 66626100

IN **RUBI INDIA**
T. +91 98 209327 67
T. +91 91 364439 96
rubiindia@rubi.com

MX **GERMANS BOADA MEXICO**
Av. Industria Moderna #2001 Bodega 82,
El Cerrito, CP 76240
El marqués, QRO
T. +52 55 5592 4907
T. +52 55 5592 5386
mexico@rubi.com

CO **RUBI COLOMBIA**
Cra. 11a #94-56, Oficina 501
Bogotá D.C. COLÓMBIA
T. (+571) 441 45 46

CL **RUBI CHILE**
Rubi Tools Group, S.A.
Los Militares # 5620, Oficina 1503
Los Condes (Santiago de Chile) CHILE
T. (+562) 3339 9193
T. (+569) 9799 9574
rubichile@rubi.com

AE **RUBI MIDDLE EAST**
P.O. Box 507070, Unit 08A, Level 7,
Al Fattan Currency House-Tower 1,
Dubai IFC, Dubai, United Arab Emirates
nkhan@rubi.com
T. +971 52 969 7852

TR **RUBI TURQUIA**
TAMER OZALLI Hird. Hizm.
Fulya Mah: Mehmetcik cad Kozacik sok
Birlik ap D.3 Şişli / İstanbul
T. +90 50 7624 0167
tozalli@rubi.com

